prevost

技术创新



产品目录



佩釜(Prevost)公司创建于1978年，从事于生产制造用于压缩空气分配的一系列产品，其中包括我们的旗舰产品，即按钮式快速接头。

我们不断地扩大该产品系列，以满足各类流体分配的需求 (压缩空气、水、油、气体)。

现在**佩釜**的产品涵盖各类流体的连接、分配和处理所需的所有产品。

我们坚持不懈地工作来提高产品的质量、效率和安全性，以满足不断增长的市场期望与需求。

创新和安全性是**佩釜**产品开发战略的核心。因此我们众多的产品都享有专利，并且符合多种国际标准(ISO, EN, DIN)。

我们的专业技术应用于工业气动和液压，包括汽车修理站和车身车间的汽车行业，公共工程、木业、焊接、农业、食品加工业、道路服务……，不胜枚举。



一个充满活力的公司，
竭诚为其分销商提供服务







快速反应的销售部随时为您服务

佩釜的销售部拥有具丰富的流体技术经验的专业销售工程师。每个销售工程师均负责一个专门的区域并且通过一个专业的分销商网络进行工作。

我们公司内部的技术和销售顾问会在采购过程中协助您，并解答您的有关技术、管理和商务的问题。

我们的培训部门会定期为客户、销售工程师和销售助理举办讲座，讲解佩釜技术和销售的产品。

高效的物流

整个物流过程通过无线连接于中央管理系统的移动终端进行实时管理，确保了完美的库存管理。




































- 巨大的存储空间
- 高性能的仓库管理系统，避免了库存风险和物流错误。
- 物流和包裹的追踪，由EDI系统进行数据直接传送。

充满活力的市场部

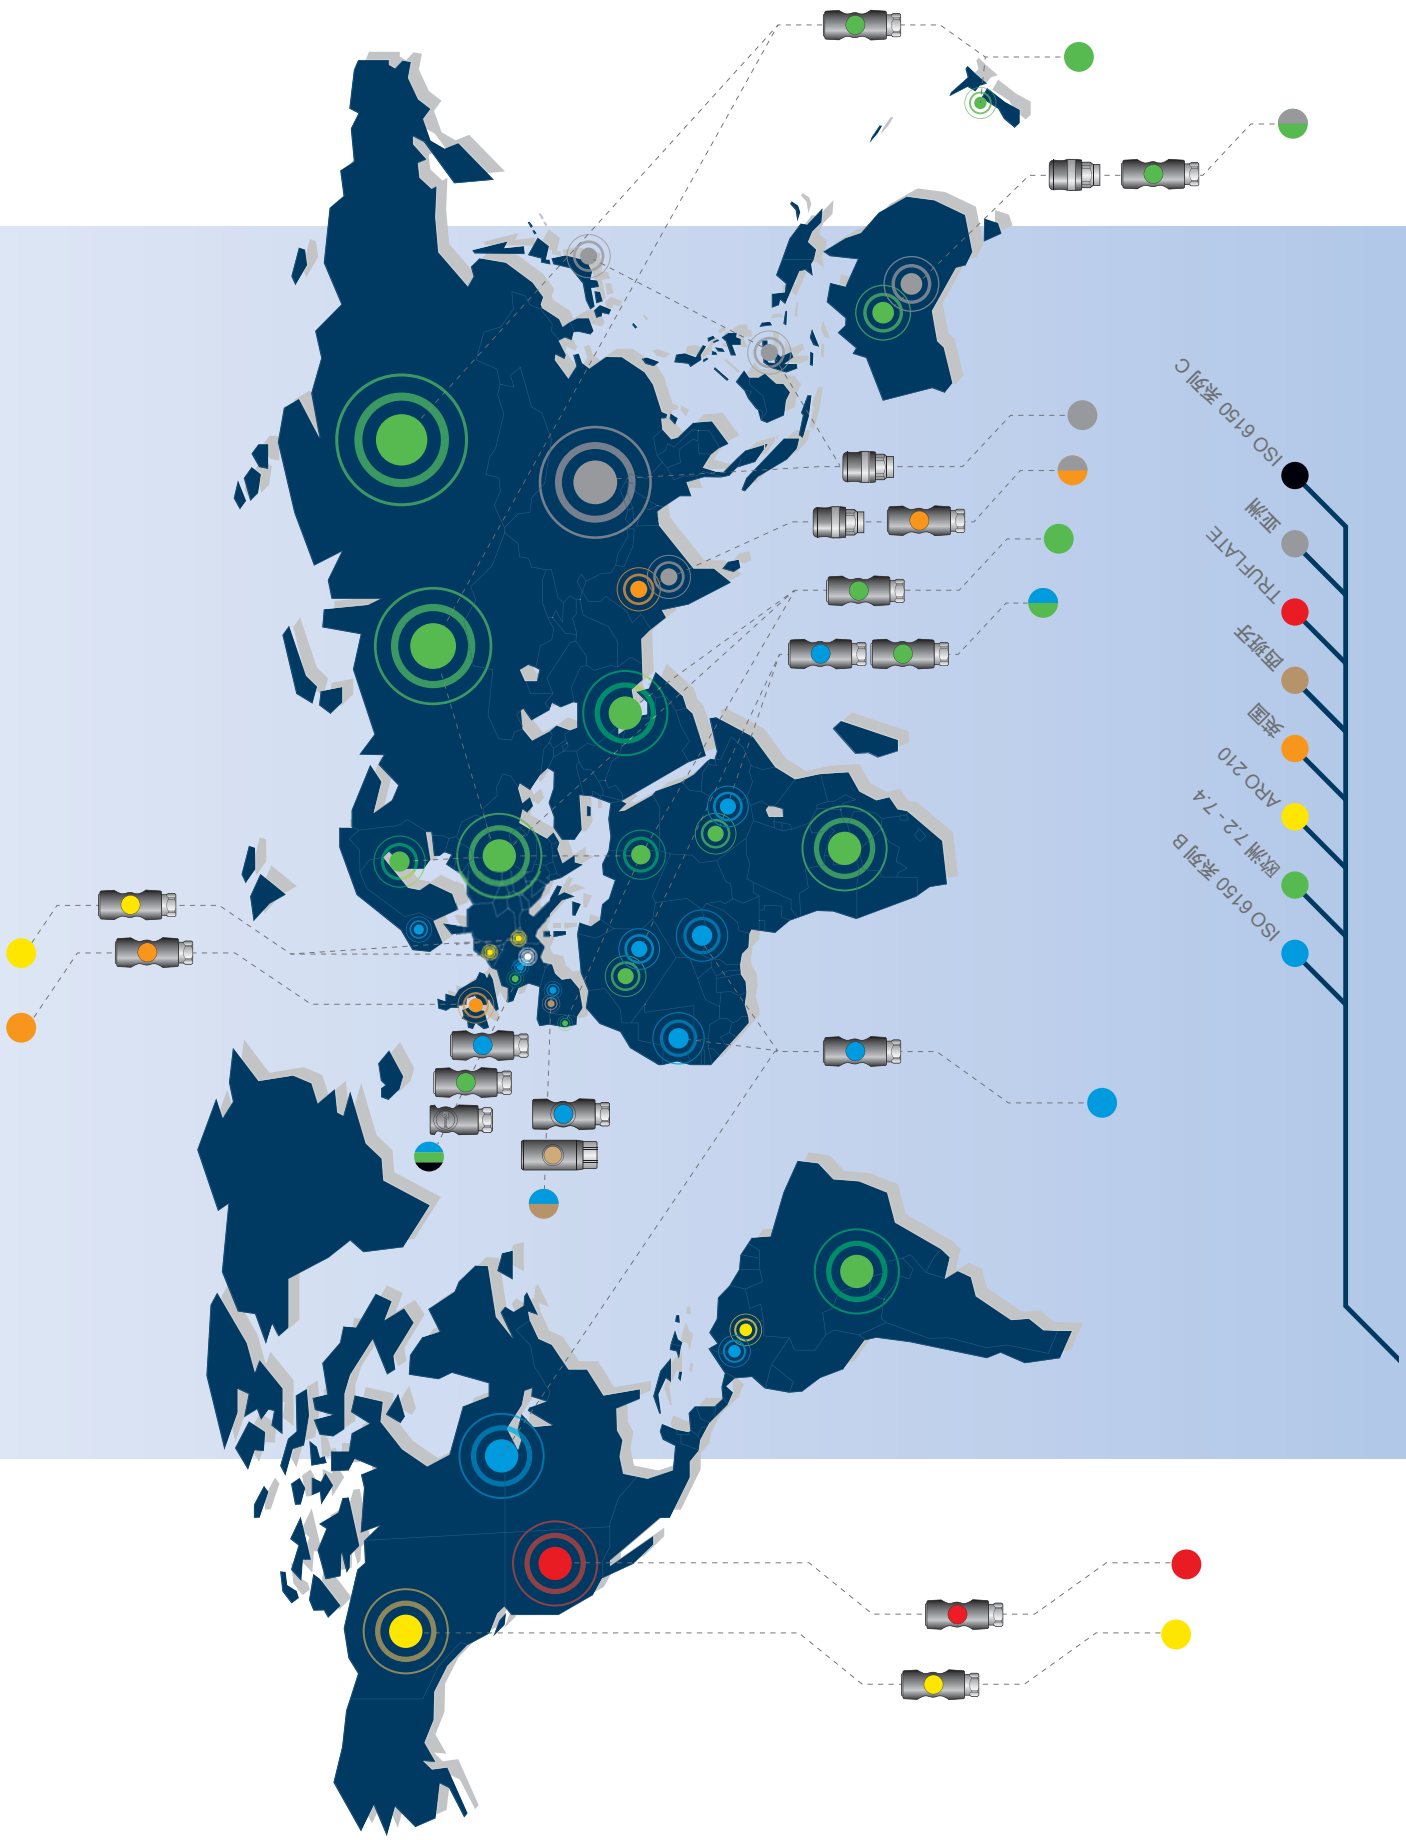
我们的市场部团队密切关注市场趋势，使公司的解决方案满足客户的期望。

- 创建多种语言的商务资料
- 组织国内和国际的贸易展销会
- 创建和维护公司网站 www.prevost.eu
- 网络广告和平面广告
- 产品包装和销售展示点的开发

佩釜接头

款型	安全快速接头		标准快速接头	
ISO 6150 系列 B				
 IRP 06	 ISI 06	 ISC 06	 IRC 06	 IRM 06
 IRP 08	 ISI 08	 ISC 08	 IRC 08	
 IRP 11	 ISI 11	 ISG 11		
欧洲 7.2 - 7.4				
 ERP 07	 ESI 07 - ESI 07HE		 ERC 07	
	 ESI 11			
ISO 6150 系列 C				
 CRP 06	 CSI 06	 CSC 06	 CSM 06	
 CRP 08	 CSI 08	 CSC 08	 CSM 08	
 CRP 11			 CSM 11	
ARO 210				
 ARP 06	 ASI 06			
英国				
 BRP 06	 BSI 06			
西班牙				
 MRP 06		 MSC 06		
TRUFLATE				
 URP 06	 USI 06	 USC 06	 URC 06	
 URP 08	 USI 08	 USC 08	 URC 08	
	 USI 11			
亚洲				
 ORP 08		 OSG 08	 ORG 08	

各地区的接头款型



连接件

目 录



安全快速接头
PREVO S1 ***ESI 07***
页码 : 13 - 14

NEW



不锈钢安全快速接头
PREVO S1 ***ESI 07HE***
页码 : 15 - 16

NEW



金属安全快速接头
PREVO S1 ***ESI 11***
页码 : 17 - 18



安全快速接头
PREVO S1 ***ISI 06***
页码 : 19 - 20



安全快速接头
PREVO S1 ***ISI 08***
页码 : 21 - 22

NEW



金属安全快速接头
PREVO S1 ***ISI 11***
页码 : 23 - 24



安全快速接头
PREVO S1 ***ASI 06***
页码 : 25 - 26



安全快速接头
PREVO S1 ***BSI 06***
页码 : 27 - 28



安全快速接头
PREVO S1 ***CSI 06***
页码 : 29 - 30



安全快速接头
PREVO S1 ***CSI 08***
页码 : 31 - 32



安全快速接头
PREVO S1 ***USI 06***
页码 : 33 - 34



安全快速接头
PREVO S1 ***USI 08***
页码 : 35 - 36

NEW



金属安全快速接头
PREVO S1 ***USI 11***
页码 : 37



安全快速接头
PREVO S ***MSC 06***
页码 : 40 - 41



安全快速接头
PREVO S ***ISG 11***
页码 : 42 - 43



安全快速接头
PREVO S ***OSG 08***
页码 : 44 - 45



安全快速接头
PROLAC ***ERC 07***
页码 : 48 - 49



安全快速接头
PROLAC ***IRC 06***
页码 : 50 - 51



标准快速接头
PROLAC ***IRC 08***
页码 : 52 - 53



标准快速接头
PROLAC ***ORG 08***
页码 : 54 - 55



金属标准快速接头
PROLAC ***IRM 06***
页码 : 56 - 57



不锈钢标准快速接头
PROXI 06
页码 : 58



保护套
NSB - LUB'AIR
页码 : 60



呼吸空气快速接头
BAC 07
页码 : 63



快速管接头
CONEX
页码 : 66 - 102



金属快速管接头
CONEX
页码 : 103 - 107



不锈钢快速管接头
CONEX
页码 : 108



单向截止阀
排气消音器
页码 : 109



压接管接头
RB - RO
页码 : 112 - 115



冷却回路快速接头
CPI
页码 : 117 - 120



流体快速接头
PREOL
页码 : 122 - 123



水回路用快速接头
ELS 09
页码 : 126 - 128



焊接装置用安全接头
ISOFLAM
页码 : 131 - 134



液压快速接头
页码 : 136 - 142



连接器
页码 : 145 - 158



密封产品
页码 : 159




阀
页码 : 164 - 166



爪式快速接头
EXP
页码 : 167

流体分配

目 录



管子和管接头
ALR 理念
页码 : 176 - 186

NEW

壁式固定管接头
Prevo S1
页码 : 180 - 181

NEW

连接软管
页码 : 186


管子和管接头
PVR 理念
页码 : 192 - 202


安全阀
页码 : 205 - 206


空气、水、油脂、油、焊接用软管卷管器
页码 : 211 - 225


电缆卷管器
页码 : 226


聚氨酯和聚酰胺管
页码 : 238 - 241


卷装软管
页码 : 242 - 244


软管延长节
页码 : 247 - 252


螺旋软管
页码 : 255 - 260


卡箍
页码 : 262 - 272


吹尘枪
页码 : 275 - 280


真空吸尘器
页码 : 280 - 281


吹尘枪套件
页码 : 282 - 284



轮胎充气机
页码 : 285


清洗枪
页码 : 288 - 289


喷枪
页码 : 292 - 297


涂料干燥装置
页码 : 298


平衡卷管器 **BAL**
悬架臂
页码 : 301 - 303


能源箱
页码 : 304


气动油脂泵和油泵
页码 : 307 - 310


换油装置
页码 : 311

流体处理


目 录


压缩空气处理装置
ALTO G 1/8 到 G 1/2
页码 : 315 - 328


压缩空气处理装置
ALTO 4 G 3/4, G 1
页码 : 331 - 332


压缩空气处理装置
ALTO MAX G 1 1/4 到 2 1/2
页码 : 333



支架上的空气处理装置
页码 : 334


压力表
页码 : 335 - 337


ALTO 装置用零件
页码 : 338 - 344

NEW

亚微米过滤器
MICRO AIR
页码 : 351 - 354


亚微米过滤器用滤芯
页码 : 355 - 361


自动和机械排水阀
页码 : 364 - 368


冷凝物分离器 **SPH**
页码 : 368


冷冻式空气干燥器 **ALTITUDE**
页码 : 372 - 374


吸附式干燥器 **ALASKA**
页码 : 377 - 378

着眼于安全性和高性能的专业知识

PREVO S1 安全快速接头代表了最新一代的气动连接系统。它们能完全安全应对操作者对密封性、流量、连接和断开速度的最严苛要求。

在软管连接可能会产生反抽的地方，安装安全接头。





高性能

按钮系统
使用直观简便。按钮颜色指明接头标准。

最佳流量
使得气动系统和工具达到最大效率。

完美密封
顶端完美地贴靠在接头内(插头轮廓、丁腈密封圈)以确保气密密封。

不含硅
在操作(例如喷涂或上清漆)期间避免污染压缩空气。在制造和装配生产过程中无硅胶 。

防刮擦
接头体采用复合材料，避免损坏脆弱表面(车身制造、家具、计算机硬件等)。

防静电接头体
确保导电性，并避免产生静电现象。

光滑设计
Prevo S1的设计确保接头的抓握方便快捷，因而使用特别方便。

重量轻，结构紧凑
Prevo S1接头尺寸和体积小，使得操作精确而不费力。

坚固
接头体采用具坚固机械特性的复合材料制作，故耐磨损、抗碰撞、耐挤压、抗震和耐腐蚀。

轻松连接
更换工具快速且不费力。

可旋转接头体
接头体可旋转，因而在任何方位都可以够到按钮。

国际兼容性
与所有型号兼容 (ISO B, ISO C, 7.2 mm等) 。
Prevo S1系列满足几乎所有标准的要求。

安全性

完全内置的安全性
泄压装置避免在拉出转接头或连接断开时发生任何事故的危险。要断开连接，只需按一下按钮，瞬间给管子中的下游压力泄压，并断开转接头的连接。
接头符合 **ISO 4414 和 DIN EN 983** 标准，以确保用户的安全。

ATEX 94/9/CE 等级
ATEX 2认证确认**Prevo S1**可以安全地使用在大多数行业中(气体环境、谷物传输、喷涂室等) 。**Prevo S1**接头必须被视作要集成到设备中的构件。它们没有自己的任何潜在在引燃源。它们可用在满足下述认证的设备中:

- Group II
- Category 2
- ATEX group GD
- ATEX nature IIB

应用
Prevo S1 可用于整个设备，无论是固定部件（软管的供气或固定工作站的压缩空气分配）还是直接连接（工具、吹尘枪、喷枪)。
接头内径的大小取决于应用所需的空气量。





prevoS1 聚合物系列

材质
- 接头体: 聚酯复合材料
- 其他零件: 符合RoHS-*标准的钢材质，经防腐蚀处理或铝材质
- 丁腈橡胶 (NBR) O形密封圈用于螺纹密封

压力和温度
- 工作压力范围为2 到12 bar (真空不适用)
- 温度: 15°C到70°C

超轻型
6 mm 通径 (软管出口) 用的接头为 74 g，
8 mm通径 (软管出口) 用的接头为 113 g

防静电
Prevo S1接头确保导电性

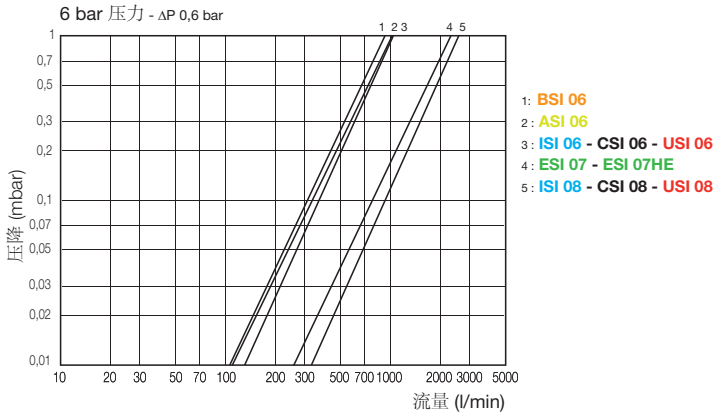
接头的易用性
< 对于 6 mm通径的接头，6 bar时为80 N
< 对于7.2和8 mm通径的接头，6 bar时为100 N
计量单位 N = 牛顿

制造标准
Prevo S1接头符合:
- 欧洲压力设备指令 (PED) 97/23/CE
- ISO 4414标准的安全要求
- 欧洲RoHS*指令2002/95/CE

*2002/95/EC (RoHS)*指令
有关在电气和电气设备中使用某些有害物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯***(PBB)***或多溴二苯醚***(PBDE)***的限制。

对于ΔP 0.6 bar， 在6 bar时的流量

标准型	ISO B 通径 6 mm	ISO C 通径 6 mm	ARO 通径 6 mm	英国 通径 6 mm	Truflate 通径 6 mm	欧洲 通径 7.2 mm	ISO B 通径 8 mm	ISO C 通径 8 mm	Truflate 通径 8 mm
PREVOST 编号	*ISI 06*	*CSI 06*	*ASI 06*	*BSI 06*	*USI 06*	*ESI 07*	*ISI 08*	*CSI 08*	*USI 08*
流量 l/mn	833	833	800	750	833	1820	2028	2028	2028





金属系列 prevoS1 通径 11 MM

► **材质**

- 接头体: 17% 铬不锈钢
- 丁腈橡胶 (NBR) O形密封圈用于螺纹密封
- 锁紧: 钢材质，经防腐蚀处理
- 其他零件: 符合RoHS-*标准的钢材质，经防腐蚀处理或铝材质

► **压力和温度**

- 工作压力范围为2 bar到16 bar (真空不适用)
- 温度: 15°C 到 70°C

► **6 bar 时的接头力:**

6 bar时<160 N
计量单位 N = 牛顿

► **制造标准**

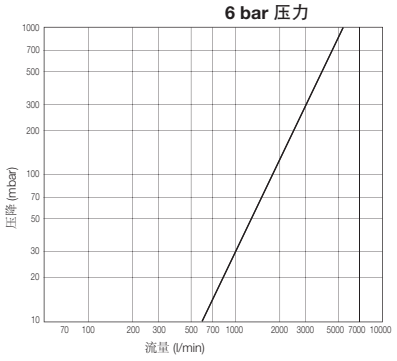
Prevo S1接头符合:

- 欧洲压力设备指令(PED) 97/23/CE
- ISO 4414 标准的安全要求
- 欧洲RoHS指令2002/95/CE
















对于ΔP 0.6 bar，在6 bar时的流量

标准型	**ISO B** 通径 11 mm	欧洲 通径 10.4 mm	**Truflate** 通径 10 mm
PREVOST 编号	***ISI 11***	***ESI 11***	***USI 11***
流量 l/mn	3686	3530	2987

6 bar 压力



ISG 11

标准型	编号	安全快速接头	通径	螺纹	6 bar时的流量，ΔP 0.6 bar
ISO 6150 标准型 B US MIL 4109 	**ISI 06**		6 mm	BSP/NPT	833 l/min
ISO 6150 标准型 B US MIL 4109 	**ISI 08**		8 mm	BSP/NPT	2028 l/min
ISO 6150 标准型 B US MIL 4109 	**ISI 11**		11 mm	BSP/NPT	3686 l/min
欧洲标准型 7.2 - 7.4 mm 	**ESI 07**		7,2 mm	BSP/NPT	1820 l/min
欧洲标准型 7.2 - 7.4 mm *(不锈钢版本)* 	**ESI 07HE**		7,2 mm	BSP/NPT	1820 l/min
欧洲标准型 10,4 	**ESI 11**		10,4 mm	BSP	3530 l/min
ISO 6150 C 标准型 	**CSI 06**		6 mm	BSP	833 l/min
ISO 6150 C 标准型 	**CSI 08**		8 mm	BSP	2028 l/min
ARO 210 标准型 	**ASI 06**		6 mm	BSP/NPT	800 l/min
英国标准型 	**BSI 06**		6 mm	BSP	750 l/min
Truflate 标准型 	**USI 06**		6 mm	NPT	833 l/min
Truflate 标准型 	**USI 08**		8 mm	NPT	2028 l/min
Truflate 标准型 	**USI 11**		10 mm	NPT	2987 l/min

插入件类型



▶ 圆柱攻丝

- 英制管螺纹（BSP gas）
- 国际标准 ISO 228/1




▶ 圆柱外螺纹

- 英制管螺纹（BSP gas）
- 内置密封垫片
- 国际标准 ISO 228/1




▶ 锥形外螺纹

- 英制管螺纹（BSP gas）
- 美制螺纹标准 ANSI/ASME B 1.20.1 (北美市场)

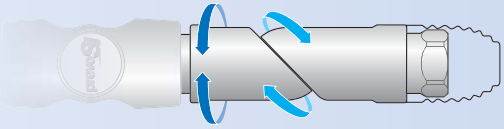


▶ 软管接头

- 用螺纹卡箍或凸耳卡箍来安装

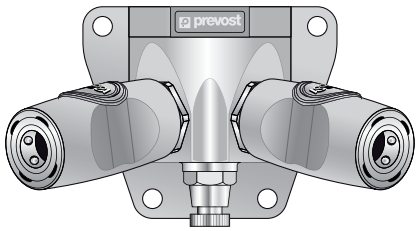


▶ 穿板式



▶ 螺纹旋转接头

- 绕两个轴360° 转动
- 防刮擦设计



▶ 壁式安装管接头

PREVOST 高品质插头

▶ **材质:** 钢, 耐刮擦并抗腐蚀。
Prevost 转接头符合欧洲 RoHS 2002/95/CE 指令

▶ **可互换性:** 与所有现行的标准以及国际标准型兼容: 尺寸、 尺寸公差、硬度和防腐蚀保护。

高品质的机加工确保**佩釜**插头与它们的接头完美配合，并且即使在最恶劣的使用条件下也能确保接头和插头系统的安全和长久的使用寿命。

接头编号

- 国际标准型颜色编码
- 逻辑零件编号系统
- 螺纹类型刻在产品上

I S I 06 1 1 01 SW

06 : Ø 6 mm
07 : Ø 7,2 mm
08 : Ø 8 mm
11 : Ø 11 mm

I = prevoSI
P = 插头

1 = 接头
2 = 穿板式
6 = 插头
8 = Y

S = 安全型

1 = BSP
2 = NPT
8 = 软管接头


选项
SW = 旋转管接头
WF = 壁式安装
HE = 不锈钢版本

A = Aro
B = 英国
C = ISO C
E = 7.2 mm
I = ISO B
M = 西班牙
U = Truflate
O = Nitto

101 = 1/4 内螺纹
102 = 3/8 内螺纹
103 = 1/2 内螺纹
104 = 3/4 内螺纹
151 = 1/4 外螺纹
152 = 3/8 外螺纹
153 = 1/2 外螺纹
154 = 3/" 外螺纹







806 = 6 mm 软管
808 = 8 mm 软管
810 = 10 mm 软管
813 = 13 mm 软管
816 = 16 mm 软管
819 = 19 mm 软管

快速安全
按钮断开插座 - ESI 07









安全型 避免软管反抽	温度 - 15°C + 70°C	材质 复合材料	用途 气动工具	通径 7,2 - 7,4 mm	压力 P.N. 12 bar	重量 86g (用于13 mm 软管的接头)	颜色 黑色 / 绿色	6 bar时的流量 DP 0,6 b - 1 820 l/min

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹插座								
		73.3	32.25	23			G 1/4	ESI 071101
		73.3	32.25	23			G 3/8	ESI 071102
		80.3	32.25	26			G 1/2	ESI 071103
圆柱外螺纹插座								
		81.3	32.25	23			G 1/4	ESI 071151
		82.3	32.25	23			G 3/8	ESI 071152
		84.3	32.25	26			G 1/2	ESI 071153
软管插座								
		87.3	32.25	22,6			Ø 6 mm	ESI 071806
		87.3	32.25	22,6			Ø 8 mm	ESI 071808
		87.3	32.25	22,6			Ø 9 mm	ESI 071809
		87.3	32.25	22,6			Ø 10 mm	ESI 071810
		92.3	32,25	22,6			Ø 13 mm	ESI 071813
螺纹旋转插座								
							锥螺纹旋转插座 绕两轴360°旋转	
		176.3	32.25	128,6			G 3/8	ESI 071102SW
内螺纹双插座								
		150	97	23			G 3/8	ESI 078102
		160	111	26			G 1/2	ESI 078103
外螺纹双插座								
		145	95	23			G 3/8	ESI 078152
		155	108	26			G 1/2	ESI 078153


快速安全
按钮断开插座 - ESI 07






安全型	温度	材质	用途	通径	压力	重量	颜色	6 bar时的流量
避免软管反抽	- 15°C + 70°C	复合材料	气动工具	7,2 - 7,4 mm	P.N. 12 bar	86g (用于13 mm 软管的接头)	黑色 / 绿色	DP 0,6 b - 1 820 l/min

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
穿板式插座									
		87.8	32.25	29	32		G 1/2 面板钻孔Ø: 27 mm 穿板厚度: 最大 2 到 11 mm		ESI 072103
内螺纹双管接头 - 两个插座和排气 - 欧洲大流量标准型 7.2 mm									
							内螺纹入口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ESI 07 插座	ESI 078103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ESI 07 插座	ESI 078104WF


快速安全插头
ERP 07






内径	压力	精确度	硬度	材质
7,2 - 7,4 mm	P.N. 16 bar	精密尺寸	耐磨	加特种元素钢

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		40	15	G 1/4	ERP 076101
		41	21	G 3/8	ERP 076102
		44	27	G 1/2	ERP 076103
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		35.5	13	R 1/4 - 涂特氟隆	ERP 076151
		41	17	R 3/8 - 涂特氟隆	ERP 076152
		52	24	R 1/2 - 涂特氟隆	ERP 076153
软管插头					
		44.5		Ø 6 mm	ERP 076806
		46		Ø 8 mm	ERP 076808
		54		Ø 9 mm	ERP 076809
		46		Ø 10 mm	ERP 076810
		51.5		Ø 13 mm	ERP 076813


不锈钢快速安全插座
ESI 07 HE






安全型 避免软管反抽	温度 - 15°C + 70°C	材质 复合材料接头体 + INOX 316L 不锈钢	用途 潮湿 - 腐蚀性环境	通径 7,2 - 7,4 mm	压力 P.N. 12 bar	颜色 黑色 / 绿色	6 bar时的流量 DP 0,6 b - 1 820 l/min

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
NEW		73.3	32.2	23	G 1/4	ESI 071101HE
		73.3	32.2	26	G 3/8	ESI 071102HE
		80.3	32.2	26	G 1/2	ESI 071103HE
						
圆柱外螺纹插座						
NEW		81.3	32.2	23	G 1/4	ESI 071151HE
		82.3	32.2	26	G 3/8	ESI 071152HE
		84.3	32.2	26	G 1/2	ESI 071153HE
						
软管插座						
NEW		87.3	32.2	23	Ø 8 mm	ESI 071808HE
		87.3	32.2	23	Ø 9 mm	ESI 071809HE
		87.3	32.2	23	Ø 10 mm	ESI 071810HE
						

不锈钢快速插头
ERP 07 HE






通径	压力	精确度	硬度	材质	用途
7,2 - 7,4 mm	**P.N. 12 bar**	**精密尺寸**	**耐磨损**	**不锈钢 316L**	**腐蚀和潮湿环境**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
NEW		40	15	G 1/4	ERP 076101HE
		41	21	G 3/8	ERP 076102HE
					
锥形外螺纹插头					
NEW				涂特氟隆螺纹	
		35.5	13	R 1/4 - 涂特氟隆	ERP 076151HE
		41	17	R 3/8 - 涂特氟隆	ERP 076152HE
					
软管插头					
NEW		46		Ø 8 mm	ERP 076808HE
		54		Ø 9 mm	ERP 076809HE
		46		Ø 10 mm	ERP 076810HE
					


不锈钢快速安全
按钮断开插座 - ESI 11



安全型	温度	材质	通径	压力	颜色	6 bar时的流量
避免软管反抽	- 15°C + 70°C	不锈钢插座体	10,4 mm	P.N. 16 bar	金属色 / 绿色按钮	DP 0,6 b - 3 530 l/min

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
NEW		92,5	37	26	G 3/8	ESI 111102
		93,5	37	26	G 1/2	ESI 111103
		102	37	30	G 3/4	ESI 111104
圆柱外螺纹插座						
NEW		100,4	37	26	G 3/8	ESI 111152
		101,4	37	26	G 1/2	ESI 111153
		105,9	37	32	G 3/4	ESI 111154
软管插座						
NEW					Ø 9 mm	ESI 111809
		111,4	37	15,5	Ø 16 mm	ESI 111816
		152,5	37	18,5	Ø 19 mm	ESI 111819


快速插头
ERP 11









硬度 耐磨损 硬度：650 Hv	内径 10,4 mm	精确度 精确尺寸	压力 P.N. 16 bar	材质 加特种元素钢

		产品描述	编号
内螺纹插头			
NEW 		G 3/8	ERP 116102
		G 1/2	ERP 116103
		G 3/4	ERP 116104
外螺纹插头			
NEW 		R 3/8 - 涂特氟隆	ERP 116152
		R 1/2	ERP 116153
		R 3/4 - 涂特氟隆	ERP 116154
软管插头			
NEW 		Ø 9 mm	ERP 116809
		Ø 10 mm	ERP 116810
		Ø 13 mm	ERP 116813
		Ø 16 mm	ERP 116816
		Ø 19 mm	ERP 116819


快速安全插座
ISI 06





安全型	温度	材质	用途	内径	压力	颜色	6bar时的流量	重量
避免软管反抽	- 15°C + 70°C	复合材料	气动工具	6 mm	P.N. 12 bar	黑色/蓝色	DP 0,6 b - 833 l/min	74 g (用于8 mm 软管的插座)

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹插座								
		68.6	30	20			G 1/4	ISI 061101
		74	30	20			G 3/8	ISI 061102
		80.1	30	26			G 1/2	ISI 061103
圆柱外螺纹插座								
		76.3	30	20			G 1/4	ISI 061151
		78.3	30	23			G 3/8	ISI 061152
		82.3	30	26			G 1/2	ISI 061153
软管插座								
		83	30	19.4			Ø 6 mm	ISI 061806
		83	30	19.4			Ø 8 mm	ISI 061808
		83	30	19.4			Ø 10 mm	ISI 061810
		88	30	19.4			Ø 13 mm	ISI 061813
螺纹旋转插座								
							螺纹旋转插座 两个轴360°旋转	
		172	30	125.3			G 3/8	ISI 061102SW
内螺纹双插座								
		134	82	17			G 1/4	ISI 068101
		140	87	20			G 3/8	ISI 068102
		150	95	25			G 1/2	ISI 068103
外螺纹双插座								
		134	88	17			G 1/4	ISI 068151
		140	92	20			G 3/8	ISI 068152
		150	104	25			G 1/2	ISI 068153


快速安全
按钮断开插座 - ISI 06







安全型	温度	材质	用途	内径	压力	颜色	6bar时的流量	重量
避免软管反抽	- 15°C + 70°C	复合材料	气动工具	6 mm	P.N. 12 bar	黑色/蓝色	DP 0,6 b - 833 l/min	74 g (用于8 mm 软管的插座)

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
穿板式插座									
		84	30	29	32		内螺纹 G 1/4 面板钻孔Ø : 27 mm 面板厚度 : 2到11 mm (最大值)		ISI 062101
内螺纹双管接头 - 两个插座和排气 - ISO B 标准型 - 通径 6 mm									
							内螺纹入口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ISI 06 插座	ISI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ISI 06 插座	ISI 068104WF

快速插头
IRP 06








内径	压力	精确度	材质	硬度
6 mm	P.N. 16 bar	精准尺寸	加特种元素钢 防腐蚀处理	耐磨损

		A	B	C	D	产品描述	编号
内螺纹插头							
		40.5	15			G 1/4	IRP 066101
		43	14			G 1/4，带密封锥	IRP 066101AE
		45	21			G 3/8	IRP 066102
		34	14			Michelin 螺纹 (0.8)，用于轮胎充气机	IRP 066310
		44	17			Devilbiss - 9/16" 螺纹-每英寸牙数20	IRP 066315
		41	17			1/4 NPS M	IRP 066301
		43	14			14/125，带密封锥	IRP 066314
锥形外螺纹插头							
						涂特氟隆螺纹	
		39.5	13			R 1/4 - 涂特氟隆	IRP 066151
		42	17			R 3/8 - 涂特氟隆	IRP 066152
		43	17			14/125 - 圆柱	IRP 066354
软管插头							
		49				Ø 6 - 7 mm	IRP 066806
		50				Ø 8 mm	IRP 066808
		50				Ø 9 - 10 mm	IRP 066810
		85				Ø 13 mm	IRP 066813
加盖软管插头							
		76	17	17	19	Ø 6 x 12 mm - Ø 6 x 11 mm	IRP 066806CO
		79	17	22	24	Ø 8 x 14 mm - Ø 8 x 13 mm	IRP 066808CO
		79	17	22	24	Ø 9 x 15 mm - Ø 9 x 14 mm	IRP 066809CO
		79	17	22	24	Ø 10 x 16 mm - Ø 10 x 15 mm	IRP 066810CO

快速安全
按钮断开插座 - ISI 08





压力	安全型	材质	用途	内径	温度	颜色	6 bar时的流量	重量
P.N. 12 bar	避免软管反抽	复合材料	气动工具	**8 mm**	**- 15°C + 70°C**	黑色/蓝色	**DP 0,6 b - 2 028 l/min**	**113 g (用于 13 mm软管的插座)**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹插座								
		82.4	33	23			G 1/4	ISI 081101
		82.4	33	23			G 3/8	ISI 081102
		89.4	33	26			G 1/2	ISI 081103
圆柱外螺纹插座								
		90.4	33	23			G 1/4	ISI 081151
		91.4	33	23			G 3/8	ISI 081152
		93.4	33	26			G 1/2	ISI 081153
软管插座								
		96,4	33	22.6			Ø 8 mm	ISI 081808
		96,4	33	22.6			Ø 10 mm	ISI 081810
		101,4	33	22.6			Ø 13 mm	ISI 081813
		101,4	33	22.6			Ø 16 mm	ISI 081816
攻丝旋转插座								
							攻丝旋转插座 两轴360°旋转	
		184	33	137.7			G 3/8	ISI 081102SW
内螺纹双插座								
		160	98	20			G 3/8	ISI 088102
		167	103	25			G 1/2	ISI 088103
		180	124	25			G 3/4	ISI 088104
外螺纹双插座								
		160	103	20			G 3/8	ISI 088152
		167	112	25			G 1/2	ISI 088153
		180	145	32			G 3/4	ISI 088154


快速安全
按钮断开插座 - ISI 08






压力 **P.N. 12 bar**	安全型 **避免软管反抽**	材质 **复合材料**	用途 **气动工具**	内径 **8 mm**	温度 **- 15°C + 70°C**	颜色 **黑色/蓝色**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b - 2 028 l/min**	重量 **113 g (用于 13 mm软管的插座)**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
穿板式插座								
		96,9	33	29	32		G 1/2 面板钻孔Ø : 27 mm 面板厚度 : 2 mm 到 最大11 mm	ISI 082103
内螺纹壁装双管接头 - 两个插座和排气 - ISO B 标准型 - 通径 8 mm								
NEW 							内螺纹入口 出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2 2个ISI 08 插座	ISI 088103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4 2个ISI 08 插座	ISI 088104WF

快速插头
IRP 08






硬度 **耐磨损**	内径 **8 mm**	精确度 **精确尺寸**	精确尺寸 **16 bar**	材质 **加特种元素钢 防腐蚀处理**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		45	17	G 1/4	IRP 086101
		49	21	G 3/8	IRP 086102
		53	28	G 1/2	IRP 086103
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		44.5	17	R 1/4 - 涂特氟隆	IRP 086151
		44.5	17	R 3/8 - 涂特氟隆	IRP 086152
		55	22	R 1/2 - 涂特氟隆	IRP 086153
软管插头					
		62		Ø 8 mm	IRP 086808
		53.5		Ø 9 - 10 mm	IRP 086810
		59		Ø 13 mm	IRP 086813
		60		Ø 16 mm	IRP 086816


快速安全
按钮断开插座 - ISI 11






压力	安全型	材质	用途	内径	温度	颜色	6 bar时的流量
P.N. 16 bar	避免软管反抽	不锈钢插座体	气动工具	**11 mm**	**- 15°C + 70°C**	不锈钢 / 按钮蓝色	**DP 0.6 b - 3 686 l/min**

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
NEW 		101	37	26	G 3/8	ISI 111102
		102	37	26	G 1/2	ISI 111103
		110,5	37	30	G 3/4	ISI 111104
圆柱型外螺纹插座						
NEW 		108,9	37	26	G 3/8	ISI 111152
		109,9	37	26	G 1/2	ISI 111153
		114,4	37	32	G 3/4	ISI 111154
软管插座						
NEW 		136	37	10	Ø 10 mm	ISI 111810
		120	37	12,5	Ø 13 mm	ISI 111813
		120	37	15,5	Ø 16 mm	ISI 111816
		161	37	18,5	Ø 19 mm	ISI 111819

快速插头
IRP 11








硬度 耐磨损 硬度：650 Hv	内径 11 mm	精确度 精确尺寸	压力 16 bar	材质 加特种元素钢

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		60	25	G 3/8	IRP 116102
		60	25	G 1/2	IRP 116103
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		82	25	R 3/8 - 涂特氟隆	IRP 116152
		84	25	R 1/2 - 涂特氟隆	IRP 116153
软管插头					
		65		Ø 9 - 10 mm	IRP 116810
		70		Ø 13 mm	IRP 116813
		69		Ø 16 mm	IRP 116816
		92		Ø 19 mm	IRP 116819

快速安全
按钮断开插座 - ASI 06





安全型	温度 **- 10°C + 70°C**	材质 **复合材料**	用途 **气动工具**	内径 **6 mm**	压力 **P.N. 12 bar**	重量 **74 g (用于 6 mm软管的插座)**	颜色 **黑色 / 黄色**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b-800 l/min**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹插座								
		68.6	30	20			G 1/4	ASI 061101
		74	30	20			G 3/8	ASI 061102
		80.1	30	26			G 1/2	ASI 061103
圆柱外螺纹插座								
		76.3	30	20			G 1/4	ASI 061151
		78.3	30	23			G 3/8	ASI 061152
		82.3	30	26			G 1/2	ASI 061153
软管插座								
		83	30	19.4			Ø 6 mm	ASI 061806
		83	30	19.4			Ø 8 mm	ASI 061808
		83	30	19.4			Ø 10 mm	ASI 061810
		88	30	19.4			Ø 13 mm	ASI 061813
螺纹旋转插座								
							螺纹旋转插座 绕两轴360°旋转	
		172	30	125,3			G 3/8	ASI 061102SW
内螺纹双插座								
		134	82	17			G 1/4	ASI 068101
		140	87	20			G 3/8	ASI 068102
		150	95	25			G 1/2	ASI 068103
外螺纹双插座								
		134	88	17			G 1/4	ASI 068151
		140	92	20			G 3/8	ASI 068152
		150	104	25			G 1/2	ASI 068153


快速安全
按钮断开插座 - ASI 06






安全型	温度 **- 10°C + 70°C**	材质 **复合材料**	用途 **气动工具**	内径 **6 mm**	压力 **P.N. 12 bar**	重量 **74 g (用于 6 mm软管的插座)**	颜色 **黑色 / 黄色**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b - 800 l/min**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
穿板式插座								
		84	30	29	32		内螺纹 G 1/4 面板钻孔Ø : 27 mm 面板厚度 : 2 mm到最大11 mm	ASI 062101
内螺纹壁装双管接头 - 两个插座和排气 - ARO 标准型 - 通径 6 mm								
NEW							内螺纹入口 出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2 2个ASI 06 插座	ASI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4 2个ASI 06 插座	ASI 068104WF


快速插头
ARP 06








硬度 **耐磨损**	内径 **6 mm**	精确度 **精确尺寸**	压力 **P.N. 16 bar**	材质 **加特种元素钢 防腐蚀处理**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		40	15	G 1/4	ARP 066101
		44	21	G 3/8	ARP 066102
锥形外螺纹插头					
		38.5	13	R 1/4 - 涂特氟隆	ARP 066151
		44	17	R 3/8 - 涂特氟隆	ARP 066152
软管插头					
		53		Ø 6-7 mm	ARP 066806
		49		Ø 8 mm	ARP 066808
		55		Ø 9 - 10 mm	ARP 066810

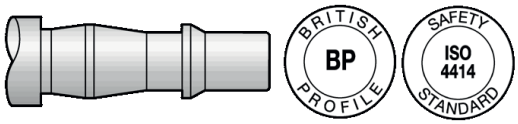
快速安全
按钮断开插座 - BSI 06





安全型	温度 **- 15°C + 70°C**	材质 **复合材料**	用途 **气动工具**	内径 **6 mm**	压力 **P.N. 12 bar**	重量 **86 g (用于 6 mm软管的插座)**	颜色 **黑色/橙色**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b - 750 l/min**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹插座								
		76.2	30	20			G 1/4	BSI 061101
		81.6	30	20			G 3/8	BSI 061102
		87.7	30	26			G 1/2	BSI 061103
圆柱外螺纹插座								
		83.9	30	20			G 1/4	BSI 061151
		85.9	30	23			G 3/8	BSI 061152
		89.9	30	26			G 1/2	BSI 061153
软管插座								
		90.6	30	19.4			Ø 6 mm	BSI 061806
		90.6	30	19.4			Ø 8 mm	BSI 061808
		90.6	30	19.4			Ø 10 mm	BSI 061810
		95.6	30	19.4			Ø 13 mm	BSI 061813
螺纹旋转插座								
							螺纹旋转插座 绕两个轴360°旋转	
		180	30	132.9			G 3/8	BSI 061102SW
内螺纹双插座								
		137	83	20			G 1/4	BSI 068101
		142	89	23			G 3/8	BSI 068102
		153	95	26			G 1/2	BSI 068103
外螺纹双插座								
		137	89	20			G 1/4	BSI 068151
		142	93	23			G 3/8	BSI 068152
		153	106	26			G 1/2	BSI 068153


快速安全
按钮断开插座 - BSI 06






安全型	温度 **- 15°C + 70°C**	材质 **复合材料**	用途 **气动工具**	内径 **6 mm**	压力 **P.N. 12 bar**	重量 **86 g (用于 6 mm软管的插座)**	颜色 **黑色/橙色**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b - 750 l/min**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
穿板式插座								
		84	30	29	32		内螺纹 G 1/4 面板钻孔Ø : 27 mm 面板厚度 : 2 mm到 最大11 mm	BSI 062101
内螺纹壁装双管接头 - 两个插座和排气 - 英国标准型 - 通径 6 mm								
							内螺纹入口 出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 3/4 2个ISI 06 插座	BSI 068104WF


快速插头
BRP 06









硬度 **耐磨损**	内径 **6 mm**	精确度 **精确尺寸**	压力 **P.N. 16 bar**	材质 **加特种元素钢 防腐蚀处理**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		53	17	G 1/4	BRP 066101
		57	21	G 3/8	BRP 066102
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		55	14	R 1/4	BRP 066151
		57	17	R 3/8	BRP 066152
软管插头					
		64		Ø 6 mm	BRP 066806
		68		Ø 8 mm	BRP 066808
		68		Ø 10 mm	BRP 066810


快速安全
按钮断开插座 - CSI 06





温度	内径	颜色	6 bar时的流量	材质	压力	安全型	用途	重量
- 15°C + 70°C	**6 mm**	**黑色/黑色**	**DP 0,6 b - 833 l/min**	**复合材料**	**P.N. 12 bar**		**气动工具**	**37 g (用于 8 mm软管的插座)**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹插座								
		55	27	20			G 1/4	CSI 061101
		60.5	27	20			G 3/8	CSI 061102
		66.5	27	26			G 1/2	CSI 061103
圆柱外螺纹插座								
		63	27	20			G 1/4	CSI 061151
		65	27	23			G 3/8	CSI 061152
		69	27	26			G 1/2	CSI 061153
软管插座								
		69.5	27	23			Ø 6 mm	CSI 061806
		69.5	27	23			Ø 8 mm	CSI 061808
		69.5	27	23			Ø 10 mm	CSI 061810
		74.5	27	28			Ø 13 mm	CSI 061813
螺纹旋转插座								
							螺纹旋转插座 绕两个轴360°旋转	
		158	27	112			G 3/8	CSI 061102SW
内螺纹双插座								
		101	68	17			G 1/4	CSI 068101
		116	74	20			G 3/8	CSI 068102
		125	82	25			G 1/2	CSI 068103
外螺纹双插座								
		110	75	17			G 1/4	CSI 068151
		116	80	20			G 3/8	CSI 068152
		125	88	25			G 1/2	CSI 068153


快速安全
按钮断开插座 - CSI 06






温度	内径	颜色	6 bar时的流量	材质	压力	安全型	用途	重量
- 15°C + 70°C	**6 mm**	黑色/黑色	**DP 0,6 b - 833 l/min**	复合材料	**P.N. 12 bar**		气动工具	**37 g (用于 8 mm软管的插座)**

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
穿板式插座									
		70.5	27	29	32		G 1/4		CSI 062101
内螺纹壁装双管接头 - 两个插座和排气 - ISO C 标准型 - 通径 6 mm									
							内螺纹入口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个CSI 06 插座	CSI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个CSI 06 插座	CSI 068104WF


快速插头
CRP 06









内径	压力	精确度	材质
6 mm	**P.N. 16 bar**	**精确尺寸**	**优质钢**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		50	17	G 1/4	CRP 066101
		54	24	G 3/8	CRP 066102
锥形外螺纹插头					
		48	14	G 1/4	CRP 066151
		52	17	G 3/8	CRP 066152
软管插头					
		62		Ø 6 mm	CRP 066806
		62		Ø 8 mm	CRP 066808
		62		Ø 10 mm	CRP 066810
		62		Ø 13 mm	CRP 066813

快速安全
按钮断开插座 - CSI 08





温度 - 15°C + 70°C	内径 8 mm	6 bar时的流量 DP 0,6 b - 2028 l/min	材质 复合材料	压力 P.N. 12 bar	安全型 避免软管反抽	用途 气动工具	颜色 黑色/黑色	重量 57 g (用于8 mm 管接头插座)

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹插座								
		67.5	32	23			G 1/4	CSI 081101
		67.5	32	23			G 3/8	CSI 081102
		75.5	32	26			G 1/2	CSI 081103
圆柱外螺纹插座								
		75.5	32	23			G 1/4	CSI 081151
		76.5	32	23			G 3/8	CSI 081152
		78.5	32	26			G 1/2	CSI 081153
软管插座								
		81.5	32	23			Ø 8 mm	CSI 081808
		81.5	32	23			Ø 10 mm	CSI 081810
		86.5	32	28			Ø 13 mm	CSI 081813
		86.5	32	28			Ø 16 mm	CSI 081816
内螺纹旋转插座								
		169	32	123			G 3/8	CSI 081102SW
内螺纹双插座								
		130	83	20			G 3/8	CSI 088102
		140	90	25			G 1/2	CSI 088103
外螺纹双插座								
		135	90	20			G 3/8	CSI 088152
		140	95	25			G 1/2	CSI 088153


快速安全
按钮断开插座 - CSI 08






温度 **- 15°C + 70°C**	内径 **8 mm**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b - 2028 l/min**	材质 **复合材料**	压力 **P.N. 12 bar**	安全型 **避免软管反抽**	用途 **气动工具**	颜色 **黑色/黑色**	重量 **57 g (用于 8 mm软管插座)**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
穿板式插座								
		82	32	29	32		G 1/2	CSI 082103
内螺纹双管接头 - 两个插座和排气 - ISO C 标准型 - 通径 8 mm								
NEW 							内螺纹入口 出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2 2个ISI 08 插座	CSI 088103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4 2个ISI 08 插座	CSI 088104WF

快速插头
CRP 08







材质 **优质钢**	硬度 **耐磨损**	内径 **8 mm**	精确度 **精确尺寸**	压力 **P.N. 16 bar**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		57	19	G 1/4	CRP 086101
		59	24	G 3/8	CRP 086102
		62	24	G 1/2	CRP 086103
圆柱外螺纹插头					
		55	19	G 1/4	CRP 086151
		56	16	G 3/8	CRP 086152
		60	24	G 1/2	CRP 086153
软管插头					
		66		Ø 6 mm	CRP 086806
		66		Ø 8 mm	CRP 086808
		66		Ø 10 mm	CRP 086810
		66		Ø 13 mm	CRP 086813
		70		Ø 16 mm	CRP 086816


快速安全
按钮断开插座 - USI 06






安全型	温度 **- 15°C + 70°C**	材质 **复合材料**	用途 **气动工具**	通径 **6 mm**	压力 **P.N. 12 bar**	重量 **78 g (用于 6 mm软管的插座)**	颜色 **黑色 / 红色**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b - 833 l/min**

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
内螺纹插座									
		71	30	20			NPT 1/4		USI 061201
		75	30	20			NPT 3/8		USI 061202
		82	30	23			NPT 1/2		USI 061203
圆柱外螺纹插座									
		82	30	20			NPT 1/4		USI 061251
		82	30	20			NPT 3/8		USI 061252
		88	30	23			NPT 1/2		USI 061253
软管插座									
		86	30	19.4			Ø 8 mm		USI 061808
		86	30	19.4			Ø 10 mm		USI 061810
螺纹旋转插座									
		175	30	128.3			NPT 3/8		USI 061202SW
内螺纹壁装双管接头 - 两个插座和排气 - Truflate 标准型 - 通径 6 mm									
NEW 							内螺纹入口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	NPT 1/2	2个USI 06 插座	USI 068203WF
		71	57	38	70	6,5	NPT 3/4	2个USI 06 插座	USI 068204WF


快速插头
URP 06








硬度 **耐磨损**	通径 **6 mm**	精确度 **精确尺寸**	压力 **P.N. 16 bar**	材质 **加特种元素钢** **防腐蚀处理**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		40	17	NPT 1/4	URP 066201
		42	21	NPT 3/8	URP 066202
		48	25	NPT 1/2	URP 066203
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		41	14	NPT 1/4	URP 066251
		48	25	NPT 3/8	URP 066252
		50	22	NPT 1/2	URP 066253
软管插头					
		52		Ø 6 mm	URP 066806
		53		Ø 10 mm	URP 066810


快速安全
按钮断开插座 - USI 08






安全型	温度 **- 15°C + 70°C**	材质 **复合材料**	用途 **气动工具**	通径 **8 mm**	压力 **P.N. 12 bar**	颜色 **黑色 / 红色**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b - 2028 l/min**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹插座								
		82.4	33	23			NPT 1/4	USI 081201
		82.4	33	23			NPT 3/8	USI 081202
		91.4	33	23			NPT 1/2	USI 081203
圆柱外螺纹插座								
		94.4	33	23			NPT 1/4	USI 081251
		94.4	33	23			NPT 3/8	USI 081252
		98.4	33	23			NPT 1/2	USI 081253
软管插座								
		102.9	33	22.6			Ø 13 mm	USI 081813
螺纹旋转插座								
		184	33	139.2			NPT 3/8	USI 081202SW
内螺纹壁装双管接头 - 两个插座和排气 - Truflate 标准型 - 通径 8 mm								
NEW 							内螺纹入口 出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	NPT 1/2 2个USI 08 插座	USI 088203WF
							NPT 3/4 2个USI 08 插座	USI 088204WF

快速插头
URP 08






硬度 耐磨损	通径 **8 mm**	精确度 精确尺寸	压力 **P.N. 16 bar**	材质 加特种元素钢 防腐蚀处理

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		46	17	NPT 1/4	URP 086201
		47	17	NPT 3/8	URP 086202
		50	22	NPT 1/2	URP 086203
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		46	17	NPT 1/4	URP 086251
		47	17	NPT 3/8	URP 086252
		50	22	NPT 1/2	URP 086253
软管插头					
		57		Ø 6 mm	URP 086806
		60		Ø 10 mm	URP 086810
		66		Ø 13 mm	URP 086813

快速安全
按钮断开插座 - USI 11

安全型	温度 **- 15°C + 70°C**	材质 **钢**	用途 **气动工具**	通径 **10 mm**	压力 **P.N. 16 bar**	颜色 **金属色 / 红色按钮**	6 bar时的流量 **DP 0,6 b - 2 987 l/min**


		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
NEW 		99,5	37	26	NPT 3/8	USI 111202
		102	37	26	NPT 1/2	USI 111203
		108	37	30	NPT 3/4	USI 111204
圆柱外螺纹插座						
NEW 		112	37	26	NPT 3/8	USI 111252
		116	37	26	NPT 1/2	USI 111253
		118	37	30	NPT 3/4	USI 111254
软管插座						
NEW 		136,5	37	10	Ø 10 mm	USI 111810
		120,4	37	12,5	Ø 13 mm	USI 111813
		161,5	37	18,5	Ø 19 mm	USI 111819

prevo S


安全至上的佩釜快速接头

在快速接头中运用的高技术，加之插头的材质采用热处理钢，为完全掌控压缩空气的供气提供了最佳的解决方案。






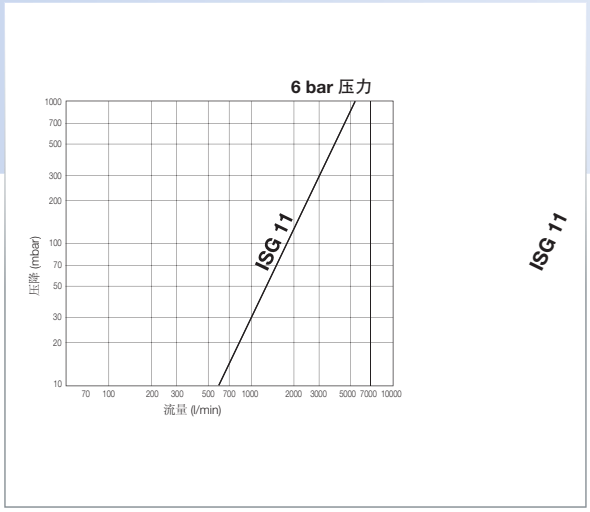
西班牙标准型, Ø 6 mm



ISO 6150 B, Ø 11 mm



亚洲标准型, Ø 8 mm





MSC



ISG

技术

► **MSC:**
1 - 按一下按钮： 瞬间泄压
2 - 再按一下按钮： 立即断开连接

► **ISG - OSG:**
1 - 首先朝后推：瞬间泄压
2 - 然后朝前推：立即断开连接

安全性

安全连接和断开。在断开前，接头自动泄压。该安全机制防止软管意外反抽。

ISO 4414

识别

接头具有颜色标识，使得能立即识别接头类型:

- **黄褐色环**：西班牙标准型
- **蓝色环**：6150 ISO B 标准型
- **灰色环**：亚洲标准型

完美连接

为了使您的连接完美无瑕，插头采用具防腐蚀保护的热处理钢制作。

锥形外螺纹并覆有预涂层，使得可以快速地装配并实现密封。

抗静电

接头抗静电。

当喷漆或上清漆时，该特性使得工作表面不积灰。

防刮擦

由于接头体采用吸能复合材料，从而消除了任何刮擦脆弱表面的危险(工作表面、家具、等)。接头轻巧并抗划痕。

不含硅材质

接头采用不含硅材质制作，由此确保使用涂料时防止造成喷涂缺陷的风险。

坚固

接头体采用非常坚固的减震复合材料制作:

- 耐磨损
- 抗碰撞
- 耐挤压
- 抗振

轻量型


得益于最新的技术和复合材料，接头重量很轻，因而用户可以精确而轻松地工作，不会疲劳。

性能

适应于所有气动工具的流量

Ø mm	6 bar 时的公称流量 ΔP = 10%	6 bar 时的最大流量 ΔP = 1 bar	工作压力	最大压力	使用温度
西班牙标准型 - 6 mm	**670 l/min**	**850 l/min**	**2 到 12 bar**	**16 bar**	**-15°C 到 +70°C**
ISO B - 11 mm	**4160 l/min**	**5167 l/min**	**2 到 12 bar**	**16 bar**	**-15°C 到 +70°C**
亚洲标准型 - 8 mm	**1966 l/min**	**2500 l/min**	**2 到 12 bar**	**16 bar**	**-15°C 到 +80°C**


快速安全插座
MSC 06



颜色	材质	压力	6 bar时的流量	温度	用途	内径
黑色/土黄色	复合材料	P.N. 12 bar	DP 0,6b - 670 l/min	- 15°C + 70°C	气动工具	6 mm

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
NEW		81.5	28	23	G 1/4	MSC 061101
		89.5	28	23	G 3/8	MSC 061102
		92.5	28	23	G 1/2	MSC 061103
						
圆柱外螺纹插座						
NEW		89.5	28	23	G 1/4	MSC 061151
		91.5	28	23	G 1/2	MSC 061153
						
软管插座						
NEW		105.5	28	23	Ø 8 mm	MSC 061808
		105.5	28	23	Ø 10 mm	MSC 061810
						


快速插头
MRP 06








内径	压力	精确度	材质	硬度
6 mm	**P.N. 16 bar**	**精确尺寸**	**加特种元素钢**	**耐磨损**

		产品描述	编号
内螺纹插头			
		G 1/4	MRP 066101
锥形外螺纹插头			
		G 1/4	MRP 066151
软管插头			
		Ø 8 mm	MRP 066808
		Ø 10 mm	MRP 066810


安全快速插座
ISG 11






6 bar时的流量	内径	安全型	压力	温度	轻量级	材质	用途	颜色
DP 0,6 b - 4 160 l/min	**11 mm**		**P.N. 12 bar** 最小 **2 bar**	**- 15°C + 70°C**	**150 gr**	**复合材料**	**气动工具**	**黑色/蓝色**

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
		75.4	43	30	G 3/8	ISG 111102
		86	43	30	G 1/2	ISG 111103
		83.7	43	30	G 3/4	ISG 111104
外螺纹插座						
		87	43	30	G 3/8	ISG 111152
		89	43	30	G 1/2	ISG 111153
		91	43	30	G 3/4	ISG 111154
软管插座						
		119	43	30	Ø 9 - 10 mm	ISG 111810
		109	43	30	Ø 13 mm	ISG 111813
		109	43	30	Ø 16 mm	ISG 111816
		156	43	30	Ø 19 mm	ISG 111819
内螺纹双插座						
		168	113	30	G 1/2	ISG 118103
		176	121	30	G 3/4	ISG 118104
外螺纹双插座						
		163	109	30	G 1/2	ISG 118153
		176	141	30	G 3/4	ISG 118154

快速插头
IRP 11






硬度 耐磨损 硬度：650 Hv	内径 11 mm	压力 P.N. 16 bar	精确度 精确尺寸	材质 加特种元素钢

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		60	25	G 3/8	IRP 116102
		60	25	G 1/2	IRP 116103
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		82	25	R 3/8 - 涂特氟隆	IRP 116152
		84	25	R 1/2 - 涂特氟隆	IRP 116153
软管插头					
		65		Ø 9 - 10 mm	IRP 116810
		70		Ø 13 mm	IRP 116813
		69		Ø 16 mm	IRP 116816
		92		Ø 19 mm	IRP 116819


安全快速插座
OSG 08






重量	内径	颜色	压力	安全型	温度	材质	用途	6 bar时的流量
71 gr	**7,5 mm**	**黑色 / 灰色**	**P.N. 12 bar**		**-15°C 至 +80°C**	**复合材料**	**气动工具**	**DP 0,6 b - 1 966 l/min**

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
		54	33	27	G 1/4 (圆柱)	OSG 081101
		55	33	27	G 3/8 (圆柱)	OSG 081102
		60	33	27	G 1/2 (圆柱)	OSG 081103
		54	33	27	G 1/4 PT (锥形)	OSG 081111
		55	33	27	G 3/8 PT (锥形)	OSG 081112
		60	33	27	G 1/2 PT (锥形)	OSG 081113
锥形外螺纹插座						
					涂特氟隆螺纹	
		59	33	27	R 1/4 PT	OSG 081161
		59	33	27	R 3/8 PT	OSG 081162
		63	33	27	R 1/2 PT	OSG 081163
软管插座						
		72	33	27	Ø 8 mm	OSG 081808
		72	33	27	Ø 10 mm	OSG 081810
		77	33	27	Ø 13 mm	OSG 081813

快速插头
ORP 08



材质 加特种元素钢 防腐蚀处理	硬度 耐磨损	内径 **7,5 mm**	精确度 精确尺寸	压力 **P.N. 16 bar**

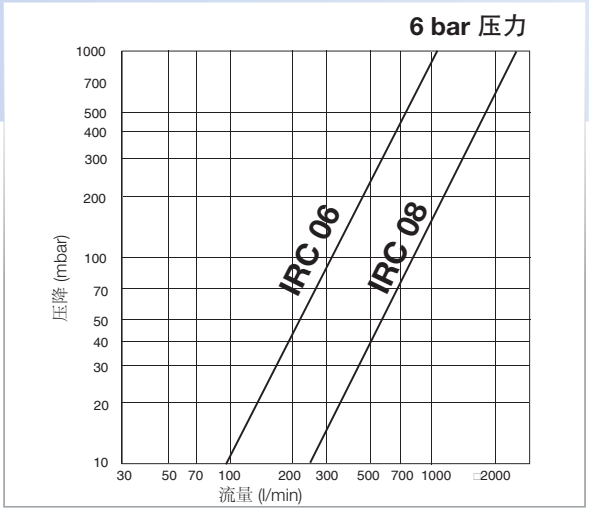
		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		38	17	R 1/4 PT	ORP 086111
		38	21	R 3/8 PT	ORP 086112
锥形外螺纹插头					
		42	14	R 1/4 PT - 涂特氟隆	ORP 086161
		42	17	R 3/8 PT - 涂特氟隆	ORP 086162
软管插头					
		58	15	Ø 8 mm	ORP 086808
		58	15	Ø 10 mm	ORP 086810
		62	18	Ø 13 mm	ORP 086813

prolac

PROLAC 接头，使用直观简便

只需将插头推入插座即完成Prolac接头的连接，按下按钮立即断开连接。通过按下按钮这一简单操作来断开并切断流体和气体。拇指轻轻一动，即可轻松操作Prolac接头。接头体特殊的缩醛树脂材质确保接头不会刮伤工作表面。







可靠性

单体复合材料材质。
完美的圆柱形单体结构可在任何工作环境下使用。

安全性

接头无任何外突零件，避免了钩挂或意外连接断开。
只有当插头完全插入插座，空气回路才会被打开。

密封性

使用带佩釜插头的快速插座，确保三重密封保护：
- 插头带O型密封圈
- 阀密封圈被保持在阀座上
- 阀腔内固体密封

人体工学设计

IRC 06接头的设计令操作者行动自如。
轻质的材料，紧凑的结构使得操作更方便和高效。
树脂接头体避免刮伤工作表面。

旋转选项

360° 自由旋转确保工具操作得心应手。
旋转管接头消除了软管缠绕和扭结的危险。
使得喷枪、气动工具以及其他精加工操作均更容易。

PROXI 不锈钢接头


- 接头外部材质：可用于腐蚀环境的复合材料*
- 接头内部材质: 高强度不锈钢*
  - 插头：316 L不锈钢
- 适用于流体:
  - 腐蚀环境下的压缩空气
  - 冷水、水温直至60°C的热水
  - -15°C和+60°C之间的惰性气体

(有关兼容性的详细信息请向我们咨询。)*






Prolac接头在气动工具上的使用建议

6 bar 时 ΔP : 10%	IRC 06		IRC 08	
气动工具	工具重量 (kg)	瞬时气耗 (6 bar 时，升/分钟)	工具重量 (kg)	瞬时气耗 (6 bar 时，升/分钟)
螺丝刀	0.3 到1.2	200 到 600		
振荡式圆盘砂光机	1 到 2	300 到 450		
盘形铣刀	0.25 到 1.6	120 到 700	2.5 到 5	1000 到 1600
角向磨光机	0.5 到1.5	300 到 800	1.6 到 3	850 到 1100
立式磨光机			0.25 到 5	1000 到 1600
立式圆盘砂光机	0.5 到 1.9	350 到 800	2.5 到 6	1100 到 1500
风镐	1 到 2	180 到 500	4 到 7	1000 到 1600
钻孔机	0.7 到 2.5	330到 800	6 到 9	1300 到 1800
冲击扳手	1 到 4	300 到 400	6 到 15	800 到 1600
气动泵		300 到 400		
喷漆枪		300 到 400		
喷枪		200 到 400		
IRC 06		**833 l/min**		
IRC 08				**1950-1666 l/min**


安全快速插座
ERC 07





用途	6 bar时的流量	内径	压力	温度	重量	材质	颜色
喷涂	DP 0.6b - 833 l/min	7.2 mm - 7.4 mm	P.N.12 bar	-15°C +70°C	83 gr	复合材料	蓝色 / 绿色

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
		71.5	28	23	G 1/4	ERC 071101
		79.5	28	23	G 3/8	ERC 071102
		82.5	28	25	G 1/2	ERC 071103
圆柱外螺纹插座						
		79.5	28	23	G 1/4	ERC 071151
		79.5	28	23	G 3/8	ERC 071152
		81.5	28	23	G 1/2	ERC 071153
软管插座						
		95.5	28	23	Ø 6 mm	ERC 071806
		95.5	28	23	Ø 8 mm	ERC 071808
		95.5	28	23	Ø 9 - 10 mm	ERC 071810
		100.5	28	23	Ø 13 mm	ERC 071813
内螺纹旋转插座						
					旋转插座	
		175.2	58.5	40	G 1/4	ERC 071101FA
		175.2	58.5	40	G 3/8	ERC 071102FA
软管旋转插座						
					旋转插座	
		175.2	58.5	40	Ø 6-7 mm	ERC 071806FA
		175.2	58.5	40	Ø 8 mm	ERC 071808FA
		175.2	58.5	40	Ø 9 mm	ERC 071809FA
		175.2	58.5	40	Ø 9-10 mm	ERC 071810FA
		175.2	58.5	40	Ø 13 mm	ERC 071813FA


标准快速插座
ERC 07






用途	6 bar时的流量	内径	压力	温度	重量	材质	颜色
喷涂	DP 0.6b - 833 l/min	7.2 mm - 7.4 mm	P.N.12 bar	-15°C +70°C	83 gr	复合材料	蓝色/绿色

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹双插座						
		142	89	23	G 1/4	ERC 078101
		145	96	23	G 3/8	ERC 078102
		153	106	23	G 1/2	ERC 078103
外螺纹双插座						
		140	90	23	G 1/4	ERC 078151
		140	92	23	G 3/8	ERC 078152
		148	102	23	G 1/2	ERC 078153


快速插头
ERP 07









内径	压力	精确度	材质	硬度
7,2 - 7,4 mm	P.N. 16 bar	精确尺寸	加特种元素钢	耐磨损

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		40	15	G 1/4	ERP 076101
		41	21	G 3/8	ERP 076102
		44	27	G 1/2	ERP 076103
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		35.5	13	R 1/4 - 涂特氟隆	ERP 076151
		41	17	R 3/8 - 涂特氟隆	ERP 076152
		52	24	R 1/2 - 涂特氟隆	ERP 076153
软管插头					
		44.5		Ø 6 mm	ERP 076806
		46		Ø 8 mm	ERP 076808
		54		Ø 9 mm	ERP 076809
		46		Ø 10 mm	ERP 076810
		51.5		Ø 13 mm	ERP 076813


标准快速插座
IRC 06





6bar 时的流量	重量	内径	压力	温度	材质	颜色
DP 0.6b - 800 l/min	**51 g (用于 10 mm软管的插座)**	**6 mm**	**P.N. 12 bar**	**- 15°C + 70°C**	**复合材料**	**蓝色 / 金属**

		A	B	C	D	产品描述	编号
内螺纹插座							
		54	28	23		G 1/4	IRC 061101
		62	28	23		G 3/8	IRC 061102
		65	28	25		G 1/2	IRC 061103
圆柱外螺纹插座							
		62	28	23		G 1/4	IRC 061151
		62	28	23		G 3/8	IRC 061152
		64	28	23		G 1/2	IRC 061153
软管插座							
		78	28	23		Ø 6 mm	IRC 061806
		78	28	23		Ø 8 mm	IRC 061808
		78	28	23		Ø 9 - 10 mm	IRC 061810
		78	28	23		Ø 13 mm	IRC 061813
加盖软管插座							
		80	19	17	23	Ø 6 x 12 mm - Ø 6 x 11 mm	IRC 061806CO
		83	22	22	23	Ø 8 x 14 mm - Ø 8 x 13 mm	IRC 061808CO
		83	24	22	23	Ø 9 x 15 mm - Ø 9 x 14 mm	IRC 061809CO
		83	24	22	23	Ø 10 x 16 mm - Ø 10 x 15 mm	IRC 061810CO
内螺纹旋转插座							
						旋转插座	
		157.7	41	40		G 1/4	IRC 061101FA
		157.7	41	40		G 3/8	IRC 061102FA
软管旋转插座							
						旋转插座	
		157.7	41	40		Ø 6-7 mm	IRC 061806FA
		157.7	41	40		Ø 8 mm	IRC 061808FA
		157.7	41	40		Ø 9 - 10 mm	IRC 061810FA
		157.7	41	40		Ø 13 mm	IRC 061813FA


安全快速插座
IRC 06







6bar 时的流量 DP 0.6b - 800 l/min	重量	内径 6 mm	压力 P.N. 12 bar	温度 - 15°C + 70°C	材质 复合材料	颜色 蓝色 / 金属

		A	B	C	D	产品描述	编号
内螺纹双插座							
		116	77	23		G 1/4	IRC 068101
		120	82	23		G 3/8	IRC 068102
		128	93	23		G 1/2	IRC 068103
外螺纹双插座							
		114	77	23		G 1/4	IRC 068151
		115	80	23		G 3/8	IRC 068152
		123	90	23		G 1/2	IRC 068153


快速插头
IRP 06






内径 6 mm	压力 P.N. 16 bar	精确度 精确尺寸	材质 加特种元素钢 防腐蚀处理	硬度 耐磨损

		A	B	C	D	产品描述	编号
内螺纹插头							
		40.5	15			G 1/4	IRP 066101
		43	14			G 1/4 带密封锥	IRP 066101AE
		45	21			G 3/8	IRP 066102
		34	14			Michelin 螺纹 (0.8)，用于轮胎充气机	IRP 066310
		44	17			Devilbiss - 9/16" 螺纹 - 每英寸牙数20	IRP 066315
		41	17			1/4 NPS M	IRP 066301
		43	14			14/125 带密封锥	IRP 066314
锥形外螺纹插头							
						涂特氟隆螺纹	
		39.5	13			R 1/4 - 涂特氟隆	IRP 066151
		42	17			R 3/8 - 涂特氟隆	IRP 066152
		43	17			14/125 - 圆柱	IRP 066354
软管插头							
		49				Ø 6 - 7 mm	IRP 066806
		50				Ø 8 mm	IRP 066808
		50				Ø 9 - 10 mm	IRP 066810
		85				Ø 13 mm	IRP 066813
加盖软管插头							
		76	17	17	19	Ø 6 x 12 mm - Ø 6 x 11 mm	IRP 066806CO
		79	17	22	24	Ø 8 x 14 mm - Ø 8 x 13 mm	IRP 066808CO
		79	17	22	24	Ø 9 x 15 mm - Ø 9 x 14 mm	IRP 066809CO
		79	17	22	24	Ø 10 x 16 mm - Ø 10 x 15 mm	IRP 066810CO


标准快速插座
IRC 08





6 bar时的流量 **DP 0.6b - 1950 l/min**	内径 **8 mm**	用途 气动工具	压力 **P.N. 12 bar**	温度 **- 15°C + 70°C**	重量 **121 g (用于 13 mm软管的插座)**	材质 **复合材料**	颜色 **蓝色 / 蓝色**

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
		83.5	33	25	G 1/4	IRC 081101
		84.5	33	25	G 3/8	IRC 081102
		93.5	33	25	G 1/2	IRC 081103
圆柱外螺纹插座						
		90.5	33	25	G 1/4	IRC 081151
		91.5	33	25	G 3/8	IRC 081152
		93.5	33	25	G 1/2	IRC 081153
软管插座						
		104.5	33	25	Ø 8 mm	IRC 081808
		104.5	33	25	Ø 9 - 10 mm	IRC 081810
		109.5	33	25	Ø 13 mm	IRC 081813
		109.5	33	25	Ø 16 mm	IRC 081816


标准快速插座
IRC 08






6 bar时的流量 **DP 0.6b - 1950 l/min**	内径 **8 mm**	用途 气动工具	压力 **P.N. 12 bar**	温度 **- 15°C + 70°C**	重量 **121 g (用于 13 mm软管的插座)**	材质 **复合材料**	颜色 **蓝色 / 蓝色**

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹旋转插座						
					**旋转插座**	
		185.2	68.5	40	G 1/4	IRC 081101FA
		185.2	68.5	40	G 3/8	IRC 081102FA
软管旋转插座						
					**旋转插座**	
		185.2	68.5	40	Ø 8 mm	IRC 081808FA
		185.2	68.5	40	Ø 10 mm	IRC 081810FA
		185.2	68.5	40	Ø 13 mm	IRC 081813FA


快速插头
IRP 08






内径 **8 mm**	压力 **P.N. 16 bar**	精确度 **精确尺寸**	材质 **加特种元素钢 防腐蚀处理**	硬度 **耐磨损**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		45	17	G 1/4	IRP 086101
		49	21	G 3/8	IRP 086102
		53	28	G 1/2	IRP 086103
锥形外螺纹插头					
				涂特氟隆螺纹	
		44.5	17	R 1/4 - 涂特氟隆	IRP 086151
		44.5	17	G 3/8 - 涂特氟隆	IRP 086152
		55	22	R 1/2 - 涂特氟隆	IRP 086153
软管插头					
		62		Ø 8 mm	IRP 086808
		53.5		Ø 9 - 10 mm	IRP 086810
		59		Ø 13 mm	IRP 086813
		60		Ø 16 mm	IRP 086816


标准快速插座
ORG 08






重量	内径	压力	温度	材质	用途	颜色	6 bar时的流量
70 gr	**7,5 mm**	**P.N. 12 bar**	**-15°C 至 +80°C**	**复合材料**	**气动工具**	**灰色 / 灰色**	**DP 0,6 b - 1 966 l/min**

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
		54	33	27	G 1/4 (圆柱)	ORG 081101
		55	33	27	G 3/8 (圆柱)	ORG 081102
		60	33	27	G 1/2 (圆柱)	ORG 081103
		54	33	27	G 1/4 PT (锥形)	ORG 081111
		55	33	27	G 3/8 PT (锥形)	ORG 081112
		60	33	27	G 1/2 PT (锥形)	ORG 081113
锥形外螺纹插座						
					涂特氟隆螺纹	
		59	33	27	R 1/4 PT	ORG 081161
		59	33	27	R 3/8 PT	ORG 081162
		63	33	27	R 1/2 PT	ORG 081163
软管插座						
		72	33	27	Ø 8 mm	ORG 081808
		72	33	27	Ø 10 mm	ORG 081810
		77	33	27	Ø 13 mm	ORG 081813


快速插头
ORP 08







材质 加特种元素钢 防腐蚀处理	硬度 耐磨损	内径 **7,5 mm**	精确度 精确尺寸	压力 **P.N. 16 bar**

		A	B	产品描述	编号
内螺纹插头					
		38	17	R 1/4 PT	ORP 086111
		38	21	R 3/8 PT	ORP 086112
锥形外螺纹插头					
		42	14	R 1/4 PT - 涂特氟隆	ORP 086161
		42	17	R 3/8 PT - 涂特氟隆	ORP 086162
软管插头					
		58	15	Ø 8 mm	ORP 086808
		58	15	Ø 10 mm	ORP 086810
		62	18	Ø 13 mm	ORP 086813


标准金属快速插座
IRM 06





6 bar时的流量	内径	坚固	压力	温度	材质	用途	颜色
DP 0,6b - 750 l/min	**6 mm**		**P.N. 16 bar**	**-15°C +70°C**	**热处理钢**	**气动工具**	**金属**

		A	B	C	D	产品描述	编号
内螺纹插座							
		52.5	26	23		G 1/4	IRM 061101
		60.5	26	23		G 3/8	IRM 061102
		83.5	26	25		G 1/2	IRM 061103
		54.5	26	23		14/125	IRM 061314
圆柱外螺纹插座							
		60.5	26	23		G 1/4	IRM 061151
		60.5	26	23		G 3/8	IRM 061152
		62.5	26	23		G 1/2	IRM 061153
软管插座							
		76.5	26	23		Ø 6-7 mm	IRM 061806
		76.5	26	23		Ø 8 mm	IRM 061808
		76.5	26	23		Ø 9 -10 mm	IRM 061810
		81.5	26	23		Ø 13 mm	IRM 061813
穿板式管接头							
		52.5	26	32	23	内螺纹 G 1/4 面板钻孔Ø : 27 mm 面板厚度 : 2 mm 至最大11 mm	IRM 062101


标准金属快速插座
IRM 06







6 bar时的流量	内径	坚固	压力	温度	材质	用途	颜色
DP 0,6b - 750 l/min	**6 mm**		**P.N. 16 bar**	**-15°C +70°C**	**热处理钢**	**气动工具**	**金属**

		A	B	C	D	产品描述	编号
内螺纹双插座							
		112	75	23		G 1/4	IRM 068101
		117.5	82	23		G 3/8	IRM 068102
		125.5	92	23		G 1/2	IRM 068103
外螺纹双插座							
		111.5	76	23		G 1/4	IRM 068151
		112.5	78	23		G 3/8	IRM 068152
		120	88	23		G 1/2	IRM 068153


快速插头
IRP 06









内径	压力	精确度	材质	硬度
6 mm	**P.N. 16 bar**	**精确尺寸**	**加特种元素钢 防腐蚀处理**	**耐磨损**

		A	B	C	D	产品描述	编号
内螺纹插头							
		40.5	15			G 1/4	IRP 066101
		43	14			G 1/4 带密封锥	IRP 066101AE
		45	21			G 3/8	IRP 066102
		34	14			Michelin 螺纹 (0.8)，用于轮胎充气机	IRP 066310
		44	17			Devilbiss - 9/16" 螺纹-每英寸牙数20	IRP 066315
		41	17			1/4 NPS M	IRP 066301
		43	14			14/125，带密封锥	IRP 066314
锥形外螺纹插头							
						涂特氟隆螺纹	
		39.5	13			R 1/4 - 涂特氟隆	IRP 066151
		42	17			G 3/8 - 涂特氟隆	IRP 066152
		43	17			14/125 - 圆柱	IRP 066354
软管插头							
		49				Ø 6 - 7 mm	IRP 066806
		50				Ø 8 mm	IRP 066808
		50				Ø 9 - 10 mm	IRP 066810
		85				Ø 13 mm	IRP 066813
加盖软管插头							
		76	17	17	19	Ø 6 x 12 mm - Ø 6 x 11 mm	IRP 066806CO
		79	17	22	24	Ø 8 x 14 mm - Ø 8 x 13 mm	IRP 066808CO
		79	17	22	24	Ø 9 x 15 mm - Ø 9 x 14 mm	IRP 066809CO
		79	17	22	24	Ø 10 x 16 mm - Ø 10 x 15 mm	IRP 066810CO

标准不锈钢快速插座
PROXI 06



食品加工 制药业 压缩空气 食品行业的应用	耐腐蚀处理 腐蚀环境应用	内径 **6 mm**	压力 **P.N. 12 bar**	温度 **-15°C 至 + 60°C**	材质 **复合材料接头体 + 不锈钢**	材质 **不锈钢插头**	6 bar时的流量 **DP 0,6b = 800 l/min**

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
		54	28	23	G 1/4	PROXI 061101
		62	28	23	G 3/8	PROXI 061102
		65	28	25	G 1/2	PROXI 061103
圆柱外螺纹插座						
		62	28	23	G 1/4	PROXI 061151
		62	28	23	G 3/8	PROXI 061152
		64	28	23	G 1/2	PROXI 061153
软管插头						
		78	28	23	Ø 6-7 mm	PROXI 061806
		78	28	23	Ø 8 mm	PROXI 061808
		78	28	23	Ø 9 - 10 mm	PROXI 061810
内螺纹插头						
		40	17		G 1/4	PROXI 066101
锥形外螺纹插头						
		65	17	16	R 1/4	PROXI 066151
		65	17	20	R 3/8	PROXI 066152
软管插头						
		69	17		Ø 6-7 mm	PROXI 066806
		69	17		Ø 8 mm	PROXI 066808
		69	17		Ø 9-10 mm	PROXI 066810





插座和插头套件

包装 **塑料盒**	连接件 **安全快速插座**	用途 **工业**	用途 **车身制造**	应用 **汽车工业**

		产品描述	编号
安全插座和插头套件			
		套件包括： 2 个G 1/4 BSP 内管螺纹快速插座 - ISI 061101 2 个G 1/4 BSP 内管螺纹插头 - IRP 066101 1 个G 1/4 BSP 内管螺纹密封锥插头 - IRP 066101AE 2 个R 1/4 BSP 外管螺纹插头 - IRP 066151 2 个用于直径为8 mm软管的插头 - IRP 066808 2 个用于内径为8 mm管子的G 1/4BSP外管螺纹接合件 - JFT 1408 2 个卡箍- 1315 2 个卡箍 -1517	
		盒装插座和插头 ISO B 标准型	BR 600IS
插座和插头套件			
		套件包括： 1 把风枪 - STL 101 2 个G 1/4 BSP 内管螺纹快速插座 - ISI 061101 2 个G 1/4 BSP 内管螺纹插头 - IRP 066101 2 个R 1/4 BSP 外管螺纹插头 - IRP 066151 2 个用于内径为8 mm软管的插头 - IRP 066808 2 个用于内径为8 mm管子的G 1/4 BSP外管螺纹接合件 - JFT 1408 1 个G 1/4 BSP 外管螺纹 x G 1/4 BSP 外管螺纹活接 - A2 1414	
		带两个安全插座 ISI 06	BR 501IS
安全插座和插头套件			
		盒装套件包括： 1 个旋转快速插座 3 个用于快速插座的插头 1 把带插头的小型吹尘枪 1 个用于内径10 mm软管的管接头 2 个耳箍	
		套件：插座、连接件附件和吹尘枪 - ISO 6150 B 标准型	BTE ISW
		套件：插座、连接件附件和吹尘枪 -7,2 -7,4 欧洲标准型	BTE ESW



快速插座护套

温度	材质	防刮擦	人体工学设计
0°C +70°C	聚氨酯和橡胶		

		A	B	产品描述	编号
NSB护套，用于Ø 6 mm 插座 - 用于外径14-16 mm的软管					
				适用于 **ISI 06 - IRC - IRM 06; CSC - CRC 06; ESI - ERC 07; BSI-BSC 06; ASC - ARC 06; USC - URC 06; MSC 06; Proxi 06**	
		96	35	黄色	NSB 06J
		96	35	红色	NSB 06R
		96	35	绿色	NSB 06V
		96	35	蓝色	NSB 06B
NSB护套，用于Ø 6 mm 插座 - 用于外径17-19 mm的软管					
				适用于 **ISI 06 - IRC - IRM 06; CSC - CRC 06; ESI - ERC 07; BSI-BSC 06; ASC - ARC 06; USC - URC 06; MSC 06; Proxi 06**	
		96	35	黄色	NSB 0617J
		96	35	红色	NSB 0617R
		96	35	绿色	NSB 0617V
		96	35	蓝色	NSB 0617B
NSB护套，用于Ø 8 mm 插座 - 用于外径10 - 19 mm的软管					
				适用于**ISC 08, IRC 08, CSC 08, CRC 08, CSM 08, ESI 07**	
		118	35	黑色	NSB 08N
旋转插座的橡胶护套					
		118	40	FA旋转插座的橡胶护套	NSB FA

带管路注油器的快速插座

材质	温度	润滑	容量		流量	压力	安装
铝接头体 聚炭酸酯容杯	**0 °C** 至 **60°C**	油雾	**12 cm3**	**3,000** 次使用	**1400 l/min** 仅**Lub'Air**	**12 bar**	**右或左**

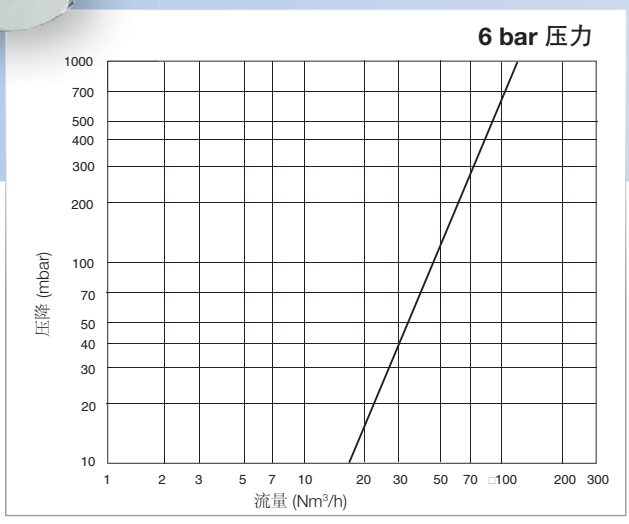
		A	B	C	D	产品描述	编号
密封LUB'AIR组件，具多种标准型							
		151	33	23	14	IRC 06	LUBAIR 6000
		163	33	23	14	ERC 07	LUBAIR 7000
		183	33	25	17	IRC 08	LUBAIR 8000
		68	33	19	-	管路注油器	LUBAIR 14F
软管用Lub'Air组件							
		154	33	23	14	用于带IRC 06的Ø 6 mm软管	LUBAIR 63806
		154	33	23	14	用于带IRC 06的Ø 8 mm软管	LUBAIR 63808
		169	33	23	14	用于带ERC 07的Ø 9 mm软管	LUBAIR 73809
		154	33	23	17	用于带IRC 06的Ø 10 mm软管	LUBAIR 63810

呼吸空气

呼吸空气接头和软管

灵活性和安全性





技术特性

- 内径7.4 mm
- 横截面 40.6 mm
- 压力6 bar ΔP 1 bar下的流量: 106.5 Nm³/h
- 20°C 时的最大工作压力: 10 bar
- 重量: 115 g
- 工作温度: - 20 到 +60°C
- 其他使用条件，请咨询我们。

> 插座材质

- 插座体：镀铬黄铜
- 锁紧环：镀铬钢
- 弹簧和滚珠：不锈钢
- 密封圈: 丁腈橡胶(NBR)
- 泄压阀：镀铬黄铜

> 插头材质

- 高强度不锈钢



安全

安全断开连接：无意外断开连接的可能。只有推入插头，同时轴向移动锁紧环，才能断开插头。

标准连接

只需将插头插入插座即实现连接。
BAC插座与多数用于呼吸空气的插座兼容。该标准型安装在绝大多数个人防护设备 上。

性能

7.4 mm的通径符合可呼吸空气应用所需的流量要求。接头的装配使用**不含硅的食品级润滑剂**。

确保无泄漏

所采用的技术，精确的尺寸和准确的机械调节确保了佩釜BAC快速插座和佩釜BAP插头的完美密封。
在插座和插头上的英制圆柱外管螺纹内，60°的密封锥确保与佩釜BAH软管的完美装配，而无需使用任何密封剂。

方便操作

柔性和轻量级软管令操作者行动自如。
小曲率半径方便操作，尤其在空间狭小的工作条件下。

高强度软管

- 优秀的抗压性
- 良好的耐磨性

坚固的连接件

与保护装置密封连接。
无意外断开连接的危险。
符合**EN 14594**标准。

包装

插座和插头都配有一次性防尘帽。
软管均用单独的包装袋进行包装。

软管的技术特性

> PVC软管由两层PVC和一层编织织物组成。
- 黑色PVC内管具防静电功能
- 重型编织织物
- 光滑单层 PVC外覆层
- 蓝色 (RAL 5015)

> 符合欧洲标准 EN 14594
> 防静电 – 电阻 > 103 Ω 和 < 108 Ω
> 耐热
> 工作温度:
-20°C 到 + 60°C
> 可以进行防污染处理
> 不含硅




软管制造日期标注：年和日。
压接套管制造日期标注：年和周。
已装配软管，为即用型。
软管带压接活接和旋转螺母，配有BAC插座和BAP插头。
符合EN 14594标准的完整组件，它包括:
> 一节防静电软管
> 两个配备316 L不锈钢旋转螺母的
316 L不锈钢压接活接
- 60°密封锥攻内螺纹
- G 1/4和G 3/8 BSP英制内圆柱螺纹插座

> 1个 BAP 07 插头
> 1 个 BAC 07套管

软管带压接活接和旋转螺母
符合EN 14594标准的完整组件包括:
> 1节防静电软管
> 两个带316 L不锈钢旋转螺母的
316 L不锈钢压接活接
- 60° 密封锥攻内螺纹 (无密封剂连接)
- G 1/4和G 3/8 BSP英制内螺纹插座

BAC 07 呼吸空气插座

流量	重量	压力	直径	温度	材质
DP 1 bar - 106,5 Nm3/h	**115 gr**	最大 **10 bar**	**7,4 mm**	**-20 至 +60 °C**	**镀铬黄铜**

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹插座						
		65	21	20	G 1/4	BAC 071101
长款型螺纹插座						
		62	21	20	G 1/4	BAC 071151
		62	21	20	G 3/8	BAC 071152
长款型螺纹插头						
		41	17		G 1/4	BAP 076151
		42	19		G 3/8	BAP 076152
护帽选用件						
					用于BAC 插座	BAC 07CA
护帽选用件						
					用于BAP 插头	BAP 07CA
备件						
					用于BAC071151 插座的密封圈	KES 0191101

呼吸空气连接软管 - BAH

温度	材质	材质
-20 至 +60 °C	**双层PVC，带纤维编织**	**可去污染 不含硅**

		内径/外径 mm	长度 m	重量 g/m	最大压力 bar	内螺纹 BSP Gas	弯曲半径 20°C时	编号
带插座和插头的软管								
		10 x 16	2	160	10	-	40	BAH 1002CP
		10 x 16	10	160	10	-	40	BAH 1010CP
		10 x 16	15	160	10	-	40	BAH 1015CP
		10 x 16	20	160	10	-	40	BAH 1020CP
带扣压式套筒的软管								
		10 x 16	10	160	10	G 3/8	20	BAH 1010
		10 x 16	15	160	10	G 3/8	40	BAH 1015
		10 x 16	20	160	10	G 3/8	40	BAH 1020

conex

一系列广泛的高性能产品

- 聚合物系列：轻质型推入式管接头，坚固且易于安装
- 微型Conex 系列：紧凑型推入式管接头
- 金属系列
- 不锈钢

安装

- 安装安全简便
- 内和外六角法兰
- 带密封垫的锥形或圆柱螺纹
- 聚合物系列上为旋转体

连接

- 易于连接
- 仅需将管子推入插座即可实现连接

断开

- 操作简便
- 按下释放环，它推动凸耳，使管子脱离插座，连接立即断开
- 快速响应自定位环系统

快速密封

- 涂特氟隆锥螺纹
- 圆柱螺纹的槽底为丁腈橡胶(NBR)密封垫

管子定位

- 管子在插座中的位置极其稳定
- 不锈钢卡爪
- 牢牢地抓住管子外部

抗耐性

- 抗振动
- 即便在严酷的条件下亦具优秀的连接性（振动、对准问题）



使用简便

为了更方便安装，所有的直管接头可以使用内六角扳手来安装



可转向外螺纹 90° 弯头延长节

优化的弯头出口中心弯头连接件



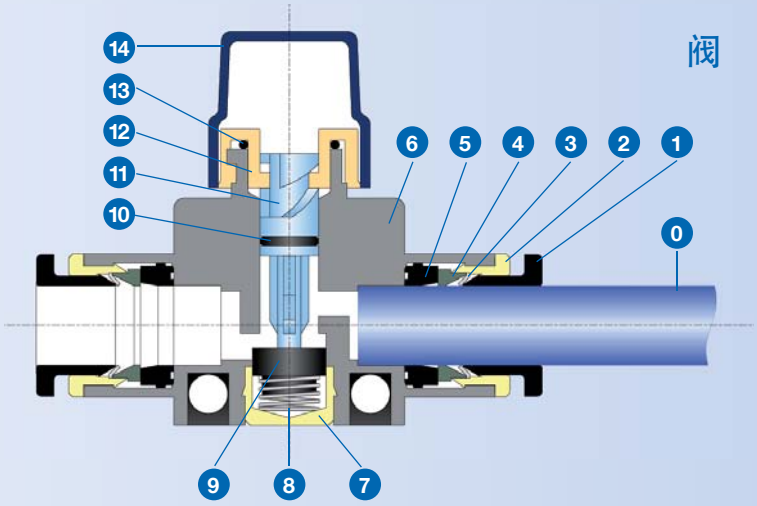
具对齐孔的定位系统



技术特性		
> 流体类型	压缩空气	
> 工作压力	0 到 10 bar	0 到 150 PSI
> 工作温度	0 到 60°C	32 到 140°F
> 推荐软管	聚氨酯和聚酰胺	

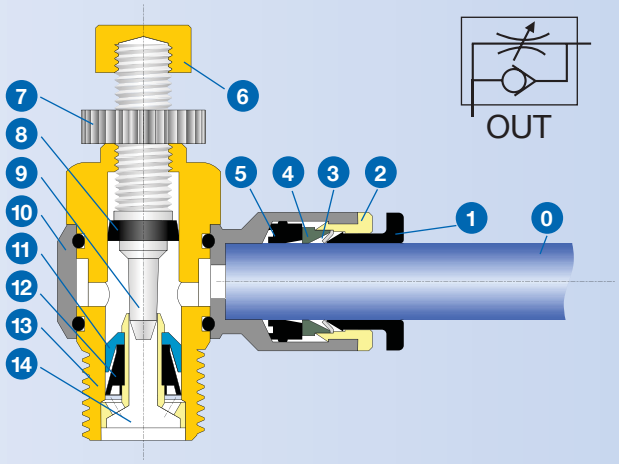
技术规格		
> 英国圆锥管螺纹	BSP	R 1/8 到 R 1/2
> 英国圆柱管螺纹	BSP	G 1/8 到 G 1/2
> 美国圆锥管螺纹	NPT	1/8 到 1/2
> 米制圆柱螺纹	UNF	10 - 32
> 米制圆柱螺纹	Metric	M3 和 M5

阀



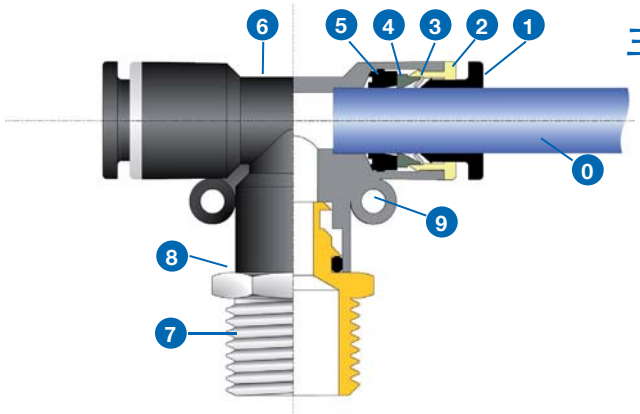
0 管子
1 释放环
2 金属套
3 不锈钢卡爪
4 管子止动器
5 唇封
6 聚合物阀体
7 阀座
8 弹簧
9 平法兰垫片
10 O 形密封圈
11 带排气衬套的启/闭阀塞
12 喷嘴螺帽
13 O形圈
14 阀盖

调压阀



0 管子
1 释放环
2 金属套
3 不锈钢卡爪
4 管子止动器
5 唇封
6 调节旋钮
7 防松螺纹
8 唇封
9 调节针
10 聚合物本体
11 止动
12 唇封
13 密封剂涂层螺纹
14 阀嘴

三通




0 管子
1 释放环
2 金属套
3 不锈钢卡爪
4 管子止动器
5 唇封
6 聚合物本体
7 涂特氟隆(Teflon®)圆柱螺纹，螺纹槽底带密封
8 旋转体
9 紧固孔

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体	直径	压力	温度	材质	材质	密封	密封	与PU - PA兼容
空气	管外径 4 到 16 mm	0 到 10 bar	0 到 60° C	螺纹: 镀镍黄铜	聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	涂特氟隆锥外螺纹	带密封圈圆柱外螺纹	

锥形外螺纹直接头 - RPD MR






A	B	C	D	E	接头体材质：镀镍黄铜 管外径 Ø	BSP 英制管螺纹	编号
21	11.5	10	13.5		4 mm	R 1/8	RPD MR0400
20	16	14	11		4 mm	R 1/4	RPD MR0401
22	14	12	14.5		5 mm	R 1/8	RPD MR0500
21	16	14	12		5 mm	R 1/4	RPD MR0501
23	19.5	17	12		5 mm	R 3/8	RPD MR0502
25.5	24	21	12.5		5 mm	R 1/2	RPD MR0503
22	14	12	14.5		6 mm	R 1/8	RPD MR0600
21	16	14	12		6 mm	R 1/4	RPD MR0601
23	19.5	17	12		6 mm	R 3/8	RPD MR0602
25.5	24	21	12.5		6 mm	R 1/2	RPD MR0603
27	16	14	19.5		8 mm	R 1/8	RPD MR0800
24	16	14	15		8 mm	R 1/4	RPD MR0801
24.5	19.5	17	13.5		8 mm	R 3/8	RPD MR0802
26	24	21	13		8 mm	R 1/2	RPD MR0803
28	19.5	17	20.5		10 mm	R 1/8	RPD MR1000
29	19.5	17	20		10 mm	R 1/4	RPD MR1001
27	19.5	17	16		10 mm	R 3/8	RPD MR1002
26	24	21	13		10 mm	R 1/2	RPD MR1003
33	22	19	24		12 mm	R 1/4	RPD MR1201
29.5	22	19	18.5		12 mm	R 3/8	RPD MR1202
27.5	24	21	8		12 mm	R 1/2	RPD MR1203
33.1	25	22	22.1		14 mm	R 3/8	RPD MR1402
31.2	25	22	18.2		14 mm	R 1/2	RPD MR1403
35	27.5	24	24		16 mm	R 3/8	RPD MR1602
33	27.5	24	20		16 mm	R 1/2	RPD MR1603

圆柱外螺纹直接头 - RPD MG






A	B	C	D	E	接头体材质：镀镍黄铜 管外径 Ø OD	螺纹	编号
20	14	12	14.5		4 mm	G 1/8	RPD MG0400
19	16.5	14	13		4 mm	G 1/4	RPD MG0401
24	14	12	18.5		5 mm	G 1/8	RPD MG0500
21	16.5	14	15		5 mm	G 1/4	RPD MG0501
21	20	17	14.5		5 mm	G 3/8	RPD MG0502
22.5	22	19	14.5		5 mm	G 1/2	RPD MG0503
24	14	12	18.5		6 mm	G 1/8	RPD MG0600
21	16.5	14	15		6 mm	G 1/4	RPD MG0601
21	20	17	20.5		6 mm	G 3/8	RPD MG0602
22.5	22	19	14.5		6 mm	G 1/2	RPD MG0603
25.5	16.5	14	20		8 mm	G 1/8	RPD MG0800
22	16.5	14	16		8 mm	G 1/4	RPD MG0801
21	20	17	14.5		8 mm	G 3/8	RPD MG0802
22.5	22	19	14.5		8 mm	G 1/2	RPD MG0803
27.8	20	17	22.3		10 mm	G 1/8	RPD MG1000
27.8	20	17	21.8		10 mm	G 1/4	RPD MG1001
25.8	22	19	19.3		10 mm	G 3/8	RPD MG1002
26.3	25	21	18.3		10 mm	G 1/2	RPD MG1003
30	22	19	24		12 mm	G 1/4	RPD MG1201
26.5	22	19	20		12 mm	G 3/8	RPD MG1202
28	25	21	20		12 mm	G 1/2	RPD MG1203
30.8	25.5	22	24.3		14 mm	G 3/8	RPD MG1402
28	28	24	20		14 mm	G 1/2	RPD MG1403
33	28	24	26.5		16 mm	G 3/8	RPD MG1602
34.5	28	24	26.5		16 mm	G 1/2	RPD MG1603

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	与PU - PA兼容

圆柱外螺纹直接头 - RPD MG






A	B	C	D	E	接头体材质：镀镍黄铜 管外径 Ø	公制螺纹	编号
21.5	12	10	17.5		4 mm	M5	RPD MG04M5
24	14	12	20		5 mm	M5	RPD MG05M5
24	14	12	20		6 mm	M5	RPD MG06M5

圆柱内螺纹直接头 - RPD FG






A	B	C	D	E	接头体材质：镀镍黄铜 管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
24	16.5	14	14		4 mm	G 1/8	RPD FG0400
26.5	20	17	19		4 mm	G 1/4	RPD FG0401
27	16.5	14	20		5 mm	G 1/8	RPD FG0500
26	20	17	18.5		5 mm	G 1/4	RPD FG0501
28.5	22	19	20.5		5 mm	G 3/8	RPD FG0502
31	28	24	21		5 mm	G 1/2	RPD FG0503
27	16.5	14	20		6 mm	G 1/8	RPD FG0600
26	20	17	18.5		6 mm	G 1/4	RPD FG0601
28.5	22	19	20.5		6 mm	G 3/8	RPD FG0602
31	28	24	21		6 mm	G 1/2	RPD FG0603
28	20	17	21		8 mm	G 1/8	RPD FG0800
28	20	17	20.5		8 mm	G 1/4	RPD FG0801
28.5	22	19	20.5		8 mm	G 3/8	RPD FG0802
31	28	24	21		8 mm	G 1/2	RPD FG0803
29.5	22	19	22.5		10 mm	G 1/8	RPD FG1000
29.5	22	19	22		10 mm	G 1/4	RPD FG1001
32	24.5	21	24		10 mm	G 3/8	RPD FG1002
32	28	24	22		10 mm	G 1/2	RPD FG1003
31.5	24.5	21	24		12 mm	G 1/4	RPD FG1201
33	24.5	21	25		12 mm	G 3/8	RPD FG1202
33	28	24	23		12 mm	G 1/2	RPD FG1203
31.3	28	24	23.3		14 mm	G 3/8	RPD FG1402
32	28	24	22		14 mm	G 1/2	RPD FG1403
34	28	24	26		16 mm	G 3/8	RPD FG1602
35	28	24	25		16 mm	G 1/2	RPD FG1603

圆柱内螺纹直接头 - RPD FG






A	B	C	D	E	接头体材质：镀镍黄铜 管外径 Ø	公制螺纹	编号
22	14	12	17		4 mm	M5	RPD FG04M5
23.5	16.5	14	18.5		5 mm	M5	RPD FG05M5
23.5	16.5	14	18.5		6 mm	M5	RPD FG06M5

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	与PU - PA兼容

圆柱内螺纹直穿板式管接头 - RPD TG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					接头体材质：镀镍黄铜		
					管外径 Ø	螺纹	
24.5	16.5	14	15.5	10	4 mm	G 1/8	RPD TG0400
26	20	17	17	10	4 mm	G 1/4	RPD TG0401
27	20	17	18.5	12.8	5 mm	G 1/8	RPD TG0500
28	20	17	18.5	12.8	5 mm	G 1/4	RPD TG0501
29.5	22	19	19.5	12.8	5 mm	G 3/8	RPD TG0502
31	28	24	19	12.8	5 mm	G 1/2	RPD TG0503
27	20	17	18.5	12.8	6 mm	G 1/8	RPD TG0600
28	20	17	18.5	12.8	6 mm	G 1/4	RPD TG0601
29.5	22	19	19.5	12.8	6 mm	G 3/8	RPD TG0602
31	28	24	19	12.8	6 mm	G 1/2	RPD TG0603
26.5	20	17	17.5	13.8	8 mm	G 1/8	RPD TG0800
28	20	17	18.5	13.8	8 mm	G 1/4	RPD TG0801
29	22	19	19	13.8	8 mm	G 3/8	RPD TG0802
31.5	28	24	19.5	13.8	8 mm	G 1/2	RPD TG0803
29.5	24.5	21	21	16.8	10 mm	G 1/8	RPD TG1000
29.5	24.5	21	20	16.8	10 mm	G 1/4	RPD TG1001
31.5	24.5	21	21.5	16.8	10 mm	G 3/8	RPD TG1002
31.5	28	24	19.5	16.8	10 mm	G 1/2	RPD TG1003
32	28	24	22.5	19.8	12 mm	G 1/4	RPD TG1201
33	28	24	23	19.8	12 mm	G 3/8	RPD TG1202
33	28	24	21	19.8	12 mm	G 1/2	RPD TG1203
32.5	28	24	22.5	22.7	14 mm	G 3/8	RPD TG1402
34.5	28	24	22.5	22.7	14 mm	G 1/2	RPD TG1403
32.3	28	24	22.3	23.8	16 mm	G 3/8	RPD TG1602
34.3	28	24	22.3	23.8	16 mm	G 1/2	RPD TG1603

圆柱内螺纹直穿板式管接头 - RPD TG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					接头体材质：镀镍黄铜		
					管外径 Ø	公制螺纹	
22	16.5	14	15	10	4 mm	M5	RPD TG04M5
23	16.5	14	16	12.8	5 mm	M5	RPD TG05M5
23	16.5	14	16	12.8	6 mm	M5	RPD TG06M5

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体	直径	压力	温度	材质	材质	密封	密封	
空气	管外径 4 到 16 mm	0 到 10 bar	0 到 60° C	螺纹：镀镍黄铜	聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	带密封圈圆柱 外螺纹	涂特氟隆 锥外螺纹	与PU - PA兼容

锥外螺纹可旋转90°弯头 - RPC MR






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
25	17.5	10	17.5	10	4 mm	R 1/8	RPC MR0400
26.5	17.5	14	17.5	10	4 mm	R 1/4	RPC MR0401
27.5	20.5	12	20	12.8	5 mm	R 1/8	RPC MR0500
29	20.5	14	20	12.8	5 mm	R 1/4	RPC MR0501
31.5	20.5	17	20.5	12.8	5 mm	R 3/8	RPC MR0502
34	20.5	21	21	12.8	5 mm	R 1/2	RPC MR0503
27.5	20.5	12	20	12.8	6 mm	R 1/8	RPC MR0600
29	20.5	14	20	12.8	6 mm	R 1/4	RPC MR0601
31.5	20.5	17	20.5	12.8	6 mm	R 3/8	RPC MR0602
34	20.5	21	21	12.8	6 mm	R 1/2	RPC MR0603
29.5	22.5	14	22	13.8	8 mm	R 1/8	RPC MR0800
31	22.5	14	22	13.8	8 mm	R 1/4	RPC MR0801
33.5	22.5	17	22.5	13.8	8 mm	R 3/8	RPC MR0802
36	22.5	21	23	13.8	8 mm	R 1/2	RPC MR0803
33.2	26.3	17	25.7	16.8	10 mm	R 1/8	RPC MR1000
34.7	26.3	17	25.7	16.8	10 mm	R 1/4	RPC MR1001
36.7	26.3	17	25.7	16.8	10 mm	R 3/8	RPC MR1002
39.2	26.3	21	26.2	16.8	10 mm	R 1/2	RPC MR1003
35.5	27.8	19	26.5	19.8	12 mm	R 1/4	RPC MR1201
38	27.8	19	27	19.8	12 mm	R 3/8	RPC MR1202
40	27.8	21	27	19.8	12 mm	R 1/2	RPC MR1203
40	29.8	22	29	22.7	14 mm	R 3/8	RPC MR1402
42	29.8	22	29	22.7	14 mm	R 1/2	RPC MR1403
41.5	30.8	24	30.5	23.8	16 mm	R 3/8	RPC MR1602
43.5	30.8	24	30.5	23.8	16 mm	R 1/2	RPC MR1603

圆柱外螺纹可旋转 90° 弯头 - RPC MG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	螺纹	
24.1	17.5	12	18.6	10	4 mm	G 1/8	RPC MG0400
24.7	17.5	14	18.7	10	4 mm	G 1/4	RPC MG0401
27	20.5	12	21.5	12.8	5 mm	G 1/8	RPC MG0500
27.5	20.5	14	21.5	12.8	5 mm	G 1/4	RPC MG0501
29	20.5	17	22.5	12.8	5 mm	G 3/8	RPC MG0502
30	20.5	21	22	12.8	5 mm	G 1/2	RPC MG0503
27	20.5	12	21.5	12.8	6 mm	G 1/8	RPC MG0600
27.5	20.5	14	21.5	12.8	6 mm	G 1/4	RPC MG0601
29	20.5	17	22.5	12.8	6 mm	G 3/8	RPC MG0602
30	20.5	21	22	12.8	6 mm	G 1/2	RPC MG0603
29.2	22.5	14	23.7	13.8	8 mm	G 1/8	RPC MG0800
29.2	22.5	14	23.2	13.8	8 mm	G 1/4	RPC MG0801
30.7	22.5	17	24.2	13.8	8 mm	G 3/8	RPC MG0802
31.7	22.5	21	23.7	13.8	8 mm	G 1/2	RPC MG0803
33.7	26.3	17	28.2	16.8	10 mm	G 1/8	RPC MG1000
34.2	26.3	17	28.2	16.8	10 mm	G 1/4	RPC MG1001
34.2	26.3	17	27.7	16.8	10 mm	G 3/8	RPC MG1002
35.2	26.3	21	27.2	16.8	10 mm	G 1/2	RPC MG1003
35	27.8	19	29	19.8	12 mm	G 1/4	RPC MG1201
34.5	27.8	19	28	19.8	12 mm	G 3/8	RPC MG1202
36	27.8	21	28	19.8	12 mm	G 1/2	RPC MG1203
38.2	29.8	22	31.7	22.7	14 mm	G 3/8	RPC MG1402
37.2	29.8	24	29.2	22.7	14 mm	G 1/2	RPC MG1403
41.5	30.8	24	34.9	23.8	16 mm	G 3/8	RPC MG1602
39	30.8	24	31	23.8	16 mm	G 1/2	RPC MG1603

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	与PU - PA兼容

旋转圆柱外螺纹90° 弯头 - RPC MG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	公制螺纹	
25	17.5	10	21	10	4 mm	M5	RPC MG04M5
27.5	20.5	12	23.5	12.8	6 mm	M5	RPC MG06M5
27.5	20.5	12	23.5	12.8	5 mm	M5	RPC MG05M5

旋转长锥外螺纹90°弯头 - RPC LR






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
35.5	17.5	10	28	10	4 mm	R 1/8	RPC LR0400
37	17.5	14	28	10	4 mm	R 1/4	RPC LR0401
40.5	20.5	12	33	12.8	5 mm	R 1/8	RPC LR0500
43.5	20.5	14	34.5	12.8	5 mm	R 1/4	RPC LR0501
46	20.5	17	35	12.8	5 mm	R 3/8	RPC LR0502
48.5	20.5	21	35.5	12.8	5 mm	R 1/2	RPC LR0503
40.5	20.5	12	33	12.8	6 mm	R 1/8	RPC LR0600
43.5	20.5	14	34.5	12.8	6 mm	R 1/4	RPC LR0601
46	20.5	17	35	12.8	6 mm	R 3/8	RPC LR0602
48.5	20.5	21	35.5	12.8	6 mm	R 1/2	RPC LR0603
44	22.5	14	36.5	13.8	8 mm	R 1/8	RPC LR0800
45.5	22.5	14	36.5	13.8	8 mm	R 1/4	RPC LR0801
48	22.5	17	37	13.8	8 mm	R 3/8	RPC LR0802
50.5	22.5	21	37.5	13.8	8 mm	R 1/2	RPC LR0803
51.2	26.3	17	43.7	16.8	10 mm	R 1/8	RPC LR1000
52.7	26.3	17	43.7	16.8	10 mm	R 1/4	RPC LR1001
54.7	26.3	17	43.7	16.8	10 mm	R 3/8	RPC LR1002
57.2	26.3	21	44.2	16.8	10 mm	R 1/2	RPC LR1003
55.5	27.8	19	46.5	19.8	12 mm	R 1/4	RPC LR1201
58	27.8	19	47	19.8	12 mm	R 3/8	RPC LR1202
60	27.8	21	47	19.8	12 mm	R 1/2	RPC LR1203
60.5	29.8	22	49.5	22.7	14 mm	R 3/8	RPC LR1402
62.5	29.8	22	49.5	22.7	14 mm	R 1/2	RPC LR1403
62	30.8	24	51	23.8	16 mm	R 3/8	RPC LR1602
64	30.8	24	51	23.8	16 mm	R 1/2	RPC LR1603

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	与PU - PA兼容

长圆柱外螺纹可旋转90° 弯头 - RPC LG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	螺纹	编号
34.5	17.5	14	29	10	4 mm	G 1/8	RPC LG0400
35	17.5	17	29	10	4 mm	G 1/4	RPC LG0401
40	20.5	14	34.5	12.8	5 mm	G 1/8	RPC LG0500
42	20.5	17	36	12.8	5 mm	G 1/4	RPC LG0501
43.5	20.5	21	37	12.8	5 mm	G 3/8	RPC LG0502
44.5	20.5	24	36.5	12.8	5 mm	G 1/2	RPC LG0503
40	20.5	14	34.5	12.8	6 mm	G 1/8	RPC LG0600
42	20.5	17	36	12.8	6 mm	G 1/4	RPC LG0601
43.5	20.5	21	37	12.8	6 mm	G 3/8	RPC LG0602
44.5	20.5	24	36.5	12.8	6 mm	G 1/2	RPC LG0603
44	22.5	14	38.5	13.8	8 mm	G 1/8	RPC LG0800
44	22.5	14	38	13.8	8 mm	G 1/4	RPC LG0801
45.5	22.5	17	39	13.8	8 mm	G 3/8	RPC LG0802
46.5	22.5	24	38.5	13.8	8 mm	G 1/2	RPC LG0803
51.7	26.3	17	46.2	16.8	10 mm	G 1/8	RPC LG1000
52.2	26.3	17	46.2	16.8	10 mm	G 1/4	RPC LG1001
52.2	26.3	21	45.7	16.8	10 mm	G 3/8	RPC LG1002
53.2	26.3	24	45.2	16.8	10 mm	G 1/2	RPC LG1003
55	27.8	19	49	19.8	12 mm	G 1/4	RPC LG1201
54.5	27.8	21	48	19.8	12 mm	G 3/8	RPC LG1202
56	27.8	24	48	19.8	12 mm	G 1/2	RPC LG1203
57	29.8	24	50.5	22.7	14 mm	G 3/8	RPC LG1402
58.5	29.8	24	50.5	22.7	14 mm	G 1/2	RPC LG1403
58.5	30.8	24	52	23.8	16 mm	G 3/8	RPC LG1602
60	30.8	24	52	23.8	16 mm	G 1/2	RPC LG1603

长圆柱外螺纹可旋转90° 弯头 - RPC LG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	公制螺纹	编号
35.5	17.5	10	31.5	10	4 mm	M5	RPC LG04M5
40.5	20.5	12	36.5	12.8	5 mm	M5	RPC LG05M5
40.5	20.5	12	36.5	12.8	6 mm	M5	RPC LG06M5

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	与PU - PA兼容

圆柱内螺纹可旋转90° 弯头 - RPC FG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
22.5	17.5	12	15.5	10	4 mm	G 1/8	RPC FG0400
23	17.5	17	15.5	10	4 mm	G 1/4	RPC FG0401
25	20.5	12	18	12.8	5 mm	G 1/8	RPC FG0500
25.5	20.5	17	18	12.8	5 mm	G 1/4	RPC FG0501
26	20.5	19	18	12.8	5 mm	G 3/8	RPC FG0502
28	20.5	24	18	12.8	5 mm	G 1/2	RPC FG0503
25	20.5	12	18	12.8	6 mm	G 1/8	RPC FG0600
25.5	20.5	17	18	12.8	6 mm	G 1/4	RPC FG0601
26	20.5	19	18	12.8	6 mm	G 3/8	RPC FG0602
28	20.5	24	18	12.8	6 mm	G 1/2	RPC FG0603
26.7	22.5	14	19.7	13.8	8 mm	G 1/8	RPC FG0800
27.2	22.5	17	19.7	13.8	8 mm	G 1/4	RPC FG0801
27.7	22.5	19	19.7	13.8	8 mm	G 3/8	RPC FG0802
29.7	22.5	24	19.7	13.8	8 mm	G 1/2	RPC FG0803
30.2	26.3	19	23.2	16.8	10 mm	G 1/8	RPC FG1000
30.7	26.3	19	23.2	16.8	10 mm	G 1/4	RPC FG1001
31.2	26.3	19	23.2	16.8	10 mm	G 3/8	RPC FG1002
33.2	26.3	24	23.2	16.8	10 mm	G 1/2	RPC FG1003
31.5	27.8	19	24	19.8	12 mm	G 1/4	RPC FG1201
32	27.8	21	24	19.8	12 mm	G 3/8	RPC FG1202
34	27.8	24	24	19.8	12 mm	G 1/2	RPC FG1203
33.5	29.8	22	25.5	22.7	14 mm	G 3/8	RPC FG1402
35.5	29.8	24	25.5	22.7	14 mm	G 1/2	RPC FG1403
35	30.8	24	27	23.8	16 mm	G 3/8	RPC FG1602
37	30.8	24	27	23.8	16 mm	G 1/2	RPC FG1603

圆柱内螺纹可转向90° 弯头 - RPC FG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	公制螺纹	编号
20.5	17.5	12	15.5	10	4 mm	M5	RPC FG04M5
23	20.5	12	18	12.8	5 mm	M5	RPC FG05M5
23	20.5	12	18	12.8	6 mm	M5	RPC FG06M5

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体	直径	压力	温度	材质	材质	密封	密封	与PU - PA兼容
空气	管外径 4 到 16 mm	0 到 10 bar	0 到 60° C	螺纹：镀镍黄铜	聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	带密封圈圆柱 外螺纹	涂特氟隆 锥外螺纹	

锥外螺纹可转向45°弯头 - RPQ MR






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
39.4	14.5	10	31.9	10	4 mm	R 1/8	RPQ MR0400
40.9	14.5	14	31.9	10	4 mm	R 1/4	RPQ MR0401
43	16.5	12	35.5	12.8	5 mm	R 1/8	RPQ MR0500
44.5	16.5	14	35.5	12.8	5 mm	R 1/4	RPQ MR0501
47	16.5	17	36	12.8	5 mm	R 3/8	RPQ MR0502
49.5	16.5	21	36.5	12.8	5 mm	R 1/2	RPQ MR0503
43	16.5	12	35.5	12.8	6 mm	R 1/8	RPQ MR0600
44.5	16.5	14	35.5	12.8	6 mm	R 1/4	RPQ MR0601
47	16.5	17	36	12.8	6 mm	R 3/8	RPQ MR0602
49.5	16.5	21	36.5	12.8	6 mm	R 1/2	RPQ MR0603
46	19	14	38.5	13.8	8 mm	R 1/8	RPQ MR0800
47.5	19	14	38.5	13.8	8 mm	R 1/4	RPQ MR0801
50	19	17	39	13.8	8 mm	R 3/8	RPQ MR0802
52.5	19	21	39.5	13.8	8 mm	R 1/2	RPQ MR0803
51.3	22	17	43.8	16.8	10 mm	R 1/8	RPQ MR1000
52.8	22	17	43.8	16.8	10 mm	R 1/4	RPQ MR1001
54.8	22	17	43.8	16.8	10 mm	R 3/8	RPQ MR1002
57.3	22	21	44.3	16.8	10 mm	R 1/2	RPQ MR1003
55.5	23	19	46.5	19.8	12 mm	R 1/4	RPQ MR1201
58	23	19	47	19.8	12 mm	R 3/8	RPQ MR1202
60	23	21	47	19.8	12 mm	R 1/2	RPQ MR1203

圆柱外螺纹可转向45°弯头 - RPQ MRG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	螺纹	
38	14.5	12	33.5	10	4 mm	G 1/8	RPQ MG0400
39	14.5	14	33	10	4 mm	G 1/4	RPQ MG0401
41.5	16.5	12	35.5	12.8	5 mm	G 1/8	RPQ MG0500
42.5	16.5	14	36.5	12.8	5 mm	G 1/4	RPQ MG0501
44	16.5	17	37.5	12.8	5 mm	G 3/8	RPQ MG0502
44	16.5	21	36	12.8	5 mm	G 1/2	RPQ MG0503
42	16.5	12	35.5	12.8	6 mm	G 1/8	RPQ MG0600
43	16.5	14	37	12.8	6 mm	G 1/4	RPQ MG0601
44	16.5	17	37.5	12.8	6 mm	G 3/8	RPQ MG0602
45	16.5	21	37	12.8	6 mm	G 1/2	RPQ MG0603
46	19	14	40.5	13.8	8 mm	G 1/8	RPQ MG0800
46	19	14	40	13.8	8 mm	G 1/4	RPQ MG0801
47	19	17	40	13.8	8 mm	G 3/8	RPQ MG0802
48.5	19	21	40.5	13.8	8 mm	G 1/2	RPQ MG0803
51	22	17	45	16.8	10 mm	G 1/8	RPQ MG1000
51	22	17	45	16.8	10 mm	G 1/4	RPQ MG1001
51	22	17	44.5	16.8	10 mm	G 3/8	RPQ MG1002
52	22	21	44	16.8	10 mm	G 1/2	RPQ MG1003
55	23	19	49	19.8	12 mm	G 1/4	RPQ MG1201
55	23	19	48.5	19.8	12 mm	G 3/8	RPQ MG1202
56	23	21	48	19.8	12 mm	G 1/2	RPQ MG1203

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	与PU - PA兼容

圆柱外螺纹可转向45°弯头 - RPQ MG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	公制螺纹	编号
39	14.5	10	35	10	4 mm	M5	RPQ MG04M5
43	16.5	12	39	12.8	5 mm	M5	RPQ MG05M5
42.5	16.5	12	38.5	12.8	6 mm	M5	RPQ MG06M5

锥外螺纹铰接式可转向管接头 - RPB MR






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
25	21.8	10	17.5	10	4 mm	R 1/8	RPB MR0400
29	24	14	20	10	4 mm	R 1/4	RPB MR0401
25	23	10	17.5	12.8	5 mm	R 1/8	RPB MR0500
29	25.5	14	20	12.8	5 mm	R 1/4	RPB MR0501
35	27.1	19	24	12.8	5 mm	R 3/8	RPB MR0502
40	30.1	24	27	12.8	5 mm	R 1/2	RPB MR0503
25	23	10	17.5	12.8	6 mm	R 1/8	RPB MR0600
29	25.5	14	20	12.8	6 mm	R 1/4	RPB MR0601
35	27.1	19	24	12.8	6 mm	R 3/8	RPB MR0602
40	30.1	24	27	12.8	6 mm	R 1/2	RPB MR0603
25	24.6	10	17.5	13.8	8 mm	R 1/8	RPB MR0800
29	26.8	14	20	13.8	8 mm	R 1/4	RPB MR0801
35	28.8	19	24	13.8	8 mm	R 3/8	RPB MR0802
40	30.5	24	27	13.8	8 mm	R 1/2	RPB MR0803
25	28.5	10	17.5	16.8	10 mm	R 1/8	RPB MR1000
29	31	14	20	16.8	10 mm	R 1/4	RPB MR1001
35	31	19	24	16.8	10 mm	R 3/8	RPB MR1002
40	34	24	27	16.8	10 mm	R 1/2	RPB MR1003
29	31.8	14	20	19.8	12 mm	R 1/4	RPB MR1201
35	34	19	24	19.8	12 mm	R 3/8	RPB MR1202
40	35.8	24	27	19.8	12 mm	R 1/2	RPB MR1203
35	34.8	19	24	23.8	16 mm	R 3/8	RPB MR1602
40	36.6	24	27	23.8	16 mm	R 1/2	RPB MR1603

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	与PU - PA兼容

圆柱外螺纹铰接式可转向管接头 - RPB MG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	螺纹	编号
23.5	23.5	10	18	10	4 mm	G 1/8	RPB MG0400
28	28	14	22	10	4 mm	G 1/4	RPB MG0401
23.5	23.5	10	18	12.8	5 mm	G 1/8	RPB MG0500
28	28	14	22	12.8	5 mm	G 1/4	RPB MG0501
34	34	19	27.5	12.8	5 mm	G 3/8	RPB MG0502
38	38	24	30	12.8	5 mm	G 1/2	RPB MG0503
23.5	23.5	10	18	12.8	6 mm	G 1/8	RPB MG0600
28	28	14	22	12.8	6 mm	G 1/4	RPB MG0601
34	34	19	27.5	12.8	6 mm	G 3/8	RPB MG0602
38	38	24	30	12.8	6 mm	G 1/2	RPB MG0603
23.5	24.6	10	18	13.8	8 mm	G 1/8	RPB MG0800
28	26.8	14	22	13.8	8 mm	G 1/4	RPB MG0801
34	28.8	19	27.5	13.8	8 mm	G 3/8	RPB MG0802
38	30.5	24	30	13.8	8 mm	G 1/2	RPB MG0803
23.5	28.5	10	18	16.8	10 mm	G 1/8	RPB MG1000
28	31	14	22	16.8	10 mm	G 1/4	RPB MG1001
34	31	19	27.5	16.8	10 mm	G 3/8	RPB MG1002
38	34	24	30	16.8	10 mm	G 1/2	RPB MG1003
28	32	14	22	19.8	12 mm	G 1/4	RPB MG1201
34	34	19	27.5	19.8	12 mm	G 3/8	RPB MG1202
38	36	24	30	19.8	12 mm	G 1/2	RPB MG1203
34	34.8	19	27.5	23.8	16 mm	G 3/8	RPB MG1602
38	36.6	24	30	23.8	16 mm	G 1/2	RPB MG1603

圆柱外螺纹铰接式可转向管接头 - RPB MG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	公制螺纹	编号
20	19.7	8	16	10	4 mm	M5	RPB MG04M5
20	19.7	8	16	12.8	5 mm	M5	RPB MG05M5
20	19.7	8	16	12.8	6 mm	M5	RPB MG06M5

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	与PU - PA兼容

圆柱内螺纹铰接式可转向管接头 - RPB FG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	螺纹	编号
30	23.5	12	24.5	10	4 mm	G 1/8	RPB FG0400
32	24	17	26	10	4 mm	G 1/4	RPB FG0401
30	23.5	12	24.5	12.8	5 mm	G 1/8	RPB FG0500
32	25	17	26	12.8	5 mm	G 1/4	RPB FG0501
39	26.5	19	32.5	12.8	5 mm	G 3/8	RPB FG0502
42	29.5	24	34	12.8	5 mm	G 1/2	RPB FG0503
30	23	12	24.5	12.8	6 mm	G 1/8	RPB FG0600
32	25	17	26	12.8	6 mm	G 1/4	RPB FG0601
39	26.5	19	32.5	12.8	6 mm	G 3/8	RPB FG0602
42	29.8	24	34	12.8	6 mm	G 1/2	RPB FG0603
30	25	12	24.5	13.8	8 mm	G 1/8	RPB FG0800
32	27	17	26	13.8	8 mm	G 1/4	RPB FG0801
39	29	19	32.5	13.8	8 mm	G 3/8	RPB FG0802
42	30.3	24	34	13.8	8 mm	G 1/2	RPB FG0803
30	29	12	24.5	16.8	10 mm	G 1/8	RPB FG1000
32	33	17	26	16.8	10 mm	G 1/4	RPB FG1001
39	32	19	32.5	16.8	10 mm	G 3/8	RPB FG1002
42	34	24	34	16.8	10 mm	G 1/2	RPB FG1003
32	31	17	26	19.8	12 mm	G 1/4	RPB FG1201
39	34	19	32.5	19.8	12 mm	G 3/8	RPB FG1202
42	36	24	34	19.8	12 mm	G 1/2	RPB FG1203
39	34	19	32.5	23.8	16 mm	G 3/8	RPB FG1602
42	36.3	24	34	23.8	16 mm	G 1/2	RPB FG1603

圆柱内螺纹铰接式可转向管接头 - RPB FG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	公制螺纹	编号
20	19.7	8	16	10	4 mm	M5	RPB FG04M5
20	22.3	10	16	12.8	5 mm	M5	RPB FG05M5
20	22.3	8	16	12.8	6 mm	M5	RPB FG06M5

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	与PU - PA兼容

中间外锥可转向三通接头 - RPT CR






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
35	25	10	17.5	10	4 mm	R 1/8	RPT CR0400
35	26.5	14	17.5	10	4 mm	R 1/4	RPT CR0401
41	27.5	12	20	12.8	5 mm	R 1/8	RPT CR0500
41	29	14	20	12.8	5 mm	R 1/4	RPT CR0501
41	31.5	17	20.5	18.8	5 mm	R 3/8	RPT CR0502
41	34	21	21	12.8	5 mm	R 1/2	RPT CR0503
41	27.5	12	20	12.8	6 mm	R 1/8	RPT CR0600
41	29	14	20	12.8	6 mm	R 1/4	RPT CR0601
41	31.5	17	20.5	12.8	6 mm	R 3/8	RPT CR0602
41	34	21	21	12.8	6 mm	R 1/2	RPT CR0603
45	29.5	14	22	13.8	8 mm	R 1/8	RPT CR0800
45	31	14	22	13.8	8 mm	R 1/4	RPT CR0801
45	33.5	17	22.5	13.8	8 mm	R 3/8	RPT CR0802
45	36	21	23	13.8	8 mm	R 1/2	RPT CR0803
52.6	33.2	17	25.7	16.8	10 mm	R 1/8	RPT CR1000
52.6	34.7	17	25.7	16.8	10 mm	R 1/4	RPT CR1001
52.6	36.7	17	25.7	16.8	10 mm	R 3/8	RPT CR1002
52.6	39.2	21	26.2	16.8	10 mm	R 1/2	RPT CR1003
55.6	35.5	19	26.5	19.8	12 mm	R 1/4	RPT CR1201
55.6	38	19	27	19.8	12 mm	R 3/8	RPT CR1202
55.6	40	21	27	19.8	12 mm	R 1/2	RPT CR1203
62	41.2	22	30.2	22.7	14 mm	R 3/8	RPT CR1402
62	43.2	22	30.2	22.7	14 mm	R 1/2	RPT CR1403
64.6	43	24	32	23.8	16 mm	R 3/8	RPT CR1602
64.6	45	24	32	23.8	16 mm	R 1/2	RPT CR1603

中间圆柱外螺纹可转向三通接头 - RPT CG






					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
35	23.6	12	18.1	10	4 mm	G 1/8	RPT CG0400
35	24	14	18	10	4 mm	G 1/4	RPT CG0401
41	27	12	21.5	12.8	5 mm	G 1/8	RPT CG0500
41	27.5	14	21.5	12.8	5 mm	G 1/4	RPT CG0501
41	29	17	22.5	12.8	5 mm	G 3/8	RPT CG0502
41	30	21	22	12.8	5 mm	G 1/2	RPT CG0503
41	27	12	21.5	12.8	6 mm	G 1/8	RPT CG0600
41	27.5	14	21.5	12.8	6 mm	G 1/4	RPT CG0601
41	29	17	22.5	12.8	6 mm	G 3/8	RPT CG0602
41	30	21	22	12.8	6 mm	G 1/2	RPT CG0603
45	29.5	14	24	13.8	8 mm	G 1/8	RPT CG0800
45	29.5	14	23.5	13.8	8 mm	G 1/4	RPT CG0801
45	31	17	24.5	13.8	8 mm	G 3/8	RPT CG0802
45	32	21	24	13.8	8 mm	G 1/2	RPT CG0803
52.6	33.7	17	28.2	16.8	10 mm	G 1/8	RPT CG1000
52.6	34.2	17	28.2	16.8	10 mm	G 1/4	RPT CG1001
52.6	34.2	17	27.7	16.8	10 mm	G 3/8	RPT CG1002
52.6	35.2	21	27.2	16.8	10 mm	G 1/2	RPT CG1003
55.6	35	19	29	19.8	12 mm	G 1/4	RPT CG1201
55.6	34.5	19	28	19.8	12 mm	G 3/8	RPT CG1202
55.6	35.5	21	27.5	19.8	12 mm	G 1/2	RPT CG1203
62	39.3	22	32.8	22.7	14 mm	G 3/8	RPT CG1402
62	38.5	22	30.5	22.7	14 mm	G 1/2	RPT CG1403
64.6	43	24	36.5	23.8	16 mm	G 3/8	RPT CG1602
64.6	40.5	24	32.5	23.8	16 mm	G 1/2	RPT CG1603

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	与PU - PA兼容

中间圆柱外螺纹可转向三通接头 - RPT CG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	公制螺纹	编号
35	25	10	21	10	4 mm	M5	RPT CG04M5
41	27.5	12	23.5	12.8	5 mm	M5	RPT CG05M5
41	27.5	12	23.5	12.8	6 mm	M5	RPT CG06M5

侧向外锥螺纹可转向三通接头 - RPT AR






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
42.5	17.5	10	35	10	4 mm	R 1/8	RPT AR0400
44	17.5	14	35	10	4 mm	R 1/4	RPT AR0401
48	20.5	12	40.5	12.8	5 mm	R 1/8	RPT AR0500
49.5	20.5	14	40.5	12.8	5 mm	R 1/4	RPT AR0501
52	20.5	17	41	12.8	5 mm	R 3/8	RPT AR0502
54.5	20.5	21	41.5	12.8	5 mm	R 1/2	RPT AR0503
48	20.5	12	40.5	12.8	6 mm	R 1/8	RPT AR0600
49.5	20.5	14	40.5	12.8	6 mm	R 1/4	RPT AR0601
52	20.5	17	41	12.8	6 mm	R 3/8	RPT AR0602
54.5	20.5	21	41.5	12.8	6 mm	R 1/2	RPT AR0603
52	22.5	14	44.5	13.8	8 mm	R 1/8	RPT AR0800
53.5	22.5	14	44.5	13.8	8 mm	R 1/4	RPT AR0801
56	22.5	17	45	13.8	8 mm	R 3/8	RPT AR0802
58.5	22.5	21	45.5	13.8	8 mm	R 1/2	RPT AR0803
59.5	26.3	17	52	16.8	10 mm	R 1/8	RPT AR1000
61	26.3	17	52	16.8	10 mm	R 1/4	RPT AR1001
63	26.3	17	52	16.8	10 mm	R 3/8	RPT AR1002
65.5	26.3	21	52.5	16.8	10 mm	R 1/2	RPT AR1003
63.3	27.8	19	54.3	19.8	12 mm	R 1/4	RPT AR1201
65.8	27.8	19	54.8	19.8	12 mm	R 3/8	RPT AR1202
67.8	27.8	21	54.8	19.8	12 mm	R 1/2	RPT AR1203
72.2	31	22	61.2	22.7	14 mm	R 3/8	RPT AR1402
74.2	31	22	61.2	22.7	14 mm	R 1/2	RPT AR1403
75.3	32.3	24	64.3	23.8	16 mm	R 3/8	RPT AR1602
77.3	32.3	24	64.3	23.8	16 mm	R 1/2	RPT AR1603

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	与PU - PA兼容

侧向圆柱外螺纹可转向三通接头 - RPT AG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	螺纹	
41.1	17.5	12	35.6	10	4 mm	G 1/8	RPT AG0400
41.5	17.5	14	35.5	10	4 mm	G 1/4	RPT AG0401
47.5	20.5	12	42	12.8	5 mm	G 1/8	RPT AG0500
48	20.5	14	42	12.8	5 mm	G 1/4	RPT AG0501
49.5	20.5	17	43	12.8	5 mm	G 3/8	RPT AG0502
50.5	20.5	21	42.5	12.8	5 mm	G 1/2	RPT AG0503
47.5	20.5	12	42	12.8	6 mm	G 1/8	RPT AG0600
48	20.5	14	42	12.8	6 mm	G 1/4	RPT AG0601
49.5	20.5	17	43	12.8	6 mm	G 3/8	RPT AG0602
50.5	20.5	21	42.5	12.8	6 mm	G 1/2	RPT AG0603
52	22.5	14	46.5	13.8	8 mm	G 1/8	RPT AG0800
52	22.5	14	46	13.8	8 mm	G 1/4	RPT AG0801
53.5	22.5	17	47	13.8	8 mm	G 3/8	RPT AG0802
54.5	22.5	21	46.5	13.8	8 mm	G 1/2	RPT AG0803
60	26.3	17	54.5	16.8	10 mm	G 1/8	RPT AG1000
60.5	26.3	17	54.5	16.8	10 mm	G 1/4	RPT AG1001
60.5	26.3	17	54	16.8	10 mm	G 3/8	RPT AG1002
61.5	26.3	21	53.5	16.8	10 mm	G 1/2	RPT AG1003
62.8	27.8	19	56.8	19.8	12 mm	G 1/4	RPT AG1201
62.3	27.8	19	55.8	19.8	12 mm	G 3/8	RPT AG1202
63.3	27.8	21	55.3	19.8	12 mm	G 1/2	RPT AG1203
70.3	31	22	63.8	22.7	14 mm	G 3/8	RPT AG1402
69.5	31	22	61.5	22.7	14 mm	G 1/2	RPT AG1403
75.3	32.3	24	68.8	23.8	16 mm	G 3/8	RPT AG1602
72.8	32.3	24	64.8	23.8	16 mm	G 1/2	RPT AG1603

侧向圆柱外螺纹可转向三通接头 - RPT AG






					管外径 Ø	公制螺纹	
42.5	17.5	10	38.5	10	4 mm	M5	RPT AG04M5
48	20.5	12	44	12.8	5 mm	M5	RPT AG05M5
48	20.5	12	44	12.8	6 mm	M5	RPT AG06M5

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	与PU - PA兼容

圆柱外螺纹可转向三歧管 - RPN MG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	螺纹	编号
66.7	19.5	12	31.5		4 mm	G 1/8	RPN MG0400
67.2	19.5	14	33.5		4 mm	G 1/4	RPN MG0401
66.7	19.5	14	31.5		5 mm	G 1/8	RPN MG0500
67.2	19.5	14	31.5		5 mm	G 1/4	RPN MG0501
68.7	19.5	17	31.5		5 mm	G 3/8	RPN MG0502
69.7	19.5	21	31.5		5 mm	G 1/2	RPN MG0503
66.7	19.5	14	31.5		6 mm	G 1/8	RPN MG0600
67.2	19.5	14	31.5		6 mm	G 1/4	RPN MG0601
68.7	19.5	17	31.5		6 mm	G 3/8	RPN MG0602
69.7	19.5	21	31.5		6 mm	G 1/2	RPN MG0603
67.2	24	17	42		8 mm	G 1/8	RPN MG0800
67.2	24	17	42		8 mm	G 1/4	RPN MG0801
68.7	24	17	42		8 mm	G 3/8	RPN MG0802
69.7	24	21	42		8 mm	G 1/2	RPN MG0803

圆柱外螺纹可转向三歧管 - RPN MG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	螺纹	编号
66.7	19.5	10	33.5		4 mm	M5	RPN MG04M5
66.7	19.5	10	31.5		5 mm	M5	RPN MG05M5
66.7	19.5	10	33.5		6 mm	M5	RPN MG06M5

圆柱外螺纹可转向异径三歧管 - RPN KG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	管外径Ø x 3	BSP英制管螺纹	编号
66.2	20	14	31.5		6 mm	4 mm	G 1/8	RPN KG6400
67	20	14	31.5		8 mm	4 mm	G 1/4	RPN KG8401
67.9	20	14	31.5		8 mm	6 mm	G 1/4	RPN KG8601
87.8	23	17	42		10 mm	8 mm	G 3/8	RPN KG1082
88.8	23	21	42		10 mm	8 mm	G 1/2	RPN KG1083

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	与PU - PA兼容

锥外螺纹可转向Y三通 - RPY MR






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	螺纹	
41.5	20	10	34		4 mm	R 1/8	RPY MR0400
43	20	14	34		4 mm	R 1/4	RPY MR0401
44	25.6	12	36.5		5 mm	R 1/8	RPY MR0500
45.5	25.6	14	36.5		5 mm	R 1/4	RPY MR0501
48	25.6	17	37		5 mm	R 3/8	RPY MR0502
50.5	25.6	21	37.5		5 mm	R 1/2	RPY MR0503
44	25.6	12	36.5		6 mm	R 1/8	RPY MR0600
45.5	25.6	14	36.5		6 mm	R 1/4	RPY MR0601
48	25.6	17	37		6 mm	R 3/8	RPY MR0602
50.5	25.6	21	37.5		6 mm	R 1/2	RPY MR0603
44.3	27.6	14	36.8		8 mm	R 1/8	RPY MR0800
45.8	27.6	14	36.8		8 mm	R 1/4	RPY MR0801
48.3	27.6	17	37.3		8 mm	R 3/8	RPY MR0802
50.8	27.6	21	37.8		8 mm	R 1/2	RPY MR0803
56.1	33.6	17	48.6		10 mm	R 1/8	RPY MR1000
57.6	33.6	17	48.6		10 mm	R 1/4	RPY MR1001
59.6	32.6	17	48.6		10 mm	R 3/8	RPY MR1002
62.1	33.6	21	49.1		10 mm	R 1/2	RPY MR1003
60.8	39.6	19	51.8		12 mm	R 1/4	RPY MR1201
63.3	39.6	19	52.3		12 mm	R 3/8	RPY MR1202
65.3	39.6	21	52.3		12 mm	R 1/2	RPY MR1203
64.8	45.4	22	53.8		14 mm	R 3/8	RPY MR1402
66.8	45.4	22	53.8		14 mm	R 1/2	RPY MR1403
66.5	47.6	24	55.5		16 mm	R 3/8	RPY MR1602
68.5	47.6	24	55.5		16 mm	R 1/2	RPY MR1603

圆柱外螺纹可转向Y三通- RPY MG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	螺纹	
40.5	20	12	33		4 mm	G 1/8	RPY MG0400
41	20	14	32		4 mm	G 1/4	RPY MG0401
43.5	25.6	12	36		5 mm	G 1/8	RPY MG0500
44	25.6	14	35		5 mm	G 1/4	RPY MG0501
45.5	25.6	17	34.5		5 mm	G 3/8	RPY MG0502
46.5	25.6	21	33.5		5 mm	G 1/2	RPY MG0503
43.5	25.6	12	36		6 mm	G 1/8	RPY MG0600
44	25.6	14	35		6 mm	G 1/4	RPY MG0601
45.5	25.6	17	34.5		6 mm	G 3/8	RPY MG0602
46.5	25.6	21	33.5		6 mm	G 1/2	RPY MG0603
45.3	27.6	14	37.8		8 mm	G 1/8	RPY MG0800
45.3	27.6	14	36.3		8 mm	G 1/4	RPY MG0801
46.8	27.6	17	35.8		8 mm	G 3/8	RPY MG0802
47.8	27.6	21	34.8		8 mm	G 1/2	RPY MG0803
57.3	33.6	17	49.8		10 mm	G 1/8	RPY MG1000
57.8	33.6	17	48.8		10 mm	G 1/4	RPY MG1001
57.8	32.6	17	46.8		10 mm	G 3/8	RPY MG1002
58.8	33.6	21	45.8		10 mm	G 1/2	RPY MG1003
60.5	39.6	19	51.5		12 mm	G 1/4	RPY MG1201
60	39.6	19	49		12 mm	G 3/8	RPY MG1202
61.5	39.6	21	48.5		12 mm	G 1/2	RPY MG1203
61.6	45.4	22	50.6		14 mm	G 3/8	RPY MG1402
63.5	45.4	24	50.5		14 mm	G 1/2	RPY MG1403
64.3	47.6	24	53.3		16 mm	G 3/8	RPY MG1602
61.8	47.6	24	48.8		16 mm	G 1/2	RPY MG1603

CONEX推入式管接头
可调节螺柱接头

流体 空气	直径 管外径 4 到 16 mm	压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60° C	材质 螺纹：镀镍黄铜	材质 聚合物 (直插头：镀镍黄铜)	密封 涂特氟隆 锥外螺纹	密封 带密封圈圆柱 外螺纹	与PU - PA兼容

锥外螺纹可转向Y三通 - RPY MR






A	B	C	D	E	管外径 Ø	公制螺纹	编号
41.4	20	10	37.6		4 mm	M5	RPY MG04M5
43.5	26	12	39.8		5 mm	M5	RPY MG05M5
43.8	24.8	12	40		6 mm	M5	RPY MG06M5

CONEX推入式管接头
管接头连接件

压力 0 到 10 bar	温度 0 到 60°C	材质 主体：聚合物 或镀镍黄铜	流体 空气	直径 管外径 4 到16 mm	与PU - PA兼容

等径活接 - RPU ET






A	B	C	D	E	管外径 Ø	编号
30	10				4 mm	RPU ET0404
36.7	12.8				5 mm	RPU ET0505
36.7	12.8				6 mm	RPU ET0606
39	13.8				8 mm	RPU ET0808
42.2	16.8				10 mm	RPU ET1010
44.3	19.8				12 mm	RPU ET1212
49.5	22.7				14 mm	RPU ET1414
49.6	23.8				16 mm	RPU ET1616

CONEX推入式管接头
管接头连接件

压力	温度	材质	流体	直径	
0 到 10 bar	**0 到 60°C**	**主体：聚合物 和/或镀镍黄铜**	**空气**	**管外径 4 到16 mm**	**与PU - PA兼容**

穿板式活接头 - RPU TT






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					管外径 Ø	
34	16.5	14	13	10	4 mm	RPU TT0404
36	20	17	14	12.8	5 mm	RPU TT0505
36	20	17	14	12.8	6 mm	RPU TT0606
39.5	22	19	15.8	13.8	8 mm	RPU TT0808
40.6	28	24	16.5	16.8	10 mm	RPU TT1010
44.5	30.5	26	17.8	19.8	12 mm	RPU TT1212
52	32.5	28	18.3	23.8	16 mm	RPU TT1616

异径直活接 - RPU IT






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	管外径 Ø	
33.1	12.8	10			6 mm	4 mm	RPU IT0604
38.3	13.8	12.8			8 mm	6 mm	RPU IT0806
41.1	16.8	13.8			10 mm	8 mm	RPU IT1008
45.3	19.8	16.8			12 mm	10 mm	RPU IT1210
49.6	23.8	19.6			16 mm	12 mm	RPU IT1612

插入式变径管 - RPR PT






A	B	C	D	E	管接头内径 Ø	管外径 ø	编号
37	10		15.5		5 mm	4 mm	RPR PT0504
37	10		15.5		6 mm	4 mm	RPR PT0604
37	10		15.5		8 mm	4 mm	RPR PT0804
37.5	12.8		16		8 mm	6 mm	RPR PT0806
41	12.8		16		10 mm	6 mm	RPR PT1006
44	13.8		19		10 mm	8 mm	RPR PT1008
43	13.8		18		12 mm	8 mm	RPR PT1208
42.5	16.8		17.5		12 mm	10 mm	RPR PT1210

CONEX推入式管接头
管接头连接件

压力	温度	材质	流体	直径	
0 到 10 bar	**0 到 60°C**	**主体：聚合物 和/或镀镍黄铜**	**空气**	**管外径 4 到16 mm**	**与PU - PA兼容**

90° 等径弯头 - RPC ET






A	B	C	D	E	管外径Ø	编号
17.5	10				4 mm	RPC ET0404
20.5	12.8				5 mm	RPC ET0505
20.5	12.8				6 mm	RPC ET0606
22.5	13.8				8 mm	RPC ET0808
22.8	13.8				10 mm	RPC ET1010
27	16.8				12 mm	RPC ET1212
29.8	19.8				14 mm	RPC ET1414
30.8	23.8				16 mm	RPC ET1616

90°弯头 - RPC PT






A	B	管外径Ø		编号
31	17.5	4 mm	4 mm	RPC PT0404
37.6	20.5	5 mm	5 mm	RPC PT0505
38.5	20.5	6 mm	6 mm	RPC PT0606
40.5	22.5	8 mm	8 mm	RPC PT0808
46.5	26.3	10 mm	10 mm	RPC PT1010
48	27.8	12 mm	12 mm	RPC PT1212
51.8	29.8	14 mm	14 mm	RPC PT1414
54	30.8	16 mm	16 mm	RPC PT1616

90°弯头穿板管接头 - RPC TT






A	B	C	D	E	管外径Ø	编号
37	17.5	14	18	10	4 mm	RPC TT0404
39.5	20.5	17	18	12.8	5 mm	RPC TT0505
40.5	20.5	17	21.5	12.8	6 mm	RPC TT0606
45	22.8	19	24	13.8	8 mm	RPC TT0808
48	26.3	24	25	16.8	10 mm	RPC TT1010
54	27.8	26	27	19.8	12 mm	RPC TT1212
51	29.8	26	28	22.7	14 mm	RPC TT1414
54	30.8	28	30	23.8	16 mm	RPC TT1616

45° 弯头 - RPQ PT






A	B	D	E	管外径Ø	插座内径	编号
45.4	14.7	27.4	10.5	4 mm	4 mm	RPQ PT0404
54	16.5	34	13	5 mm	5 mm	RPQ PT0505
54	16.5	32	13	6 mm	6 mm	RPQ PT0606
57	18.5	35	14.5	8 mm	8 mm	RPQ PT0808
65.3	21	40	18	10 mm	10 mm	RPQ PT1010
68	24	43	20	12 mm	12 mm	RPQ PT1212

CONEX推入式管接头
管接头连接件

压力	温度	材质	流体	直径	
0 到 10 bar	**0 到 60°C**	**主体：聚合物 和/或镀镍黄铜**	**空气**	**管外径 4 到16 mm**	**与PU - PA兼容**

等径Y形接头 - RPY ET






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					管外径Ø	
34	20		10.5	10	4 mm	RPY ET0404
37	25.6		13	12.8	5 mm	RPY ET0505
37	25.6		13	12.8	6 mm	RPY ET0606
37.6	27.6		14.5	13.8	8 mm	RPY ET0808
50.6	33.6		18	16.8	10 mm	RPY ET1010
53.1	39.6		20	19.8	12 mm	RPY ET1212
54.6	45.4		23.3	22.7	14 mm	RPY ET1414
56.6	49		24.5	24.5	16 mm	RPY ET1616

异径Y形接头 - RPY IT






A	B	C	D	E	管外径Ø	管外径Ø x 2	编号
35.5	20		10.5	12.8	6 mm	4 mm	RPY IT0604
42	25.6		13	13.8	8 mm	6 mm	RPY IT0806
49.6	27.6		14.5	16.8	10 mm	8 mm	RPY IT1008
53	33.6		18	19.8	12 mm	10 mm	RPY IT1210
56.6	39.6		24.5	24.5	16 mm	12 mm	RPY IT1612

插入式Y形接头 - RPY PT






A	B	C	D	E	管外径Ø	插座内径	编号
48.5	20		31	10.5	4 mm	4 mm	RPY PT0404
53.5	25.6		33.5	13	5 mm	5 mm	RPY PT0505
55	25.6		33	13	6 mm	6 mm	RPY PT0606
55.3	27.6		33.5	14.5	8 mm	8 mm	RPY PT0808
70.8	33.6		45.5	18	10 mm	10 mm	RPY PT1010
73.3	39.6		48	20	12 mm	12 mm	RPY PT1212
75.8	45.4		49	23.3	14 mm	14 mm	RPY PT1414
79	47.6		51	24.5	16 mm	16 mm	RPY PT1616

异径插入式Y形管接头 - RPY PT






A	B	C	D	E	插座内径	管外径Ø	编号
52.5	20		31	10.5	6 mm	4 mm	RPY PT0604
55	25.6		33.5	13	8 mm	6 mm	RPY PT0806
60	27.6		35	14.5	10 mm	8 mm	RPY PT1008
70.8	33.6		45.5	18	12 mm	10 mm	RPY PT1210

CONEX推入式管接头
管接头连接件

压力	温度	材质	流体	直径	
0 到 10 bar	**0 到 60°C**	主体：聚合物 或镀镍黄铜	空气	**管外径 4 到16 mm**	**与PU - PA兼容**

等径三通 - RPT ET






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					管外径 Ø	
35	17.5			10	4 mm	RPT ET0404
40	20			12.8	5 mm	RPT ET0505
40	20			12.8	6 mm	RPT ET0606
45.6	22.8			13.8	8 mm	RPT ET0808
54	27			16.8	10 mm	RPT ET1010
55.6	27.8			19.8	12 mm	RPT ET1212
62	31			22.7	14 mm	RPT ET1414
64	32			23.8	16 mm	RPT ET1616

异径三通 - 中心直径较大 - RPT JT






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	管外径 Ø x 2	
40	19.5			10	6 mm	4 mm	RPT JT0604
45.6	22.5			12.8	8 mm	6 mm	RPT JT0806
54	26.8			13.8	10 mm	8 mm	RPT JT1008
55.6	27.1			16.8	12 mm	10 mm	RPT JT1210
64	32			16.8	16 mm	12 mm	RPT JT1612

异径三通 - 中心直径较小 - RPT IT






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø x 2	管外径 Ø	
39	20			12.8	6 mm	4 mm	RPT IT0604
45	22.8			13.8	8 mm	6 mm	RPT IT0806
53.6	27			16.8	10 mm	8 mm	RPT IT1008
54.2	27.8			19.8	12 mm	10 mm	RPT IT1210
64	32			23.8	16 mm	12 mm	RPT IT1612

CONEX推入式管接头
管接头连接件

压力	温度	材质	流体	直径	与PU - PA兼容
0 到 10 bar	0 到 60°C	主体：聚合物 和/或镀镍黄铜	空气	管外径 4 到16 mm	

等径四通 - RPX ET






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					管外径 Ø	
35.4				10	4 mm	RPX ET0404
41				12.8	5 mm	RPX ET0505
41				12.8	6 mm	RPX ET0606
45.6				13.8	8 mm	RPX ET0808
52.6				16.8	10 mm	RPX ET1010
58.6				19.8	12 mm	RPX ET1212

等径多孔管接头 - RPN ET






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					管外径 Ø	
59	19.5			10	4 mm	RPN ET0404
60.5	19.5			12.8	5 mm	RPN ET0505
60.5	19.5			12.8	6 mm	RPN ET0606
79.6	24			13.8	8 mm	RPN ET0808

异径多孔管接头 - RPN IT






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø x 2	管外径 Ø x 3	
60.2	19.5			12.8	6 mm	4 mm	RPN IT0604
60.8	19.5			13.8	8 mm	4 mm	RPN IT0804
60.8	19.5			13.8	8 mm	6 mm	RPN IT0806
81	23			16.8	10 mm	6 mm	RPN IT1006
81	24			16.8	10 mm	8 mm	RPN IT1008

CONEX推入式管接头
管接头连接件

压力	温度	材质	流体	直径	
0 到 10 bar	**0 到 60°C**	**主体：聚合物 和/或镀镍黄铜**	**空气**	**管外径 4 到16 mm**	**与PU - PA兼容**

单向止回阀 - RPA ET






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					管外径 Ø	
63	16.5	16	13		4 mm	RPA ET0404
66	16.5	16	15		5 mm	RPA ET0505
66	16.5	16	15		6 mm	RPA ET0606
71	16.5	16	16		8 mm	RPA ET0808
79	20	16	21.8		10 mm	RPA ET1010
87	22	16	24		12 mm	RPA ET1212

堵头 - RPH PT






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					管内径 Ø	
30			15.5	2	4 mm	RPH PT0404
34			18	3	6 mm	RPH PT0606
37			18.5	4	8 mm	RPH PT0808
39.5			20.5	5	10 mm	RPH PT1010
44			23	6	12 mm	RPH PT1212

连接器 - RPJ PG






A	B	C	D	E	插座内径 Ø	螺纹	编号
29	F	12	18		4 mm	G 1/8	RPJ PG0400
29	13.9	12	18		5 mm	G 1/8	RPJ PG0500
31	19.6	17	18		5 mm	G 1/4	RPJ PG0501
29	13.9	12	18		6 mm	G 1/8	RPJ PG0600
31	19.6	17	18		6 mm	G 1/4	RPJ PG0601
32	13.9	12	21		8 mm	G 1/8	RPJ PG0800
34	19.6	17	21		8 mm	G 1/4	RPJ PG0801
35	21.9	19	21		8 mm	G 3/8	RPJ PG0802
36	19.6	17	23		10 mm	G 1/4	RPJ PG1001
37	21.9	19	23.5		10 mm	G 3/8	RPJ PG1002
36.5	19.6	17	23.5		12 mm	G 1/4	RPJ PG1201
37.5	21.9	19	23.5		12 mm	G 3/8	RPJ PG1202

连接器 - RPJ PG







A	B	C	D	E	插座内径 Ø	螺纹	编号
27	10.4	9	18		4 mm	M5	RPJ PG04M5
27	9.2	8	18		5 mm	M5	RPJ PG05M5
27	11.5	10	18		6 mm	M5	RPJ PG06M5

CONEX推入式管接头套装

		A	B	C	产品描述	编号
CONEX 聚合物快速管接头套装箱						
		385	280	55	150个 CONEX 快速接头套装 50个 外螺纹直接头 40个 锥外螺纹弯头 10个 圆柱外螺纹弯头 30个等径活接 20个等径三通 1把管刀	MAL RP150

CONEX推入式管接头
微型压力调节阀

流体	材质	温度	压力	直径		螺纹
空气	接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	0° C 到 + 60° C	0 到 10 bar	管外径 6 到 12 mm	与PA - PU兼容	带密封圆柱外螺纹


		A	B	C	D	E	产品描述		编号
微型阀 - 管子 / 圆柱外螺纹 - **RPS PG**									
							管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
		58	40.3	14	52.5	32.5	6 mm	G 1/8	RPS PG0600
		58	40.3	14	52	32.5	6 mm	G 1/4	RPS PG0601
		59.5	40.3	17	53	34	6 mm	G 3/8	RPS PG0602
		58.3	40.3	14	52.8	32.5	8 mm	G 1/8	RPS PG0800
		58.3	40.3	14	52.3	32.5	8 mm	G 1/4	RPS PG0801
		59.8	40.3	17	53.3	34	8 mm	G 3/8	RPS PG0802
		70.1	44.5	17	64.1	39	10 mm	G 1/4	RPS PG1001
		69.6	44.5	17	63.1	38.5	10 mm	G 3/8	RPS PG1002
		71.1	44.5	21	63.1	40	10 mm	G 1/2	RPS PG1003
		70.8	44.5	17	64.8	39	12 mm	G 1/4	RPS PG1201
		70.3	44.5	17	63.8	38.5	12 mm	G 3/8	RPS PG1202
		71.8	44.5	21	63.8	40	12 mm	G 1/2	RPS PG1203
微型阀 - 圆柱外螺纹 / 管子 - **RPS TG**									
							管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
		58	40.3	14	52.5	32.5	6 mm	G 1/8	RPS TG0600
		58	40.3	14	52	32.5	6 mm	G 1/4	RPS TG0601
		59.5	40.3	17	53	34	6 mm	G 3/8	RPS TG0602
		58.3	40.3	14	52.8	32.5	8 mm	G 1/8	RPS TG0800
		58.3	40.3	14	52.3	32.5	8 mm	G 1/4	RPS TG0801
		59.8	40.3	17	53.3	34	8 mm	G 3/8	RPS TG0802
		70.1	44.5	17	64.1	39	10 mm	G 1/4	RPS TG1001
		69.6	44.5	17	63.1	38.5	10 mm	G 3/8	RPS TG1002
		71.1	44.5	21	63.1	40	10 mm	G 1/2	RPS TG1003
		70.8	44.5	17	64.8	39	12 mm	G 1/4	RPS TG1201
		70.3	44.5	17	63.8	38.5	12 mm	G 3/8	RPS TG1202
		71.8	44.5	21	63.8	40	12 mm	G 1/2	RPS TG1203

CONEX推入式管接头
微型压力调节阀

流体	材质	温度	压力	直径	与PA - PU兼容	螺纹
空气	接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	0° C 到 + 60° C	0 到 10 bar	管外径 6 到 12 mm		带密封圈圆柱外螺纹

微型阀 - 圆柱外螺纹 - RPS DG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					BSP英制管螺纹	BSP英制管螺纹	
65	40.3	14	32.5	32.5	G 1/8	G 1/8	RPS DG0000
66.5	40.3	14	34	32.5	G 1/4	G 1/8	RPS DG0100
68	40.3	14	34	34	G 1/4	G 1/4	RPS DG0101
81.5	44.5	17	42	39.5	G 3/8	G 1/4	RPS DG0201
84	44.5	17	42	42	G 3/8	G 3/8	RPS DG0202
86	44.5	21	44	42	G 1/2	G 3/8	RPS DG0302
88	44.5	21	44	44	G 1/2	G 1/2	RPS DG0303

微型阀-等径管 - RPS ET






A	B	C	D	E	管外径Ø	编号
51	40.3		25.5		6 mm	RPS ET0606
51.6	40.3		25.8		8 mm	RPS ET0808
62.2	44.5		31.1		10 mm	RPS ET1010
63.6	44.5		31.8		12 mm	RPS ET1212

微型阀-异径管 - RPS IT








A	B	C	D	E	管外径Ø	管外径Ø	编号
51.3	40.3		25.8		8 mm	6 mm	RPS IT0806
62.9	44.5		31.8		12 mm	10 mm	RPS IT1210

CONEX推入式管接头
流量调节器

流体	温度	材质	压力		直径	螺纹
空气	0° C 到 + 60° C	接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	0 到 10 bar	与PA - PU兼容	管外径 4 到 12 mm	预涂特氟隆锥外螺纹 圆柱螺纹带密封圈


		A	B	C	D	E	产品描述		编号
带调节轮锥外螺纹调节器 - 进口 - RPM IR									
							管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
		41	21.8	10	33.5	14.5	4 mm	R 1/8	RPM IR0400
		49	24	14	40	18.2	4 mm	R 1/4	RPM IR0401
		41	23	10	33.5	14.5	6 mm	R 1/8	RPM IR0600
		49	25.5	14	40	18.2	6 mm	R 1/4	RPM IR0601
		58	27.1	19	47	22	6 mm	R 3/8	RPM IR0602
		63	30.1	24	50	27.4	6 mm	R 1/2	RPM IR0603
		41	24.6	10	33.5	14.5	8 mm	R 1/8	RPM IR0800
		49	26.8	14	40	18.2	8 mm	R 1/4	RPM IR0801
		58	28.8	19	47	22	8 mm	R 3/8	RPM IR0802
		63	30.5	24	50	27.4	8 mm	R 1/2	RPM IR0803
		41	28.5	10	33.5	14.5	10 mm	R 1/8	RPM IR1000
		49	31	14	40	18.2	10 mm	R 1/4	RPM IR1001
		58	31	19	47	22	10 mm	R 3/8	RPM IR1002
		63	34	24	50	27.4	10 mm	R 1/2	RPM IR1003
		49	31.8	14	40	18.2	12 mm	R 1/4	RPM IR1201
		58	34	19	47	22	12 mm	R 3/8	RPM IR1202
		63	35.8	24	50	27.4	12 mm	R 1/2	RPM IR1203
带调节轮锥外螺纹调节器 - 进口 - RPM IG									
							管外径Ø	BSP英制管螺纹	
		40	21.8	10	34.5	14.5	4 mm	G 1/8	RPM IG0400
		47	24	14	41	18.2	4 mm	G 1/4	RPM IG0401
		40	23	10	34.5	14.5	6 mm	G 1/8	RPM IG0600
		47	25.5	14	41	18.2	6 mm	G 1/4	RPM IG0601
		59	27.1	19	52.5	22	6 mm	G 3/8	RPM IG0602
		63	30.1	24	55	27.4	6 mm	G 1/2	RPM IG0603
		40	24.6	10	34.5	14.5	8 mm	G 1/8	RPM IG0800
		47	26.8	14	41	18.2	8 mm	G 1/4	RPM IG0801
		59	28.8	19	52.5	22	8 mm	G 3/8	RPM IG0802
		63	30.5	24	55	27.4	8 mm	G 1/2	RPM IG0803
		40	28.5	10	34.5	14.5	10 mm	G 1/8	RPM IG1000
		47	31	14	41	18.2	10 mm	G 1/4	RPM IG1001
		59	31	19	52.5	22	10 mm	G 3/8	RPM IG1002
		63	34	24	55	27.4	10 mm	G 1/2	RPM IG1003
		47	31.8	14	41	18.2	12 mm	G 1/4	RPM IG1201
		59	34	19	52.5	22	12 mm	G 3/8	RPM IG1202
		63	35.8	24	55	27.4	12 mm	G 1/2	RPM IG1203
带调节轮圆柱外螺纹调节器 - 进口 - RPM IG									
							管外径Ø	公制螺纹	
		31	19.7	8	27	10	4 mm	M5	RPM IG04M5
		31	22.5	8	27	10	6 mm	M5	RPM IG06M5

CONEX推入式管接头
流量调节器

流体	温度	材质	压力		直径	螺纹
空气	0° C 到 + 60° C	接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	0 到 10 bar	与PA - PU兼容	管外径 4 到 12 mm	预涂特氟隆锥外螺纹 圆柱螺纹带密封圈

带调节轮锥外螺纹调节器 - 出口 - RPM OR






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
39	21.8	10	31.5	14.5	4 mm	R 1/8	RPM OR0400
50	24	14	41	18.2	4 mm	R 1/4	RPM OR0401
39	23	10	31.5	14.5	6 mm	R 1/8	RPM OR0600
50	25.5	14	41	18.2	6 mm	R 1/4	RPM OR0601
59	27.1	19	48	22	6 mm	R 3/8	RPM OR0602
63	30.1	24	50	27.4	6 mm	R 1/2	RPM OR0603
39	24.6	10	31.5	14.5	8 mm	R 1/8	RPM OR0800
50	26.8	14	41	18.2	8 mm	R 1/4	RPM OR0801
59	28.8	19	48	22	8 mm	R 3/8	RPM OR0802
63	30.5	24	50	27.4	8 mm	R 1/2	RPM OR0803
39	28.5	10	31.5	14.5	10 mm	R 1/8	RPM OR1000
50	31	14	41	18.2	10 mm	R 1/4	RPM OR1001
59	31	19	48	22	10 mm	R 3/8	RPM OR1002
63	34	24	50	27.4	10 mm	R 1/2	RPM OR1003
50	31.8	14	41	18.2	12 mm	R 1/4	RPM OR1201
59	34	19	48	14.5	12 mm	R 3/8	RPM OR1202
63	35.8	24	50	27.4	12 mm	R 1/2	RPM OR1203

带调节轮圆柱外螺纹调节器 - 出口 - RPM OR






A	B	C	D	E	管外径Ø	螺纹	编号
40	21.8	10	34.5	14.5	4 mm	G 1/8	RPM OG0400
47	24	14	41	18.2	4 mm	G 1/4	RPM OG0401
40	23	10	34.5	14.5	6 mm	G 1/8	RPM OG0600
47	25.5	14	41	18.2	6 mm	G 1/4	RPM OG0601
59	27.1	19	52.5	22	6 mm	G 3/8	RPM OG0602
63	30.1	24	55	27.4	6 mm	G 1/2	RPM OG0603
40	24.6	10	34.5	14.5	8 mm	G 1/8	RPM OG0800
47	26.8	14	41	18.2	8 mm	G 1/4	RPM OG0801
59	28.8	19	52.5	22	8 mm	G 3/8	RPM OG0802
63	30.5	24	55	27.4	8 mm	G 1/2	RPM OG0803
40	28.5	10	34.5	14.5	10 mm	G 1/8	RPM OG1000
47	31	14	41	18.2	10 mm	G 1/4	RPM OG1001
59	31	19	52.5	22	10 mm	G 3/8	RPM OG1002
63	34	24	55	27.4	10 mm	G 1/2	RPM OG1003
47	31.8	14	41	18.2	12 mm	G 1/4	RPM OG1201
59	34	19	52.5	22	12 mm	G 3/8	RPM OG1202
63	35.8	24	55	27.4	12 mm	G 1/2	RPM OG1203

带调节轮圆柱外螺纹调节器 - 出口 - RPM OG








A	B	C	D	E	管外径Ø	公制螺纹	编号
31	19.7	8	27	10	4 mm	M5	RPM OG04M5
31	22.5	8	27	10	6 mm	M5	RPM OG06M5




CONEX推入式管接头
流量调节器

流体	温度	材质	压力	与PA - PU兼容	直径	螺纹
空气	0° C 到 + 60° C	接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	0 到 10 bar		管外径 4 到 12 mm	预涂特氟隆锥外螺纹 圆柱螺纹带密封圈

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
带调节轮锥外螺纹调节器 - 双向 - RPM BR									
							管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
		42	21.8	10	34.5	14.5	4 mm	R 1/8	RPM BR0400
		46	24	14	37	18.2	4 mm	R 1/4	RPM BR0401
		42	23	10	34.5	14.5	6 mm	R 1/8	RPM BR0600
		46	25.5	14	37	18.2	6 mm	R 1/4	RPM BR0601
		55.5	27.1	19	44.5	22	6 mm	R 3/8	RPM BR0602
		61.5	30.1	24	48.5	27.4	6 mm	R 1/2	RPM BR0603
		42	24.6	10	34.5	14.5	8 mm	R 1/8	RPM BR0800
		46	26.8	14	37	18.2	8 mm	R 1/4	RPM BR0801
		55.5	28.8	19	44.5	22	8 mm	R 3/8	RPM BR0802
		61.5	30.5	24	48.5	27.4	8 mm	R 1/2	RPM BR0803
		42	28.5	10	34.5	14.5	10 mm	R 1/8	RPM BR1000
		46	31	14	37	18.2	10 mm	R 1/4	RPM BR1001
		55.5	31	19	44.5	22	10 mm	R 3/8	RPM BR1002
		61.5	34	24	48.5	27.4	10 mm	R 1/2	RPM BR1003
		46	31.8	14	37	18.2	12 mm	R 1/4	RPM BR1201
		55.5	34	19	44.5	22	12 mm	R 3/8	RPM BR1202
		61.5	35.8	24	48.5	27.4	12 mm	R 1/2	RPM BR1203
带调节轮圆柱外螺纹调节器-双向 - RPM BG									
							管外径Ø	螺纹	
		42	21.8	10	36	14.5	4 mm	G 1/8	RPM BG0400
		46	24	14	39.5	18.2	4 mm	G 1/4	RPM BG0401
		42	23	10	36	14.5	6 mm	G 1/8	RPM BG0600
		46	25.5	14	39.5	18.2	6 mm	G 1/4	RPM BG0601
		55	27.1	19	47.5	22	6 mm	G 3/8	RPM BG0602
		61	30.1	24	52	27.4	6 mm	G 1/2	RPM BG0603
		42	24.6	10	36	14.5	8 mm	G 1/8	RPM BG0800
		46	26.8	14	39.5	18.2	8 mm	G 1/4	RPM BG0801
		55	28.8	19	47.5	22	8 mm	G 3/8	RPM BG0802
		61	30.5	24	52	27.4	8 mm	G 1/2	RPM BG0803
		42	28.5	10	36	14.5	10 mm	G 1/8	RPM BG1000
		46	31	14	39.5	18.2	10 mm	G 1/4	RPM BG1001
		55	31	19	47.5	22	10 mm	G 3/8	RPM BG1002
		61	34	24	52	27.4	10 mm	G 1/2	RPM BG1003
		46	31.8	14	39.5	18.2	12 mm	G 1/4	RPM BG1201
		55	34	19	47.5	22	12 mm	G 3/8	RPM BG1202
		61	35.8	24	52	27.4	12 mm	G 1/2	RPM BG1203
带调节轮圆柱外螺纹调节器-双向 - RPM BG									
							管外径Ø	公制螺纹	
		32	19.7	8	28	10	4 mm	M5	RPM BG04M5
		32	22.5	8	28	10	6 mm	M5	RPM BG06M5




CONEX推入式管接头
流量调节器

流体	温度	材质	压力	与PA - PU兼容	直径	螺纹
空气	0° C 到 + 60° C	接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	0 到 10 bar		管外径 4 到 12 mm	预涂特氟隆锥外螺纹 圆柱螺纹带密封圈

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
带调节螺丝锥外螺纹流量调节器 - 进口 - RPV IR									
							管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
		33	21.8	10	25.5	14.5	4 mm	R 1/8	RPV IR0400
		41	24	14	32	18.2	4 mm	R 1/4	RPV IR0401
		33	23	10	25.5	14.5	6 mm	R 1/8	RPV IR0600
		41	25.5	14	32	18.2	6 mm	R 1/4	RPV IR0601
		52	27.1	19	41	22	6 mm	R 3/8	RPV IR0602
		57	30.1	24	44	27.4	6 mm	R 1/2	RPV IR0603
		33	24.6	10	25.5	14.5	8 mm	R 1/8	RPV IR0800
		41	26.8	14	32	18.2	8 mm	R 1/4	RPV IR0801
		52	28.8	19	41	22	8 mm	R 3/8	RPV IR0802
		57	30.5	24	44	27.4	8 mm	R 1/2	RPV IR0803
		33	28.5	10	25.5	14.5	10 mm	R 1/8	RPV IR1000
		41	31	14	32	18.2	10 mm	R 1/4	RPV IR1001
		52	31	19	41	22	10 mm	R 3/8	RPV IR1002
		57	34	24	44	27.4	10 mm	R 1/2	RPV IR1003
		41	31.8	14	32	18.2	12 mm	R 1/4	RPV IR1201
		52	34	19	41	22	12 mm	R 3/8	RPV IR1202
		57	35.8	24	44	27.4	12 mm	R 1/2	RPV IR1203
带调节螺丝圆柱外螺纹流量调节器 - 进口 - RPV IG									
							管外径Ø	BSP英制管螺纹	
		32	21.8	10	26.5	14.5	4 mm	G 1/8	RPV IG0400
		39	24	14	33	18.2	4 mm	G 1/4	RPV IG0401
		32	23	10	26.5	14.5	6 mm	G 1/8	RPV IG0600
		39	25.5	14	33	18.2	6 mm	G 1/4	RPV IG0601
		51.5	27.1	19	45	22	6 mm	G 3/8	RPV IG0602
		55.5	30.1	24	47.5	27.4	6 mm	G 1/2	RPV IG0603
		32	24.6	10	26.5	14.5	8 mm	G 1/8	RPV IG0800
		39	26.8	14	33	18.2	8 mm	G 1/4	RPV IG0801
		51.5	28.8	19	45	22	8 mm	G 3/8	RPV IG0802
		55.5	30.5	24	47.5	27.4	8 mm	G 1/2	RPV IG0803
		32	28.5	10	26.5	14.5	10 mm	G 1/8	RPV IG1000
		39	31	14	33	18.2	10 mm	G 1/4	RPV IG1001
		51.5	31	19	45	22	10 mm	G 3/8	RPV IG1002
		55.5	34	24	47.5	27.4	10 mm	G 1/2	RPV IG1003
		39	31.8	14	33	18.2	12 mm	G 1/4	RPV IG1201
		51.5	34	19	45	22	12 mm	G 3/8	RPV IG1202
		55.5	35.8	24	47.5	27.4	12 mm	G 1/2	RPV IG1203
带调节螺丝圆柱外螺纹流量调节器 - 进口 - RPV IG									
							管外径Ø	BSP英制管螺纹	
		25	19.7	8	21	10	4 mm	M5	RPV IG04M5
		25	22.5	8	21	10	6 mm	M5	RPV IG06M5




CONEX推入式管接头
流量调节器

流体 空气	温度 0° C 到 + 60° C	材质 接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	压力 0 到 10 bar	与PA - PU兼容	直径 管外径 4 到 12 mm	螺纹 预涂特氟隆锥外螺纹 圆柱螺纹带密封圈

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
带调节螺丝锥外螺纹流量调节器 - 排气 - RPV OR									
							管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
		33	21.8	10	25.5	14.5	4 mm	R 1/8	RPV OR0400
		41	24	14	32	18.2	4 mm	R 1/4	RPV OR0401
		33	23	10	25.5	14.5	6 mm	R 1/8	RPV OR0600
		41	25.5	14	32	18.2	6 mm	R 1/4	RPV OR0601
		52	27.1	19	41	22	6 mm	R 3/8	RPV OR0602
		57	30.1	24	44	27.4	6 mm	R 1/2	RPV OR0603
		33	24.6	10	25.5	14.5	8 mm	R 1/8	RPV OR0800
		41	26.8	14	32	18.2	8 mm	R 1/4	RPV OR0801
		52	28.8	19	41	22	8 mm	R 3/8	RPV OR0802
		57	30.5	24	44	27.4	8 mm	R 1/2	RPV OR0803
		33	28.5	10	25.5	14.5	10 mm	R 1/8	RPV OR1000
		41	31	14	32	18.2	10 mm	R 1/4	RPV OR1001
		52	31	19	41	22	10 mm	R 3/8	RPV OR1002
		57	34	24	44	27.4	10 mm	R 1/2	RPV OR1003
		41	31.8	14	32	18.2	12 mm	R 1/4	RPV OR1201
		52	34	19	41	22	12 mm	R 3/8	RPV OR1202
		57	35.8	24	44	27.4	12 mm	R 1/2	RPV OR1203
带调节螺丝圆柱外螺纹流量调节器 - 排气 - RPV OG									
							管外径Ø	BSP英制管螺纹	
		33	21.8	10	27.5	14.5	4 mm	G 1/8	RPV OG0400
		40	24	14	34	18.2	4 mm	G 1/4	RPV OG0401
		33	23	10	27.5	14.5	6 mm	G 1/8	RPV OG0600
		40	25.5	14	34	18.2	6 mm	G 1/4	RPV OG0601
		51	27.1	19	44.5	22	6 mm	G 3/8	RPV OG0602
		55.5	30.1	24	47.5	27.4	6 mm	G 1/2	RPV OG0603
		33	24.6	10	27.5	14.5	8 mm	G 1/8	RPV OG0800
		40	26.8	14	34	18.2	8 mm	G 1/4	RPV OG0801
		51	28.8	19	44.5	22	8 mm	G 3/8	RPV OG0802
		55.5	30.5	24	47.5	27.4	8 mm	G 1/2	RPV OG0803
		33	28.5	10	27.5	14.5	10 mm	G 1/8	RPV OG1000
		40	31	14	34	18.2	10 mm	G 1/4	RPV OG1001
		51	31	19	44.5	22	10 mm	G 3/8	RPV OG1002
		55.5	34	24	47.5	27.4	10 mm	G 1/2	RPV OG1003
		40	31.8	14	34	18.2	12 mm	G 1/4	RPV OG1201
		51	34	19	44.5	22	12 mm	G 3/8	RPV OG1202
		55.5	35.8	24	47.5	27.4	12 mm	G 1/2	RPV OG1203
带调节螺丝圆柱外螺纹流量调节器 - 排气 - RPV OG									
							管外径Ø	公制螺纹	
		25.5	19.7	8	21.5	10	4 mm	M5	RPV OG04M5
		25.5	22.5	8	21.5	10	6 mm	M5	RPV OG06M5

CONEX推入式管接头
流量调节器

流体	温度	材质	压力	与PA - PU兼容	直径	螺纹
空气	0° C 到 + 60° C	接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	0 到 10 bar		管外径 4 到 12 mm	预涂特氟隆锥外螺纹 圆柱螺纹带密封圈


		A	B	C	D	E	产品描述		编号
带调节螺丝锥外螺纹流量调节器 - 双向 - RPV BR									
							管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
		30	21.8	10	22.5	14.5	4 mm	R 1/8	RPV BR0400
		40	24	14	31	18.2	4 mm	R 1/4	RPV BR0401
		30	23	10	22.5	14.5	6 mm	R 1/8	RPV BR0600
		40	25.5	14	31	18.2	6 mm	R 1/4	RPV BR0601
		48	27.1	19	37	22	6 mm	R 3/8	RPV BR0602
		55.5	30.1	24	42.5	27.4	6 mm	R 1/2	RPV BR0603
		30	24.6	10	22.5	14.5	8 mm	R 1/8	RPV BR0800
		40	26.8	14	31	18.2	8 mm	R 1/4	RPV BR0801
		48	28.8	19	37	22	8 mm	R 3/8	RPV BR0802
		55.5	30.5	24	42.5	27.4	8 mm	R 1/2	RPV BR0803
		30	28.5	10	22.5	14.5	10 mm	R 1/8	RPV BR1000
		40	31	14	31	18.2	10 mm	R 1/4	RPV BR1001
		48	31	19	37	22	10 mm	R 3/8	RPV BR1002
		55.5	34	24	42.5	27.4	10 mm	R 1/2	RPV BR1003
		40	31.8	14	31	18.2	12 mm	R 1/4	RPV BR1201
		48	34	19	37	22	12 mm	R 3/8	RPV BR1202
		55.5	35.8	24	42.5	27.4	12 mm	R 1/2	RPV BR1203
带调节螺丝圆柱外螺纹流量调节器 - 双向 - RPV BG									
							管外径Ø	BSP英制管螺纹	
		30	21.8	10	24	14.5	4 mm	G 1/8	RPV BG0400
		37.5	24	14	31	18.2	4 mm	G 1/4	RPV BG0401
		30	23	10	24	14.5	6 mm	G 1/8	RPV BG0600
		37.5	25.5	14	31	18.2	6 mm	G 1/4	RPV BG0601
		46.5	27.1	19	39	22	6 mm	G 3/8	RPV BG0602
		54.5	30.1	24	45.5	27.4	6 mm	G 1/2	RPV BG0603
		30	24.6	10	24	14.5	8 mm	G 1/8	RPV BG0800
		37.5	26.8	14	31	18.2	8 mm	G 1/4	RPV BG0801
		46.5	28.8	19	39	22	8 mm	G 3/8	RPV BG0802
		54.5	30.5	24	45.5	27.4	8 mm	G 1/2	RPV BG0803
		30	28.5	10	24	14.5	10 mm	G 1/8	RPV BG1000
		37.5	31	14	31	18.2	10 mm	G 1/4	RPV BG1001
		46.5	31	19	39	22	10 mm	G 3/8	RPV BG1002
		54.5	34	24	45.5	27.4	10 mm	G 1/2	RPV BG1003
		37.5	31.8	14	31	18.2	12 mm	G 1/4	RPV BG1201
		46.5	34	19	39	22	12 mm	G 3/8	RPV BG1202
		54.5	35.8	24	45.5	27.4	12 mm	G 1/2	RPV BG1203
带调节螺丝圆柱外螺纹流量调节器 - 双向 - RPV BG									
							管外径Ø	公制螺纹	
		26	19.7	8	22	10	4 mm	M5	RPV BG04M5
		26	22.5	8	22	10	6 mm	M5	RPV BG06M5

CONEX推入式管接头
流量调节器

流体	温度	材质	压力	与PA - PU兼容	直径	螺纹
空气	0° C 到 + 60° C	接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	0 到 10 bar		管外径 4 到 12 mm	预涂特氟隆锥外螺纹 圆柱螺纹带密封圈

单向流量调节器-管子/圆柱外螺纹 - RPL PG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
54.1	30	12	48.6	30.1	4 mm	G 1/8	RPL PG0400
55.5	43	12	50	31	6 mm	G 1/8	RPL PG0600
56	43	14	50	31.5	6 mm	G 1/4	RPL PG0601
61.8	47	14	56.3	34.3	8 mm	G 1/8	RPL PG0800
61.8	47	14	55.8	34.3	8 mm	G 1/4	RPL PG0801
63.3	47	17	56.8	35.8	8 mm	G 3/8	RPL PG0802
70.9	54	17	64.9	39.4	10 mm	G 1/4	RPL PG1001
70.9	54	17	64.4	39.4	10 mm	G 3/8	RPL PG1002
71.5	54	21	63.5	40	10 mm	G 1/2	RPL PG1003
81.7	59	19	75.7	44.2	12 mm	G 1/4	RPL PG1201
81.2	59	19	74.7	43.7	12 mm	G 3/8	RPL PG1202
82.7	59	21	74.7	45.2	12 mm	G 1/2	RPL PG1203

单向流量调节器-圆柱外螺纹/管子 - RPL TG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
54.1	30	12	48.6	30.1	4 mm	G 1/8	RPL TG0400
55.5	43	12	50	31	6 mm	G 1/8	RPL TG0600
56	43	14	50	31.5	6 mm	G 1/4	RPL TG0601
61.8	47	14	56.3	34.3	8 mm	G 1/8	RPL TG0800
61.8	47	14	55.8	34.3	8 mm	G 1/4	RPL TG0801
63.3	47	17	56.8	35.8	8 mm	G 3/8	RPL TG0802
70.9	54	17	64.9	39.4	10 mm	G 1/4	RPL TG1001
70.9	54	17	64.4	39.4	10 mm	G 3/8	RPL TG1002
71.5	54	21	63.5	40	10 mm	G 1/2	RPL TG1003
81.7	59	19	75.7	44.2	12 mm	G 1/4	RPL TG1201
81.2	59	19	74.7	43.7	12 mm	G 3/8	RPL TG1202
82.7	59	21	74.7	45.2	12 mm	G 1/2	RPL TG1203

单向流量调节器 - 圆柱外螺纹/圆柱外螺纹 - RPL DG







A	B	C	D	E	BSP英制管螺纹	BSP英制管螺纹	编号
49	43	12	19		G 1/8	G 1/8	RPL DG0000
55	43	14	21.5		G 1/4	G 1/4	RPL DG0101
63	43	17	25		G 3/8	G 3/8	RPL DG0202
75	43	21	29.5		G 1/2	G 1/2	RPL DG0303


CONEX推入式管接头
流量调节器

流体 空气	温度 0° C 到 + 60° C	材质 接头体：聚合物 螺纹：镀镍黄铜	压力 0 到 10 bar	与PA - PU兼容	直径 管外径 4 到 12 mm	螺纹 预涂特氟隆锥外螺纹 圆柱螺纹带密封圈

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
单向流量调节器 - 管子/管子 - RPL ET								
							管外径Ø	
		38	29				4 mm	RPL ET0404
		49	43				6 mm	RPL ET0606
		55.1	48				8 mm	RPL ET0808
		63	54				10 mm	RPL ET1010
		75	58				12 mm	RPL ET1212
双向流量调节器 - 管子/管子 - RPO ET								
							管外径Ø	
		48	31				Ø 4 mm	RPO ET0404
		49	46				Ø 6 mm	RPO ET0606
		55.1	50				Ø 8 mm	RPO ET0808
		63	53				Ø 10 mm	RPO ET1010
		75	63				Ø 12 mm	RPO ET1212

CONEX推入式管接头
微型CONEX

直径 管外径 3 - 4 - 6 mm	螺纹 G 1/8 - M3 - M5	温度 0° C 到 + 60° C	流体 空气	压力 0 到 10 bar	材质 螺纹：镀镍黄铜 接头体：聚合物	与PA - PU兼容


		A	B	C	D	E	产品描述		编号
圆柱外螺纹微型直接头 - RCD MG									
							管外径Ø	BSP英制管螺纹	
		15	11.5	10	10		4 mm	G 1/8	RCD MG0400
		17.5	11.5	10	12.5		6 mm	G 1/8	RCD MG0600

CONEX推入式管接头
微型CONEX

直径	螺纹	温度	流体	压力	材质	
管外径 3 - 4 - 6 mm	G 1/8 - M3 - M5	0° C 到 + 60° C	空气	0 到 10 bar	螺纹：镀镍黄铜 接头体：聚合物	与PA - PU兼容

圆柱外螺纹微型直管接头 - RCD MG






A	B	C	D	E	管外径Ø	公制螺纹	编号
15	9.2	8	12		3 mm	M3	RCD MG03M3
15	9.2	8	11.5		3 mm	M5	RCD MG03M5
17	9.2	8	14		4 mm	M3	RCD MG04M3
17.5	9.2	8	14		4 mm	M5	RCD MG04M5
20	11.5	10	16.5		6 mm	M5	RCD MG06M5

圆柱内螺纹微型直管接头 - RCD FG






A	B	C	D	E	管外径Ø	BSP英制管螺纹	编号
22.7	14	12	13.7		4 mm	G 1/8	RCD FG0400
22.7	14	12	13.7		6 mm	G 1/8	RCD FG0600

圆柱内螺纹微型直管接头 - RCD FG






A	B	C	D	E	管外径Ø	公制螺纹	编号
15.7	9.5	8	11.2		3 mm	M3	RCD FG03M3
16.2	9.5	8	11.2		3 mm	M5	RCD FG03M5
18.2	9.5	8	13.7		4 mm	M3	RCD FG04M3
18.7	9.5	8	13.7		4 mm	M5	RCD FG04M5
20.2	12	10	15.2		6 mm	M5	RCD FG06M5

圆柱外螺纹微型90°弯头 - RCC MG






A	B	C	D	E	管外径Ø	BSP英制管螺纹	编号
16.5	15.7	10	9	8.5	4 mm	G 1/8	RCC MG0400
18.5	16.7	10	11	10.5	6 mm	G 1/8	RCC MG0600

圆柱外螺纹微型90°弯头 - RCC MG






A	B	C	D	E	管外径Ø	公制螺纹	编号
14.5	12.8	8	11.5	7	3 mm	M3	RCC MG03M3
15	12.8	8	11.5	7	3 mm	M5	RCC MG03M5
12.5	15.7	8	9.5	8.5	4 mm	M3	RCC MG04M3
13	15.7	8	9.5	8.5	4 mm	M5	RCC MG04M5
18	16.7	10	14.5	10.5	6 mm	M5	RCC MG06M5

CONEX推入式管接头
微型CONEX

直径	螺纹	温度	流体	压力	材质	
管外径 3 - 4 - 6 mm	G 1/8 - M3 - M5	0° C 到 + 60° C	空气	0 到 10 bar	螺纹：镀镍黄铜 接头体：聚合物	与PA - PU兼容

圆柱外螺纹微型 90°长弯头 - RCC LG






A	B	C	D	E	管外径Ø	BSP英制管螺纹	编号
35	15.7	10	27.5	8.5	4 mm	G 1/8	RCC LG0400
37.5	16.7	10	30	10.5	6 mm	G 1/8	RCC LG0600

圆柱外螺纹微型90°长弯头 - RCC LG






A	B	C	D	E	管外径Ø	公制螺纹	编号
22.5	12.8	8	19.5	7	3 mm	M3	RCC LG03M3
23.5	12.8	8	20	7	3 mm	M5	RCC LG03M5
27	15.7	8	24	8.5	4 mm	M3	RCC LG04M3
28	15.7	8	24.5	8.5	4 mm	M5	RCC LG04M5
32	16.5	10	28.5	10.5	6 mm	M5	RCC LG06M5

中心圆柱外螺纹微型三通管接头 - RCT CG






A	B	C	D	E	管外径Ø	BSP英制管螺纹	编号
27.6	19.2	10	11.7	8.5	4 mm	G 1/8	RCT CG0400
35	21.7	10	14.2	10.5	6 mm	G 1/8	RCT CG0600

中心圆柱外螺纹微型三通管接头 - RCT CG










A	B	C	D	E	管外径Ø	公制螺纹	编号
23.2	14.5	8	11.5	7	3 mm	M3	RCT CG03M3
23.2	15	8	11.5	7	3 mm	M5	RCT CG03M5
27.6	15.7	8	12.7	8.5	4 mm	M3	RCT CG04M3
27.6	16.2	8	12.7	8.5	4 mm	M5	RCT CG04M5
27	21.2	10	17.7	10.5	6 mm	M5	RCT CG06M5

CONEX推入式管接头
微型CONEX

直径	螺纹	温度	流体	压力	材质	
管外径 3 - 4 - 6 mm	G 1/8 - M3 - M5	0° C 到 + 60° C	空气	0 到 10 bar	螺纹：镀镍黄铜 接头体：聚合物	与PA - PU兼容


		A	B	C	D	E	产品描述		编号
侧圆柱外螺纹微型三通管接头 - RCT AG									
							管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
		33	13.8	10	25.5	8.5	4 mm	G 1/8	RCT AG0400
		39.2	17.5	10	31.7	10.5	6 mm	G 1/8	RCT AG0600
侧圆柱外螺纹微型三通管接头 - RCT AG									
							管外径 Ø	公制螺纹	
		26.1	11.6	8	23.1	7	3 mm	M3	RCT AG03M3
		26.6	11.6	8	23.1	7	3 mm	M5	RCT AG03M5
		29.5	13.8	8	26.5	8.5	4 mm	M3	RCT AG04M3
		30	13.8	8	26.5	8.5	4 mm	M5	RCT AG04M5
		34.7	13.5	10	31.2	10.5	6 mm	M5	RCT AG06M5
等径微型活接 - RCU ET									
							管外径 Ø		
		20.5	7				3 mm		RCU ET0303
		23.4	8.5				4 mm		RCU ET0404
		28	10.5				6 mm		RCU ET0606
微型穿板式等径活接 - RCU TT									
							管外径 Ø		
		23.6	12	10	9	7.2	3 mm		RCU TT0303
		26.2	14	12	9.5	9.5	4 mm		RCU TT0404
		26.2	16.5	14	9.5	10.7	6 mm		RCU TT0606
微型90° 等径弯头 - RCC ET									
							管外径 Ø		
		11.6	7				3 mm		RCC ET0303
		15.7	8.5				4 mm		RCC ET0404
		17.8	10.5				6 mm		RCC ET0606

CONEX推入式管接头
微型CONEX

直径	螺纹	温度	流体	压力	材质	
管外径 3 - 4 - 6 mm	G 1/8 - M3 - M5	0° C 到 + 60° C	空气	0 到 10 bar	螺纹：镀镍黄铜 接头体：聚合物	与PA - PU兼容

微型等径三通管接头 - RCT ET






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					管外径 Ø	
23.2	11.6			7	3 mm	RCT ET0303
27.6	13.8			8.5	4 mm	RCT ET0404
37	18.5			10.5	6 mm	RCT ET0606

微型等径Y形管接头 - RCY ET






					管外径 Ø	
29	17		8.5	8.5	4 mm	RCY ET0404
32	21		10.5	10.5	6 mm	RCY ET0606

带调节轮的圆柱外螺纹微型流量调节器 - 进气口 - RCM IG






					管外径 Ø	公制螺纹
32	15.2	8	28.5	10	3 mm	M5
32	18	8	28.5	10	4 mm	M5

带调节轮的圆柱外螺纹微型流量调节器 - 排气口 - RCM OG






					管外径 Ø	公制螺纹
32	15.2	8	28.5	10	3 mm	M5
32	18	8	28.5	10	4 mm	M5

带调节轮的圆柱外螺纹微型流量调节器-双向 - RCM BG






					管外径 Ø	公制螺纹
32	15.2	8	28.5	10	3 mm	M5
32	18	8	28.5	10	4 mm	M5

CONEX金属推入式管接头

材质 镀镍黄铜	与PA - PU - PE兼容	流体 空气，水	压力 -0.99 到 16 bar	温度 -20°C 到 +80°c	螺纹 预涂特氟隆锥外螺纹 带密封圈圆柱外螺纹	直径 管外径 4 - 14 mm

锥外螺纹直接头 - RMD MR






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
20.5	9.8	10			4 mm	R 1/8	RMD MR0400
24.5	11.6	12			6 mm	R 1/8	RMD MR0600
26	11.6	14			6 mm	R 1/4	RMD MR0601
28	13.5	14			8 mm	R 1/8	RMD MR0800
27.5	13.5	14			8 mm	R 1/4	RMD MR0801
27	13.5	17			8 mm	R 3/8	RMD MR0802
34.5	15.5	17			10 mm	R 1/4	RMD MR1001
30.3	15.5	17			10 mm	R 3/8	RMD MR1002
31.5	17.8	19			12 mm	R 3/8	RMD MR1202
34	17.8	22			12 mm	R 1/2	RMD MR1203

圆柱外螺纹直接头 - RMD MG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
20.5	9.8	11			4 mm	G 1/8	RMD MG0400
22.3	9.8	12			4 mm	G 1/4	RMD MG0401
27.4	11.6	13			6 mm	G 1/8	RMD MG0600
26.8	11.6	13			6 mm	G 1/4	RMD MG0601
28.5	13.5	14			8 mm	G 1/8	RMD MG0800
27	13.5	15			8 mm	G 1/4	RMD MG0801
28	13.5	15			8 mm	G 3/8	RMD MG0802
33.5	15.6	17			10 mm	G 1/4	RMD MG1001
30.5	15.6	17			10 mm	G 3/8	RMD MG1002
31.5	15.6	17			10 mm	G 1/2	RMD MG1003
34.5	17.8	19			12 mm	G 1/4	RMD MG1201
36	17.8	19			12 mm	G 3/8	RMD MG1202
33.5	17.8	21			12 mm	G 1/2	RMD MG1203
38	19.8	23			14 mm	G 3/8	RMD MG1402
39.5	19.8	23			14 mm	G 1/2	RMD MG1403

圆柱内螺纹直接头 - RMD FG






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					管外径 Ø	BSP英制管螺纹	
27	9.8	10			4 mm	G 1/8	RMD FG0400
30	11.6	13			6 mm	G 1/8	RMD FG0600
32.5	11.6	13			6 mm	G 1/4	RMD FG0601
30.5	13.5	14			8 mm	G 1/8	RMD FG0800
32.5	13.5	14			8 mm	G 1/4	RMD FG0801
35.5	15.6	17			10 mm	G 1/4	RMD FG1001

CONEX金属推入式管接头

材质 镀镍黄铜	与PA - PU - PE兼容	流体 空气，水	压力 -0.99 到 16 bar	温度 -20°C 到 +80°c	螺纹 预涂特氟隆锥外螺纹 带密封圈圆柱外螺纹	直径 管外径 4 - 14 mm

可转向锥形外螺纹90°弯头 - RMC MR






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
6.2	22	21	10	12	4 mm	R 1/8	RMC MR0400
8.5	27	21	10	16	4 mm	R 1/4	RMC MR0401
6.2	22	24	11.8	12	6 mm	R 1/8	RMC MR0600
11	26	26	11.6	16	6 mm	R 1/4	RMC MR0601
8	23	26	13.5	12	8 mm	R 1/8	RMC MR0800
11	26	26	13.5	16	8 mm	R 1/4	RMC MR0801
11	30	28	13.5	19	8 mm	R 3/8	RMC MR0802
11	28	30	15.6	16	10 mm	R 1/4	RMC MR1001
12	31	30	15.6	19	10 mm	R 3/8	RMC MR1002
12	32	33	17.8	19	12 mm	R 3/8	RMC MR1202
14	33	34.5	19	22	12 mm	R 1/2	RMC MR1203
14	34.5	36	19.8	22	14 mm	R 1/2	RMC MR1403

可转向圆柱外螺纹90°弯头 - RMC MG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
6	21	21	10	13	4 mm	G 1/8	RMC MG0400
8	17	21	9.8	16	4 mm	G 1/4	RMC MG0401
6	20	25	11.6	13	6 mm	G 1/8	RMC MG0600
8	25	25.5	12.5	16	6 mm	G 1/4	RMC MG0601
6	23	26	13.5	13	8 mm	G 1/8	RMC MG0800
8	24	26	13.5	16	8 mm	G 1/4	RMC MG0801
9	30	28	13.5	19	8 mm	G 3/8	RMC MG0802
8	26	30	15.6	16	10 mm	G 1/4	RMC MG1001
9	30	30	15.6	19	10 mm	G 3/8	RMC MG1002
11	32	32	15.6	22	10 mm	G 1/2	RMC MG1003
8	38	34.5	19	16	12 mm	G 1/4	RMC MG1201
9	31	33	17.8	19	12 mm	G 3/8	RMC MG1202
11	32	33	17.8	22	12 mm	G 1/2	RMC MG1203
11	34	36	19.8	22	14 mm	G 1/2	RMC MG1403

固定式锥形外螺纹90°弯头 - RMC XR






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
6.2	16	21	9.5		4 mm	R 1/8	RMC XR0400
8	16	24	11.6		6 mm	R 1/8	RMC XR0600
10	18	23	11.6		6 mm	R 1/4	RMC XR0601
8	17	26	13.5		8 mm	R 1/8	RMC XR0800
8.5	20	26	14		8 mm	R 1/4	RMC XR0801
8.5	22	30.5	14		10 mm	R 1/4	RMC XR1001

CONEX金属推入式管接头

材质 镀镍黄铜	与PA - PU - PE兼容	流体 空气，水	压力 -0.99 到 16 bar	温度 -20°C 到 +80°c	螺纹 预涂特氟隆锥外螺纹 带密封圈圆柱外螺纹	直径 管外径 4 - 14 mm

可转向中心锥外螺纹三通管接头 - RMT CR






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
8	21.5	21	9.8	12	4 mm	R 1/8	RMT CR0400
11	25	21	9.8	16	4 mm	R 1/4	RMT CR0401
8	21.5	24	11.6	12	6 mm	R 1/8	RMT CR0600
11	26	26	11.6	16	6 mm	R 1/4	RMT CR0601
8	23	26	13.5	12	8 mm	R 1/8	RMT CR0800
11	26	26	13.5	16	8 mm	R 1/4	RMT CR0801
					8 mm	R 3/8	RMT CR0802
11	28.5	30.5	15.6	16	10 mm	R 1/4	RMT CR1001
11	30.5	30.5	15.6	19	10 mm	R 3/8	RMT CR1002

可转向中心圆柱外螺纹三通管接头 - RMT CG






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
6	20.5	21	9.8	13	4 mm	G 1/8	RMT CG0400
8	23	21	9.8	16	4 mm	G 1/4	RMT CG0401
6	20.5	24	11.6	13	6 mm	G 1/8	RMT CG0600
8	24	26	11.6	16	6 mm	G 1/4	RMT CG0601
6	22	26	13.5	13	8 mm	G 1/8	RMT CG0800
8	24	26	13.5	16	8 mm	G 1/4	RMT CG0801
9	30	27.5	13.5	19	8 mm	G 3/8	RMT CG0802
8	26.5	30.5	15.6	16	10 mm	G 1/4	RMT CG1001
9	29.5	30.5	15.6	19	10 mm	G 3/8	RMT CG1002
9	31.5	34	19	19	12 mm	G 3/8	RMT CG1202
11	32	33	17.8	22	12 mm	G 1/2	RMT CG1203
11	34.5	37	19.8	22	14 mm	G 1/2	RMT CG1403

可转向侧锥外螺纹三通管接头 - RMT AR






A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
	22.5	21	9.5		4 mm	R 1/8	RMT AR0400
8	24	24	11.6	12	6 mm	R 1/8	RMT AR0600
11	25	26	11.6	16	6 mm	R 1/4	RMT AR0601
8	27.5	27.5	14.5	12	8 mm	R 1/8	RMT AR0800
	27.5	27.5	14.5		8 mm	R 1/4	RMT AR0801
11	30.5	30.5	15.6	16	10 mm	R 1/4	RMT AR1001
11	30.5	30.5	15.6	19	10 mm	R 3/8	RMT AR1002
	35.5	35.5	19		12 mm	R 3/8	RMT AR1202
14	34.5	34.5	19	22	12 mm	R 1/2	RMT AR1203

可转向侧圆柱外螺纹三通管接头 - RMT AG









A	B	C	D	E	管外径 Ø	BSP英制管螺纹	编号
6	22.5	22.5	9.5	15	4 mm	G 1/8	RMT AG0400
6	24	24	11.6	13	6 mm	G 1/8	RMT AG0600
8	25	26	11.6	16	6 mm	G 1/4	RMT AG0601
6	26	26	13.5	13	8 mm	G 1/8	RMT AG0800
8	26	26	13.5	16	8 mm	G 1/4	RMT AG0801
8	30.5	30.5	15.6	16	10 mm	G 1/4	RMT AG1001
9	30.5	30.5	15.6	19	10 mm	G 3/8	RMT AG1002
9	33	33	17.8	19	12 mm	G 3/8	RMT AG1202
11	34.5	34.5	19	22	12 mm	G 1/2	RMT AG1203



CONEX 金属推入式管接头

材质 镀镍黄铜	与PA - PU - PE兼容	流体 空气，水	压力 -0.99 到 16 bar	温度 -20°C 到 +80°c	螺纹 预涂特氟隆锥外螺纹 带密封圈圆柱外螺纹	直径 管外径 4 - 14 mm

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
等径管接头 - RMU ET								
							管外径 Ø	
		32.5	9.8				4 mm	RMU ET0404
		40	11.6				6 mm	RMU ET0606
		41	13.5				8 mm	RMU ET0808
		42	15.6				10 mm	RMU ET1010
		50	17.8				12 mm	RMU ET1212
		55.5	19.8				14 mm	RMU ET1414
穿板式管接头 - RMU TT								
							管外径 Ø	
		33	9.8	16			4 mm	RMU TT0404
		40	11.6	17			6 mm	RMU TT0606
		41	13.5	20			8 mm	RMU TT0808
		47	15.6	24			10 mm	RMU TT1010
							12 mm	RMU TT1212
90° 等径弯头 - RMC ET								
							管外径 Ø	
		21	21	9.8			4 mm	RMC ET0404
		22	22	11.6			6 mm	RMC ET0606
		26	26	13.5			8 mm	RMC ET0808
		30	30	15.6			10 mm	RMC ET1010
		34.5	34.5	17.8			12 mm	RMC ET1212
		37	37	19.8			14 mm	RMC ET1414
等径三通 - RMT ET								
							管外径 Ø	
		21	21	9.8			4 mm	RMT ET0404
		24	24	11.6			6 mm	RMT ET0606
		26	26	13.5			8 mm	RMT ET0808
		30.5	30.5	15.6			10 mm	RMT ET1010
		33.5	33.5	17.8			12 mm	RMT ET1212
		37	37	19.8			14 mm	RMT ET1414






CONEX金属推入式管接头

材质 镀镍黄铜	与PA - PU - PE兼容	流体 空气，水	压力 -0.99 到 16 bar	温度 -20°C 到 +80°c	螺纹 预涂特氟隆锥外螺纹 带密封圈圆柱外螺纹	直径 管外径 4 - 14 mm

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
微阀 - 等径软管 - RMF ET								
							管外径 Ø	
		69	20				4 mm	RMF ET0404
		81	20				6 mm	RMF ET0606
		83	20				8 mm	RMF ET0808
管子割刀 - R22 CT								
							为得到完美的90°切割而专门设计	
		112	28				管子割刀	R22 CT
断开工具 - R33								
							用于批量拆卸	
		141	14				断开工具	R22 TD





不锈钢推入式管接头

材质	密封	通径	流体	压力	温度	进料用途
316 不锈钢	**氟橡胶**	**管外径 4, 6, 8 mm**	**空气，水，惰性气体**	**-0.99 到 16 bar**	**-20°C到 + 120°C**	**化工 - 港口**

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
锥外螺纹直接头 - RX1									
							**管外径 Ø**	**BSP英制管螺纹**	
		20.5	7.5	10			4 mm	R 1/8	RX1 418
		21.5	7.5	12			6 mm	R 1/8	RX1 618
		24.5	11	14			6 mm	R 1/4	RX1 614
		27	7.5	14			8 mm	R 1/8	RX1 818
		26.5	11	14			8 mm	R 1/4	RX1 814
		24.5	11.5	17			8 mm	R 3/8	RX1 838
可转向圆柱外螺纹90°弯头 - RX5									
							**管外径 Ø**	**BSP英制管螺纹**	
		22	20	5	10	13	外径 Ø 4	G 1/8	RX5 418
		23.5	20	5	10	13	外径 Ø 6	G 1/8	RX5 618
		23.5	22.5	7	10	17	外径 Ø 6	G 1/4	RX5 614
		27.5	21.5	5	13	13	外径 Ø 8	G 1/8	RX5 818
		27.5	24	7	13	17	外径 Ø 8	G 1/4	RX5 814
		27.5	27.5	8	13	19	外径 Ø 8	G 3/8	RX5 838
90°等径弯头 - RX6									
							**管外径 Ø**		
		22	10				外径 Ø 4		RX6 4
		23.5	10				外径 Ø 6		RX6 6
		27.5	13				外径 Ø 8		RX6 8
可转向中心圆柱外螺纹三通 - RX7									
							**管外径 Ø**	**BSP英制管螺纹**	
		44	20	5	10	13	外径 Ø 4	G 1/8	RX7 418
		47	20	5	10	13	外径 Ø 6	G 1/8	RX7 618
		47	22.5	7	10	17	外径 Ø 6	G 1/4	RX7 614
		55	21.5	5	13	13	外径 Ø 8	G 1/8	RX7 818
		55	24.5	7	13	17	外径 Ø 8	G 1/4	RX7 814
		55	27.5	8	13	19	外径 Ø 8	G 3/8	RX7 838
等径三通 - RX9									
							**管外径 Ø**		
		44	22	10			外径 Ø 4		RX9 4
		47	23.5	10			外径 Ø 6		RX9 6
		55	27.5	13			外径 Ø 8		RX9 8







止回阀

使用简便 **方便安装**	材质 **黄铜和镀镍黄铜**	安全 **管网安全**	安全 **环形管网应用**

		A	B	C	产品描述		编号
逆止阀							
					**最大压力: 10 bar** **最高温度: 130°C**		
		35	15.5	13	G 1/8	镀镍黄铜	A24 18
		41	20	17	G 1/4	镀镍黄铜	A24 14
		46	20	23	G 3/8	黄铜	A24 38
		50	25	28	G 1/2	黄铜	A24 12
逆止阀							
					**最大压力: 25 bar** **最高温度: 110°C**		
		63.5	42	32	G 3/4	黄铜	A24 34
快速排气安全阀							
					**最大压力: 10 bar** **最高温度: 70°C**		
		42	28	14	G 1/8	镀镍黄铜	A25 18
		55	33	19	G 1/4	镀镍黄铜	A25 14
		61	38	22	G 3/8	镀镍黄铜	A25 38
		73	43	26	G 1/2	镀镍黄铜	A25 12
		90	49	32	G 3/4	镀镍黄铜	A25 34
流量限制阀							
		69	49	15	通过减小通径来降低空气流量 G 1/4 外牙/内牙		RG DT14
手动排气阀							
		23	15		手动排气阀 G 1/8		MA 18
		23	15		手动排气阀 G 1/4		MA 14
		26	17		手动排气阀 G 3/8		MA 38

排气消音器

压力 最大 **12 bar**	噪音 **低噪音级**	油雾 **去除油雾**	洁净空气 **不含有害物质**	材质 **烧结青铜滤芯** **除编号为ppp的零件外**	**多种应用**

		A	B	C	D	产品描述		编号
圆柱外螺纹排气消音器 - PPS								
		21		8	16.5	M5 x 0,8	烧结青铜滤芯	PPS M5
		28		13	22	G 1/8	烧结青铜滤芯	PPS 18
		33.5		16	26	G 1/4	烧结青铜滤芯	PPS 14
		42		19	34	G 3/8	烧结青铜滤芯	PPS 38
		53		24	43	G 1/2	烧结青铜滤芯	PPS 12
		50		30	40	G 3/4	烧结青铜滤芯	PPS 34
圆柱外螺纹排气消音器								
		21	11		16	G 1/8	烧结青铜滤芯	PPB 18
		27	14		19	G 1/4	烧结青铜滤芯	PPB 14
		37	19		28	G 3/8	烧结青铜滤芯	PPB 38
		42	22		33	G 1/2	烧结青铜滤芯	PPB 12
		55.5	28.5		40	G 3/4	烧结青铜滤芯	PPB 34
		70	38		54	G 1	烧结青铜滤芯	PPB 01
圆柱平面外螺纹排气消音器								
		9		8	5	M5 x 0,8	烧结青铜滤芯	PPC M5
		13		13	7	G 1/8	烧结青铜滤芯	PPC 18
		16		16	8	G 1/4	烧结青铜滤芯	PPC 14
		16.5		19	8.5	G 3/8	烧结青铜滤芯	PPC 38
		18		24	8	G 1/2	烧结青铜滤芯	PPC 12
		18		30	8.5	G 3/4	烧结青铜滤芯	PPC 34
圆柱外螺纹流量减速器平面排气消音器 - A26								
		22		12	14.5	G 1/8	烧结青铜滤芯	A26 18
		26		15	16.5	G 1/4	烧结青铜滤芯	A26 14
		29		22	18.5	G 3/8	烧结青铜滤芯	A26 38
圆柱外螺纹流量减速器排气消音器 - A27								
		43		16	35.5	G 1/8	烧结青铜滤芯	A27 18
		43		16	35.5	G 1/4	烧结青铜滤芯	A27 14
		58		22	47.5	G 3/8	烧结青铜滤芯	A27 38
圆柱外螺纹排气消音器 - PPP								
		22	6.5		16.5	M5	聚乙烯	PPP M5
		34	12.5		27	G 1/8	聚乙烯	PPP 18
		38	16.5		30	G 1/4	聚乙烯	PPP 14
		67.5	18.5		56.5	G 3/8	聚乙烯	PPP 38
		76	23.5		65	G 1/2	聚乙烯	PPP 12
		133	39.5		117	G 3/4	聚乙烯	PPP 34
		160	50		140	G 1	聚乙烯	PPP 01

黄铜接头

压接管接头和
椭圆形压接管接头

镀镍黄铜
压接管接头:

- 管子安装在接头的锥形导管上
- 用螺母锁紧
- 适用于聚氨酯和聚酰胺管

► **应用:**

- 压缩空气、水、惰性流体、油
- 最大压力: 15 bar

镀镍黄铜椭圆形
压接管接头:

- 3件套接头：接头体、黄铜内接头和螺母
- 用于钢、铝、铜、聚氨酯和聚酰胺管

► **应用:**

- 压缩空气、水、惰性流体、油
- 最大压力为 60 bar




压接管接头

2件式接头	材质 镀镍黄铜	直通式 水，空气，油	压力 -0,9 到 20 bar	温度 -20° C 到+ 80° C	与PA - PU - PE - NYLON - PTFE - FEP兼容

锥形外螺纹直接头 - RB1






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					用于管子	BSP 英制管螺纹	
26.5		12	18.5	12	Ø 6 x 4	R 1/8	RB1 618
30		14	19	12	Ø 6 x 4	R 1/4	RB1 614
26.5		12	18.5	14	Ø 8 x 6	R 1/8	RB1 818
30		14	19	14	Ø 8 x 6	R 1/4	RB1 814
31		17	19.5	14	Ø 8 x 6	R 3/8	RB1 838
32		14	21	16	Ø 10 x 8	R 1/4	RB1 1014
33		17	21.5	16	Ø 10 x 8	R 3/8	RB1 1038
35		17	23.5	19	Ø 12 x 10	R 3/8	RB1 1238

等径接头 - RB3






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					用于管子	
33		12	19	12	Ø 6 x 4	RB3 6
30		12	27.5	12	Ø 8 x 6	RB3 8
37		14	21.5	16	Ø 10 x 8	RB3 10
42		17	19	19	Ø 12 x 10	RB3 12

锥外螺纹90°弯头 - RB5






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					用于管子	BSP 英制管螺纹	
17	22	9	7	12	Ø 6 x 4	R 1/8	RB5 618
20	22	9	10	12	Ø 6 x 4	R 1/4	RB5 614
18	23	12	8	14	Ø 8 x 6	R 1/8	RB5 818
20	22	12	10	14	Ø 8 x 6	R 1/4	RB5 814
21	21	9	12	16	Ø 8 x 6	R 3/8	RB5 838
20.5	25	12	10	16	Ø 10 x 8	R 1/4	RB5 1014
22	23	11	12	14	Ø 10 x 8	R 3/8	RB5 1038
24	31	17	12	19	Ø 12 x 10	R 3/8	RB5 1238

等径弯头 - RB6






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					用于管子	
27.5		9		12	Ø 6 x 4	RB6 6
29.5		12		14	Ø 8 x 6	RB6 8
33.5		12		16	Ø 10 x 8	RB6 10

压接管接头

2件式管接头	材质 镀镍黄铜	直通式 水，空气，油	压力 -0,9 到 20 bar	温度 -20° C 到+ 80° C	与PA - PU - PE - NYLON - PTFE - FEP兼容

中心锥外螺纹三通 - RB7






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					用于管子	BSP 英制管螺纹	
44	17	9	7	12	Ø 6 x 4	R 1/8	RB7 618
44	20	9	10	12	Ø 6 x 4	R 1/4	RB7 614
44	20	12	8	14	Ø 8 x 6	R 1/4	RB7 814
50	21	12	10	16	Ø 10 x 8	R 1/4	RB7 1014
50	22	12	10	16	Ø 10 x 8	R 3/8	RB7 1038

等径三通 - RB9






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					用于管子	
45	22.5	9		12	Ø 6 x 4	RB9 6
45	22.5	12		14	Ø 8 x 6	RB9 8
51	25.5	12		16	Ø 10 x 8	RB9 10
62	31	17		19	Ø 12 x 10	RB9 12

等径四通 - RB12






A	B	C	D	E	产品描述	编号
					用于管子	
45	22.5	8		12	Ø 6 x 4	RB12 6
45	22.5	10		14	Ø 8 x 6	RB12 8
51	25.5	11		16	Ø 10 x 8	RB12 10

压接管接头

材质 接头体和螺母：镀镍黄铜 内接头：黄铜	直通式 水，空气，油，惰性流体	压力 - 0,9 到 60 bar	3件式接头	与PA - PU - PE - 尼龙 - PTFE - FEP - 铜兼容	温度 - 40° C 到 + 240° C

锥外螺纹直接头 - RO1






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					用于管子	BSP 英制管螺纹	
27.5		10	19.5	10	外径 Ø 4	R 1/8	RO1 418
28		12	20	12	外径 Ø 6	R 1/8	RO1 618
31		14	20	12	外径 Ø 6	R 1/4	RO1 614
30		12	22	14	外径 Ø 8	R 1/8	RO1 818
33		14	22	14	外径 Ø 8	R 1/4	RO1 814
33.5		17	22	14	外径 Ø 8	R 3/8	RO1 838
38.5		17	27.5	19	外径 Ø 10	R 1/4	RO1 1014
39		17	27.5	19	外径 Ø 10	R 3/8	RO1 1038
38.5		19	27	22	外径 Ø 12	R 3/8	RO1 1238
42		22	28	22	外径 Ø 12	R 1/2	RO1 1212

等径连接接头 - RO3






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					用于管子		
35		10		10	外径 Ø 4		RO3 4
36		12		12	外径 Ø 6		RO3 6
39		14		14	外径 Ø 8		RO3 8
50		17		19	外径 Ø 10		RO3 10
50		19		22	外径 Ø 12		RO3 12

锥外螺纹90°弯头 - RO5






A	B	C	D	E	产品描述		编号
					用于管子	BSP 英制管螺纹	
16	21.5	9	8	10	外径 Ø 4	R 1/8	RO5 418
16	22	9	8	12	外径 Ø 6	R 1/8	RO5 618
20	23.5	11	11	12	外径 Ø 6	R 1/4	RO5 614
17	24	11	8	14	外径 Ø 8	R 1/8	RO5 818
20	24	11	11	14	外径 Ø 8	R 1/4	RO5 814
23.5	27	13	12	14	外径 Ø 8	R 3/8	RO5 838
22.5	32	13	11	19	外径 Ø 10	R 1/4	RO5 1014
23.5	32	13	12	19	外径 Ø 10	R 3/8	RO5 1038
24	33.5	15	11.5	22	外径 Ø 12	R 3/8	RO5 1238
30	38	20	13	22	外径 Ø 12	R 1/2	RO5 1212

等径弯头 - RO6









A	B	C	D	E	产品描述		编号
					用于管子		
21.5		9		10	外径 Ø 4		RO6 4
22		9		12	外径 Ø 6		RO6 6
24		11		14	外径 Ø 8		RO6 8
32		13		19	外径 Ø 10		RO6 10
33.5		15		22	外径 Ø 12		RO6 12

压接管接头

材质 接头体和螺母：镀镍黄铜 内接头：黄铜	直通式 水，空气，油，惰性流体	压力 - 0,9 到 60 bar	3件式接头	与PA - PU - PE - 尼龙 - PTFE - FEP - 铜兼容	温度 - 40° C 到 + 240° C

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
中心锥外螺纹三通 - RO7									
							用于管子	**BSP** 英制管螺纹	
		41	14	8	8	10	外径 Ø 4	R 1/8	RO7 418
		44	16	9	8	12	外径 Ø 6	R 1/8	RO7 618
		48	20	11	10	12	外径 Ø 6	R 1/4	RO7 614
		64	17	11	8	14	外径 Ø 8	R 1/8	RO7 818
		67	20	11	10	14	外径 Ø 8	R 1/4	RO7 814
等径三通 - RO9									
							用于管子		
		43	21.5	9		10	外径 Ø 4		RO9 4
		44	22	9		12	外径 Ø 6		RO9 6
		48	24	11		14	外径 Ø 8		RO9 8
		64	32	13		19	外径 Ø 10		RO9 10
		67	33.5	15		22	外径 Ø 12		RO9 12
螺母 - RO E									
							用于管子		
		11		10	8				RO E4
		11.5		12	9				RO E6
		13		14	10				RO E8
		15.5		19	14				RO E10
		15.5		22	14				RO E12
黄铜内接头 - RO O									
							用于管子		
		5.5	6		5		外径 Ø 4		RO O4
		8	7		7.5		外径 Ø 6		RO O6
		10	7		9.5		外径 Ø 8		RO O8
		13	10		12		外径 Ø 10		RO O10
		15	10		14		外径 Ø 12		RO O12

cpi 系列

冷却回路用快速接头



注塑机上模具用
CPI快速接头

- 单手即可实现快速、自动、可靠的连接和断开。
- 可有8 mm和12 mm两个通径，接头外部尺寸紧凑，提供最大流量。
- 直通式消除了结垢的危险。

插座

插座 (母头) 可平嵌式安装在模具上，以方便操作和存储。



- 光杆或带螺纹，坚固和刚性的加长插座可方便地固定在模具上。
- 涂特氟隆直插座确保快速，洁净密封。
- 红色和蓝色色环用于回路识别。

插头

插头 (公头) 安装在注塑机的软管上。










- 滚花锁紧环方便插头抓握。
- 密封圈更换快速方便。

应用	构造
> 用于注塑机上模具的温度控制，适用于热塑性塑料，扎马克锌基压铸合金和其他铝合金	> 镀镍黄铜插头，延长节和插座
> 冷水、冰水和热水回路	> 丁腈橡胶密封圈
	> 18/8 不锈钢弹簧和滚珠
	> 连接：- 直径8 mm的6个滚珠 - 直径12 mm 的 6滚珠










温度控制用插座 Ø 8

内径 **8 mm**	全流量	压力 **10 bar**	温度 **-15°C 到 +90°C**	材质 **镀镍黄铜**	流量 l/min **DP 0,50 bar - 30 l/min**

		A	B	C	D	E	F	G	H	产品描述	编号
外螺纹直插座											
		30.5	8.5	6.5	16.4	21	17,5			R 1/8	CPI 081160
		31.5	10.5	9	16.4	21	17,5			R 1/4	CPI 081161
		24	13	11	16.4	21	17.5			R 3/8	CPI 081162
涂PTFE特氟隆外螺纹直插座											
		30.5	8.5	6.5	16.4	21	17,5			R 1/8	CPI 081160ET
		31.5	10.5	9	16.4	21	17,5			R 1/4	CPI 081161ET
		24	13	11	16.4	21	17.5			R 3/8	CPI 081162ET
内螺纹直插座											
		35	11	16.4	21	17.5				G 1/8	CPI 081100
		37	10	16.4	21	17.5				G 1/4	CPI 081101
90°外螺纹插座											
		33	16.4	22	22	24	13	10	8,5	R 1/8	CPI 081160RE
		33	16.4	22	22	24	13	12	10	R 1/4	CPI 081161RE
		33	16.4	22	22	24	13	13	11	R 3/8	CPI 081162RE
135°外螺纹插座											
		31	18.5	16.5	10					R 1/8	CPI 081160RO
		30	18.5	16.5	12					R 1/4	CPI 081161RO
			18.5	16.5	12					R 3/8	CPI 081162RO
G1/8外螺纹插座延长节											
										最大长度:	
		50	16.5	21	17.5	16.4	21			50 mm	CPI 081050F18
		100	60	21	17.5	16.4	21			100 mm	CPI 081100F18
		150	60	21	17.5	16.4	21			150 mm	CPI 081150F18
G1/4一体式外螺纹插座延长节											
										最大长度:	
		50	26.5	21	17.5	16.4	21			50 mm	CPI 081050F14
		100	60	21	17.5	16.4	21			100 mm	CPI 081100F14
		150	60	21	17.5	16.4	21			150 mm	CPI 081150F14
		200	60	21	17.5	16.4	21			200 mm	CPI 081200F14
插座延长节 - 光杆型 - 螺纹待切削: R 1/4 或 NPT 1/4											
										最小/最大长度:	
		100	21	17.5	16.4	21				34 / 100 mm	CPI 081100L14
		150	21	17.5	16.4	21				100 / 150 mm	CPI 081150L14
		200	21	17.5	16.4	21				150 / 200 mm	CPI 081200L14
标识色环 Ø 8 mm											
										红色环	CPI 08BARG
										蓝色环	CPI 08BABL




温度控制用插头 Ø 8

内径 **8 mm**	全流量	压力 **10 bar**	温度 **-15°C 到 +90°C**	材质 **镀镍黄铜**	流量 l/min **DP 0,50 bar - 30 l/min**

		A	B	C	D	E	F	G	产品描述	编号
内螺纹直插头										
		44	20	16.4					G 1/4	CPI 086101
软管直插头										
		60	23	16.4	20				Ø 8 mm	CPI 086808
		60	23	16.4	20				Ø 10 mm	CPI 086810
		66	28	16.4	20				Ø 12 mm	CPI 086812
自锁软管用快速直插头										
									用于LOCKFLEX软管	
		61	20	24.5	16.4	19.4			Ø 10 mm	CPI 086810CN
		67	20	29	16.4	23.4			Ø 13 mm	CPI 086813CN
90°内螺纹插头										
		58.9	48.5	20	16.4	26.5	16,5		G 1/4	CPI 086101RE
90°软管插头										
		59	16.4	20	48.5	56.5	23,5	23	Ø 8 mm	CPI 086808RE
		56	16.4	20	48.5	43	10	23	Ø 10 mm	CPI 086810RE
		59	16.4	20	48.5	48	10	28	Ø 12 mm	CPI 086812RE
135° 软管插头										
		43	16.4	20	44	20.8			Ø 8 mm	CPI 086808RO
		43	16.4	20	44	20.8			Ø 10 mm	CPI 086810RO
		43	16.4	20	49	20.8			Ø 12 mm	CPI 086812RO
135° 内螺纹插头										
		43	16.4	20	14	20.8			G 1/4	CPI 086101RO
90°自锁软管插头										
									用于LOCKFLEX软管	
		59	16.4	20	48.5	58	23,5	24,5	Ø 10 mm	CPI 086810CNRE
		59	16.4	20	48.5	64.5	25,5	29	Ø 13 mm	CPI 086813CNRE
135° 自锁软管插头										
									用于LOCKFLEX软管	
		43	16.4	20	45.5	23.5			Ø 10 mm	CPI 086810CNRO
		43	16.4	20	52	28			Ø 13 mm	CPI 086813CNRO
插头备用丁腈密封圈										
									用于直径8 mm的插头	CPI 08JNTN



温度控制用插座 Ø 12

内径 **12 mm**	全流量	压力 **10 bar**	温度 **-15°C 到 +90°C**	材质 **镀镍黄铜**	流量 l/min **DP 0,50 bar - 85 l/min**

		A	B	C	D	E	F	G	产品描述	编号
外螺纹直插座										
		38.5	10.5	8.5	22.4	32	25		R 3/8	CPI 121162
		42	14	12	22.4	32	25		R 1/2	CPI 121163
涂PTFE特氟隆外螺纹直插座										
		38.5	10.5	8.5	22.4	32	25		R 3/8	CPI 121162ET
		42	14	12	22.4	32	25		R 1/2	CPI 121163ET
插座延长节-光杆型-螺纹待切削: R 3/8 - NPT 3/8 - R 1/2 或 NPT 1/2										
									最小/最大长度:	
		150	42	25	22.4	32	17,2	12	56 / 150 mm	CPI 121150L38
		150	42	25	22.4	32	21,3	12	59 / 150 mm	CPI 121150L12
标识色环 Ø 12 mm										
									红色环	CPI 12BARG
									蓝色环	CPI 12BABL








温度控制用插头 Ø 12

内径 **12 mm**	全流量	压力 **10 bar**	温度 **-15°C 到 +90°C**	材质 **镀镍黄铜**	流量 l/min **DP 0,50 bar = 85 l/min**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
内螺纹直插头								
		50	28	22.4			G 1/2	CPI 126103
软管直插头								
		75	28	28	22.4	12.5	Ø 13 mm	CPI 126813
		75	28	28	22.4	15.5	Ø 16 mm	CPI 126816

温度控制用插头 Ø 12

内径 **12 mm**	全流量	压力 **10 bar**	温度 **-15°C 到 +90°C**	材质 **镀镍黄铜**	流量 l/min **DP 0,50 bar - 85 l/min**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
90°内螺纹插头								
		74.5	28	22.4			G 3/8	CPI 126102RE
135° 软管插头								
		71	28	22.4	57	33	Ø 13 mm	CPI 126813RO
		71	28	22.4	57	33	Ø 16 mm	CPI 126816RO
90°软管插头								
		74.5	28	22.4	60	33	Ø 13 mm	CPI 126813RE
		74.5	28	22.4	60	33	Ø 16 mm	CPI 126816RE
135° 内螺纹插头								
		71	28	22.4	17		G 3/8	CPI 126102RO
90°自锁软管插头								
							用于LOCKFLEX软管	
		74.5	28	22.4	59.5	28	Ø 13 mm	CPI 126813CNRE
		74.5	28	22.4	66.5	35.5	Ø 16 mm	CPI 126816CNRE
自锁软管用快速直插头								
							用于LOCKFLEX软管	
		76	28	22.4	13		Ø 13 mm	CPI 126813CN
		83.5	35.5	22.4	16		Ø 16 mm	CPI 126816CN
135° 自锁软管插头								
							用于LOCKFLEX软管	
		71	28	22.4	56.5	28	Ø 13 mm	CPI 126813CNRO
		71	28	22.4	63.5	35	Ø 16 mm	CPI 126816CNRO
插头备用丁腈密封圈								
							用于直径12 mm的插头	CPI 12JNTN

PREOL, 专为流体连接而设计 (水、油等)








流体连接

为输送各种中性流体而专门设计的插座和插头。

四种通径: 6, 9, 12 和 16 mm。



► 应用:

- 冷却回路
- 水、热传递流体、油回路
- 清洁、冲洗
- 食品加工业

适用的流体

- 冷水或直到100°C的热水
- 乙二醇/水混合液
- 直到150°C的热油
- 与柴油兼容
- 传热流体


密封

► 单截止阀:

- 带黄铜阀的自密封插座，与直通式插头配合使用

► 双截止阀:

- 自密封插座，与密封插头配合使用



► 插座材质:









- 插座体、阀、插头：黄铜
- 操作环:
  直径 6, 9和12 mm : 不锈钢，含17%铬
  直径16 mm : 不锈钢，含13%铬, 经热处理并镀铬
- 弹簧： 1809 不锈钢
- 密封圈 : 聚四氟乙烯(PTFE)密封圈
- O型密封圈: 氟橡胶 (Viton)

► 插头材质:

- 插头体:
  直径 6, 9 和 12 mm : 黄铜
  直径16 mm : 经热处理不锈钢
- -泄压阀和密闭件 : 黄铜





PREOL 插座

流体	内径	温度	压力	材质
水，油，冷却剂	Ø 6, 9, 12 和 16 mm	水: 最高 100°C 油: 最高 150° C	P.N. 16 bar	接头体: 黄铜 衬套: 不锈钢，铬 O-型环: 氟橡胶

		A	B	C	D	产品描述		编号
攻丝内螺纹带阀插座								
						内径	BSP英制管螺纹丝锥	
		46	19	17		Ø 6 mm	G 1/4	PREOL 061101
		53	25	22		Ø 9 mm	G 3/8	PREOL 091102
		67	31	27		Ø 12 mm	G 1/2	PREOL 121103
		91	38	35		Ø 16 mm	G 3/4	PREOL 161104
圆柱外螺纹带阀插座								
						内径	BSP 英制管螺纹	
		55	19	17		Ø 6 mm	G 1/4	PREOL 061151
		61	25	22		Ø 9 mm	G 3/8	PREOL 091152
		72	31	27		Ø 12 mm	G 1/2	PREOL 121153
		90	38	35		Ø 16 mm	G 3/4	PREOL 161154
带阀软管插座								
						内径	软管	
		60	19			Ø 6 mm	Ø 8 mm	PREOL 061808
		69	25			Ø 9 mm	Ø 12 mm	PREOL 091812
		82	31			Ø 12 mm	Ø 16 mm	PREOL 121816
		108	38			Ø 16 mm	Ø 19 mm	PREOL 161819
90°攻丝内螺纹带阀插座								
						内径	BSP 英制管螺纹丝锥	
		57	19		23	Ø 6 mm	G 1/4	PREOL 061101RE
		64.5	25		30	Ø 9 mm	G 3/8	PREOL 091102RE
		80	31		37.5	Ø 12 mm	G 1/2	PREOL 121103RE
90°圆柱外螺纹带阀插座								
						内径	BSP 英制管螺纹	
		57	19	17	44	Ø 6 mm	G 1/4	PREOL 061151RE
		64.5	25	21	52	Ø 9 mm	G 3/8	PREOL 091152RE
		80	31	24	61	Ø 12 mm	G 1/2	PREOL 121153RE
135°攻丝内螺纹带阀插座								
						内径	BSP 英制管螺纹丝锥	
		57.7	19		48.5	Ø 6 mm	G 1/4	PREOL 061101RO
90°软管带阀插座								
						内径	软管	
		57	19		48.5	Ø 6 mm	Ø 8 mm	PREOL 061808RE
		64.5	25		57.5	Ø 9 mm	Ø 10 mm	PREOL 091810RE
		65.5	25		65	Ø 9 mm	Ø 12 mm	PREOL 091812RE
135°软管带阀插座								
						内径	软管	
		72	19		38.5	Ø 6 mm	Ø 8 mm	PREOL 061808RO

PREOL 插头

材质	内径	温度	压力
接头体 Ø 6 - 9 - 12 : 黄铜 Ø 16 : 不锈钢和铬	Ø 6, 9, 12 和 16 mm	水: 最高 100 °C 油: 最高 150 °C	P.N. 16 bar

		A	B	C	产品描述		编号
带阀外螺纹插头							
					内径	**BSP** 英制管螺纹	
		46	17		Ø 6 mm	G 1/8	PREOL 067150
		46	17		Ø 6 mm	G 1/4	PREOL 067151
		52	19		Ø 9 mm	G 1/4	PREOL 097151
		48	19		Ø 9 mm	G 3/8	PREOL 097152
		37	22		Ø 9 mm	G 1/2	PREOL 097153
		65	24		Ø 12 mm	G 3/8	PREOL 127152
		62	24		Ø 12 mm	G 1/2	PREOL 127153
		46	27		Ø 12 mm	G 3/4	PREOL 127154
		83	32		Ø 16 mm	G 3/4	PREOL 167154
直通式外螺纹插头							
					内径	**BSP** 英制管螺纹	
		45	17		Ø 6 mm	R 1/8	PREOL 066160
		35	14		Ø 6 mm	R 1/4	PREOL 066161
		51	19		Ø 9 mm	R 1/4	PREOL 096161
		36	17		Ø 9 mm	R 3/8	PREOL 096162
		37	22		Ø 9 mm	G 1/2	PREOL 096153
		63	24		Ø 12 mm	R 3/8	PREOL 126162
		44	22		Ø 12 mm	R 1/2	PREOL 126163
		46	27		Ø 12 mm	G 3/4	PREOL 126154
		81	32		Ø 16 mm	R 3/4	PREOL 166164
带阀内螺纹攻丝插头							
					内径	**BSP**英制管螺纹	
		48	19		Ø 9 mm	G 1/4 内螺纹	PREOL 097101
直通式内螺纹攻丝插头							
					内径	**BSP** 英制管螺纹	
		47	17		Ø 6 mm	G 1/4	PREOL 066101
		48	19		Ø 9 mm	G 1/4	PREOL 096101
		37	22		Ø 9 mm	G 3/8	PREOL 096102
		46.5	27.5		Ø 12 mm	G 1/2	PREOL 126103
		58	32		Ø 16 mm	G 3/4	PREOL 166104
直通式软管插头							
					内径	内径	
		143	32	29	Ø 16 mm	Ø 19 mm	PREOL 166819

els 系列

水回路用接头

用于水回路的自动、通用接头

可提供两种类型的ELS插座，以适合不同水回路的配置:

► **密封:**
当断开连接时插座自动切断供水。

► **直通式:**
当断开连接时，插座让水自由流通。
这些插座具大流量。



应用	适用的流体
> 服务、清洁、清洗	> 水
> 给HP清洗机供水	> 工业冷却水
> 工业水回路	> 清洗用水
> 冷却水回路	> 肥皂水或带有清洁剂的水(取决于pH值)
> 建筑、公共工程	> 不适合用于饮用水
> 食品加工业	> 非食品用途
> 喷涂	




流量

接头内径： 9 mm。
接头内的水流量极大: 24 或 33 l/min。
供水量可满足系列广泛的用途。

标准连接

插座/插头可与标准接头互换。ELS插头和插座可与多数现有的具相同水通径的塑料和黄铜连接器进行连接。
ELS插头和插座可与多数现有的具相同水通径的塑料和黄铜连接器进行连接。



自动连接

- 只需将插头推入插座就实现自动连接，无需触碰操作环。
- 拉回操作环就断开连接。

无泄漏

- 在密封插座中采用针-阀-密封圈-弹簧技术，确保了连接和断开时的完美密封。
- 严谨的设计，高精确度的机械调节确保佩釜插座和插头在压力下，甚至在最严苛的工作条件下仍保持高可靠性。
  能经得起高强度使用，挤压和撞击等。
- **使用时密封：**
  一个平密封圈 (G 1/2和G 3/4)卡在每个插座和插头的螺纹根部。

人机工学设计

- **操作简便**
  插座上有一个滚花、防滑操作环，方便断开。
- **安全抓握**
  插座形状、尺寸的设计和材质的精选确保在各种情况下容易抓握和使用。

技术特性

> 材质
- 接头体和操作环：镀铬黄铜
- 针：高强度不锈钢
- 泄压阀：复合材料
- 弹簧：不锈钢
- 密封圈：丁腈橡胶(NBR)

> 插座工作温度
- 带黄铜插头: -15°C到+60°C
- 带塑料插头: +1°C到 +40°C







> 最大工作压力
- **配合佩釜ELP 09插头:** 10 bar
- **配合塑料插头:** 5 bar

> 水流量
- ΔP: 0.3 bar
- **密封插座**
  + 佩釜插头: 24 l/min
- **不密封插座**
  + 佩釜插头: 33.5 l/min

> 材料兼容性
良好的耐腐蚀性:
- 用于食品工业环境：乳制品、奶酪厂、酿酒厂、屠宰场、肉和鱼加工厂和包装设备等。
- 与多种化学物质接触时耐腐蚀 (更多信息，请咨询我们)。


水回路用自动插座

流体	内径	大流量	压力	温度	材质	材质
水，水+ 清洁剂 水+防冻剂	9 mm标准款型	24 或 33 l/min	0 - 10 bar	-15 到 +60°C	镀铬黄铜 阀：复合材料	密封圈：丁腈橡胶 针+弹簧：不锈钢

		A	B	C	产品描述	编号
直通式内螺纹插座						
					流量: delta P 0,3 bar: 33,5 l/min 直通式	
		61	35	60	G 1/2 内螺纹	ELS 090103
		61	35	60	G 3/4 内螺纹	ELS 090104
		62.5	35	60	G 1 内螺纹	ELS 090105
直通式外螺纹插座						
		76	35	30	G 1/2 外螺纹	ELS 090153
		76	35	30	G 3/4 外螺纹	ELS 090154
直通式软管插座						
		89	35	30	Ø 13 mm	ELS 090813
		89	35	30	Ø 15/16 mm	ELS 090815
		89	35	30	Ø 19 mm	ELS 090819
带阀内螺纹插座						
					流量: delta P 0,3 bar : 24 l/min 带阀插座: 当断开连接时进水切断	
		61	35	60	G 1/2 内螺纹	ELS 091103
		61	35	60	G 3/4 内螺纹	ELS 091104
		62.5	35	60	G 1 内螺纹	ELS 091105
带阀外螺纹插座						
		76	35	30	G 1/2 外螺纹	ELS 091153
		76	35	30	G 3/4 外螺纹	ELS 091154
带阀软管插座						
		89	35	30	Ø 13 mm	ELS 091813
		89	35	30	Ø 15/16 mm	ELS 091815
		89	35	30	Ø 19 mm	ELS 091819




水回路用自动插座

流体	内径	大流量	压力	温度	材质	材质
水，水+ 清洁剂 水+防冻剂	9 mm标准款型	24 或 33 l/min	0 - 10 bar	-15 到 +60°C	镀铬黄铜 阀：复合材料	密封圈：丁腈橡胶 针+弹簧：不锈钢

		A	B	C	产品描述	编号
带阀穿板式插座						
					水分配装置用半自动插座	
		59	30	32	Ø 28 mm - 穿板厚度 20 mm - G 3/4 外螺纹	ELS 092154




水回路用插座的插头

流体	内径	标准外形	压力	材质	抗耐性
水，水+ 清洁剂	9 mm		最大 10 bar	镀铬黄铜	高强度使用

		A	B	C	产品描述	编号
攻丝内螺纹插头						
		42	30		G 1/2 内螺纹	ELP 096103
		42	30		G 3/4 内螺纹	ELP 096104
		60	30		G 1 内螺纹	ELP 096105
外螺纹插头						
		57	30		G 1/2 外螺纹	ELP 096153
		57	30		G 3/4 外螺纹	ELP 096154
软管插头						
		70	30		Ø 13 mm	ELP 096813
		70	30		Ø 15 mm	ELP 096815
		70	30		Ø 19 mm	ELP 096819

水回路用插座的插头

流体 水，水+ 清洁剂	内径 9 mm	标准外形	压力 最大 10 bar	材质 镀铬黄铜	抗耐性 高强度使用

		A	B	C	产品描述	编号
插座连接用双插头						
		50				ELP 096002
插座连接用三插头						
		61	68		连接 3 个插座	ELP 096003
带截止阀双向接头						
		90	103		G 1/2 内螺纹	ELP 098103
		90	103		G 3/4 内螺纹	ELP 098104
快速连接套件						
					包括: - 1 个管用带阀插座 - 2 个内螺纹 G 3/4 BSP 插头 - 1 个 G 3/4 x G 1/2 BSP 双头接头 - 1 个延长节 (外螺纹 G 3/4 x G 1 BSP 内螺纹) - 2 个双耳耳箍 供水，低压: 清洗枪，热水器 **管用套件**	
					Ø 13 mm	ELS KITBP13
					Ø 15 mm	ELS KITBP15
					Ø 19 mm	ELS KITBP19
螺纹衬套						
					**螺纹** **内螺纹**	
		15			G 3/4 G 1/2	EFO 3412
软管用圆柱螺纹管接						
					**螺纹** **用于管子**	
		41	27		G 3/4 内径 13 mm	EFT 3413
		41	27		G 3/4 内径 15 mm	EFT 3415
		41	27		G 3/4 内径 19 mm	EFT 3419

isoflam 系列

焊炬用安全接头

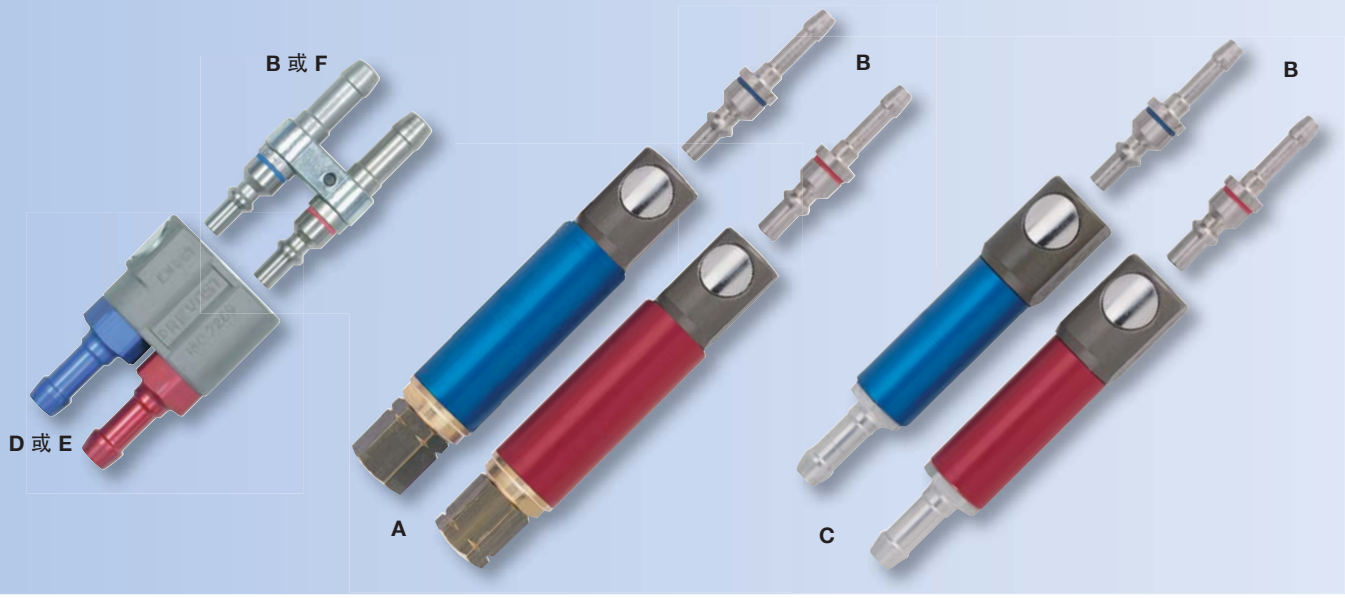
ISOFLAM 安全接头，用于绝对安全的焊接

氧乙炔焊接安全接头，能确保使用者免遭使用气体所产生的伤害的危险。
当连接和断开软管和焊炬时，ISOFLAM 接头提供最有效的安全保障。
佩釜还提供软管和接头组件，预装配和密封，即时可用。

ISOFLAM 系列符合:

- 安全装置符合:
  - 国际标准:
    ISO 5175
  - 欧洲标准:
    DIN EN 730

- 连接装置符合:
  - 国际标准:
    ISO 7289
  - 欧洲标准:
    DIN EN 5611







防逆燃

阻止任何气体反吹爆炸的危险。
符合国际标准。

防回气

高灵敏度止回阀。
符合国际标准。

热切断

在起火情况下自动切断气源。符合国际标准。

自动阀

断开连接时自动切断气源。

不可互换

用于不同气体(乙炔和氧气)的插头**不可互换**。

兼容插头

符合ISO标准。

热处理钢材质

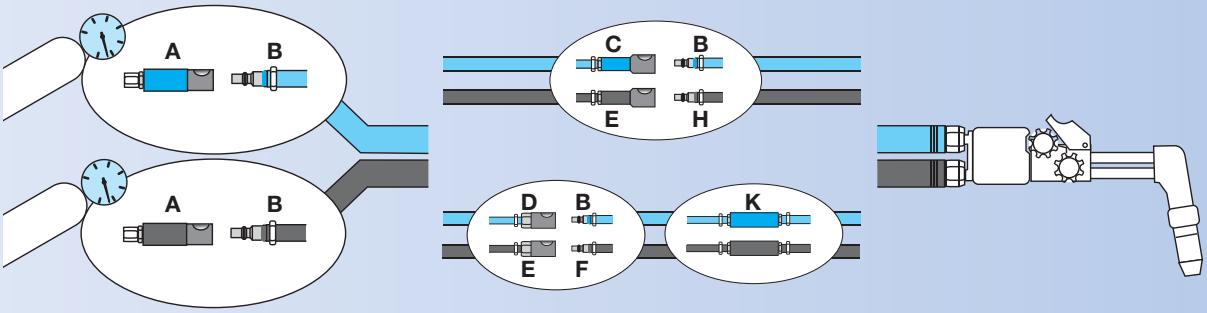
插头和插座采用**热处理和淬火钢**。

按钮

仅需将插头推入插座即完成连接。按下按钮断开连接。

双密封圈

双密封圈确保插头的密封性。



A + B	:	焊气瓶保护
C + B	:	单个接头和焊机的保护，安全装置内置于接头
D + B	:	更换焊矩用的单延长节- 直通式接头
K	:	内置于软管套的安全装置

插座和插头的最大工作压力
乙炔**: 1.5 bar**
氧气**: 12.5 bar**

焊接和切割十分安全
ISOFLAM 系列接头符合下述安全标准:

> **焊接安全装置:**
> **DIN EN 730 和 ISO 5175 标准**

标准制定了用于焊接和切割的易燃气体和氧气的装置规定：防回气、防逆燃、热切断和其他要求。

> **焊接的密封连接系统:**
> **DIN EN 561 和 ISO 7289 标准**

这些标准是关于压力下手动连接和断开焊接设备所用的快速密封接头。

- 接头: 氧气和易燃气体
- 在气源测的带密封装置的接头
- 两种气体之间不可互换
- 方便连接和断开
- 表面保护硬度和材质
- 最大工作压力 20 bar
- 密封性
- 压降 < 10 %

焊接装置用完整组装件

安全 防回火 - 防回气 - 流体的阻热	材质 加特种元素钢	连接 符合 ISO 7289- DIN EN 561 标准	安全性 符合 ISO 5175- DIN EN 730 标准	压力 最大工作压力 乙炔: 1,5 bar 氧气: 12,5 bar

		产品描述		编号
安全接头，拧在减压阀上				
		气瓶保护组件 包括: 2个插座+2个插头 2个耳箍 防回火和防回气功能 流体的阻热功能 快速连接功能		
		减压阀出口的进气口	**软管出气口**	
		16 x 150	10 x 17	SIK 10316S3
软管用完整接头				
		焊接工保护组件 包括: 2个插座 + 2个插头 4个耳箍 防回火和防回气功能 快速连接功能		
		减压阀出口的进气口	**软管出气口**	
		6 x 12	6 x 12	SIK 0606
		10 x 17	6 x 12	SIK 1006
		10 x 17	10 x 17	SIK 1010



焊接装置用完整组装件

安全 防回火 - 防回气 - 流体的阻热	材质 加特种元素钢	连接 符合 ISO 7289- DIN EN 561 标准	安全性 符合 ISO 5175- DIN EN 730 标准	压力 最大压力 乙炔: 1,5 bar 氧气: 12,5 bar

		产品描述		编号
双安全插座和插头				
		焊接工保护组装件 包括: 2个插座 + 2个插头 4个耳箍 防回火和防回气功能 快速连接功能		
		减压阀出口的进气口	软管出气口	
		6 x 12	6 x 12	SIK 0606DS
		10 x 17	6 x 12	SIK 1006DS
		10 x 17	10 x 17	SIK 1010DS
延长管用直通式双插座和插头				
		延长管用直通式接头组装件 包括: 2个插座 + 2个插头 4个 耳箍 快速连接功能		
		减压阀出口的进气口	软管出气口	
		6 x 12	6 x 12	SIK 0606DR
		10 x 17	6 x 12	SIK 1006DR
		10 x 17	10 x 17	SIK 1010DR
延长管用直通式单插座和插头				
		延长管用直通式插座组装件 包括: 2个插座 + 2个插头 4个耳箍 快速连接功能		
		减压阀出口的进气口	软管出气口	
		6 x 12	6 x 12	SIK 0606MR
		10 x 17	6 x 12	SIK 1006MR
		10 x 17	10 x 17	SIK 1010MR


焊接用双安全插座和插头

用途 焊接和切割	流体 氧气，乙炔	连接功能	安全

		A	B	C	产品描述	编号
双加长插座						
					氧气和乙炔 快速连接功能	
		70	47	20	适用于 Ø 6 mm管子	SIJ 061806K
		70	47	20	适用于Ø 10 mm管子	SIJ 061810K
安全止回双插头						
					氧气和乙炔 防回火和防回气功能 快速连接功能	
		114	44		用于 Ø 6 mm管子	SIJ 066806S2K
		114	44		用于Ø 10 mm管子	SIJ 066810S2K






焊接用双插座和插头

用途 焊接和切割	流体 氧气，乙炔	快速连接	安全

		A	B	C	产品描述	编号
直通式双插头						
					氧气和乙炔 快速连接功能	
		70	38		适用于Ø 6 mm管子	SIJ 066806K
		70	38		适用于Ø 10 mm管子	SIJ 066810K



焊接用安全单插座和插头

用途 焊接和切割	流体 氧气，乙炔	安全	快速连接

		A	B	C	产品描述	编号
气瓶保护用插座						
					氧气和乙炔 功能：防逆燃，防回气 功能：流体的阻热 功能：快速连接	
		131	26		16 x 150 攻丝	SIC 061316S3
		131	26		G 3/8 攻丝	SIC 061102S3
直通式软管插头						
					氧气和乙炔 功能：快速连接	
		59			适用于Ø 6 mm软管	SIC 066806K
		59			适用于Ø 10 mm软管	SIC 066810K
焊接工保护插座						
					氧气和乙炔 功能：防回火和防回气 功能：快速连接	
		116	22		适用于Ø 6 mm软管	SIC 061806S2K
		116	22		适用于Ø 10 mm软管	SIC 061810S2K
加长插座						
					氧气和乙炔 功能：快速连接	
		70	22	20	适用于Ø 6 mm软管	SIC 061806K
		70	22	20	适用于Ø 10 mm软管	SIC 061810K
用于O/AD软管的止回阀						
					氧气和乙炔 功能：防止回火和回气	
		103	22		软管进口Ø 6 mm - 软管出口Ø 6 mm	SIC 069806806K
		103	22		软管进口Ø 10 mm - 软管出口Ø 6 mm	SIC 069810806K
		103	22		软管进口Ø 10 mm - 软管出口Ø 10 mm	SIC 069810810K

焊接装置用卷管器

温度 60 °C	材质 环氧树脂涂层钢	软管卷管器的压力 20 bar	安全	用途 焊接、切割	流体 氧气，乙炔	软管锁止	方便 释放和回卷 保护软管

		A	B	内径/外径 mm	旋转进气口 BSP英制 管螺纹	长度 m	排气口	包括安装架	编号
DGO系列 - 双线焊接软管，不带ISOFLAM安全插座									
		485	480	10 x 17	氧气: G 3/8 右旋内螺纹 乙炔: G 3/8 左旋内螺纹	15	10 x 17	固定	DGO 1015OA
DGO系列 - 双线焊接软管，带 ISOFLAM安全插座									
		485	480	10 x 17	氧气: G 3/8 右旋内螺纹 乙炔: G 3/8 左旋内螺纹	15	氧气： Isoflam 焊接工保护 安全接头 符合 SIO 061810S2 标准 乙炔： Isoflam 焊接工保护 安全接头 符合 SIA 061810S2 标准	固定	DGO 1015SIC

焊接加长软管

气密密封	用途 焊接	流体 氧气，乙炔	安全

		排气口 焊炬	进气口 转接头和软管	编号
整套焊接加长软管，要拧在密封安装的减压阀上				
		焊接工保护装置包括: 2 个接合件，10 m双焊接软管， 2 个防回火和防回气的安全插座 4 个耳箍 包装：纸盒包装 功能：防回火和防回气 功能：快速连接		
		10 x 150	6 x 12	SIR 06S2
		10 x 150	10 x 17	SIR 10S2
完整焊接短管，要拧在密封安装的焊枪上				
		快速连接功能，套件包括: 2 个接合件，0.8 m双焊接软管 2 个安全插座 4 个耳箍		
		6 x 12	16 x 150	SIM 06
		6 x 12	12 x 100	SIM 0612
		10 x 17	16 x 150	SIM 10

液压

液压动力得以掌控

应用

- 高压和超高压液压回路和制动回路的连接和断开用接头。

农业

- 拖拉机和拖车
- 农业配件和机械
- 杀虫剂的运输
- 拖车安装和自动断开连接的配件
- 制动回路

工业

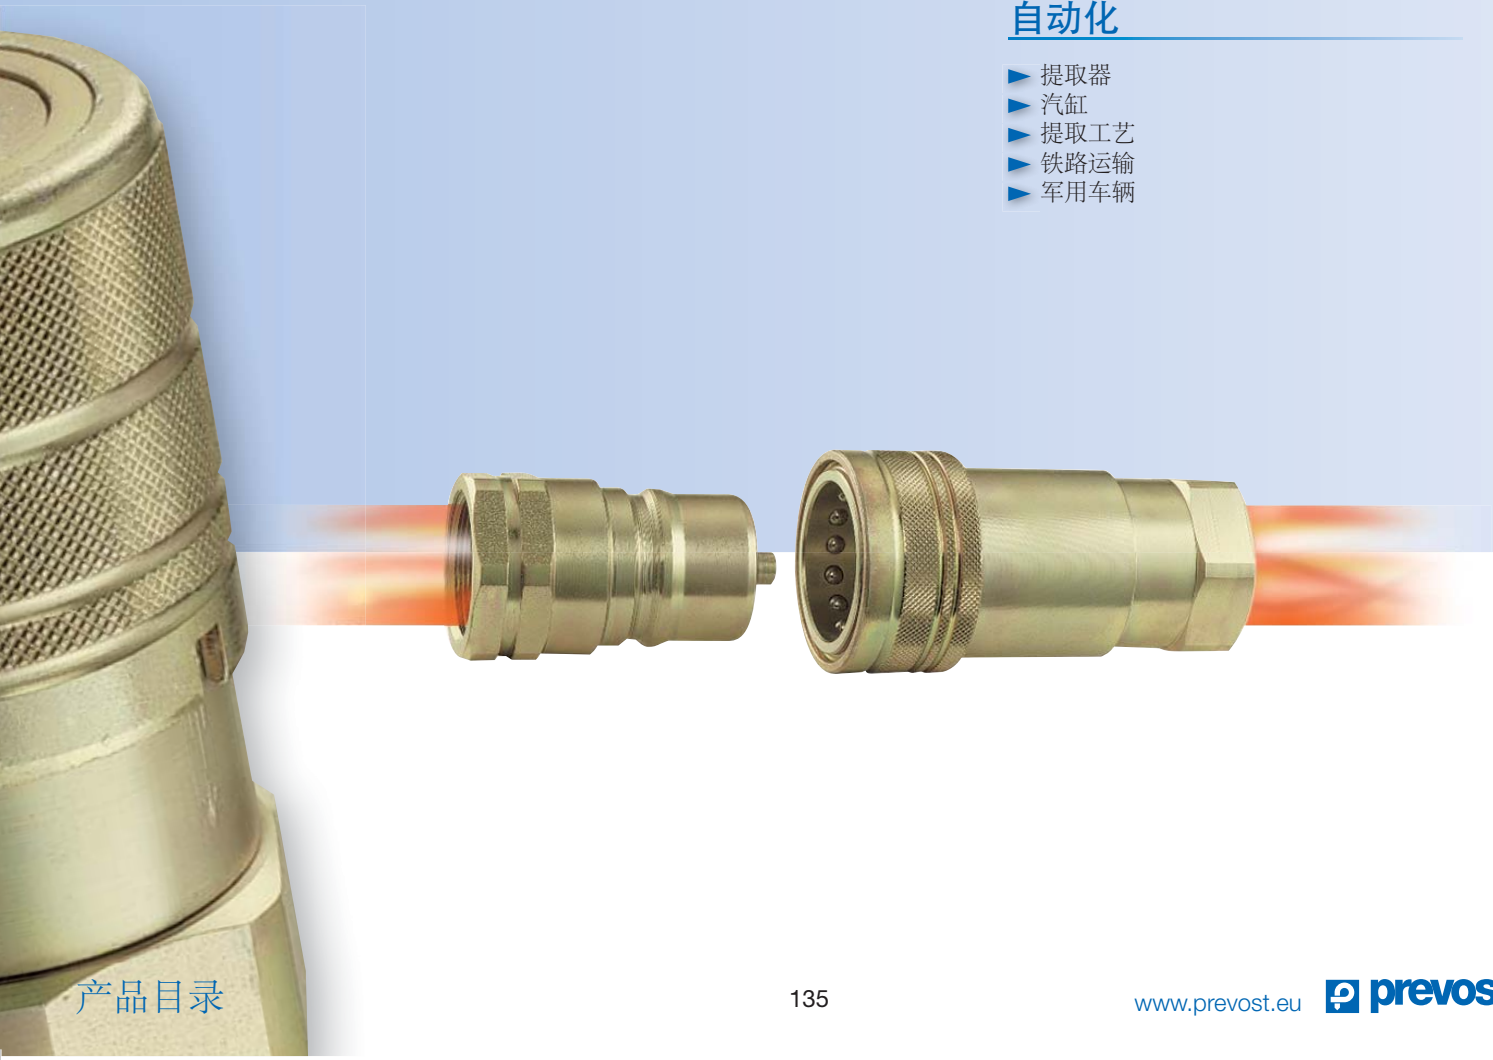
- 千斤顶、泵和分配器
- 液压工具
- 冷却剂运输
- 环境去污染和回路去污染连接
- 液压流体保护

公共工程

- 岩芯钻机、电锤、气动锤
- 履带车辆、起重机、扫雪机
- 挖掘机、推土机



自动化

- 提取器
- 汽缸
- 提取工艺
- 铁路运输
- 军用车辆





ISO A液压管接头
阀锁闭

阀锁闭	农业应用	工业应用	材质 **镀锌钢**	密封圈 丁腈橡胶 **(NBR)**	温度 **-25° 到 +125°C**	材质 **环：抗挤压聚四氟乙烯 (PTFE)**

		A	B	C	内螺纹	公称直径	最大压力 bar	液压流量 l/min	编号
ISO A液压插座									
		49	26	19	1/4	6	350	4	HCA 061101
		60.5	30	22	3/8	10	300	14	HCA 101102
		70	38	27	1/2	13	250	24	HCA 131103
		84.5	45	34	3/4	20	250	45	HCA 201104
		99	52	41	1	25	200	72	HCA 251105
		70	38	27	22 x 150	13	300	24	HCA 131221
ISO A液压插头									
		35	19		1/4	6	350	4	HCA 066101
		42.5	22		3/8	10	300	14	HCA 106102
		48	27		1/2	13	250	24	HCA 136103
		57	34		3/4	20	250	45	HCA 206104
		65.5	41		1	25	250	72	HCA 256105
		48	27		22 x 150	13	250	24	HCA 136221



PUSH-PULL - ISO A液压接头
阀锁闭

农业应用	工业应用	密封圈 丁腈橡胶(NBR)	阀锁闭	温度 **-25° 到 +125°C**	材质 **镀锌钢**	材质 **环：抗挤压聚四氟乙烯 (PTFE)**

		A	B	C	内螺纹	公称直径	最大压力 bar	液压流量 l/min	编号
“Push-Pull” ISO A液压 插座									
		70	38	27	1/2	13	250	24	HPA 131103
		70	38	27	22 x 150	13	250	24	HPA 131221
ISO A液压插头									
		35	19		1/4	6	350	4	HCA 066101
		42.5	22		3/8	10	300	14	HCA 106102
		48	27		1/2	13	250	24	HCA 136103
		57	34		3/4	20	250	45	HCA 206104
		65.5	41		1	25	250	72	HCA 256105
		48	27		22 x 150	13	250	24	HCA 136221



可互换式液压管接头
阀锁闭

阀锁闭	农业应用	工业应用	材质 **镀锌钢**	密封圈 丁腈橡胶(NBR)	温度 **-25° 到 +125°C**	材质 **环：抗挤压聚四氟乙烯 (PTFE)**

		A	B	C	内螺纹 BSP 管螺纹	公称直径	最大压力 bar	液压流量 l/min	编号
可互换液压插座 - 阀锁闭									
		55.5	27	19	1/4	6	350	6,5	HCG 061101
		63	34	24	3/8	10	350	16	HCG 101102
		86	47	34	3/4	20	250	45	HCG 201104
可互换液压插头 -阀锁闭									
		38	19		1/4	6	350	6,5	HCG 066101
		42.5	24		3/8	10	300	16	HCG 106102
		57	34		3/4	20	250	45	HCG 206104



可互换液压管接头
钢珠锁闭

钢珠锁紧	农业应用	工业应用	材质 **镀锌钢**	密封圈 丁腈橡胶(NBR)	温度 **-25° 到 +125°C**	材质 **环：抗挤压聚四氟乙烯 (PTFE)**

		A	B	C	内螺纹 BSP 管螺纹	公称直径	最大压力 bar	液压流量 l/min	编号
可互换液压插座 - 钢珠锁闭									
		55.5	27	19	1/4	6	350	4	HBG 061101
		63	34	24	3/8	10	250	8	HBG 101102
		70	38	27	1/2	13	210	19	HBG 131103
		86	47	34	3/4	20	250	36	HBG 201104
可互换液压插头 - 钢珠锁闭									
		38	19		1/4	6	250	4	HBG 066101
		42.5	24		3/8	10	250	8	HBG 106102
		48	27		1/2	13	210	19	HBG 136103
		57	34		3/4	20	250	36	HBG 206104



平头无泄漏液压插座

农业应用	工业应用	材质 高强度钢	丁腈橡胶(NBR)密封圈 抗挤压聚四氟乙烯 (PTFE)环	温度 -25° 到 +125°C	安全 意外断开 无泄漏	兼容型

		A	B	C	内螺纹 BSP 管螺纹	公称直径	最大压力 bar	液压流量 l/min	编号
平头液压插座									
		52.5	27	22	1/4	6	200	8	HFP 061101
		66	30	27	3/8	13	250	18	HFP 131102
		71.5	30	27	1/2	13	250	18	HFP 131103
		78.5	38	32	1/2	20	200	27	HFP 201103
		84	38	36	3/4	20	200	27	HFP 201104
		86	48	46	3/4	25	200	60	HFP 251104
		87.5	48	46	1	25	200	60	HFP 251105
平头液压插头									
		53.5	22		1/4	6	200	8	HFP 066101
		63.5	27		3/8	13	250	18	HFP 136102
		67.5	27		1/2	13	250	18	HFP 136103
		76	32		1/2	20	200	27	HFP 206103
		72	36		3/4	20	200	27	HFP 206104
		82	46		3/4	25	200	60	HFP 256104
		84.5	46		1	25	200	60	HFP 256105



螺纹液压高压插座

手工拧入连接	钢珠锁闭	材质 高强度钢	丁腈橡胶(NBR)密封圈 聚四氟乙烯(PTFE)环	温度 -25° 到 +125°C	兼容型	用途 汽车行业：汽缸， 注塑抽芯

		A	B	C	螺纹 NPT	公称直径	最大压力 bar	液压流量 l/min	编号
螺纹液压插座 - 高压									
		60	30	21.5	1/4 NPTM	6	700	3.8	HBC 061251
		71	35	23.5	3/8 NPTM	10	700	6	HBC 101252
螺纹液压插头 - 高压									
		39	19		NPTF 1/4	6	700	3,8	HBC 066201
		40.5	32		NPTF 3/8	10	700	6	HBC 106202



液压制动阀

农业应用	公共工程	自动连接	材质 **镀锌钢**	**丁腈橡胶(NBR)密封圈 抗挤压聚四氟乙烯 (PTFE)环**	温度 **-25° 到 +125°C**	**制动回路的连接**

		A	B	C	公称直径	最大压力 bar	液压流量 l/min	螺纹	编号
制动阀插座									
		55.5	44	27	51	150	15	18 x 150 内螺纹	HVF 131181
制动阀插头									
		52	32		51	150	15	18 x 150 外螺纹	HVF 136181



农业机械用螺纹阀

用于农业机械的附件连接	手工拧入连接	农业应用	材质 **镀锌钢**	**丁腈橡胶(NBR)密封圈 抗挤压聚四氟乙烯(PTFE)环**	温度 **-25° 到 +125°C**

		A	B	公称直径	最大压力 bar	液压流量 l/min	螺纹	编号
农业机械用阀门接头								
		54	22	51	200	15	18 x 150 内螺纹	HVV 131181
农业机械用阀门插头								
		49	36	51	200	15	18 x 150 外螺纹	HVV 136181




液压接头用保护塞

柔性材质 **PVC**	颜色 **红色**	**保护接头**

		A	B	公称直径	用于接头系列	用于转接头系列	编号
插座防尘帽							
		157	12	6	HCA		HBP 061A
		161	18	10	HCA		HBP 101A
		295	23	13	HCA		HBP 131A
		105	45	13	HPA		HBP 131PP
		230	17	6	HCG - HBG		HBP 061G
		243	20	10	HCG - HBG		HBP 101G
		236	32	13	HFP		HBP 131FP
		245	38	20	HFP		HBP 201FP
		171	30	13	HVF		HBP 131VF
		173	36	13	HVV		HBP 131VV
插头防尘帽							
		157	16	6		HCA	HBP 066A
		161	22	10		HCA	HBP 106A
		305	25	13		HCA	HBP 136A
		235	24	13		HPA	HBP 136PP
		250	16	6		HCG - HBG	HBP 066G
		250	21	6		HCG - HBG	HBP 106G
		203	24	13		HFP	HBP 136FP
		240	30	20		HFP	HBP 206FP




钢制高压管接头

材质 **S 300 钢**	材质 **镀锌钢**	最大压力 **bar**

		A	B	产品描述			编号
液压接头 - HNJ							
				**Bar**	**NPTM**	**JIC 37°**	
		30	13	440	NPT 1/8	7/16"	HNJ 250716
		30	14	440	NPT 1/8	1/2"	HNJ 25012
		34	14	420	NPT 1/4	7/16"	HNJ 251716
		34	14	420	NPT 1/4	1/2"	HNJ 25112
		34	17	350	NPT 1/4	9/16"	HNJ 251916
		38	19	350	NPT 1/4	3/4"	HNJ 25134
		35	19	310	NPT 3/8	7/16"	HNJ 252716
		35	19	310	NPT 3/8	1/2"	HNJ 25212
		35	19	310	NPT 3/8	9/16"	HNJ 252916
		38	19	310	NPT 3/8	3/4"	HNJ 25234
		41	24	310	NPT 3/8	7/8"	HNJ 25278
		41	22	290	NPT 1/2	9/16"	HNJ 253916
		44	22	290	NPT 1/2	3/4"	HNJ 25334
		46	24	290	NPT 1/2	7/8"	HNJ 25378
		45	27	250	NPT 3/4	3/4"	HNJ 25434
液压接头 - HDD							
				**Bar**	**DIN**	**DIN**	
		26	14	330	14/150	14/150	HDD 141
		26	17	310	16/150	16/150	HDD 161
		27	19	250	18/150	18/150	HDD 181
		32	22	250	22/150	22/150	HDD 221
		33	27	200	26/150	26/150	HDD 261
		34	30	200	30/150	30/150	HDD 301
液压接头 - HGD							
				**Bar**	**锥螺纹**	**DIN**	
		30	14	330	R 1/4	14/150	HGD 14141
		30	17	310	R 1/4	16/150	HGD 14161
		30	17	310	R 3/8	16/150	HGD 38161
		31	19	250	R 3/8	18/150	HGD 38181
		37	22	250	R 1/2	18/150	HGD 12181
		39	22	250	R 1/2	22/150	HGD 12221
		40	27	200	R 1/2	26/150	HGD 12261
		40	27	200	R 3/4	26/150	HGD 34261
		41	27	200	R 3/4	30/150	HGD 34301
		45	36	200	R 1	30/150	HGD 01301

钢制高压管接头

材质 **S 300 钢**	材质 **镀锌钢**	最大压力 **bar**

		A	B	产品描述			编号
液压管接头 - HGB							
				**Bar**	锥管螺纹	圆柱英制管螺纹	
		26	13	440	R 1/8	G 1/8	HGB 1818
		28	14	440	R 1/8	G 1/4	HGB 1814
		32	14	420	R 1/4	G 1/8	HGB 1418
		32	14	420	R 1/4	G 1/4	HGB 1414
		34	17	350	R 1/4	G 3/8	HGB 1438
		32	17	310	R 3/8	G 1/4	HGB 3814
		34	17	310	R 3/8	G 3/8	HGB 3838
		38	22	310	R 3/8	G 1/2	HGB 3812
		41	22	290	R 1/2	G 3/8	HGB 1238
		43	22	290	R 1/2	G 1/2	HGB 1212
		46	27	250	R 1/2	G 3/4	HGB 1234
		46	27	250	R 3/4	G 3/4	HGB 3434
		49	36	200	R 3/4	G 1	HGB 3401
		53	36	200	R 1	G 1	HGB 0101
液压管接头 - HBB							
				**Bar**	圆柱英制管螺纹	圆柱英制管螺纹	
		26	13	440	G 1/8	G 1/8	HBB 1818
		28	14	420	G 1/8	G 1/4	HBB 1814
		30	14	420	G 1/4	G 1/4	HBB 1414
		32	17	350	G 1/4	G 3/8	HBB 1438
		34	17	350	G 3/8	G 3/8	HBB 3838
		38	22	310	G 3/8	G 1/2	HBB 3812
		40	22	310	G 1/2	G 1/2	HBB 1212
		43	27	250	G 1/2	G 3/4	HBB 1234
		42	24	250	G 5/8	G 5/8	HBB 5858
		45	27	250	G 3/4	G 3/4	HBB 3434
		48	36	200	G 3/4	G 1	HBB 3401
		50	36	200	G 1	G 1	HBB 0101
液压管接头 - HNB							
				**Bar**	**NPTM**	圆柱英制管螺纹	
		26	13	440	NPT 1/8	G 1/8	HNB 25018
		28	14	440	NPT 1/8	G 1/4	HNB 25014
		32	14	420	NPT 1/4	G 1/8	HNB 25118
		32	14	420	NPT 1/4	G 1/4	HNB 25114
		34	17	350	NPT 1/4	G 3/8	HNB 25138
		33	19	310	NPT 3/8	G 1/4	HNB 25214
		35	19	310	NPT 3/8	G 3/8	HNB 25238
		38	22	310	NPT 3/8	G 1/2	HNB 25212
		41	22	290	NPT 1/2	G 3/8	HNB 25338
		43	22	290	NPT 1/2	G 1/2	HNB 25312
		46	27	250	NPT 1/2	G 3/4	HNB 25334
		44	27	250	NPT 3/4	G 1/2	HNB 25412
		46	27	200	NPT 3/4	G 3/4	HNB 25434
		49	36	200	NPT 3/4	G 1	HNB 25401
		51	36	200	NPT 1	G 3/4	HNB 25534
		53	36	200	NPT 1	G 1	HNB 25501
		60	46	200	NPT 1 1/4	G 1 1/4	HNB 25642
		64	50	180	NPT 1 1/2	G 1 1/2	HNB 25749
		69	65	150	NPT 2	G 2	HNB 25860

连接件

压缩空气管网的连接件

各类装配用的连接件

- 柔性软管用锥形和螺纹活接头
- 连接两根软管的活接头
- 双路分配器
- 内或外螺纹，圆柱形或锥形双接头
- 异径接头、延长节
- 外螺纹或内螺纹盖子
- 穿板隔板
- 异径连接套和胀紧套
- 软管帽
- 弯头、三通、四通
- 聚酰胺管接头
- 不锈钢管接头



密封产品

- 高效且使用方便
- 密封连接
- 流体 : 空气、水、惰性流体



双路接头

- 360° 可转向接头
- 消除软管有关的束缚
- 操作气动工具时更具灵活性
- 压力调节器和量表为选用件






爪式连接器

- 锻造黄铜连接器
- 用于恶劣环境
- 符合NFE 29573标准
- 适用流体: 空气、冷水



管子连接件

连接	系列 **系列广泛的 直径和螺纹**	直通式 **空气，水，惰性流体**	压力 **0 到 15 bar**


		A	B	产品描述		编号
锥外螺纹管子连接件						
				材质: 黄铜 **BSP** 英制管螺纹	用于管子	
		40	14	R 1/8	内径 Ø 4	JFT 1804
		40	14	R 1/8	内径 Ø 6	JFT 1806
		40	14	R 1/8	内径 Ø 7	JFT 1807
		40	14	R 1/8	内径 Ø 8	JFT 1808
		44	14	R 1/4	内径 Ø 4	JFT 1404
		44	14	R 1/4	内径 Ø 6	JFT 1406
		44	14	R 1/4	内径 Ø 7	JFT 1407
		44	14	R 1/4	内径 Ø 8	JFT 1408
		44	14	R 1/4	内径 Ø 9	JFT 1409
		44	14	R 1/4	内径 Ø 10	JFT 1410
		44	14	R 1/4	内径 Ø 12	JFT 1412
		44	19	R 3/8	内径 Ø 8	JFT 3808
		44	19	G 3/8	内径 Ø 9	JFT 3809
		44	19	R 3/8	内径 Ø 10	JFT 3810
		44	19	R 3/8	内径 Ø 12	JFT 3812
		44	19	R 3/8	内径 Ø 14	JFT 3814
		44	19	R 3/8	内径 Ø 16	JFT 3816
		49	24	R 1/2	内径 Ø 12	JFT 1212
		49	24	R 1/2	内径 Ø 14	JFT 1214
		49	24	R 1/2	内径 Ø 16	JFT 1216
		49	24	R 1/2	内径 Ø 19	JFT 1219
圆柱外螺纹连接件 - 1个凹颈						
				材质: 加特种元素钢 **BSP** 英制管螺纹	用于管子	
		43	14	G 1/8	内径 Ø 4	JFT 1804ZS
		43	14	G 1/8	内径 Ø 6	JFT 1806ZS
		46	17	G 1/4	内径 Ø 6	JFT 1406ZS
		46	17	G 1/4	内径 Ø 8	JFT 1408ZS
		46	17	G 1/4	内径 Ø 9	JFT 1409ZS
		46	17	G 1/4	内径 Ø 10	JFT 1410ZS
		47	19	G 3/8	内径 Ø 8	JFT 3808ZS
		47	19	G 3/8	内径 Ø 10	JFT 3810ZS
		52	19	G 3/8	内径 Ø 13	JFT 3813ZS
		52	23	G 3/8	内径 Ø 16	JFT 3816ZS
		53	23	G 1/2	内径 Ø 8	JFT 1208ZS
		53	23	G 1/2	内径 Ø 9	JFT 1209ZS
		53	23	G 1/2	内径 Ø 10	JFT 1210ZS
		53	23	G 1/2	内径 Ø 13	JFT 1213ZS
		54	23	G 1/2	内径 Ø 16	JFT 1216ZS
		58	29	G 3/4	内径 Ø 16	JFT 3416ZS
圆柱外螺纹连接件 - 2 个凹颈						
				材质: 加特种元素钢 **BSP** 英制管螺纹	用于管子	
		74	23	G 1/8	内径 Ø 19 mm	JFT 1219ZS
		78	29	G 3/4	内径 Ø 19 mm	JFT 3419ZS
		80	35	G 3/4	内径 Ø 25 mm	JFT 3425ZS
		84	35	G 1	内径 Ø 19 mm	JFT 0119ZS
		84	35	G 1	内径 Ø 25 mm	JFT 0125ZS

管子连接件

连接	系列广泛的 直径和螺纹	全流量 空气，水，惰性流体	压力 0 到 15 bar

锥外螺纹管子连接件






材质: 镀镍黄铜

A	B	BSP 英制管螺纹	用于管子	编号
32	12	R 1/8	内径 Ø 6 mm	JPC 1806
32	12	R 1/8	内径 Ø 7 mm	JPC 1807
32	12	R 1/8	内径 Ø 8 mm	JPC 1808
36	14	R 1/4	内径 Ø 6 mm	JPC 1406
36	14	R 1/4	内径 Ø 7 mm	JPC 1407
36	14	R 1/4	内径 Ø 8 mm	JPC 1408
36	14	R 1/4	内径 Ø 9 mm	JPC 1409
36	14	R 1/4	内径 Ø 10 mm	JPC 1410
33	12	R 1/4	内径 Ø 13 mm	JPC 1413
36	17	R 3/8	内径 Ø 9 mm	JPC 3809
36	17	R 3/8	内径 Ø 10 mm	JPC 3810
36	17	R 3/8	内径 Ø 13 mm	JPC 3813
36	18	G 3/8	内径 Ø 16 mm	JPC 3816
36	21	R 3/8	内径 Ø 19 mm	JPC 3819
39	22	R 1/2	内径 Ø 10 mm	JPC 1210
39	22	R 1/2	内径 Ø 13 mm	JPC 1213
39	22	R 1/2	内径 Ø 17 mm	JPC 1217
39	22	R 1/2	内径 Ø 19 mm	JPC 1219
43.5	27	R 3/4	内径 Ø 15 mm	JPC 3415
39	27	R 3/4	内径 Ø 19 mm	JPC 3419
41	27	R 3/4	内径 Ø 24 mm	JPC 3424
53.5	34	R 1	内径 Ø 24 mm	JPC 0124

带密封圈的圆柱外螺纹管子连接件






材质: 镀镍黄铜

A	B	BSP 英制管螺纹	用于管子	编号
31	13	G 1/8	内径 Ø 6 mm	JMJ 1806
34.4	16	G 1/4	内径 Ø 6 mm	JMJ 1406
34.4	16	G 1/4	内径 Ø 7 mm	JMJ 1407
34.4	16	G 1/4	内径 Ø 8 mm	JMJ 1408
35.5	19	G 3/8	内径 Ø 8 mm	JMJ 3808
39.5	24	G 1/2	内径 Ø 10 mm	JMJ 1210
41.5	24	G 1/2	内径 Ø 16 mm	JMJ 1216

圆柱内螺纹管子连接件






A	B	BSP 英制管螺纹	用于管子	材质	编号
30	14	G 1/8	内径 Ø 6-7 mm	镀镍黄铜	JFTF 1806
42	17	G 1/4	内径 Ø 6 mm	黄铜	JFTF 1406
42	17	G 1/4	内径 Ø 7 mm	黄铜	JFTF 1407
42	17	G 1/4	内径 Ø 8 mm	黄铜	JFTF 1408
42	17	G 1/4	内径 Ø 9 mm	黄铜	JFTF 1409
34	20	G 3/8	内径 Ø 10 mm	镀镍黄铜	JFTF 3810

管子连接件

连接	系列广泛的 直径和螺纹	全流量 空气，水，惰性流体	压力 0 到 15 bar

可调向外螺纹管子连接件






用途：仅适用于空气
材质: 加特种元素钢

A	B	BSP 英制管螺纹	用于管子		编号
45	15	G 1/4	内径 Ø	6 mm	JFO 1406
45	15	G 1/4	内径 Ø	7 mm	JFO 1407
49	15	G 1/4	内径 Ø	8 mm	JFO 1408
49	15	G 1/4	内径 Ø	9 mm	JFO 1409
52	15	G 1/4	内径 Ø	10 mm	JFO 1410

圆柱外螺纹自动锁紧黄铜管子连接件






用于无需卡箍安装，编号Lockflex的软管
材质: 黄铜

A	B	BSP 英制管螺纹	用于管子	环的颜色	编号
40.5	19	G 1/4	Ø 10 mm	黄	AF 15110CN
47	19	G 1/4	Ø 13 mm	黄	AF 15113CN
		G 1/4	Ø 13 mm	黑	AF 15113BK

带旋转螺帽的内螺纹管子连接件






两件套，带球密封
材质: 镀镍黄铜

A	B	BSP 英制管螺纹	用于管子		编号
39	16	G 1/4	内径 Ø	6 mm	JFTT 1406
39	16	G 1/4	内径 Ø	8 mm	JFTT 1408

双头管子连接件








A	B	用于管子	材质	编号
50	8	内径Ø 4 mm	镀镍黄铜	JDT 0404
50	10	内径Ø 6 mm	镀镍黄铜	JDT 0606
50	12	内径Ø 8 mm	镀镍黄铜	JDT 0808
60	10	内径Ø 9 mm	镀镍黄铜	JDT 0909
50	14	内径Ø 10 mm	镀镍黄铜	JDT 1010
50	16	内径Ø 12 mm	镀镍黄铜	JDT 1212
60	14	内径Ø 13 mm	镀镍黄铜	JDT 1313
58	18	内径Ø 16 mm	加特种元素钢	JDT 1616
62	21	内径Ø 19 mm	加特种元素钢	JDT 1919
72	25	内径Ø 23 mm	加特种元素钢	JDT 2323




管接头附件
活接头-异径接头

连接	系列广泛的 直径和螺纹	全流量 空气、水、惰性流体	压力 **0 到 15 bar**

		A	C	D	E	产品描述		编号
圆柱外螺纹双头活接 - A1								
						**BSP 英制管螺纹**	**材质**	
		11.5	8	4	4	M5 x M5	镀镍黄铜	A1 M5M5
		14.5	14	6	4	M5 x G 1/8	镀镍黄铜	A1 M518
		17	14	6	6	G 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A1 1818
		19	17	8	6	G 1/8 x G 1/4	镀镍黄铜	A1 1814
		20	20	9	6	G 1/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A1 1838
		21	17	8	8	G 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A1 1414
		22	20	9	8	G 1/4 x G 3/8	镀镍黄铜	A1 1438
		24	25	10	8	G 1/4 x G 1/2	镀镍黄铜	A1 1412
		25	14	10	10	G 1/4 x G 1/4 Briggs	黄铜	A1 14251
		24	20	9	9	G 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A1 3838
		25.5	25	10	9	G 3/8 x G 1/2	镀镍黄铜	A1 3812
		26.5	25	10	10	G 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A1 1212
		27	30	10	11	G 3/4 x G 1/2	镀镍黄铜	A1 3412
		28.5	30	11	11	G 3/4 x G 3/4	镀镍黄铜	A1 3434
		30	36	11	12	G 3/4 x G 1	镀镍黄铜	A1 3401
		31	36	12	12	G 1 x G 1	镀镍黄铜	A1 0101
锥外螺纹异径活接 - A2								
						**BSP 英制管螺纹**	**材质**	
		21	12	8	8	R 1/8 x R 1/8	镀镍黄铜	A2 1818
		24	14	11	8	R 1/8 x R 1/4	镀镍黄铜	A2 1814
		25	17	11.5	8	R 1/8 x R 3/8	镀镍黄铜	A2 1838
		27	14	11	11	R 1/4 x R 1/4	镀镍黄铜	A2 1414
		28	17	11.5	11	R 1/4 x R 3/8	镀镍黄铜	A2 1438
		32	22	14	11	R 1/4 x R 1/2	镀镍黄铜	A2 1412
		29	17	11.5	11.5	R 3/8 x R 3/8	镀镍黄铜	A2 3838
		32.5	22	14	11.5	R 3/8 x R 1/2	镀镍黄铜	A2 3812
		22	26	10.5	7.5	R 3/8 x R 3/4	黄铜	A2 3834
		35	22	14	14	R 1/2 x R 1/2	镀镍黄铜	A2 1212
		37	27	16.5	14	R 1/2 x R 3/4	镀镍黄铜	A2 1234
		27	33	11	11	R 1/2 x R 1	黄铜	A2 1201
		39.5	27	16.5	16.5	R 3/4 x R 3/4	镀镍黄铜	A2 3434
		42.5	34	19	16.5	R 3/4 x R 1	镀镍黄铜	A2 3401
		31	42	14	11	R 3/4 x R 1 1/4	黄铜	A2 3442
		37	14	14.5	14.5	R 1/4 x R 1/4 Briggs	加特种元素钢	A2 3215
		45.5	34	19	19	R 1 x R 1	镀镍黄铜	A2 0101
		54.5	54	23	22	R 1 1/2 x R 1 1/4	镀镍黄铜	A2 4942
		49.5	49	21.5	20	R 1 1/4 x R 1	镀镍黄铜	A2 4201
		49.5	49	21	21	R 1 1/4 x R 1 1/4	镀镍黄铜	A2 4242
		57	53.5	24	24	R 1 1/2 x R 1 1/2	镀镍黄铜	A2 4949
		59.5	67	26.5	23	R 2 x R 1 1/2	镀镍黄铜	A2 6049
		59	67	25	25	R 2 x R 2	镀镍黄铜	A2 6060
可旋转3件式外螺纹双头活接 - A2T								
						**BSP 英制管螺纹**	**材质**	
		28	15	10	10	G 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A2T 1818
		34	19	12	12	G 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A2T 1414
		37	27	13	13	G 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A2T 3838
		45	27	16	16	G 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A2T 1212
		53	36	18	18	G 3/4 x G 3/4	镀镍黄铜	A2T 3434
		65	46	22	22	G 1 x G 1	镀镍黄铜	A2T 0101





管接头附件
活接头-异径接头

连接	系列广泛的 直径和螺纹	直通式 空气，水，惰性流体	压力 0 到 15 bar

		A	C	D	E	产品描述		编号
等径活接 - A3								
						**BSP 英制管螺纹**		
		11	8	4		M5 x 0,8	镀镍黄铜	A3 M5
		15	14	5		G 1/8	镀镍黄铜	A3 18
		22	17	6		G 1/4	镀镍黄铜	A3 14
		24	22	7		G 3/8	镀镍黄铜	A3 38
		30	27	7.5		G 1/2	镀镍黄铜	A3 12
		32	32	10		G 3/4	镀镍黄铜	A3 34
		35	38	10		G 1	镀镍黄铜	A3 01
锥外螺纹/内螺纹异径接头 - A4								
						**BSP 英制管螺纹**		
		16	14	5		R 1/4 x G 1/8	镀镍黄铜	A4 1418
		17	17	5.5		G 3/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A4 3818
		19.5	22	5.5		R 1/2 x G 1/8	镀镍黄铜	A4 1218
		17	17	5.5		G 3/8 x G 1/4	镀镍黄铜	A4 3814
		20	22	6		R 1/2 x G 1/4	镀镍黄铜	A4 1214
		20	22	6		R 1/2 x G 3/8	镀镍黄铜	A4 1238
		23	27	6.5		G 3/4 x G 3/8	镀镍黄铜	A4 3438
		23	27	6.5		R 3/4 x G 1/2	镀镍黄铜	A4 3412
		25	34	9		R 1 x G 1/2	镀镍黄铜	A4 0112
		25	34	7		R 1 x G 3/4	镀镍黄铜	A4 0134
		20	42	6		R 1 1/4 x G 3/4	黄铜	A4 4234
		19.5	42	5.5		R 1 1/4 x G 1	黄铜	A4 4201
		33.5	54	10		R 1 1/2 x G 1	镀镍黄铜	A4 4901
		20	50	6		G 1 1/2 x G 1 1/4	黄铜	A4 4942
		36	67	10.5		R 2 x G 1 1/4	黄铜	A4 6042
		36	67	11		R 2 x G 1 1/2	镀镍黄铜	A4 6049
		21	60	6		R 2 x G 1	镀镍黄铜	A4 6001
		56	80	31		R 2 1/2 x G 1	可锻铸铁	A4 7601
圆柱外螺纹/内螺纹异径接头 - A4Z								
						**BSP 英制管螺纹**		
		10.5	14	4.5		G 1/8 x M5	镀镍黄铜	A4 18M5
		13	17	5		G 1/4 x G 1/8	镀镍黄铜	A4Z 1418
		14	20	5		G 3/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A4Z 3818
		14	20	5		G 3/8 x G 1/4	镀镍黄铜	A4Z 3814
		15.5	24	5.5		G 1/2 x G 1/8	镀镍黄铜	A4Z 1218
		15.5	25	5.5		G 1/2 x G 1/4	镀镍黄铜	A4Z 1214
		15.5	25	5.5		G 1/2 x G 3/8	镀镍黄铜	A4Z 1238
		17	30	6		G 3/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A4Z 3414
		17.5	30	6.5		G 3/4 x G 3/8	镀镍黄铜	A4Z 3438
		17.5	30	6.5		G 3/4 x G 1/2	镀镍黄铜	A4Z 3412
		36	60	18.5		G 2 x G 1 1/4	黄铜	A4Z 6042
		36	60	18.5		G 2 x 1 1/2	黄铜	A4Z 6049
		46	67	25		G 2 1/2 x G 2	黄铜	A4Z 7660

管接头附件
加长节

连接	系列广泛的 直径和螺纹	直通式 空气，水，惰性流体	压力 **0 到 15 bar**


		A	C	D	E	产品描述		编号
锥外螺纹/内螺纹加长节 - A5								
						**BSP 英制管螺纹**	材质	
		20	14	12		R 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A5 1818
		22.5	17	14.5		R 1/8 x G 1/4	镀镍黄铜	A5 1814
		22.5	22	14.5		R 1/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A5 1838
		25	17	14		R 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A5 1414
		28.5	22	17.5		R 1/4 x G 3/8	镀镍黄铜	A5 1438
		29	24	18		R 1/4 x G 1/2	镀镍黄铜	A5 1412
		28.5	22	17		R 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A5 3838
		32	24	20.5		R 3/8 x G 1/2	镀镍黄铜	A5 3812
		27	32	17		R 3/8 x G 3/4	镀镍黄铜	A5 3834
		34	24	20		R 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A5 1212
		35	32	21		R 1/2 x G 3/4	镀镍黄铜	A5 1234
		30.5	38	18		R 1/2 x G 1	镀镍黄铜	A5 1201
		30.5	32	17		R 3/4 x G 3/4	镀镍黄铜	A5 3434
		31	38	17.5		R 3/4 x G 1	镀镍黄铜	A5 3401
		27.5	45	17.5		R 3/4 x G 1 1/4	黄铜	A5 3442
		28.5	46	16.5		R 1 x G 1 1/4	黄铜	A5 0142
		33	51	19		R 1 1/4 x G 1 1/2	黄铜	A5 4249
圆柱外螺纹/内螺纹加长节 - A5Z								
						**BSP 英制管螺纹**	材质	
		17	12	13		M5 x G 1/8	镀镍黄铜	A5 M518
		18.5	14	12.5		G 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A5Z 1818
		21.5	17	15.5		G 1/8 x G 1/4	镀镍黄铜	A5Z 1814
		22.5	17	14.5		G 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A5Z 1414
		26	22	18		G 1/4 x G 3/8	镀镍黄铜	A5Z 1438
		24	17	8		G 1/4 x G 1/2	镀镍黄铜	A5Z 1412
		26.5	22	17.5		G 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A5Z 3838
		29.5	24	20.5		G 3/8 x G 1/2	镀镍黄铜	A5Z 3812
		26	32	9		G 3/8 x G 3/4	镀镍黄铜	A5Z 3834
		29.5	25	19.5		G 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A5Z 1212
3件套圆柱外螺纹/内螺纹接头 - A5T								
						**BSP 英制管螺纹**		
		40	25	30	23	G 3/8 x G 3/8	黄铜	A5T 3838
		47	30	33	26	G 1/2 x G 1/2	黄铜	A5T 1212
		53	37	39	31	G 3/4 x G 3/4	黄铜	A5T 3434
		59	46	44	40	G 1 x G 1	黄铜	A5T 0101
		66	54	51	50	G 1/4 x G 1/4	黄铜	A5T 4242
圆柱外螺纹/内螺纹旋转加长节 - A35								
						**BSP 英制管螺纹**		
		40	22	28		G 1/2 x G 1/2	黄铜	A35 1212
		40	30	28		G 1/2 x G 3/4	黄铜	A35 1234

管接头附件
加长节, 堵头

连接	系列广泛的 直径和螺纹	全流量 空气，水，惰性流体	压力 0 到 15 bar

圆柱外螺纹/内螺纹加长节 - A5 RL






A	C	D	BSP 英制管螺纹	材质	编号
42	14	36	G 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A5 1818RL
51	17	43	G 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A5 1414RL
41	22	32	G 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A5 3838RL
36	27	26	G 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A5 1212RL

内螺纹/内螺纹加长节- A6






A	C	D	BSP 英制管螺纹	材质	编号
13.5	14	10.5	M5 x G 1/8	镀镍黄铜	A6 M518
21.5	17	15.5	G 1/8 x G 1/4	镀镍黄铜	A6 1814
23.5	22	15.5	G 1/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A6 1838
25.5	22	16.5	G 1/4 x G 3/8	镀镍黄铜	A6 1438
28.5	24	19.5	G 1/4 x G 1/2	镀镍黄铜	A6 1412
29.5	24	18.5	G 3/8 x G 1/2	镀镍黄铜	A6 3812

六角圆柱外螺纹堵头 - A7






A	C	D	BSP 英制管螺纹	材质	编号
7	14	3	M5 x 0,8	镀镍黄铜	A7 M5
10	17	4	G 1/8	镀镍黄铜	A7 18
12.5	19	4.5	G 1/4	镀镍黄铜	A7 14
13.5	24	4.5	G 3/8	镀镍黄铜	A7 38
15.5	30	5.5	G 1/2	镀镍黄铜	A7 12
16.5	38	5.5	G 3/4	镀镍黄铜	A7 34

带密封圈的圆柱内六角外螺纹堵头- A7 J






A	C	D	BSP 英制管螺纹	材质	编号
6.5	2.5	2.5	M5	镀镍黄铜	A7 M5J
9.5	3	2.5	G 1/8	镀镍黄铜	A7 18J
11	6	3	G 1/4	镀镍黄铜	A7 14J
12.5	8	3.5	G 3/8	镀镍黄铜	A7 38J
14.5	10	3.5	G 1/2	镀镍黄铜	A7 12J

内六角锥外螺纹堵头 - A18






A	C	D	BSP 英制管螺纹	材质	编号
12	10	4.5	R 1/8	镀镍黄铜	A18 18
15	14	4.5	R 1/4	镀镍黄铜	A18 14
16	17	4.5	R 3/8	镀镍黄铜	A18 38
17	22	5.5	R 1/2	镀镍黄铜	A18 12
21	27	5.5	R 3/4	镀镍黄铜	A18 34

内螺纹堵头 - A8






A	C	BSP 英制管螺纹	材质	编号
13	14	G 1/8	镀镍黄铜	A8 18
15	17	G 1/4	镀镍黄铜	A8 14
17.5	20	G 3/8	镀镍黄铜	A8 38
20	24	G 1/2	镀镍黄铜	A8 12

管接头附件
弯头，三通

连接	系列广泛的 直径和螺纹	全流量 空气，水，惰性流体	压力 **0 到 15 bar**

内螺纹等径弯头- A9






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
27.5	20.5	10			G 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A9 1818
34.5	26	13			G 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A9 1414
38.5	30	15			G 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A9 3838
47	36	20			G 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A9 1212
53	36.5	25			G 3/4 x G 3/4	镀镍黄铜	A9 3434
64.5	45	30			G 1 x G 1	镀镍黄铜	A9 0101

锥外螺纹等径弯头 - A33






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
23.5	18.5	10	8		R 1/8 x R 1/8	镀镍黄铜	A33 18
30	23.5	13	11		R 1/4 x R 1/4	镀镍黄铜	A33 14
34.5	26	17	11.5		R 3/8 x R 3/8	镀镍黄铜	A33 38
41.5	31	21	14		R 1/2 x R 1/2	镀镍黄铜	A33 12
46.5	33	25	16		R 3/4 x R 3/4	镀镍黄铜	A33 34
55.5	39	30	17		R 1 x R 1	镀镍黄铜	A33 01

锥形外螺纹/圆柱内螺纹弯头 - A10






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
24.5	20.5	10	8	13.5	R 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A10 1818
32	26	13	12	17	R 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A10 1414
36.5	30	15	12	20.5	R 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A10 3838
44	36	20	16	25.5	R 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A10 1212
49	36.5	25	16	32	R 3/4 x G 3/4	镀镍黄铜	A10 3434
58.5	45	30	16	39	R 1 x G 1	镀镍黄铜	A10 0101

内螺纹三通 - A11






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
42	21	10		13.5	G 1/8	镀镍黄铜	A11 18
51	26	13		17	G 1/4	镀镍黄铜	A11 14
56	28.5	15		20.5	G 3/8	镀镍黄铜	A11 38
67	34.5	20		25.5	G 1/2	镀镍黄铜	A11 12
73	37	25		32	G 3/4	镀镍黄铜	A11 34
90	45	30		39	G 1	镀镍黄铜	A11 01
90	45	44.5		51.5	G 1 1/4	镀镍黄铜	A11 42
93	54	50		57.7	G 1 1/2	镀镍黄铜	A11 49
103	55	62.5		70	G 2	镀镍黄铜	A11 60

管接头附件
三通

连接	系列广泛的 直径和螺纹	全流量 空气，水，惰性流体	压力 **0 到 15 bar**

锥外螺纹等径三通 - A30






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
37	18.5	10	8	10	R 1/8	镀镍黄铜	A30 18
47	23.5	13	11	12	R 1/4	镀镍黄铜	A30 14
52	26	17	11.5	15	R 3/8	镀镍黄铜	A30 38
62	31	21	14	20	R 1/2	镀镍黄铜	A30 12
66.4	33.2	25	16.2	24	R 3/4	镀镍黄铜	A30 34

内螺纹/中心锥外螺纹等径三通 - A12






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
39	16.5	10	10	13.5	G 1/8 x R 1/8	镀镍黄铜	A12 1818
51	24.5	13	10	17	G 1/4 x R 1/4	镀镍黄铜	A12 1414
56	26	15	12	20.5	G 3/8 x R 3/8	镀镍黄铜	A12 3838
67	30	20	13	25.5	G 1/2 x R 1/2	镀镍黄铜	A12 1212
73	33	25	15	32	G 3/4 x R 3/4	镀镍黄铜	A12 3434
90	39	30	15	39	G 1 x R 1	镀镍黄铜	A12 0101

锥外螺纹/内螺纹等径三通 - A31






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
37	21	10	7		R 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A31 1818
47	25.5	13	12		R 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A31 1414
52	28	15	12		R 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A31 3838
62	33.5	20	15		R 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A31 1212
66.4	36.5	25	15		R 3/4 x G 3/4	镀镍黄铜	A31 3434

内螺纹/侧端锥外螺纹等径三通 - A13






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
37	21	10	16.5	13.5	G 1/8 x R 1/8	镀镍黄铜	A13 1818
50.5	26	13	24.5	17	G 1/4 x R 1/4	镀镍黄铜	A13 1414
56	28.5	15	26	20.5	G 3/8 x R 3/8	镀镍黄铜	A13 3838
66	34.5	20	30	25.5	G 1/2 x R 1/2	镀镍黄铜	A13 1212
69.5	37	25	33	32	G 3/4 x R 3/4	镀镍黄铜	A13 3434
84	45	30	39	39	G 1 x R 1	镀镍黄铜	A13 0101

锥外螺纹/侧端内螺纹等径三通 - A32






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
39.5	18.5	10	21	13	R 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A32 1818
49	23.5	13	25.5	17	R 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A32 1414
54	26	17	28	21	R 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A32 3838
64.5	31	21	33.5	26.5	R 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A32 1212
69.5	33	25	36.5	32	R 3/4 x G 3/4	镀镍黄铜	A32 3434

管接头附件
- 堵头 - 螺纹衬套和 Y形三通

连接	系列广泛的 直径和螺纹	全流量 空气，水，惰性流体	压力 **0 到 15 bar**

内六角圆柱外螺纹堵头 - A20






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
8		6			G 1/8 - 5 mm 内六角扳手	镀镍黄铜	A20 18
10		6			G 1/4 - 6 mm 内六角扳手	镀镍黄铜	A20 14
10		8			G 3/8 - 8 mm 内六角扳手	镀镍黄铜	A20 38
12		10			G 1/2 - 10 mm 内六角扳手	镀镍黄铜	A20 12

内螺纹穿板式管接头 - A21






A	B	C	D	E	螺纹	材质	编号
18	19	22	4	15.5	G 1/8 穿板厚度 10 mm - 孔径16mm	镀镍黄铜	A21 18
26	27	24	5	19.5	G 1/4 穿板厚度 12 mm - 孔径 20 mm	镀镍黄铜	A21 14
26	30	32	5	25.5	G 3/8 穿板厚度 12 mm - 孔径 26 mm	镀镍黄铜	A21 38
33.5	36	32	6.5	27.5	G 1/2 穿板厚度 12 mm - 孔径 28 mm	镀镍黄铜	A21 12

外螺纹 - 内螺纹衬套 - FOU






A	螺纹/攻丝，BSP 英制管螺纹	材质	编号
8	G 1/4 x G 1/8	黄铜	FOU 1014
9	G 3/8 x G 1/4	黄铜	FOU 1417
10	G 1/2 x G 1/4	黄铜	FOU 1421
10	G 1/2 x G 3/8	黄铜	FOU 1721
14	G 3/4 x G 1/2	黄铜	FOU 2127
20	G 1 x G 3/4	黄铜	FOU 2734

内螺纹Y三通 - Y






A	B	C	BSP 英制管螺纹	材质	编号
26.5	14.5	13	G 1/8	镀镍黄铜	Y18
32	18	17	G 1/4	镀镍黄铜	Y14
37	20.5	20	G 3/8	镀镍黄铜	Y38
45	26.5	25	G 1/2	镀镍黄铜	Y12
68.5	36	38.5	G 3/4	可锻铸铁	Y34

中心圆柱外螺纹Y形三通 - YM






A	D	B	C	BSP 英制管螺纹	材质	编号
32	14.5	13	24	G 1/8	镀镍黄铜	Y18M
38	18	17	27	G 1/4	镀镍黄铜	Y14M
42.5	20.5	20	31	G 3/8	镀镍黄铜	Y38M
53	26.5	25	39	G 1/2	镀镍黄铜	Y12M

管接头附件
四通 - 管帽 - 分配器

连接	系列广泛的 直径和螺纹	直通式 空气，水，惰性流体	压力 **0 到 15 bar**

内螺纹等径四通 - A14






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
42	21	10		13	G 1/8	镀镍黄铜	A14 18
51	25.5	13		17	G 1/4	镀镍黄铜	A14 14
56	28	17		21	G 3/8	镀镍黄铜	A14 38
67	33.5	21		26.5	G 1/2	镀镍黄铜	A14 12

中心锥外螺纹/内螺纹等径四通 - A34






A	B	C	D	E	BSP 英制管螺纹	材质	编号
39.5	21	10	31.5		R 1/8 x G 1/8	镀镍黄铜	A34 1818
49	25.5	13	38		R 1/4 x G 1/4	镀镍黄铜	A34 1414
54	28	17	42.5		R 3/8 x G 3/8	镀镍黄铜	A34 3838
64.5	33.5	21	50.5		R 1/2 x G 1/2	镀镍黄铜	A34 1212

圆柱外螺纹G1/4 BSP英制管螺纹软管帽 - CO






A	D	B	C	最大压力: **10 bar** **2**件套管帽 适用于管内径/管外径	材质	编号
35	19	17	26	Ø 6 x 11-12	硬铝	CO 0612
38	22	22	28	Ø 8 x 13-14	硬铝	CO 0814
38	24	22	30	Ø 9 x 14-15	硬铝	CO 0915
38	24	22	30	Ø 10 x 15-16	硬铝	CO 1016

分配器 - A15






A	B	C	D	E	G 1/8	铝	A15 18
25	16		4.5		G 1/8	铝	A15 18
40	20		5.5		G 1/4	铝	A15 14
50	25		5.5		G 3/8	铝	A15 38
50	25		5.5		G 1/2	铝	A15 12

分配器 - A16





A	B	进口BSP 英制管螺纹	出口 BSP 英制管螺纹	材质	编号
72	30	2xG 3/8	2xG 1/4	铝	A16 3814S2
108	30	2xG 3/8	3xG 1/4	铝	A16 3814S3
144	30	2xG 3/8	4xG 1/4	铝	A16 3814S4
180	30	2xG 3/8	5xG 1/4	铝	A16 3814S5
216	30	2xG 3/8	6xG 1/4	铝	A16 3814S6



管接头附件组合箱

连接	系列广泛的 直径和螺纹	全流量 空气，水，惰性流体	压力 0 到 15 bar

		A	B	C	产品描述	编号
各式管接头连接件组合						
		385	280	55	接头箱中具有: 15个管用外螺纹连接件 15个双头连接件 30个外螺纹双头活接 25个外螺纹/内螺纹减径接头 20个等径活接	MAL PA105



不锈钢管接头

材质 不锈钢	连接	流体 空气，水，惰性流体	兼容性 腐蚀性环境	压力 P.N. 25 bar

		A	B	C	D	产品描述		编号
圆柱外螺纹管接头								
						材质: 316L 不锈钢 **BSP 英制管螺纹**		
		39	17			G 1/4	内径 Ø 6 mm	JFT 1406I
		39	17			G 1/4	内径 Ø 8 mm	JFT 1408I
		41	17			G 1/4	内径 Ø 10 mm	JFT 1410I
		41	17			G 1/4	内径 Ø 12 mm	JFT 1412I
锥外螺纹双头活接头								
						材质: 316L 不锈钢 **BSP 英制管螺纹**		
		30.5	13			R 1/8 x R 1/8		A1 1818I
		25	14			R 1/4 x R 1/4		A1 1414I
		34.5	19			R 3/8 x R 3/8		A1 3838I
		41	23			R 1/2 x R 1/2		A1 1212I
		24.5	24			R 3/4 x R 3/4		A1 3434I


不锈钢管接头

材质 不锈钢	连接	流体 空气，水，惰性流体	兼容性 腐蚀性环境	压力 P.N. 25 bar

		A	B	C	D	产品描述	编号
双头锥外螺纹异径活接头							
						材质: 316L 不锈钢 **BSP** 英制管螺纹	
		25	14			R 1/8 x R 1/4	A1 1814I
		35	20			R 1/4 x R 3/8	A1 1438I
		40	24			R 3/8 x R 1/2	A1 3812I
		41	30			R 1/2 x R 3/4	A1 1234I
旋转圆柱外螺纹/内螺纹管接头(单体)							
						材质: 316L 不锈钢 **BSP** 英制管螺纹	
		40		22	28	G 1/2 x G 1/2	A35 1212I
		40		30	28	G 1/2 x G 3/4	A35 1234I




软管接头

材质 注塑	密封 在软管上	全流量 空气，水，惰性流体	使用简便	压力 0 到 10 bar	温度 -10° 到 +80°C

		A	B	C	产品描述		编号
锥形螺纹管接头							
					材质: 聚酰胺 **BSP** 英制管螺纹	适用软管	
		27	10		G 1/8	内径Ø 4 mm	JPL 1804
		32	14		G 1/4	内径Ø 4 mm	JPL 1404
		33	10		G 1/8	内径Ø 6 mm	JPL 1806
		37	14		G 1/4	内径Ø 6 mm	JPL 1406
		38	17		G 3/8	内径Ø 6 mm	JPL 3806
		41	14		G 1/4	内径Ø 8 mm	JPL 1408
		41	17		G 3/8	内径Ø 8 mm	JPL 3808
		49	22		G 1/2	内径Ø 8 mm	JPL 1208
		44	14		G 1/4	内径Ø 10 mm	JPL 1410
		44	17		G 3/8	内径Ø 10 mm	JPL 3810
		46	17		G 3/8	内径Ø 12 mm	JPL 3812
		54	22		G 1/2	内径Ø 12 mm	JPL 1212

软管接头

材质 注塑	密封 在软管上	全流量 空气，水，惰性流体	使用简便	压力 0 到 10 bar	温度 -10° 到 +80°C

		A	B	C	产品描述		编号
锥外螺纹90°弯头							
					材质: 聚酰胺 **BSP 英制管螺纹**	适用管子	
		27	19	10	G 1/8	内径Ø 4 mm	JPL 51804
		46	37	14	G 1/4	内径Ø 4 mm	JPL 51404
		34	25	10	G 1/8	内径Ø 6 mm	JPL 51806
		37	30	14	G 1/4	内径Ø 6 mm	JPL 51406
		38	31	17	G 3/8	内径Ø 6 mm	JPL 53806
		41	38	14	G 1/8	内径Ø 8 mm	JPL 51808
		41	32	14	G 1/4	内径Ø 8 mm	JPL 51408
		46	37	17	G 3/8	内径Ø 8 mm	JPL 53808
		46	37	14	G 1/4	内径Ø 10 mm	JPL 51410
		48	36	17	G 3/8	内径Ø 10 mm	JPL 53810
中心锥外螺纹三通							
					材质: 聚酰胺 **BSP 英制管螺纹**	适用管子	
		43	21	10	G 1/8	内径Ø 4 mm	JPL 71804
		43	26	14	G 1/4	内径Ø 4 mm	JPL 71404
		57	25	10	G 1/8	内径Ø 6 mm	JPL 71806
		57	30	14	G 1/4	内径Ø 6 mm	JPL 71406
		67	32	14	G 1/4	内径Ø 8 mm	JPL 71408
		71	37	17	G 1/8	内径Ø 10 mm	JPL 73810
软管双头接头							
					材质 : 缩醛树脂 **适用管子**		
		35			Ø 4 mm		JPL 34
		49			Ø 6 mm		JPL 36
		56			Ø 8 mm		JPL 38
		62			Ø 10 mm		JPL 310
90°等径弯头							
					材质 : 缩醛树脂 **适用管子**		
		22			Ø 4 mm		JPL 64
		31			Ø 6 mm		JPL 66
		37			Ø 8 mm		JPL 68
		39			Ø 10 mm		JPL 610
软管等径三通							
					材质 : 缩醛树脂 **适用管子**		
		35	22		Ø 4 mm		JPL 94
		50	29		Ø 6 mm		JPL 96
		58	35		Ø 8 mm		JPL 98
		63	39		Ø 10 mm		JPL 910
Y形三通							
					材质 : 缩醛树脂 **适用软管**		
		27	24		Ø 4 mm		JPL Y4
		46	40		Ø 6 mm		JPLY 6
		53	48		Ø 8 mm		JPLY 8
		57	51		Ø 10 mm		JPLY 10
等径四通							
					材质 : 缩醛树脂 **适用软管**		
		39			Ø 4 mm		JPL X4
		47			Ø 6 mm		JPL X6




密封产品

连接	流体 空气，水，惰性流体	使用简便	密封产品	高效	瞬间密封

		产品描述	编号
厌氧密封胶			
		50 ml 管装 2小时内密封从G1/8到G1的螺纹 25°C时立即固化 抗压强度: 6 bar 用于钢和镀镍黄铜零件 紫色 剪切强度: 24小时后17-23 N/mm² 无毒	
		管装密封胶	ETANCHE 177
特氟隆(PTFE)胶带			
		12 m卷装 宽度: 12 mm 厚度: 0.08 mm 颜色：白色	
		密封胶带 100 % PTFE 长度: 12 m	TEFLON 12
密封绳			
		浸渍多股长绳 长度: 150 m 最大工作压力: -压缩空气: 7.5 bar -水 : 16 bar -气体: 5 bar 与空气，水和天然气兼容	
		筒装长度150 m的密封绳	FLT 150


双向管接头

旋转 **360°**	**高效**	材质 **锌合金**	流量 **压力7bar时45m3/h**	使用简便

		A	B	C	产品描述	编号
气动工具用带调节器的双向管接头						
					- 可保持软管不缠绕，不受约束。 - 气动工具的操作和使用更方便。 - 进口：G 1/4 BSP 英制管内螺纹 - 出口：G 1/4 BSP 英制管外螺纹	
		36	64	43.5	带调节器和0到10 bar压力计的360°双向管接头	OP BDMR
					带调节器的360°双向管接头	OP BDR
气动工具用双向管接头						
					- 可保持软管不缠绕，不受约束。 - 气动工具的操作和使用更方便。 - 进口：1/4 G BSP 英制管内螺纹 - 出口：1/4 G BSP 英制管外螺纹	
		35	42.5	43	带0到10 bar压力计的360°双向管接头	OP BDM
					360° 双向管接头	OP BD

万向接头

高效	旋转 **360°**	材质 **高强度不锈钢接头体** **橡胶保护套**	使用简便	防刮擦	通径 **8 mm**

		A	B	产品描述		编号
压缩空气万向接头						
				**进口**	**外螺纹出口**	
		127	40	G 1/4	G 1/4	PFA 085101
		127	40	G 3/8	G 1/4	PFA 085102
		127	40	用于 Ø 6 mm 软管进口	G 1/4	PFA 085106
		127	40	用于 Ø 8 mm 软管进口	G 1/4	PFA 085108
		127	40	用于 Ø 10 mm 软管进口	G 1/4	PFA 085110

阀

隔离环形总管所必需的

- 铜阀，直通式，外螺纹-外螺纹或内螺纹-内螺纹
- 蝶阀，外螺纹-外螺纹，体积小，大流量
- 减压阀，黄铜材质。通过下行管排气
- 用于腐蚀环境和流体的不锈钢阀
- 锁闭减压阀，黄铜或不锈钢，
  可在关闭位置上被锁闭
- 双联阀，一个进口，两个出口
- 小型蝶阀，体积小
- 滑阀，通过在阀体上滑动阀环实现同时排气和关闭



无泄漏

热锻造生产工艺确保了阀体壁的完全密封性。
所使用的不可再生纯聚四氟乙烯(PTFE)为自润滑并具弹性。
聚四氟乙烯(PTFE)轴密封圈保证了完美的密封性和免维护使用。

操作方便

长而光滑的操作手柄使得阀的频繁开启和关闭更方便。
轴杆不会穿透球阀，并不会遭受空气压力或喷射的危险。

坚固性和抗耐性

重型阀体采用高纯度等级的黄铜 (CW617N标准)，经热锻制造和精心装配而成。
氟橡胶 (FPM)密封圈适用于众多的应用。

耐腐蚀

镀镍阀体和镀镉手柄确保良好的抗腐蚀性。

压力和温度

采用的材料能够承受高达40 bar的工作压力和高达+150°C的温度(取决于型号)。

不含硅

保证不含硅，故同一个阀适用于各种应用，包括涂装应用。



技术特性

- 工作压力 (低温):
  - 直至G 1螺纹: 40 bar
  - 从G 1到G 2 螺纹: 32 bar
  - G 3螺纹以上: 25 bar
- 温度: - 20°C到+150°C
- 高品质黄铜阀体和接头，符合CW617N规范，热落锻造，砂纸磨光且镀镍。
- 自润滑纯聚四氟乙烯 (PTFE) 阀座，具柔性阀口棱边。
- 镀铬硬黄铜球体
- 氟橡胶 (FPM) 密封
- 黄铜轴杆
- 所有密封圈上均为不含硅的润滑剂
- 可拆卸式碳钢手柄，带蓝色PVC绝缘套，上面标有Prevost标志。

阀

用于压缩空气管网的可编程阀

“节气”阀

压缩空气回路经常会有泄漏 (排气装置、设备陈旧等原因)，由此导致不必要且昂贵的空压机的启动。
在工作期间，安装在空压机出口上的阀按照定时器上编制的时间自动开关进气口。这样可将空压机和系统其他部分隔离。



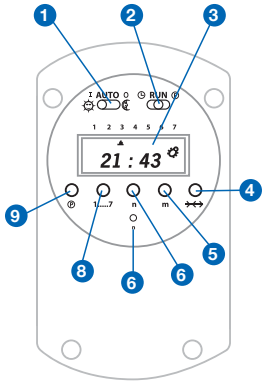
工作

- 阀与回路的连接：
  BSP英制管螺纹G1内螺纹
- 电连接: 230 V
- 球阀
- 数字定时器
- 开关时间的7日编程
- 每天可选择八次不同的开启时间和八次不同的关闭时间
- 编程时间可通过选择按钮进行存储
- 数据显示在控制屏上

优势

- 回路在工作时间外不再处于压力之下，因此延长了各组件的使用寿命
- 只有当需要时空压机才会启动，故节省了能量，减少了维修费用等。
- 压缩空气回路自动关闭，不再会有忘记关闭的情况发生。
- 对一周7天，包括周末实行完全编程。
- 自动阀渐进开启，以避免压力突升。
- 时间范围的编程简便
- 三种工作模式供选择:
  - 编程的工作
  - 阀始终开启
  - 阀始终关闭 (节假日期间)






定时器控制



1. 工作模式
   AUTO - 自动，在选定的时间
   I - 阀始终打开
   0 - 阀始终关闭
2. 数据编程方式
3. 数字显示
4. 程序停止按钮 (阀保持关闭，直到再次按下按钮阀才会开启)
5. 设置分钟
6. 设置小时
7. 重置已存储的数据
8. 设置日期
9. 存储数据





球阀

阀 直通式	球体 高硬度镀铬黄铜	材质 阀体黄铜	坚固	压力 P.N. 40 bar	温度 黄铜 -20°C 到 + 150°C	材质 阀座/配件 涂特氟隆PTFE

		A	B	C	产品描述		编号
内螺纹 - 内螺纹黄铜球阀 RSI							
		39	20		G 1/4		RSI 13
		39	20		G 3/8		RSI 17
		50	25		G 1/2		RSI 21
		54	31		G 3/4		RSI 27
		67	38		G 1		RSI 34
		77	48		G 1 1/4	P.N. 32 bar	RSI 42
		90	54		G 1 1/2	P.N. 32 bar	RSI 49
		106	66		G 2	P.N. 32 bar	RSI 60
		136	85		G 2 1/2	P.N. 25 bar	RSI 76
		157	99		G 3	P.N. 25 bar	RSI 90
外螺纹 - 外螺纹黄铜球阀 RSIM							
		39	20		G 1/4		RSIM 13
		39	20		G 3/8		RSIM 17
		50	25		G 1/2		RSIM 21
		54	31		G 3/4		RSIM 27
		67	38		G 1		RSIM 34
外螺纹 - 内螺纹黄铜球阀RSIM							
		39	20		G 1/4		RSIMF 13
		39	20		G 3/8		RSIMF 17
		50	25		G 1/2		RSIMF 21
		54	31		G 3/4		RSIMF 27
		67	38		G 1		RSIMF 34
外螺纹 - 外螺纹蝶阀							
					压力: 水: 25 bar, 空气:6 bar		
		60	25		G 1/2		RSIM 21PAP
		69	31		G 3/4		RSIM 27PAP
'VDA' 内螺纹 - 内螺纹减压阀							
					动减压系统 额定压力: 14 bar		
		45	20		G 1/4		VDA 13
		45	20		G 3/8		VDA 17
		59	25		G 1/2		VDA 21
		64	31		G 3/4		VDA 27
		81	40		G 1		VDA 34





球阀

阀 直通式	球体 高硬度镀铬黄铜	材质 黄铜阀体	坚固	压力 P.N. 40 bar	温度 黄铜 -20°C 到 + 150°C	材质 阀座/配件 涂特氟隆PTFE

		A	B	C	产品描述	编号
可锁止减压阀						
					阀门可锁止 自动减压系统 额定压力: 14 bar	
		45	20		G 1/4	VCA 13
		45	20		G 3/8	VCA 17
		59	25		G 1/2	VCA 21
		64	31		G 3/4	VCA 27
		81	40		G 1	VCA 34
不锈钢可锁止阀 (316 不锈钢)						
					**阀门可锁止** **压力:** **水: 64 bar, 空气: 6 bar** **材质: 316 L 不锈钢**	
		55	22		G 1/4	VIC 13
		55	24		G 3/8	VIC 17
		65	26		G 1/2	VIC 21
		76	33		G 3/4	VIC 27
		84	41		G 1	VIC 34
不锈钢可锁止减压阀						
					阀门可锁止 自动减压系统 压力: 空气: 6 bar 材质: 316 L 不锈钢	
		55	22		G 1/4	VICA 13
		55	24		G 3/8	VICA 17
		65	26		G 1/2	VICA 21
		76	33		G 3/4	VICA 27
		89	40		G 1	VICA 34
挂锁						
					30 mm 长锁柄	CADENAS
双龙头阀						
					PN 16 bar 工作温度: 从 -10°C 到 +110°C	
		172	107	31	G 1/2 — 2xG 3/8	RD 17
		173	107	31	G 3/4 — 2xG 1/2	RD 21
		174	115	47	G 1 — 2xG 3/4	RD 27
		183	115	47	G 1 1/4 — 2xG 1	RD 34






其他阀

阀	材质 黄铜阀体	坚固	多种应用	流体 空气，水，惰性流体

		A	B	C	产品描述	编号
内螺纹 - 内螺纹微型蝶阀 (PN 16)						
					缩径式 工作温度: 从 -20°C 到 +90°C 材质: 铬黄铜	
		42	21		G 1/8	FSI 10
		42	21		G 1/4	FSI 13
		42	21		G 3/8	FSI 17
		47	25		G 1/2	FSI 21
外螺纹 - 内螺纹微型蝶阀 (PN 16)						
					缩径式 工作温度: 从 -20°C 到 +90°C 材质: 铬黄铜	
		42	21		G 1/8	MSI 10
		42	21		G 1/4	MSI 13
		42	21		G 3/8	MSI 17
		49	25		G 1/2	MSI 21
可编程阀						
					带可编程定时器，可进行每周7天，每天24小时的编程， 用于打开或关闭压缩空气环形管路 打开或关闭时间 : 30 秒 最高室温 : 50°C. 最高温度 : 100°C 最大压力 : 16 bar. IP 54 保护等级	
		82	195	134	G 1 内螺纹 - 230 V - 50 Hz	VPS 34
内螺纹/内螺纹滑阀 - A17						
					最大压力: 10 bar 工作温度: -10°C 到 +80°C	
		58	22	19	G 1/4 镀镍黄铜 + 铝	A17 14
		68	25.5	22	G 3/8 镀镍黄铜 + 铝	A17 38

爪式快速接头

爪间间距 **41 mm**	材质 **黄铜**	压力 **工作压力 10 bar**	**系列广泛**	直通式 **空气，冷水**	**抗震**

		A	B	C	产品描述		编号
外螺纹爪式快速接头							
					**BSP 英制管螺纹**		
		57	40	14	G 1/4	8-13	EXP M813
		57	40	19	G 3/8	12-17	EXP M1217
		57	41	24	G 1/2	15-21	EXP M1521
		57	41	31	G 3/4	20-27	EXP M2027
		57	44	34	G 1	26-34	EXP M2634
		57	46	44	G 1 1/4	33-42	EXP M3342
内螺纹爪式快速接头							
					**BSP 英制管螺纹**		
		57	32	17	G 1/4	8-13	EXP F813
		57	32	21	G 3/8	12-17	EXP F1217
		57	32	26	G 1/2	15-21	EXP F1521
		57	35	33	G 3/4	20-27	EXP F2027
		57	38	38	G 1	26-34	EXP F2634
		57	43	46	G 1 1/4	33-42	EXP F3342
管用爪式快速接头							
		57	69		适用于管内径 : 7		EXP 7
		57	69		适用于管内径 : 8		EXP 8
		57	69		适用于管内径 : 9		EXP 9
		57	69		适用于管内径 : 10		EXP 10
		57	69		适用于管内径 11		EXP 11
		57	69		适用于管内径 : 13		EXP 13
		57	69		适用于管内径 : 16		EXP 16
		57	69		适用于管内径 : 19		EXP 19
		57	69		适用于管内径 : 22		EXP 22
		57	69		适用于管内径 : 25		EXP 25
塞子							
		57	30		塞子		EXP BRE
钢制安全管箍							
					锁紧能力:		
		43	33		14-16		CSS 15
		44	33		16-18		CSS 17
		45	33		19-21		CSS 20
		50	33		22-24		CSS 23
		56	33		25-27		CSS 26
		58	33		28-30		CSS 29
		69	36		31-33		CSS 32
		69	36		34-36		CSS 36
		76	48		37-39		CSS 38
		78	48		40-45		CSS 42
快速爪式接头用密封圈							
					快速爪式接头用黑色橡胶密封圈		EXP JCN
					快速爪式接头用红色氯丁橡胶密封圈 （与油、碳氢化合物、热水兼容）		EXP JNR

alr 系列

空气供应管网

压缩空气用铝管件可确保：

- 管网无泄漏
- 最佳流量
- 合适的压力
- 持久的设施
- 给易接近并符合工效学的工作站供气
- 高品质空气
- 工具免遭腐蚀和污染，从而提供更好的性能
- 维护快速简便
- 管网可按需要扩展



ALR系统满足**所有的业务领域**的需求。

ALR 管网的优势



安装快速简便

将管子插入管接头后拧紧螺帽即可。

压降很小

由于管子具完美的光滑内表面，低摩擦系数和最大的隙径，ALR系统具最佳流量。

不降级材料

铝合金材质，外涂环氧树脂，并且管子内部经特殊处理，以避免管子氧化。

与空压机润滑油兼容

ALR系统所采用的铝和工业聚合物与空压机润滑油完全兼容。

抗冲击性

形成该系统的材料确保优异的机械强度，耐内部压力和外部冲击。

密封

管子和管接头之间使用丁腈橡胶密封圈，加上一个平稳引导在管接头中的管子的系统，确保了该系统完全密封。

永不过时

所采用的材质和装配结构确保所得到的系统具灵活性、不降级并能应对甚至是最复杂的装置要求。

管件系统简单，无需重型或昂贵的安装工具。

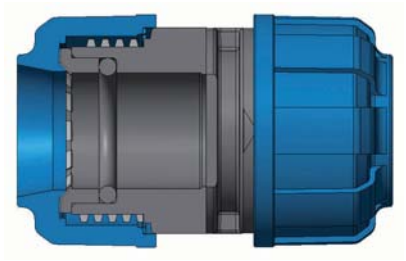
适用流体

压缩空气。



** 保修仅限于须更换的有缺陷产品的价值。产品的使用必须遵循产品技术手册中的指示(温度、周围压力等)。*

技术参数





不锈钢齿牢牢地卡住铝管，以保持管子在管接头中的位置。
内丁腈橡胶密封圈确保连接处密封。
管子深深地插在管接头内。
即使在严酷的条件下该系统 亦保持完美密封。

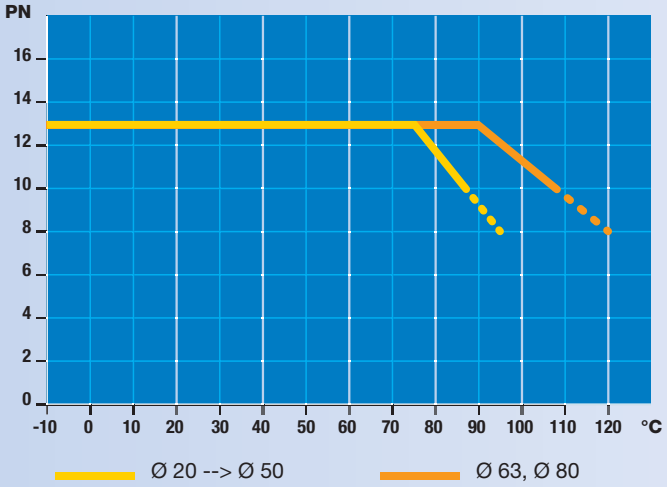
可输送的流体

- 压缩空气

管子

- 材质 ..... 延性铝合金
- 密度 ..... 2.7 kg/dm³
- 涂层 ..... 蓝色环氧涂层
- 兼容流体 ..... 压缩空气
- 管子长度 ..... 6 米，用于各种直径
  3 米，用于 20, 32 和 40 mm的直径
- 温度: ..... -20°C 到 + 60°C
- 工作压力: ..... 13 bar

压力随温度变化的曲线图



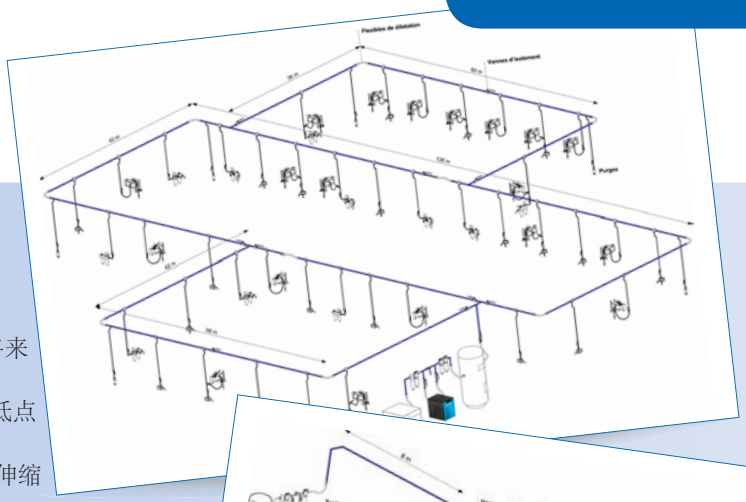
管接头

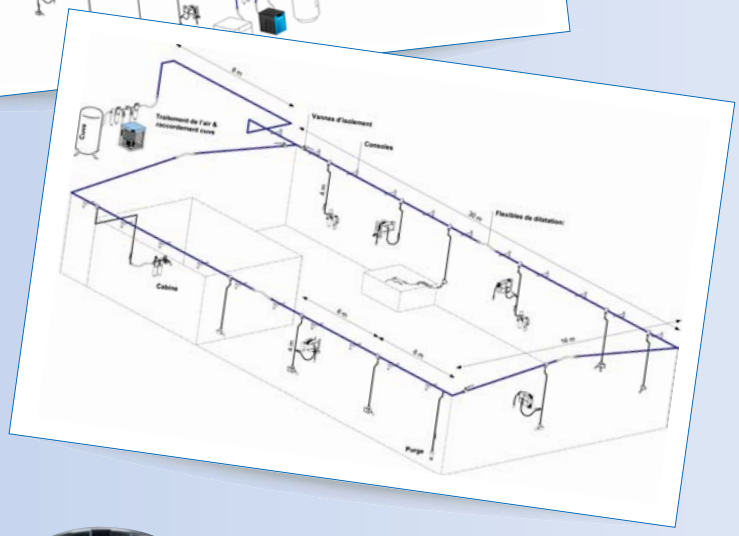
- 直径20 到 50 mm
- 接头体: 聚酰胺
- 螺母: 聚酰胺
- 齿环: 不锈钢 316 L
- 密封圈: 丁腈橡胶
- 可兼容的流体: 压缩空气

- 直径63 到 80 mm
- 接头体: 铝合金
- 螺母: 铝合金
- 齿环: 不锈钢 316 L
- 密封圈: 丁腈橡胶
- 可兼容的流体: 压缩空气

基本管网设计规则

为您所建议的装置，
根据要求可提供图纸和估价





主要管网必须形成一个环路，并且要安装截止阀。

主管的直径必须足够粗，以避免压降，并满足将来管路扩展的需要。

主要管道系统的安装要有**1%**的倾斜度，以便朝低点排放冷凝水 (排气)。

必须用足够多的滑动卡箍来安装管子，以便管子伸缩时保持其位置不变 (**编号 AVR CI**)。

残余冷凝物应该通过安装在管子下并装有排水系统的下行管从主管排出。

攻丝法兰从主管的前方抽取空气，将干燥空气送往用户出口。



管网计算

管径的计算要考虑下列因素:

- 所需的流量 (最大压降为进气口压力的5%)
- 所需的主管长度


管子长度

可以根据管子总长和流量 (m³/h)，在下表中确定管径 (单位：mm)：


空压机	流量			长度									
kW	Nm³/h	Nl/min	cfm	50 m 164 ft	100 m 328 ft	150 m 492 ft	300 m 984 ft	500 m 1 640 ft	750 m 2 460 ft	1 000 m 3 280 ft	1 300 m 4 265 ft	1 600 m 5 240 ft	2 000 m 6 561 ft
> 1.5 - 7.5	**10**	167	6	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
	30	500	18	20	20	20	25	25	25	25	25	25	32
	50	833	29	20	25	25	25	25	25	25	25	25	32
> 7. 5 - 3.0	**70**	1 167	49	20	25	25	25	32	32	40	40	40	50
	100	1 667	50	25	25	32	32	32	40	40	50	50	63
	150	2 500	88	32	32	32	32	40	40	50	63	63	80
	250	4 167	147	32	32	40	40	50	50	63	63	80	80
> 30 - 75	**350**	5 883	206	32	40	40	50	50	63	63	63	80	80
	500	8 333	294	40	50	50	50	50	63	63	80	80	80
	750	12 500	441	50	50	60	60	60	63	80	80	80	80
	1 000	16 667	589	50	50	50	50	63	80	80	80	80	80
> 75 - 315	**1 500**	25 000	833	50	50	63	63	63	80	80	80	80	80
	2 000	29 167	1 030	50	50	63	63	80	80	80	80	80	80
	3 000	50 000	1 766	50	63	63	80	80					

管网的安装

- 根据车间的布局，管网应该固定在墙上或天花板上。
- 管子的装配应该完美对齐，以确保管子的强度和整齐的外观。



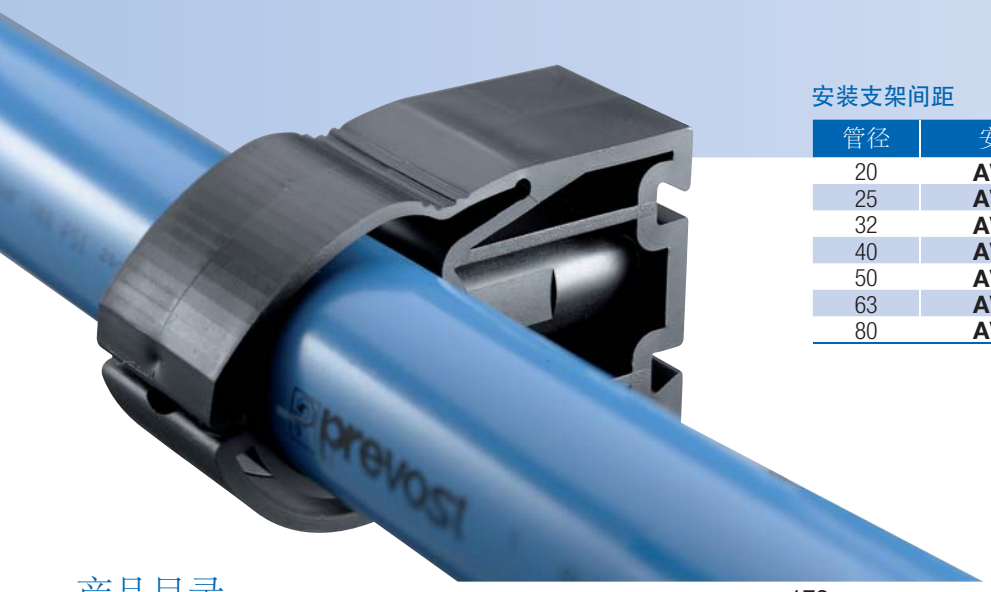
管子离开墙面



管子沿着墙面



管子悬吊安装




安装支架间距

管径	安装卡箍	支架间距
20	**AVR CI20**	2,5 m
25	**AVR CI25**	3 m
32	**AVR CI32**	3,5 m
40	**AVR CI40**	4 m
50	**AVR CI50**	4 m
63	**AVR CI63**	4 m
80	**AVR CI80**	4 m

ALR 系统: 安装原则

切割
切口必须平直。使用编号为**ALR CTU**的管子割刀。




倒角
为方便插入管子，并避免损坏密封圈。一个小内倒角可以去除所有切割残屑。



*(对于 63 和 80 mm 的管径，使用一把割刀和倒角工具，**编号ALR CTCHE6380**)。*


拧松螺母
转动几圈拧松螺母，然后插入管子，稍稍转动直至管子到达管接头底座。



重新拧紧螺母
用手拧紧螺母，然后用编号为**ALR CLE**的扳手再旋紧半圈来将其锁紧。



拆卸
旋松螺母，并从管接头上取下管子。



下行管

攻丝法兰
攻丝法兰用来连接下行管和工作站。
攻丝法兰替代以前使用的**鹅颈管件**，使得空气含更少的水和冷凝物。
只需钻一个孔就可以方便地安装攻丝法兰。



墙连接件
墙连接弯头可用于中心偏移的补偿。



在攻丝法兰和墙面之间



在过滤装置和管网之间

低点
为正常排放冷凝水，需要有低点。
低点必须沿管网的关键位置。



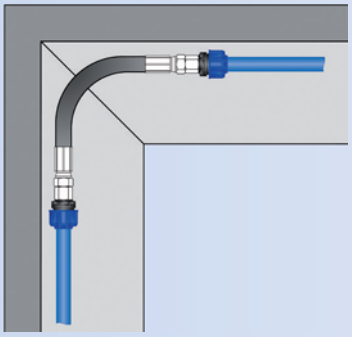
冷凝物可以采用传统的排气系统来排放
(电子排气、自动排气、阀)。

截止阀可用来隔离进行维护的管网部分。

安装

正如任何其他材料，铝材会因温度变化而引起伸缩。
为了补偿该膨胀，应该给管子安装吸收装置。
软管可以达到这个目的。
软管也可用来改变方向(墙角)，并避开车间里的障碍物(*柱子、梁等*)。

建议在每直管段中间插入一个固定点(**编号CPF**)，以便将膨胀的长度分在这个点的两侧。



用于管网伸缩的补偿软管
(因温度变化的原因)

标准外锥	BSP 螺纹	长度 (m)	最大工作压力 (bar)	曲率半径 (mm)
LAM 27	R 3/4	0.75	105	240
LAM 34	R 1	0.75	88	300
LAM 42	R 1 1/4	1.1	63	420
LAM 49	R 1 1/2	1.25	50	500
LAM 60	R2	1	40	630

用于连接空压机和管网的软管

标准内螺纹	标准外锥螺纹	安全内螺纹	安全外锥螺纹	BSP 螺纹	长度(m)	工作压力	曲率半径 (mm)
LEF 17	**LEM 17**	**LEF 17S**	**LEM 17S**	3/8	1.5	180	130
LEF 21	**LEM 21**	**LEF 21S**	**LEM 21S**	1/2	1.5	160	180
LEF 27	**LEM 27**	**LEF 27S**	**LEM 27S**	3/4	1.5	105	240
LEF 34	**LEM 34**	**LEF 34S**	**LEM 34S**	1	1.5	88	300
LEF 42	**LEM 42**			1 1/4	2.2	60	420
LEF 49	**LEM 49**			1 1/2	2.5	50	500
LEF 60	**LEM 60**			2	2	80	630

铝的膨胀

膨胀系数: 每米每摄氏度的膨胀长度为0.024 mm。

膨胀系数的计算如下：

C = 膨胀系数
L = 直线长度 (两个固定点之间)
ΔT = 最大和最小环境温度之差，单位 °C
EL = 总线性膨胀
而 **EL** = **C** × **L** × **ΔT°**

例如: 一段管径40 mm，长度20米的管子，安装环境温度为15°C, 最高温度40°C。

温度差 = 25°C.

EL: 0.024 × 20 (m) × 25°C (45° C – 15°C) = 12 mm



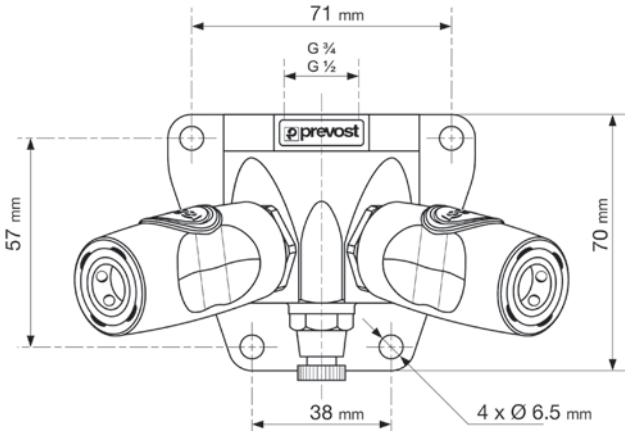
prevoSi 墙扣管接头



安装在子管上的 prevoSi 墙扣可提供双快速接头。





- prevoSi 防软管反抽接头，符合ISO 4414 标准，确保用户安全
- 旋转接头体使得可调节按钮位置
- 连接和断开快速轻松，使用非常灵活

- 空气进气口: 1/2” G 或 3/4” G
- 材质: 铝合金
- 4点墙壁安装
- 配备一个密封手动排水装置
- 通过下述构件连接到 20 或 25 mm ALR 管:
  - 直金属管/螺纹接头，编号 **ALR MM**
    或
  - 用于墙出气口的活接，编号 **ALR JF** ，带管/管活接接头，编号 **ALR UN**
    (单体铝合金活接)
    * 选用件
- 出气口: 两个 prevoSi 按钮式安全接头









ALR系统
用于铝制压缩空气环形管路

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	材质 管子：可延展性铝 环氧涂层	防震	材质 接头：聚酰胺或铝 锁闭齿：不锈钢	真空度 20°C时 0,3 bar	安装 简便

		A	B	C	产品描述		编号
ALR TU - 硬质铝管							
					长度: 6 m. 3 根管子起订, 包括所有编号 管外径	铝管长度	
		1.5			20	3 m.	ALR TU20L3
		1.5			20	6 m.	ALR TU20L6
		1.5			25	3 m.	ALR TU25L3
		1.5			25	6 m.	ALR TU25L6
		1.5			32	3 m.	ALR TU32L3
		1.5			32	6 m.	ALR TU32L6
		2			40	3 m.	ALR TU40L3
		2			40	6 m.	ALR TU40L6
		2			50	6 m.	ALR TU50L6
		2			63	6 m.	ALR TU63L6
		2.4			80	6 m.	ALR TU80L6
ALR LM - 长弯连接管							
					管外径		
		150	415	20	20		ALR LM20
		160	470	25	25		ALR LM25
ALR LMC - 短弯连接管							
					适用于支管管路 管外径		
		90	480	20	20		ALR LMC20
		75	485	25	25		ALR LMC25
ALR BP - 管用攻丝法兰							
					主要环形管路管外径	下行管外径	
		110	70		25	20	ALR BP2520
		110	70		32	20	ALR BP3220
		121	83		40	20	ALR BP4020
		121	87		40	25	ALR BP4025
		145	111		50	20	ALR BP5020
		145	111		50	25	ALR BP5025
		147	118		63	20	ALR BP6320
		147	118		63	25	ALR BP6325
		147	118		63	32	ALR BP6332
		222	168		80	20	ALR BP8020
		222	168		80	25	ALR BP8025
		222	168		80	32	ALR BP8032
AVR BT - 螺纹攻丝法兰							
					主要环形管路管外径	**BSP** 英制管螺纹	
		110	70		25	G 1/2	AVR BT2512
		110	70		32	G 1/2	AVR BT3212
		121	83		40	G 1/2	AVR BT4012
		121	87		40	G 3/4	AVR BT4027
		150	105		50	G 1/2	AVR BT5012
		150	105		50	G 3/4	AVR BT5027
		150	111		63	G 1/2	AVR BT6312
		150	111		63	G 3/4	AVR BT6327
		150	111		63	G 1	AVR BT6334







ALR系统
用于铝制压缩空气环形管路

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	材质 管子：可延展性铝 环氧涂层	防震	材质 接头: 聚酰胺或铝 锁闭齿：不锈钢	真空度 20°C时 0,3 bar	安装 简便

		A	B	C	产品描述		编号
ALR UN - 管子接合件							
					适用于管外径		
		103	47		20		ALR UN20
		104	53		25		ALR UN25
		122	65		32		ALR UN32
		138	80		40		ALR UN40
		150	93		50		ALR UN50
ALR UNA - 铝制接合件，用于 Ø 63 mm 和 Ø 80 mm管子							
					适用于管外径		
		183	98.5		63		ALR UNA63
		235	116		80		ALR UNA80
ALR MR - 异径管接头							
					管外径	管外径	
		98	53		25	20	ALR MR2520
		114	65		32	25	ALR MR3225
		123	80		40	32	ALR MR4032
		146	93		50	40	ALR MR5040
ALR 9C - 等径90°弯头							
					管外径		
		83	47		20		ALR 9C20
		88	53		25		ALR 9C25
		109	65		32		ALR 9C32
		129	80		40		ALR 9C40
		150	93		50		ALR 9C50
ALR 9CA - 铝制等径90°弯头，用于Ø 63 mm和 Ø 80 mm的管子							
					管外径		
		177	98.5		63		ALR 9CA63
		210	116		80		ALR 9CA80
ALR 4C - 等径45°弯头							
					管外径		
		100	47		20		ALR 4C20
		113	53		25		ALR 4C25
		135	65		32		ALR 4C32
		158	80		40		ALR 4C40
		180	93		50		ALR 4C50






ALR系统
用于铝制压缩空气环形管路

兼容性 空压机油	压力 **40°C时P.N.13 bar**	材质 管子：可延展性铝 环氧涂层	防震	材质 接头：聚酰胺或铝 锁闭齿：不锈钢	真空度 **20°C时 0,3 bar**	安装 简便

		A	B	C	产品描述		编号
ALR BO - 管帽							
					管外径		
		56	47		20		ALR BO20
		58	53		25		ALR BO25
		65	65		32		ALR BO32
		76	81		40		ALR BO40
		83	93		50		ALR BO50
ALR BOA - 铝管帽，用于Ø 63 mm和Ø 80 mm的管子							
					管外径		
		135	98.5		63		ALR BOA63
		165	116		80		ALR BOA80
ALR TE - 管用等径三通							
					管外径		
		124	83	47	20		ALR TE20
		132	88	53	25		ALR TE25
		158	107	65	32		ALR TE32
		182	129	80	40		ALR TE40
		206	150	93	50		ALR TE50
ALR TEA - 铝制等径三通，用于Ø 63 mm和Ø 80 mm的管子							
					管外径		
		254	176		63		ALR TEA63
		325	214		80		ALR TEA80
ALR TR - 管用异径三通							
					管外径	管外径	
		132	47		25	20	ALR TR2520
		158	47		32	20	ALR TR3220
		158	107		32	25	ALR TR3225
		182	52		40	25	ALR TR4025
		182	65		40	32	ALR TR4032
		205	65		50	32	ALR TR5032
		205	80		50	40	ALR TR5040
ALR TT - 内螺纹三通							
					管外径	**BSP** 英制管螺纹	
		124	85	42	20	G 1/2	ALR TT2012
		132	92	42	25	G 1/2	ALR TT2512



ALR系统
用于铝制压缩空气环形管路

兼容性 空压机油	压力 **40°C时P.N.13 bar**	材质 管子：可延展性铝 环氧涂层	防震	材质 接头: 聚酰胺或铝 锁闭齿：不锈钢	真空度 **20°C时 0,3 bar**	安装 简便

		A	B	C	产品描述		编号
ALR TTA - 铝制内螺纹三通，用于Ø 63 mm和Ø 80 mm的管子							
					管外径	**BSP** 英制管螺纹	
		254	111.5		63	G 2	ALR TTA6360
		325	116		80	G 2 1/2	ALR TTA8076
ALR PM - 聚酰胺锥外螺纹直插座							
					管外径	**BSP** 英制管螺纹	
		66	47		20	R 1/2	ALR PM2012
		66	47		20	R 3/4	ALR PM2027
		71	53		25	R 1/2	ALR PM2512
		71	53		25	R 3/4	ALR PM2527
		74	53		25	R 1	ALR PM2534
		82	65		32	R 1	ALR PM3234
		86	65		32	R 1 1/4	ALR PM3242
		97	80		40	R 1 1/4	ALR PM4042
		97	80		40	R 1 1/2	ALR PM4049
		104	93		50	R 1 1/2	ALR PM5049
		108	93		50	R 2	ALR PM5060
ALR MM - 铝制锥外螺纹直插座，带聚酰胺螺母							
					管外径	**BSP** 英制管螺纹	
		66	47		20	R 1/2	ALR MM2012
		66	47		20	R 3/4	ALR MM2027
		73	53		25	R 1	ALR MM2534
		85	65		32	R 1 1/4	ALR MM3242
		100	80		40	R 1 1/2	ALR MM4049
		107	93		50	R 2	ALR MM5060
ALR MMA - 铝制锥外螺纹直插座							
					管外径	**BSP** 英制管螺纹	
		131	98.5		63	R 2 1/2	ALR MMA6376
		149	116		80	R 2 1/2	ALR MMA8076
		149	116		80	R 3	ALR MMA8090
ALR MF - 铝制内螺纹直插座，带聚酰胺螺母							
					管外径	**BSP** 英制管螺纹	
		68	47		20	G 1/2	ALR MF2012
		68	47		20	G 3/4	ALR MF2027
		73	53		25	G 1	ALR MF2534
		85	65		32	G 1 1/4	ALR MF3242
		102	80		40	G 1 1/2	ALR MF4049
		105	93		50	G 2	ALR MF5060

ALR系统
用于铝制压缩空气环形管路



兼容性 空压机油	压力 **40°C时P.N.13 bar**	材质 管子：可延展性铝 环氧涂层	防震	材质 接头：聚酰胺或铝 锁闭齿：不锈钢	真空度 **20°C时 0,3 bar**	安装 简便

		A	B	C	产品描述		编号
ALR MFA - 铝制内螺纹直插座，用于Ø 63 mm的管子							
					管外径	**BSP** 英制管螺纹	
		128	98.5		63	G 2 1/2	ALR MFA6376
A3T - 3连件旋转式内螺纹等径插座							
					螺纹		
		48.5	53		G 1		A3T 01
		59	65		G 1 1/4		A3T 42
		63.5	73		G 1 1/2		A3T 49
		75.5	89		G 2		A3T 60

PREVO S1 壁式固定管接头

NEW








压力 **P.N.12 bar**	材质 壁式固定：铝合金	安全 避免软管反抽	安装 **4个固定孔**	**手动排水**	**旋转接头体**

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
双内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - ISO B款型 - 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ISI 06插座	ISI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ISI 06插座	ISI 068104WF
双内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - ISO B款型 - 通径 8 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ISI 08插座	ISI 088103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ISI 08插座	ISI 088104WF

PREVO S1 壁式固定管接头




NEW

压力 P.N.12 bar	材质 壁式固定：铝合金	安全 避免软管反抽	安装 4个固定孔	手动排水	旋转接头体

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
双内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - 7.2 mm 欧洲大流量款型									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ESI 07插座	ESI 078103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ESI 07插座	ESI 078104WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个CSI 06插座	CSI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个CSI 06插座	CSI 068104WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - ISO C 款型- 通径 8 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个CSI 08插座	CSI 088103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个CSI 08插座	CSI 088104WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - ARO 款型- 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ASI 06插座	ASI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ASI 06插座	ASI 068104WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - 英国款型- 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个BSI 06插座	BSI 068104WF
							G 3/4	2个BSI 06插座	
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - Truflate款型- 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	NPT 1/2	2个USI 06插座	USI 068203WF
		71	57	38	70	6,5	NPT 3/4	2个USI 06插座	USI 068204WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - Truflate款型- 通径 8 mm									
									
		71	57	38	70	6,5	内螺纹进口	出口：2个插座	USI 088203WF
							NPT 1/2	2个USI 08插座	USI 088204WF
							NPT 3/4	2个USI 08插座	





ALR环形管路安装用附件

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	真空度 20°C时 0,3 bar	材质 管子：可延展性铝 环氧涂层	防震	材质 接头: 聚酰胺 锁闭齿：不锈钢	安装 简便

		A	B	C	D	产品描述		编号
ALR Y - 壁式固定管接头，带一个管子进口和两个内螺纹出口								
						管子用进口	**2** 个出口	
		100	52	7	79	Ø 20	G 1/2	ALR Y20
		100	52	7	79	Ø 25	G 1/2	ALR Y25
		100	52	7	79	Ø 20	G 1/2 带手动排水	ALR YP20
		100	52	7	79	Ø 25	G 1/2 带手动排水	ALR YP25
ALR M - 带一个管子进口和一个内螺纹出口的壁式固定管接头								
						1个管子用进口	1个内螺纹出口	
		81	45	8	77	Ø 20	G 1/2	ALR M2012
ALR RIM - ALR R管道球阀，带铝制插座								
		175	46			20		ALR RIM20
		195	51.5			25		ALR RIM25
		225	65			32		ALR RIM32
		270	80			40		ALR RIM40
		305	92			50		ALR RIM50
ALR CLE - 锁紧扳手								
						用于插座		
						20 到 32		ALR CLE32
						40 到 63		ALR CLE63
						63 到 80		ALR CLE80
ALR ECG - 齿环螺母								
						20		ALR ECG20
						25		ALR ECG25
						32		ALR ECG32
						40		ALR ECG40
						50		ALR ECG50
						63		ALR ECG63
ALR EAG - 螺母+铝齿环								
						63		ALR EAG63
						80		ALR EAG80
ALR JTB - 垫圈和密封圈								
						20		ALR JTB20
						25		ALR JTB25
						32		ALR JTB32
						40		ALR JTB40
						50		ALR JTB50
						63		ALR JTB63
ALR JAB - 支撑环和密封圈								
						用于插座		
						63		ALR JAB63
								ALR JAB80





附件
用于ALR和PVR环形管路

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	防震	安装 简便

		A	B	C	D	产品描述		编号
AVR AFF - 内螺纹/内螺纹壁式固定管接头								
						镀镍黄铜		
		50	41			G 1/2	G 1/2	AVR AFF12
AVR AFM - 外螺纹/内螺纹壁式固定管接头								
						镀镍黄铜		
		48.5	41			G 1/2	G 1/2	AVR AFM12
		60	47			G 3/4	G 3/4	AVR AFM27
AVR Y - 内螺纹/内螺纹双壁式固定管接头								
						进口	2个出口	
		100	52	7	79	G 1/2	G 1/2	AVR Y1212
		100	52	7	79	G 3/4	G 1/2	AVR Y2712
		100	52	7	79	G 1/2	G 1/2 带排放口	AVR Y1212P
		100	52	7	79	G 3/4	G 1/2 带排放口	AVR Y2712P
AVR M - 内螺纹/内螺纹单壁式固定管接头								
						1个进口	1个出口	
		81	45	8	77	G 1/2	G 1/2	AVR M1212
AVR CI - 固定管箍								
						- 固定管箍内为8mm六角头 - 固定管箍交货时带一个M8螺帽，用来将管箍固定在一根螺纹杆上或用来支撑VBA螺丝头。		
		50	31			20		AVR CI20
		54	39			25		AVR CI25
		59	49			32		AVR CI32
		100	61			40		AVR CI40
		107	76			50		AVR CI50
		114	93			63		AVR CI63
		155	119			80		AVR CI80
		-	-			90		AVR CI90
用于M8 攻丝固定点的卡箍								
								
		64	51			20		CPF 20
		70	52			25		CPF 25
		78	60			32		CPF 32
		91	67			40		CPF 40
		100	73			50		CPF 50
		102	83			63		CPF 63
		124	116			80		CPF 80

附件
用于ALR和PVR环形管路

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	防震	安装 简便

		A	B	C	D	产品描述		编号
金属支座								
						**长度**	**最大负载**	
		180				180 mm	133 kg (1)	CS 180L
		300				300 mm	80 kg (1)	CS 310L
		420				420 mm	56,4 kg (1)	CS 420L
		510				510 mm	75 kg (2)	CS 500
		-	-			在CS 500支座上为M 8 紧固螺丝(3)		CS VIS
						用于支座CS 180L - CS 310L - CS 420L的紧固螺丝(4)		CS VIS2
M8 钢梁卡箍								
		47	45			3 到 8 mm (1)		CP 38
		53	45			8 到 14 mm (1)		CP 814
		58	45			14 到 20 mm (1)		CP 1420
		30	34			0 到 16 mm M6 或十字件 (2)		CP 016
Ø 6 mm螺钉								
		60				长度 60 mm		TVB 660
		90				长度 90 mm		TVB 690
Ø 8 mm螺纹螺丝								
		60				长度 60 mm		TVM 860
方头螺钉 Ø 8 mm								
		50				长度 50 mm		TTF 850
		80				长度 80 mm		TTF 880
M8 镀锌螺栓								
						**用于各类材质**		
		50				长度 50 mm		PV 80
		80				长度 80 mm		PV 880
M8双头螺栓								
		77				M8		TL M8

附件
用于ALR和PVR环形管路

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	防震	安装 简便

		A	B	C	D	产品描述	编号
M8螺纹螺栓							
		100				长度 : 1m - M8	TF M8100
		30				用于M8螺纹螺栓的活接	TL RM8
		-				M8螺母	TE M8
用于攻丝法兰的钻头							
						**用于安装法兰的钻孔工具　　钻孔直径**	
						管外径 25 mm 和 32mm　　14 mm	AVR SP14
						管外径 40 mm 到 80mm　　17 mm	AVR SP17
管子割刀							
						**管外径**	
						1 - 20 到 40 - 用于PVR管子的管子割刀	PVR CTU40
						2 - 50 到 110 - 用于PVR管子的管子割刀	PVR CTU110
						2 - 20 到 63 - 用于ALR管子的管子割刀	ALR CTU63
AVR CHE - 管子倒角和去毛刺工具							
						**管外径**	
						1 - 20 到 50 mm	AVR CHE50
						2 - 20 到 50 mm	AVR CHE50P
						3 - 内侧/外侧去毛刺	AVR CHERAP
						4 - 20 到 110 mm	PVR CHE110
ALR CTCHE - 管子倒角和去毛刺工具							
						**管外径**	
						63 到 80 mm	ALR CTCHE6380
冲击钻用的倒角工具							
						带用于传动工具夹头用的适配器 **适用于管外径**	
						10 到 40 mm	AVR EBA





连接软管

材质	标准	连接	抗耐性
合成橡胶，编织金属	ISO 4413 - 1998	旋转	耐油，耐磨，耐臭氧

		长度 m	温度 °C	最大工作压力 (bar)	螺纹 Gaz BSP	弯曲半径 20°C时 (mm)	编号
空气管网的热胀冷缩补偿软管 - 旋转外螺纹连接件							
		0.75	-40° +70° C	105	R 3/4	240	LAM 27
		0.75	-40° +70° C	88	R 1	300	LAM 34
		1.1	-40° +70° C	63	R 1 1/4	420	LAM 42
		1.25	-40° +70° C	50	R 1 1/2	500	LAM 49
		1	-40° +70° C	40	R 2	630	LAM 60
连接软管 - 旋转内螺纹连接件							
		1.5	-40° +110° C	180	G 3/8	130	LEF 17
		1.5	-40° +110° C	160	G 1/2	130	LEF 21
		1.5	-40° +110° C	105	G 3/4	240	LEF 27
		1.5	-40° +110° C	88	G 1	300	LEF 34
		2.2	-40° +110° C	63	G 1 1/4	420	LEF 42
		2.5	-40° +110° C	50	G 1 1/2	500	LEF 49
		2	-40° +110° C	80	G 2	630	LEF 60
带安全钢缆绳的连接软管 - 旋转内螺纹连接件							
		1.5	-40° + 110°C	180	G 3/8	130	LEF 17S
		1.5	-40° +110° C	160	G 1/2	130	LEF 21S
		1.5	-40° +110° C	105	G 3/4	240	LEF 27S
		1.5	-40° +110° C	88	G 1	300	LEF 34S
连接软管 - 旋转外螺纹连接件							
		1.5	-40° +110° C	180	R 3/8	130	LEM 17
		1.5	-40° +110° C	160	R 1/2	180	LEM 21
		1.5	-40° +110° C	105	R 3/4	240	LEM 27
		1.5	-40° +110° C	80	R 1	300	LEM 34
		2.2	-40° +110° C	63	R 1 1/4	420	LEM 42
		2.5	-40° +110° C	50	R 1 1/2	500	LEM 49
		2	-40° +110° C	80	R 2	630	LEM 60
带安全钢缆绳的连接软管 - 旋转外螺纹连接件							
		1.5	-40° +110° C	180	R 3/8	130	LEM 17S
		1.5	-40° +110° C	160	R 1/2	180	LEM 21S
		1.5	-40° +110° C	105	R 3/4	240	LEM 27S
		1.5	-40° +110° C	88	R 3/4	300	LEM 34S

排水器

自动排水器	使用方便	低维护	排放 水，油，冷凝水	大排放流量

		A	B	C	产品描述	编号
磁性冷凝液排放器						
					电磁阀自动将冷凝水排出。当排水器内的浮球上升到一定的水位时，阀门开启：当浮球落回时阀门关闭。 无压缩空气损失。无需电源。	
		140	165		冷凝水排放量：200 升/小时 2 个接口：入口1/2内管螺纹 出口1/8内管螺纹 电磁阀	PMA 200
浮球式自动排水阀						
		133	53	28	浮球式自动排水阀 入口连接：G 1/2 排水阀出口：Ø 8 mm 重量：422 g 压力：2 bar 至 12 bar 最高温度：80°C	PAM 21
大流量自动冷凝物排放器						
					警告： 聚碳酸酯滤杯不适用于含酯类的稀释液和某些油类	
		216	116		进口螺纹：G 1/2 排放口：G 1/8 7 bar时的排放流量：560 l/h 排放器重量：1960 g 压力：20°C 时10 bar 最高温度：2°C 到 55°C	PEA 21
定时排水阀套件						
					即用型套件，包括： - 可编程定时器 - 220 V 冷凝水排放电磁阀 - 放泄弯管带1/4圈截止阀 - 长度1,2 m的电源线 - Ø 8 mm 快速管接头 - 30 cm 长，管径 Ø 8 mm的聚氨酯管	
		98	115	43	G 3/8 或 G 1/2 进口 - G 3/8 出口	TEMP 38220KIT

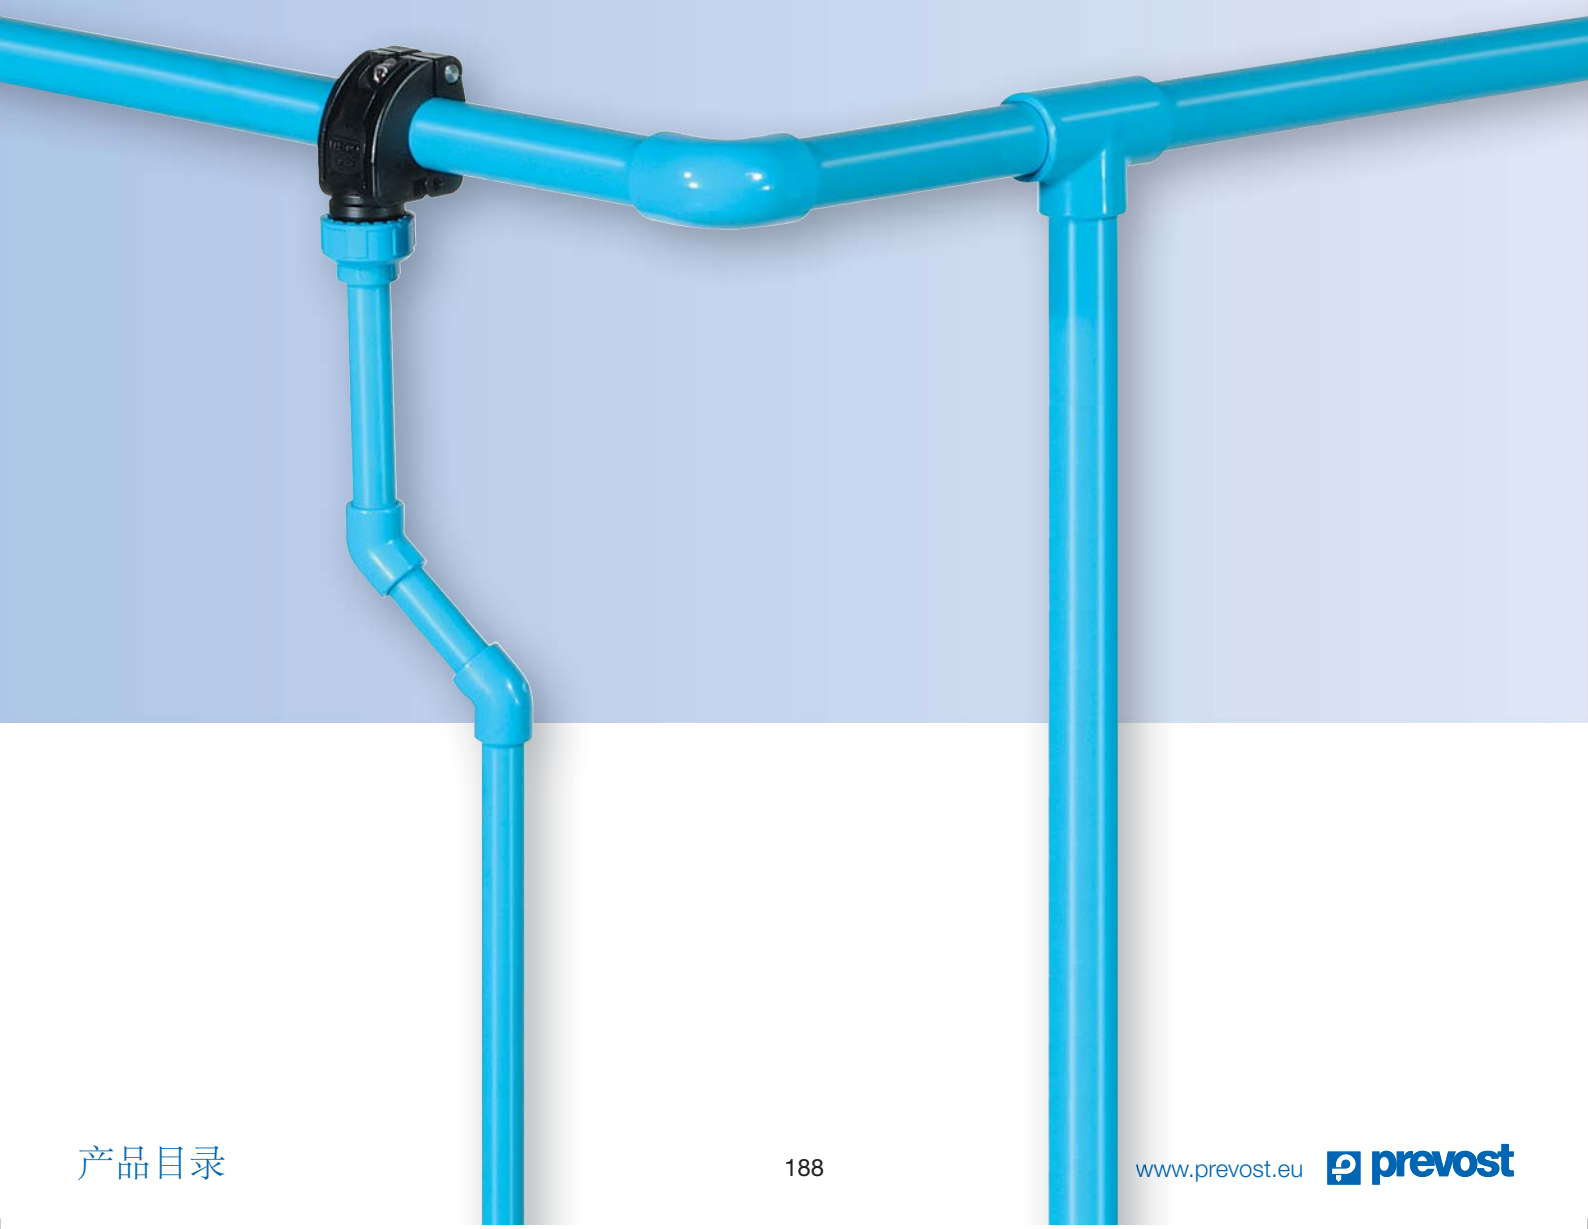
pvr 系列

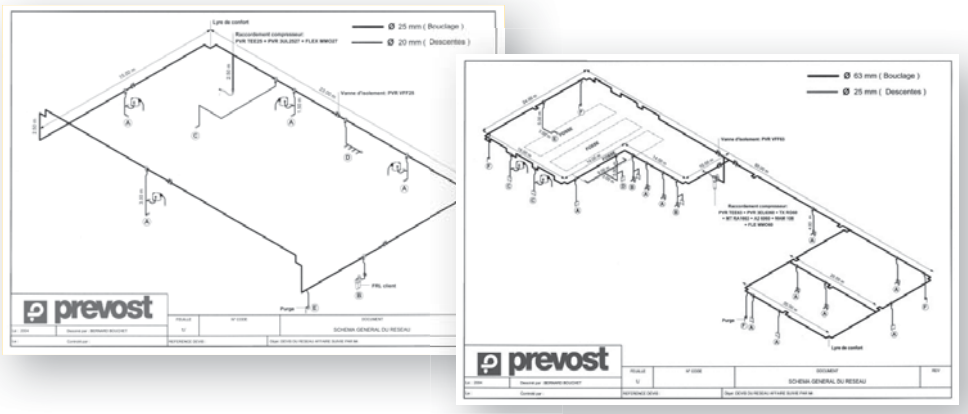
压缩空气管网的设计

PVR设计理念/管接头、附件和PVR管

方便地构建您的压缩空气管网

- 使用简便快速
- 装置持久耐用
- 不易改变的热塑材料
- 与空压机油兼容
- 抗冲击





为您所建议的装置，
根据要求可提供图纸和估价

材质

PVC复合材料和弹性材料形成具延展性，不易改变的产品。

适用流体

压缩空气。

抗耐性

- 耐火、自熄材料，阻止火势蔓延。
- 抗紫外线：PVR系统对光不敏感。然而，如果朝窗户放置或用于户外，应采取抗紫外线防护措施。
- 抗冲击性 (符合EN ISO 180标准)。
- 允许使用温度: -20°C 到 +50°C.

可靠性

- 不易改变的材料，无需维护。
- 与空压机油兼容。
- 来自管子的空气无污染。

安装

通过冷焊装配管子和接头来安装管网。
一系列广泛的接头和附件令管网能更好地适应车间的布局。
安装成本减少。

颜色

PVR系统采用材料中加蓝色颜料着色。
颜色符合NFX 08-100标准。

压力

管径 20到90 mm

- 在23°C时PN 13 bar
- 在 50°C时 PN 7 bar

基本管网安装规则

> 主要管网必须形成一条环路，配备固定点和膨胀弯头。

> 主要管子应该足够粗，以便满足将来管路扩展的需要，并避免压降。

> 主要管子的安装要有一个小的倾斜度，以便朝低点排放冷凝水(排气)。

> 增压, 在10 bar下测试：

- 对于口径20到 63 mm的管子，安装后10分钟进行测试
- 对于口径90 mm的管子，安装后60分钟进行测试。

我们建议在最终增压前等待12个小时，此取决于安装条件（温度20°C，环境湿度)。

技术手册和安装说明书
根据要求提供

根据流量定义管径

管径的计算要考虑:

- 流量要求(最大压降为进气口压力的5%)
- 主管路所需的长度

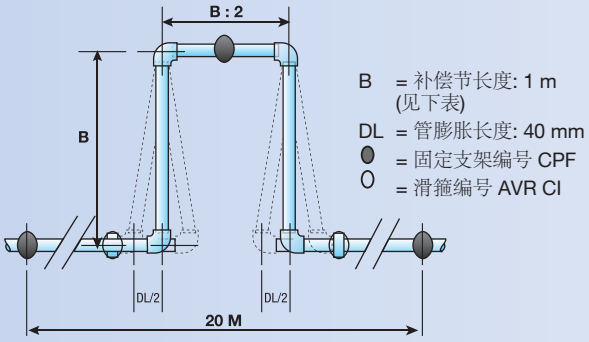
- **根据要进行流体分配的管网长度和流量**从下表中选择对应的管径*。**

例如: 管长: 280 米
流量: 110 m3/h (1 hp = 约 7 m³/h)
建议管径 = 40 mm

管径 Ø / 长度	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 90
50 m	42	83	156	300	540	1075	2900
75 m	33	66	125	240	425	850	2300
100 m	28	56	105	200	360	720	1950
150 m		45	84	160	285	570	1550
200 m		38	71	135	243	480	1320
300 m		30	57	110	192	380	1050
400 m			47	93	162	325	890
500 m			42	81	145	285	775
750 m			34	65	113	225	625
1000 m			28	55	97	195	530

*单位 mm
** 压力6 bar, 单位 m³/h

- 膨胀补偿节



膨胀随温度而变化

为了补偿因温度变化而引起的膨胀或收缩，PVR管网必须安装吸收装置。
这些装置必须由滑动支架支撑。当工作温度升高时管网膨胀，下降时收缩。

这些变化是根据膨胀系数进行计算的:
膨胀系数：每米每摄氏度膨胀长度为0.075 mm。

膨胀长度的计算如下:

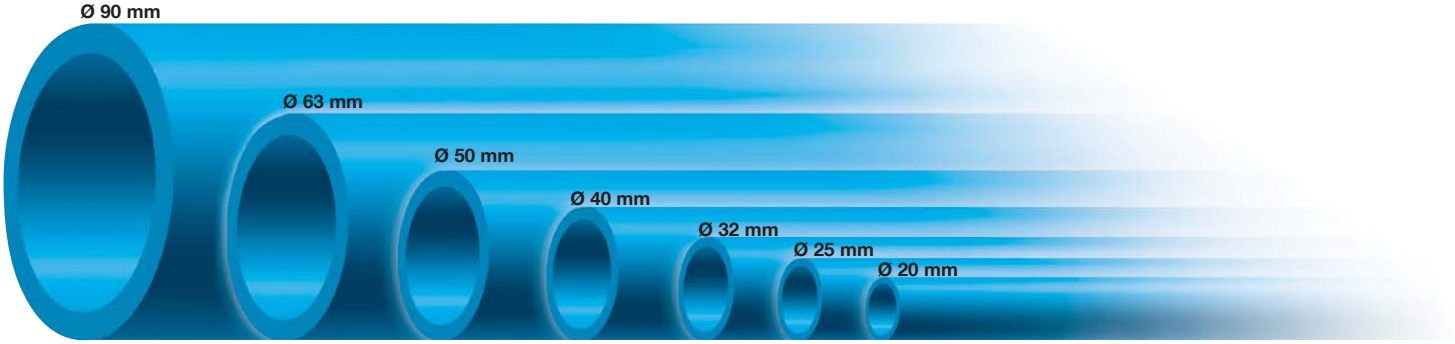
C = 膨胀系数
L = 直线长度，单位为米 (两个固定点之间的距离)
ΔT° = 安装温度和运行温度之差，单位°C。
DL = 总膨胀
而 DL = C x L xΔT°

例如: 一根管径50 mm，直长为20米的管，安装在环境温度为15°C的地方，最高工作温度可能会达到40°C。
故 ΔT°: 25° C (安装温度和工作温度之差)
得出 DL:
0,075 x 20 (m) x 25 (40°C - 15°C°) = 37 mm

- 膨胀补偿节长度

随总膨胀长度(DL)和管径而变化


膨胀 mm / 管径	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 90
10 mm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm
20 mm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm	65 cm	85 cm
30 mm	45 cm	50 cm	55 cm	70 cm	80 cm	90 cm	125 cm
40 mm	50 cm	60 cm	70 cm	85 cm	100 cm	115 cm	155 cm
50 mm	65 cm	70 cm	85 cm	100 cm	120 cm	140 cm	190 cm
60 mm	70 cm	80 cm	95 cm	115 cm	140 cm	160 cm	-
70 mm	75 cm	90 cm	110 cm	130 cm	160 cm	180 cm	-
80 mm	85 cm	100 cm	125 cm	145 cm	180 cm	200 cm	-



安装原则:



切割管子
管子切口必须平直。用金属锯和轴锯箱，或最好使用编号为**PVR CTU**的管子割刀。



去毛刺
倒角
管子切割后，内部去毛刺。为了确保胶水能均匀分布，给管子外部倒角(管厚度的一半)，倒角工具：编号**PVR CHE**。



清洁
去除管子外部和活接头内部的所有油脂痕迹。这样可以确保完美焊接。用一块浸透编号为**PVR DEC**清洁剂的干净抹布来擦拭。
标出需清洁和粘合的管子长度，在管子将要插入的长度处划线。



粘合
使用粘合剂«**PVR COL**»，温度：+ 5°C到+25°C
将该粘合剂涂在要插入的那部分管子上，采用两层交叉薄涂层，第二层沿纵向涂，然后用盖子里的刷子给接合处的里面涂上粘合剂。

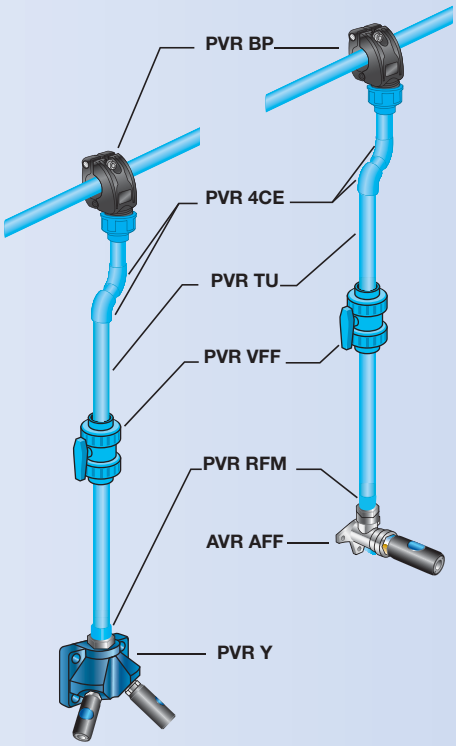


插入
涂完胶水后立即将零件完全插入，沿纵向推入，但不要转动。

PVR 设计

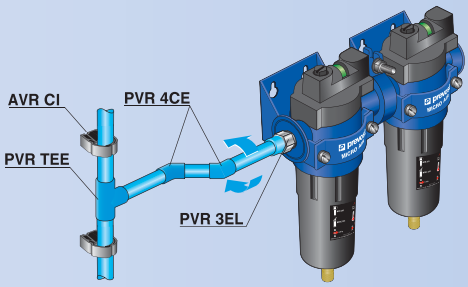
下行管

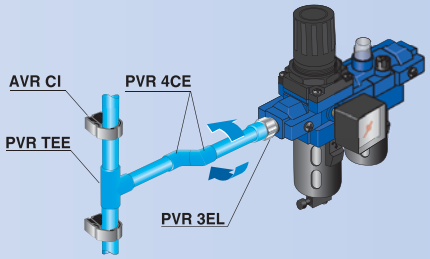
旁路法兰减少了空气中的水和冷凝水含量。



压缩空气处理设备管接头

45°弯头用于补偿压缩空气管网和过滤设备之间的偏移。





根据环境选择安装方式

壁式安装



使用 M8滑动卡箍将管子直接固定在墙壁上。尽可能安装在靠近接头的位置(最大距离为20 cm)。
卡箍编号 **AVRCI**
螺丝编号 **PV 80**

置顶安装



用滑动卡箍，一根螺杆来安装管子，然后用合适的卡箍将其固定到(IPN)钢梁上。
根据钢梁厚度确定安装卡箍:
编号 **CP 38**, 编号 **CP 1420** 或编号 **CP 016** + 编号 **TF M8100**的 M8 螺杆


支架安装



用滑动卡箍安装管子，并固定到一个金属支架上的方法来安装管网，以避开障碍物。
支架:
编号 **CS 180L** - 编号 **CS 310L**
编号 **CS 420L** - 编号 **CS 500L**

► 冷焊

冷焊装配粘接装配件。



外径	粘接次数 250 ml 罐装	500 ml 罐装	1,000 ml 罐装	剥离次数 500 ml 罐装
直径 20	105	210	425	415
直径 25	100	200	410	410
直径 32	80	160	330	330
直径 40	30	60	125	125
直径 50	27	54	110	100
直径 63	25	50	100	90
直径 90	12	24	60	60

► 干燥时间

胶水干燥时间取决于环境温度和湿度。
为了保证增压时的粘合强度，请遵守下表中的时间:


外径 ALR 管	测试 压力 10 bar	压力 最终
管径 20 到 63 mm	10 分钟	12 小时
管径 90 mm	60 分钟	12 小时

用于压缩空气环形管路的PVR系统

防震	自熄性 火焰不蔓延	防腐蚀处理 不降级	兼容性 空压机油	密封性 装配后10分钟 进行测试	安装 快速	材质 塑性PVC合金	压力 20℃时压力为13bar

PVR TU - PVC硬管 - 4米管






A	B	产品描述	编号
		外径	
2.2		20	PVR TU20
2.5		25	PVR TU25
3.4		32	PVR TU32
3.8		40	PVR TU40
5.1		50	PVR TU50
5.8		63	PVR TU63
7.8		90	PVR TU90

PVR BP - 管用攻丝法兰






A	B	主环路管外径	下行管外径	编号
110	70	25	20 mm	PVR BP2520
110	70	32	20 mm	PVR BP3220
121	83	40	20 mm	PVR BP4020
121	87	40	25 mm	PVR BP4025
150	105	50	20 mm	PVR BP5020
150	105	50	25 mm	PVR BP5025
150	111	63	20 mm	PVR BP6320
150	111	63	25 mm	PVR BP6325
150	111	63	32 mm	PVR BP6332

AVR BT - 内螺纹攻丝法兰









A	B	主环路管外径	攻丝	编号
110	70	25	G 1/2	AVR BT2512
110	70	32	G 1/2	AVR BT3212
121	83	40	G 1/2	AVR BT4012
121	87	40	G 3/4	AVR BT4027
150	105	50	G 1/2	AVR BT5012
150	105	50	G 3/4	AVR BT5027
150	111	63	G 1/2	AVR BT6312
150	111	63	G 3/4	AVR BT6327
150	111	63	G 1	AVR BT6334





冷焊PVR 管和管接头

防腐蚀处理 不降级	自熄性 火焰不蔓延	兼容性 空压机油	模块化	安装 快速	材质 塑性PVC合金	密封性 装配后10分钟 进行测试	防震

		A	B	C	D	产品描述	编号
PVR UNI - 内牙活接头							
						用于管外径	
		34	28			20	PVR UNI20
		41	34			25	PVR UNI25
		47	42			32	PVR UNI32
		55	51			40	PVR UNI40
		65	61			50	PVR UNI50
		79	75			63	PVR UNI63
		107	106			90	PVR UNI90
PVR 4CE - 等径内牙45°弯头							
						用于管外径	
		48	28			20	PVR 4CE20
		54	34			25	PVR 4CE25
		65	42			32	PVR 4CE32
		76	51			40	PVR 4CE40
		92	61			50	PVR 4CE50
		114	75			63	PVR 4CE63
		158	105			90	PVR 4CE90
PVR 9CE - 等径内牙90°弯头							
						用于管外径	
		40	26.5			20	PVR 9CE20
		50	32.5			25	PVR 9CE25
		59	41			32	PVR 9CE32
		74	50			40	PVR 9CE40
		88	60			50	PVR 9CE50
		108	75			63	PVR 9CE63
		149	106			90	PVR 9CE90
PVR BOU - 内螺纹管帽							
						用于管外径	
		28	27			20	PVR BOU20
		33	31			25	PVR BOU25
		41	36			32	PVR BOU32
		50	43			40	PVR BOU40
		60	49			50	PVR BOU50
		75	57			63	PVR BOU63
		106	80			90	PVR BOU90






冷焊PVR 管和管接头

防腐蚀处理 不降级	自熄性 火焰不蔓延	兼容性 空压机油	模块化	安装 快速	材质 塑性PVC合金	密封性 装配后10分钟 进行测试	防震

		A	B	C	D	产品描述		编号
PVR TEE - 等径内牙三通								
						用于管外径		
		54	27.5			20		PVR TEE20
		66	33.5			25		PVR TEE25
		78	42			32		PVR TEE32
		94	51			40		PVR TEE40
		114	61			50		PVR TEE50
		142	75			63		PVR TEE63
		196	106			90		PVR TEE90
PVR TER - 内牙/内牙/内牙异径三通								
						用于管外径	用于管外径	
		66	27.5	33.5		25	20 mm	PVR TER2520
		78	27.5	42		32	20 mm	PVR TER3220
		78	33.5	42		32	25 mm	PVR TER3225
		94	27.5	51		40	20 mm	PVR TER4020
		94	33.5	51		40	25 mm	PVR TER4025
		114	27.5	61		50	20 mm	PVR TER5020
		114	33.5	61		50	25 mm	PVR TER5025
		142	27.5	75		63	20 mm	PVR TER6320
		142	33.5	75		63	25 mm	PVR TER6325
		196	51	106		90	40 mm	PVR TER9040
PVR RFT - 内螺纹/攻丝直接头								
		35	28	27.5		20	G 1/2	PVR RFT2012
		42	34	33.5		25	G 3/4	PVR RFT2527
		48	42	42		32	G 1	PVR RFT3234
PVR RFM - 用于两冷焊接头或用于管子的螺纹直接头								
						管接头内径	管外径	BSP 英制管螺纹
		43	20	24		20	16	G 1/2 PVR RFM162012
		46	25	27		25	20	G 1/2 PVR RFM202512
		50	32	36		32	25	G 3/4 PVR RFM253227
		57	40	42		40	32	G 1 PVR RFM324034
		67	50	55		50	40	G 1 1/4 PVR RFM405042
		74	63	65		63	50	G 1 1/2 PVR RFM506349
		84	75	75		75	63	G 2 PVR RFM637560



冷焊PVR管和管接头

防腐蚀处理 不降级	自熄性 火焰不蔓延	兼容性 空压机油	模块化	安装 快速	材质 塑性PVC合金	密封性 装配后10分钟 进行测试	防震

		A	B	C	D	产品描述		编号
PVR RMT - 攻丝直管接头								
						管接头内径	**BSP** 英制管螺纹	
		40.5	20	30		20	G 1/2	PVR RMT2012
		45	25	36		25	G 3/4	PVR RMT2527
PVR 9CT - 内螺纹/攻丝90°弯头								
		41	27.5	26.5		20	G 1/2	PVR 9CT2012
		51	33.5	32.5		25	G 3/4	PVR 9CT2527
PVR TET - 内螺纹/内螺纹/攻丝三通								
		54	27.5	28.5		20	G 1/2	PVR TET2012
		66	33.5	34.5		25	G 3/4	PVR TET2527
		78	42	43		32	G 1	PVR TET3234
PVR 3UL - 3连件内螺纹/攻丝黄铜活接头								
		43	29	25	44	20	G 1/2	PVR 3UL2012
		49.5	34	32	47	25	G 3/4	PVR 3UL2527
		53	41.5	38	55	32	G 1	PVR 3UL3234
		61	51.5	47	65	40	G 1 1/4	PVR 3UL4042
		69	59	54	72	50	G 1 1/2	PVR 3UL5049
		80	74	67	89	63	G 2	PVR 3UL6360
PVR 3UN - 3连件内牙 - 内牙活接头								
						用于管外径		
		45	27.5	27.5		20		PVR 3UN20
		51	34	34.5		25		PVR 3UN25
		57	41	41.5		32		PVR 3UN32
		67	51	51.5		40		PVR 3UN40
		79	59	59		50		PVR 3UN50
		98	96	74		63		PVR 3UN63

冷焊PVR管和管接头



防腐蚀处理 不降级	自熄性 火焰不蔓延	兼容性 空压机油	模块化	安装 快速	材质 塑性PVC合金	密封性 装配后10分钟 进行测试	防震

		A	B	C	D	产品描述		编号
PVR RDS - 异径管								
						管接头内径	用于管外径	
		25	19			25	20	PVR RDS2520
		32	22			32	25	PVR RDS3225
		40	26			40	32	PVR RDS4032
		50	31			50	40	PVR RDS5040
		63	38			63	50	PVR RDS6350
PVR RDD - 双异径管								
						管接头内径	用于管外径	
		32	22			32	20	PVR RDD3220
		32	22			40	25	PVR RDD4025
		40	26			50	32	PVR RDD5032
		50	31			63	40	PVR RDD6340
		90	51			90	63	PVR RDD9063

PREVO S1 壁式固定管接头

NEW








压力 P.N.12 bar	材质 壁式固定：铝合金	安全 避免软管反抽	安装 4个固定孔	手动排水	旋转接头体

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
双内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - ISO B款型 - 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ISI 06插座	ISI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ISI 06插座	ISI 068104WF
双内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - ISO B款型 - 通径 8 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ISI 08插座	ISI 088103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ISI 08插座	ISI 088104WF

PREVO S1 壁式固定管接头





NEW

压力 P.N.12 bar	材质 壁式固定：铝合金	安全 避免软管反抽	安装 4个固定孔	手动排水	旋转接头体

		A	B	C	D	E	产品描述		编号
双内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - 7.2 mm 欧洲大流量款型									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ESI 07插座	ESI 078103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ESI 07插座	ESI 078104WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个CSI 06插座	CSI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个CSI 06插座	CSI 068104WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - ISO C 款型- 通径 8 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个CSI 08插座	CSI 088103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个CSI 08插座	CSI 088104WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - ARO 款型- 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个ASI 06插座	ASI 068103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2个ASI 06插座	ASI 068104WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - 英国款型- 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	G 1/2	2个BSI 06插座	BSI 068104WF
							G 3/4	2个BSI 06插座	
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - Truflate款型- 通径 6 mm									
							内螺纹进口	出口：2个插座	
		71	57	38	70	6,5	NPT 1/2	2个USI 06插座	USI 068203WF
		71	57	38	70	6,5	NPT 3/4	2个USI 06插座	USI 068204WF
内螺纹壁式固定管接头 - 2个插座和排水 - Truflate款型- 通径 8 mm									
									
		71	57	38	70	6,5	内螺纹进口	出口：2个插座	USI 088203WF
							NPT 1/2	2个USI 08插座	USI 088204WF
							NPT 3/4	2个USI 08插座	





附件
用于PVR环形管路

防腐蚀处理 不降级	自熄性 火焰不蔓延	兼容性 空压机油	模块化	安装 快速	材质 塑性PVC合金	密封性 装配后10分钟 进行测试	防震

		A	B	C	D	产品描述		编号
PVR Y - 内螺纹双壁式固定管接头								
						用于管子的进口	**2** 个出口	
		100	52	7	79	Ø 20	G 1/2	PVR Y20
		100	52	7	79	Ø 25	G 1/2	PVR Y25
		100	52	7	79	Ø 20	G 1/2 带排水口	PVR YP20
		100	52	7	79	Ø 25	G 1/2 带排水口	PVR YP25
PVR M - 带有1个管子进口和1个内螺纹出口的壁式固定管接头								
		81	45	8	77	Ø 20	G 1/2	PVR M2012
		81	45	8	77	Ø 25	G 1/2	PVR M2512
PVR VFF - 管用球阀								
		80	73			20		PVR VFF20
		91	84			25		PVR VFF25
		102	96			32		PVR VFF32
		120	115			40		PVR VFF40
		144	135			50		PVR VFF50
		172	160			63		PVR VFF63
PVR COB - 无密封圈粗牙								
		125	108			90		PVR COB90
PVR BRI - 法兰								
		200	20			90		PVR BRI90
PVR JNT - 法兰密封圈								
						90		PVR JNT90
PVR DEC - PVR管用清除剂								
						脱脂剂/清洁剂 500 ml 瓶装		PVR DEC500
PVR COL - PVR管用胶水和刷子								
						用于装配管接头和管子的胶水(盖下带刷子) **瓶装：**		
						250 ml		PVR COL250
						500 ml		PVR COL500
						1000 ml		PVR COL1000
PVR KITM - PVR管装配用套件								
						**包括：**		
						一个用于管外径为20 mm到50 mm的倒角工具 1 瓶清除剂 - 500 ml 1 瓶胶水配有刷子 - 500 ml		PVR KITM






附件
用于ALR和PVR环形管路

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	防震	安装 简便

		A	B	C	D	产品描述		编号
AVR AFF - 攻丝/攻丝壁式固定管接头								
						镀镍黄铜		
		50	41			G 1/2	G 1/2	AVR AFF12
AVR AFM - 螺纹/攻丝壁式固定管接头								
						镀镍黄铜		
		48.5	41			G 1/2	G 1/2	AVR AFM12
		60	47			G 3/4	G 3/4	AVR AFM27
AVR Y - 攻丝/攻丝双壁式固定管接头								
						**进口**	**2 个出口**	
		100	52	7	79	G 1/2	G 1/2	AVR Y1212
		100	52	7	79	G 3/4	G 1/2	AVR Y2712
		100	52	7	79	G 1/2	G 1/2，具手动排气	AVR Y1212P
		100	52	7	79	G 3/4	G 1/2，具手动排气	AVR Y2712P
AVR M - 内螺纹壁式固定管接头								
						**1 个内螺纹进口**	**1 个内螺纹出口**	
		81	45	8	77	G 1/2	G 1/2	AVR M1212
AVR CI - 管箍								
						- 箍套适用于8 mm六角内卡箍 - 管箍交货时带一个M8螺帽，用来将卡箍固定在一根螺纹杆上或用来支撑VBA螺丝头。		
		50	31			20		AVR CI20
		54	39			25		AVR CI25
		59	49			32		AVR CI32
		100	61			40		AVR CI40
		107	76			50		AVR CI50
		114	93			63		AVR CI63
		155	119			80		AVR CI80
		-	-			90		AVR CI90
M8 螺纹卡箍								
								
		64	51			20		CPF 20
		70	52			25		CPF 25
		78	60			32		CPF 32
		91	67			40		CPF 40
		100	73			50		CPF 50
		102	83			63		CPF 63
		124	116			80		CPF 80

附件
用于ALR和PVR环形管路

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	防震	安装 简便

		A	B	C	D	产品描述		编号
金属支座								
						**长度**	**最大负载**	
		180				180 mm	133 kg (1)	CS 180L
		300				300 mm	80 kg (1)	CS 310L
		420				420 mm	56,4 kg (1)	CS 420L
		510				510 mm	75 kg (2)	CS 500
		-	-			在CS 500支座上为M 8 紧固螺丝(3)		CS VIS
		-	-			用于支座CS 180L - CS 310L - CS 420L的紧固螺丝(4)		CS VIS2
M8 钢梁卡箍								
		47	45			3 到 8 mm (1)		CP 38
		53	45			8 到 14 mm (1)		CP 814
		58	45			14 到 20 mm (1)		CP 1420
		30	34			0 到 16 mm M6 或十字件 (2)		CP 016
Ø 6 mm螺钉								
		60				长度 60 mm		TVB 660
		90				长度 90 mm		TVB 690
Ø 8 mm 螺纹螺丝								
		60				长度 60 mm		TVM 860
方头螺丝 Ø 8 mm								
		50				长度 50 mm		TTF 850
		80				长度 80 mm		TTF 880
M8 镀锌螺栓								
						适用于各类材质		
		50				长度 50 mm		PV 80
		80				长度 80 mm		PV 880
M8双头螺栓								
		77				M8		TL M8

附件
用于ALR和PVR环形管路

兼容性 空压机油	压力 40°C时P.N.13 bar	防震	安装 简便

		A	B	C	D	产品描述	编号
M8螺纹螺栓							
		100				长度 : 1m - M8	TF M8100
		30				用于M8螺纹螺栓的活接	TL RM8
		-				M8螺母	TE M8
用于ALR和PVR管钻孔用的钻头							
						**支管钻孔　　钻孔直径**	
						管径 Ø 25 和 Ø 32 mm　　14 mm	AVR SP14
						管径 Ø 40 和 Ø 80 mm　　17 mm	AVR SP17
管子割刀							
						**管外径**	
						1 - 20 到 40 - 用于PVR管子的管子割刀	PVR CTU40
						2 - 50 到 110 - 用于PVR管子的管子割刀	PVR CTU110
						2 - 20 到 63 - 用于ALR管子的管子割刀	ALR CTU63
AVR CHE - 管子倒角和去毛刺工具							
						**管外径**	
						1 - 20 到 50 mm	AVR CHE50
						2 - 20 到 50 mm	AVR CHE50P
						3 - 内侧/外侧去毛刺	AVR CHERAP
						4 - 20 到 110 mm	PVR CHE110
ALR CTCHE - 管子倒角和去毛刺工具							
						**管外径**	
						63 到 80 mm	ALR CTCHE6380
冲击钻用的倒角工具							
						带钻头用的插头 **管外径**	
						10 到 40 mm	AVR EBA







连接软管

材质	标准	连接	抗耐性
合成橡胶，编织金属	ISO 4413 - 1998	旋转	耐油，耐磨，耐臭氧

		长度 m	温度 °C	最大工作压力 (bar)	螺纹 Gaz BSP	弯曲半径 20°C 时 (mm)	编号
空气管网的热胀冷缩补偿软管 - 旋转外螺纹连接件							
		0.75	-40° +70° C	105	R 3/4	240	LAM 27
		0.75	-40° +70° C	88	R 1	300	LAM 34
		1.1	-40° +70° C	63	R 1 1/4	420	LAM 42
		1.25	-40° +70° C	50	R 1 1/2	500	LAM 49
		1	-40° +70° C	40	R 2	630	LAM 60
连接软管 - 旋转内螺纹连接件							
		1.5	-40° +110° C	180	G 3/8	130	LEF 17
		1.5	-40° +110° C	160	G 1/2	130	LEF 21
		1.5	-40° +110° C	105	G 3/4	240	LEF 27
		1.5	-40° +110° C	88	G 1	300	LEF 34
		2.2	-40° +110° C	63	G 1 1/4	420	LEF 42
		2.5	-40° +110° C	50	G 1 1/2	500	LEF 49
		2	-40° +110° C	80	G 2	630	LEF 60
带安全钢缆绳的连接软管 - 旋转内螺纹连接件							
		1.5	-40° + 110°C	180	G 3/8	130	LEF 17S
		1.5	-40° +110° C	160	G 1/2	130	LEF 21S
		1.5	-40° +110° C	105	G 3/4	240	LEF 27S
		1.5	-40° +110° C	88	G 1	300	LEF 34S
连接软管 - 旋转外螺纹连接件							
		1.5	-40° +110° C	180	R 3/8	130	LEM 17
		1.5	-40° +110° C	160	R 1/2	180	LEM 21
		1.5	-40° +110° C	105	R 3/4	240	LEM 27
		1.5	-40° +110° C	80	R 1	300	LEM 34
		2.2	-40° +110° C	63	R 1 1/4	420	LEM 42
		2.5	-40° +110° C	50	R 1 1/2	500	LEM 49
		2	-40° +110° C	80	R 2	630	LEM 60
连接软管 - 旋转外螺纹连接件							
		1.5	-40° +110° C	180	R 3/8	130	LEM 17S
		1.5	-40° +110° C	160	R 1/2	180	LEM 21S
		1.5	-40° +110° C	105	R 3/4	240	LEM 27S
		1.5	-40° +110° C	88	R 3/4	300	LEM 34S






PNE系统
用于氮气环形管路

防腐蚀处理 不降级	自熄性 火焰不蔓延	兼容性 空压机油	模块化	安装 快速	材质 塑性PVC合金	密封性 装配后10分钟 进行测试	防震

		A	B	C	产品描述	编号
PNE TU - 硬PVC管 - 4米管						
					管外径	
		3.8			Ø 32 mm	PNE TU32
PNE UNI - 内牙活接头						
					管外径	
		47	42		Ø 32 mm	PNE UNI32
PNE 4CE - 等径内牙45°弯头						
					管外径	
		65	42		Ø 32 mm	PNE 4CE32
PNE 9CE - 等径内牙90°弯头						
					管外径	
		59	41		Ø 32 mm	PNE 9CE32
PNE BOU - 内螺纹管帽						
					管外径	
		41	36		Ø 32 mm	PNE BOU32
PNE TEE - 等径内牙三通						
					管外径	
		78	42		Ø 32 mm	PNE TEE32

PNE系统
用于氮气环形管路

防腐蚀处理 不降级	自熄性 火焰不蔓延	兼容性 空压机油	模块化	安装 快速	材质 延展性PVC合金	密封性 装配后10分钟 进行测试	防震

		A	B	C	产品描述		编号
PNE 3UN - 3连件内牙 - 内牙活接头							
					管外径		
		57	41	41.5	Ø 32 mm		PNE 3UN32
PNE RFM - 外螺纹直接头							
					管外径	**BSP 英制管螺纹**	
		57	40	42	Ø 32 mm	G 1	PNE RFM324034
		60	40	46	Ø 32 mm	G 1 1/4	PNE RFM324042
PNE RFT - 内螺纹直接头							
					管外径	**BSP 英制管螺纹**	
		48	42	42	Ø 32 mm	G 1	PNE RFT3234
PNE 9CT - 锥形内牙90°弯头							
					管外径	**BSP 英制管螺纹**	
		60	42	41	Ø 32 mm	G 1	PNE 9CT3234
PNE TET - 螺纹内牙-内牙三通							
					管外径	**BSP 英制管螺纹**	
		78	42	43	Ø 32 mm	G 1	PNE TET3234
充气压力表							
					带开关扳机的充气压力表 - 用于汽车，摩托车 和重载车辆 内螺纹 G 1/4		PNE 27101

安全阀

快速排气安全阀

设备保护

自动运行

如果压力超过额定值，阀座上升，打开排出孔，并将过量气体排放到大气中。

一旦压力恢复正常阀就关闭。

最大安全性

泄压阀是保护设备和操作员，防止回路过压的重要安全装置。

泄压阀采用久经考验的技术制造，提供完美的密封，并且确保防止由于大流量或压力造成的危险情况。

它们具有一个手动测试盘。

符合标准

按所希望的额定值供货，包装在一个带安全盖的密封袋中。

提供一致性声明、等级规格、安装和维护说明。

TÜV和**I.S.P.E.L.** 类型认证

CE 0044类别**IV**认证

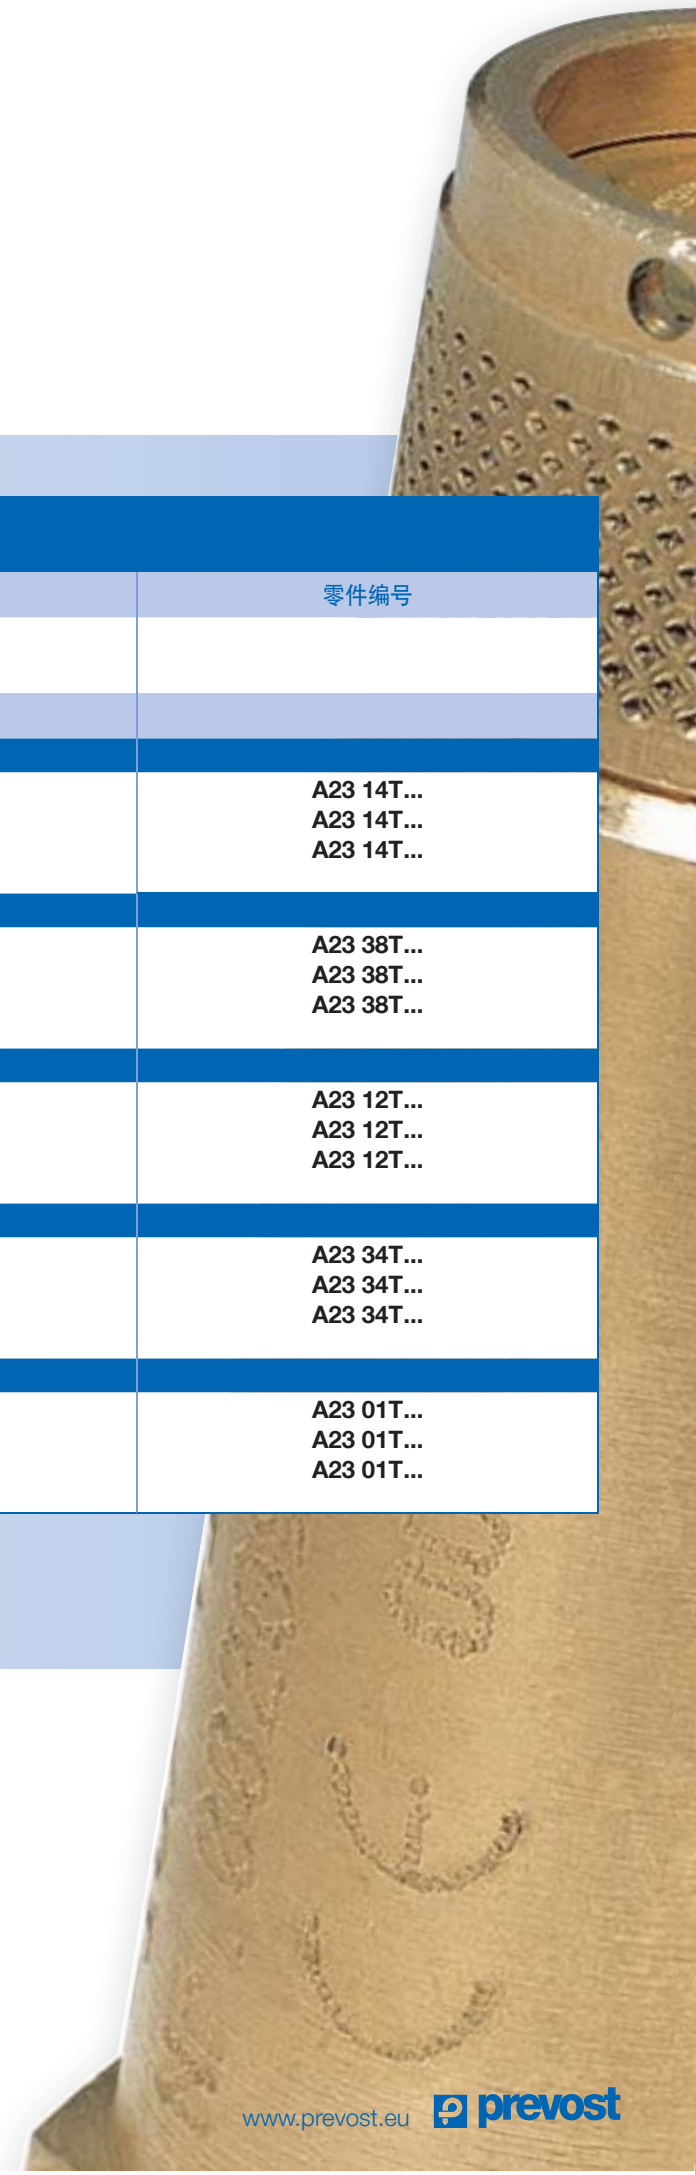
阀体上刻有制造编号。





流速 (Nm³/h) **随压力** (bar) **变化的示例**

	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
编号 压力	***A23 14T***	***A23 38T***	***A23 12T***	***A23 34T***	***A23 01T***
3	88	177	214	30	610
6	155	313	379	530	1079
7	178	358	434	607	1235
8	200	404	489	694	1392
9	223	449	544	761	1548
10	146	495	599	838	1708
12	392	586	708	991	2022
15	360	724	873	1222	2497
16	382	770	928	1299	2654
20		955	1148	1606	3291
25		1183	1422	1990	
30		1411	1697	2374	



安全快泄阀		
产品说明		零件编号
泄压阀符合97/23/EC指令 规定的型号认证、额定值和密封性。		
英制管螺纹 (BSP Gas)	额定值范围，每级0.5 bar	
G 1/4		
	0.5 到 12 12.5 到 20 20.5 到 30	**A23 14T...** **A23 14T...** **A23 14T...**
G 3/8		
	0.5 到 12 12.5 到 20 20.5 到 30	**A23 38T...** **A23 38T...** **A23 38T...**
G 1/2		
	0.5 到 12 12.5 到 20 20.5 到 30	**A23 12T...** **A23 12T...** **A23 12T...**
G 3/4		
	0.5 到 12 12.5 到 20 20.5 到 30	**A23 34T...** **A23 34T...** **A23 34T...**
G 1		
	0.5 到 12 12.5 到 20 20.5 到 21	**A23 01T...** **A23 01T...** **A23 01T...**

订购: 必须指明每个泄压阀的阀编号和以bar为单位的额定压力。

例如: G 1/4 泄压阀
压力: 6.5 bar
编号: A23 14T6,5

软管卷管器

自动软管卷管器



用于工作站的高效供气

自动软管卷管器是车间不可或缺的基本设备。当使用柔性输送软管时，自动卷管器可节约时间并提高工作的舒适度和安全性。

可提供适用于下述流体的卷管器系列：

- 压缩空气
- 高压或低压下的冷水和热水
- 油、油脂
- 氧气和乙炔，以及用于电源



每个软管卷管器都配备一个快速接头，用于快速且安全地连接和更换工具。根据软管卷管器的类型和它主要的用途，配备金属、聚合物、标准或安全快速接头。

提高工作效率

当需要时，操作员可以拉出他工作所需的最合适长度的软管，并将软管固定在该长度(轻轻地拉一下软管来启动制转装置)。然后操作员就可以工作，而不受软管重量和体积的约束。

之后轻拉软管来释放制转装置，软管就自动回卷。

使用安全

使用后软管自动收回于卷管器中，可以保护操作员免遭事故危险:

- 软管被尖锐物体刺破
- 软管不小心被勾在车间中的固定装置上
- 被地上的软管绊倒的危险

安装和操作简便

软管卷管器配备了一个固定支座或一个180°旋转的支座，可固定在墙上或置顶安装，或放置在手推车上，适应于车间的不同布局，而且操作范围大。

由于在卷管器外壳上装有一米长供气软管和一个360°旋转接头，这些卷管器可以很方便地与空气管网连接 (在DRF型号卷管器上配备的是固定接头)。

由于每个卷管器在软管出口上装有快速接头，工具的连接快速又安全。

在等待备用位置时，可以使用一个限位器来设置留在卷管器外的软管长度。

软管保护

回位弹簧系统使得软管快速并轻松地回卷存放于卷管器中。

软管卷在卷筒上可以得到保护，而不是留在地面上遭受污染、磨损和被压破，从而延长其使用寿命。

在出口接头上的抗扭转护簧保护软管在移动时扭转。该轻巧的聚酰胺护簧避免在发生碰撞时出现伤害的危险。



钢结构卷管器

这些专业软管卷管器适用于各行各业、汽车和农业应用，用于气动工具、清洁和吹风应用供气(取决于型号)。

卷管器结构件采用压制钢制作，热镀锌，然后涂上抗紫外线聚酯粉末涂料。
卷管器的内部零件以及那些与流体接触的零件都经特殊处理，以增强耐腐蚀性。

根据软管类型，钢壳卷管器系列可用于:

- 压缩空气
- 水、热水、高压和低压
- 油脂和油
- 氧气和乙炔



不锈钢结构卷管器

采用AISI 304不锈钢制作的卷管器可以在任何环境下使用，特别是要求有高抗腐蚀性的地方:食品加工业、屠宰场、餐饮业、游泳池。

根据软管类型，不锈钢钢壳卷管器系列可用于:

- 压缩空气
- 水、热水、高压和低压





封闭式软管卷管器



	压缩空气						电
	DSF	**DMF**	**DRF**	**DPF**	**DGF**	**DLS**	**DEL**
外壳类型	钢	钢	钢	钢	钢	聚酰胺	ABS
软管类型	PU	PU	PU/PVC	PU	橡胶	PVC	PVC电缆 橡胶电缆
安装架	旋转						
空气入口	1 米供气软管						电接线盒
不锈钢款型	DSF IN		DRF IN				
软管直径 (mm)	8 x 11 10 x 14	8 x 12 10 x 14	8 x 12 10 x 14	8 x 12 10 x 14	8 x 14 10 x 17 13 x 20	13 x 20	3 x 1.5 mm^2 3 x 2.5 mm^2 2 x 1 mm^2
软管长度 (m)	3 m 5 m	10 m	10 m 12 m 15 m	10 m 12 m	10 m 15 m 20 m	20 m	14 m 17 m





开放式软管卷管器



	压缩空气/水/油/氧气/乙炔				
	DMO	**DVO**	**DGO**	**DLO**	**DMP**
软管类型	橡胶	PU	橡胶	橡胶	PU
安装架	固定式 旋转安装架作为选用件提供				移动式
空气入口	1 米供气软管				IRP 06 管接头
低压水用款型 钢 不锈钢	DMO LS DMOI LS		DGO LS DGOI LS	DLO LS DLOI LS	
高压水用款型 钢 不锈钢	DMO HP DMO HPI		DGO HP DGO HPI		
油用款型	DMO OIL		DGO OIL		
油脂用款型	DMO GR		DGO GR		
氧气/ 乙炔用款型	DGO OA				
软管直径 (mm)	8 x 14 10 x 17 13 x 20	10 x 14	10 x 17 13 x 20 16 x 23	13 x 20 16 x 23 19 x 27	8 x 12 10 x 14
软管长度 (m)	10 m 15 m 20 m	25 m	10 m 20 m 25 m	20 m 25 m 30 m	25 m 30 m





压缩空气用
封闭式软管卷管器

压力 **PN. 12 bar**	温度 **70°C**	材质 **环氧涂层钢和不锈钢**	**防震**	人机工学设计 **操作方便**	**使用安全**	**软管锁止**

		A	B	流量 不带接头 升/分钟	直径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	重量 kg	含安装架	旋转式 进口	出口	编号
DSF系列 - 小规格 - 聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		260	218	650	8 x 11	ISI 06	5	3	旋转	8 x 11		DSF 0805IS
		260	218	1100	10 x 14	ISI 06	3	3	旋转	10x14		DSF 1003IS
DSF 系列 - 小规格 - 聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		260	218	650	8 x 11	ESI 07	5	3	旋转	8 x 11		DSF 0805ES
		260	218	1100	10 x 14	ESI 07	3	3	旋转	10 x 14		DSF 1003ES
DSF 系列-小规格-聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		260	218	650	8 x 11		5	3	旋转	8 x 11	G 1/4 M	DSF 0805N
		260	218	1100	10 x 14		3	3	旋转	Ø 10 mm	G 3/8 M	DSF 1003N
DSF/I 系列 - 304 不锈钢 - 聚氨酯编织软管												
				180° 旋转安装架								
		260	218	650	8 x 12	ESI 07HE	5	3	旋转	8 x 12		DSFI 0805ESHE





压缩空气用
封闭式软管卷管器

压力 **PN. 12 bar**	温度 **70°C**	材质 **环氧涂层钢和不锈钢**	**防震**	人机工学设计 **操作方便**	**使用安全**	**软管锁止**

		A	B	流量 不带接头 升/分钟	直径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	重量 kg	含安装架	旋转式 进口	出口	编号
DMF 系列-工业类型-聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		360	275	500	8 x 12	ISI 06	10	8	旋转	8 x 12		DMF 0810IS
DMF 系列-中规格-聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		360	275	500	8 x 12	ESI 07	10 m	8	旋转	8 x 12		DMF 0810ES
DMF 系列-中规格-聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		360	275	500	8 x 12		10	8	旋转	8 x 12	G 1/4 M	DMF 0810N
DRF 系列-中规格-PU/PVC软管												
				180° 旋转安装架								
		340	302	500	8 x 12	ISI 06	12	5,8	旋转	Fixed 8 x 12		DRF 0812IS
		370	337	350	8 x 12	ISI 06	15	7,1	旋转	Fixed 8 x 12		DRF 0815IS
		340	302	900	10 x 14	ISI 06	10	5,7	旋转	Fixed 10x14		DRF 1010IS
		370	337	800	10 x 14	ISI 06	12	7	旋转	Fixed 10x14		DRF 1012IS





压缩空气用
封闭式软管卷管器

压力 **PN. 12 bar**	温度 **70°C**	材质 **环氧涂层钢和不锈钢**	**防震**	人机工学设计 **操作方便**	**使用安全**	**软管锁止**

		A	B	流量 不带接头 升/分钟	直径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	重量 kg	含安装架	旋转式 进口	出口	编号
DRF 系列-中规格-PU/PVC软管												
				180° 旋转安装架								
		340	302	500	8 x 12	ESI 07	12	5,8	旋转	固定 8 x 12		DRF 0812ES
		370	337	350	8 x 12	ESI 07	15	7,1	旋转	固定 8 x 12		DRF 0815ES
		340	302	900	10 x 14	ESI 07	10	5,7	旋转	固定 10x14		DRF 1010ES
		370	337	800	10 x 14	ESI 07	12	7	旋转	固定 10x14		DRF 1012ES
DRF 系列-中规格-PU/PVC软管												
				180° 旋转安装架								
		340	302	500	8 x 12		12	6,8	旋转	固定 8 x 12	G 1/4 M	DRF 0812N
		370	337	350	8 x 12		15	6,8	旋转	8 x 12 固定	G 1/4 M	DRF 0815N
		340	302	900	10 x 14		10	6,8	旋转	10 x 14 固定	G 1/4 M	DRF 1010N
		370	337	800	10 x 14		12	6,8	旋转	10 x 14	G 1/4 M	DRF 1012N
DRF/I serie - 304 不锈钢-聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		370	337	800	10 x 14	ESI 07HE	12	6,3	旋转	固定 10x14	ESI 07HE	DRFI 1012ESHE
DPF 系列-工业类型-聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		317	312	500	8 x 12	ISI 06	12	9	旋转	8 x 12		DPF 0812IS
		377	312	900	10 x 14	ISI 06	10	9	旋转	10 x 14		DPF 1010IS
		377	312	500	8 x 12	IRM 06	12	9	旋转	8 x 12		DPF 0812
		377	312	900	10 x 14	IRM 06	10	9	旋转	10 x 14		DPF 1010



压缩空气用
封闭式软管卷管器

压力 **PN. 12 bar**	温度 **70°C**	材质 **环氧涂层钢和不锈钢**	**防震**	人机工学设计 **操作方便**	**使用安全**	**软管锁止**

		A	B	流量 不带接头 升/分钟	直径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	重量 kg	含安装架	旋转式 进口	出口	编号
DPF 系列-中规格-聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		377	312	500	8 x 12	ESI 07	12	8	旋转	8 x 12		DPF 0812ES
		377	312	900	10 x 14	ESI 07	10	8	旋转	10 x 14		DPF 1010ES
DPF 系列-中规格-聚氨酯软管												
				180° 旋转安装架								
		377	312	500	8 x 12		12	8	旋转	Ø 8 mm	G 1/4 M	DPF 0812N
		377	312	900	10 x 14		10	8	旋转	Ø 10 mm	G 3/8 M	DPF 1010N
DPF SMO 系列-便携式支架-聚氨酯软管												
		377	372	500	8 x 12		12	8.5		8 x 12	G 1/4 M	DPF SMOSR
DPF SMO 系列-便携式支架-聚氨酯软管												
		377	312	500	8 x 12	IRM 06	12	8,5	旋转	8 x 12		DPF SMO
		345	65						仅 便携式 支架			DPF SMON





压缩空气用
封闭式软管卷管器

压力 **PN. 12 bar**	温度 **70°C**	材质 **环氧涂层钢和不锈钢**	**防震**	人机工学设计 **操作方便**	**使用安全**	**软管锁止**

		A	B	流量 不带接头 升/分钟	直径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	重量 kg	含安装架	旋转式 进口	出口	编号
DGF 系列-大规格工业类型-聚氨酯软管改成橡胶软管												
		520	462	500	8 x 14	IRM 06	10	17	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 0810
		520	462	350	8 x 14	IRM 06	15	18,5	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 0815
		520	462	260	8 x 14	IRM 06	20	20	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 0820
		520	462	900	10x17	IRM 06	10	18	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 1010
		520	462	700	10x17	IRM 06	15	19	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 1015
		520	462	1800	13x20	ISI 08	10	19	固定	G 1/2 外螺纹		DGF 1310IS
DGF 系列-大规格-聚氨酯软管改成橡胶软管												
				180°旋转安装架								
		520	462	520	8 x 14		10	17	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 0810N
		520	462	350	8 x 14		15	18.5	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 0815N
		520	462	260	8 x 14		20	20	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 0820N
		520	462	900	10x17		10	18	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 1010N
		520	462	700	13x20		10	19	固定	G 1/2 外螺纹		DGF 1310N
		520	462	700	10x17		15	19	固定	G 3/8 内螺纹		DGF 1015N
用于DGF软管卷管器的旋转安装架												
				用于 DGF								DGF PIV




压缩空气用
开放式滚筒软管卷管器

软管锁止	压力 **PN. 12 bar**	温度 **70°C**	材质 **环氧涂层钢**	经久耐用	**防震**	人机工学设计 **操作方便**

		A	B	流量 升/分钟	直径 内径/外径 mm	带插座	旋转式 进口	长度 m	重量 kg	含安装架	出口	编号
DMO 系列-中规格-橡胶软管												
		478	465	500	8 x 14	IRM 06	G 3/8 内螺纹	10	16	固定		DMO 0810
		478	465	1400	13 x 20	ISI 08	G 1/2 外螺纹	15	22	固定		DMO 1315IS
		478	465	350	8 x 14	IRM 06	G 3/8 内螺纹	15	17,5	固定		DMO 0815
		478	465	260	8 x 14	IRM 06	G 3/8 内螺纹	20	19	固定		DMO 0820
		478	465	900	10 x 17	IRM 06	G 3/8 内螺纹	10	17	固定		DMO 1010
		478	465	700	10 x 17	IRM 06	G 3/8 内螺纹	15	19	固定		DMO 1015
		478	465	660	10 x 17	IRM 06	G 3/8 内螺纹	20	22	固定		DMO 1020
DMO 系列-中规格-橡胶软管												
		478	465	500	8 x 14		G 3/8 内螺纹	10	16	固定	G 3/8 外螺纹	DMO 0810N
		478	465	350	8 x 14		G 3/8 内螺纹	15	17.5	固定	G 3/8 外螺纹	DMO 0815N
		478	465	260	8 x 14		G 3/8 内螺纹	20	19	固定	G 3/8 外螺纹	DMO 0820N
		478	465	900	10 x 17		G 3/8 内螺纹	10	17	固定	G 3/8 外螺纹	DMO 1010N
		478	465	700	10 x 17		G 3/8 内螺纹	15	19	固定	G 3/8 外螺纹	DMO 1015N
		478	465	660	10 x 17		G 3/8 内螺纹	20	22	固定	G 3/8 外螺纹	DMO 1020N
		478	465	1400	13 x 20		G 1/2 外螺纹	15	22	固定	G 1/2 外螺纹	DMO 1315N
DVO 系列-中规格-橡胶编织软管												
		460	447	500	10 x 14	IRM 06	G 3/8 外螺纹	25	23	固定		DVO 1025
DVO 系列-中规格-橡胶软管												
		460	447	500	10 x 15		G 3/8 外螺纹	25	23	固定	G 3/8 外螺纹	DVO 1025N


压缩空气用
开放式滚筒软管卷管器

软管锁止	压力 **PN. 12 bar**	温度 **70°C**	材质 **环氧涂层钢**	经久耐用	**防震**	人机工学设计 **操作方便**

		A	B	流量 升/分钟	直径 内径/外径 mm	带插座	旋转式 进口	长度 m	重量 kg	含安装架	出口	编号
DGO 系列-大规格-橡胶软管												
		485	480	500	10 x 17	IRM 06	3/8" 内螺纹	25	26	固定		DGO 1025
		485	480	1000	13 x 20	ISI 08	G 1/2 外螺纹	20	27	固定		DGO 1320IS
		485	480	3000	16 x 23	ISG 11	G 1/2 外螺纹	10	25	固定		DGO 1610
DGO 系列-大规格-橡胶软管												
		485	480	500	10 x 17		G 3/8 内螺纹	25	26	固定	G 3/8 外螺纹	DGO 1025N
		485	480	1000	13 x 20		G 1/2 外螺纹	20	27	固定	G 1/2 外螺纹	DGO 1320N
		485	480	3000	16 x 27		G 1/2 外螺纹	10	25	固定	G 1/2 外螺纹	DGO 1610N
DLO 系列-超大规格-橡胶软管												
		615	610	850	13 x 20		G 1/2 外螺纹	30	39	固定	G 1/2 外螺纹	DLO 1330N
		615	610	1700	16 x 23		G 1/2 外螺纹	25	41	固定	G 1/2 外螺纹	DLO 1625N
		615	610	2400	19 x 29		G 1 外螺纹	20	42	固定	G 3/4 外螺纹	DLO 1920N

压缩空气用
开放式滚筒软管卷管器

软管锁止	压力 **PN. 12 bar**	温度 **70°C**	安全	材质 **环氧涂层钢**	防震	人机工学设计 **操作方便**

		A	B	旋转式进口	重量 kg	容量 m	出口	含安装架	编号
DMO 系列-不带软管-钢材质									
		478	465	G 3/8 内螺纹	15	15	G 3/8 内螺纹	固定	DMO N

软管卷管器用旋转式安装架

材质 钢	高效	经久耐用	**使用安全**

		软管卷管器的 型号	编号
软管卷管器旋转安装架			
		用于 DMO	DMO PIV
		用于 DGO	DGO PIV
		用于 DLO	DLO PIV






开放式滚筒软管卷管器

使用简便	软管收放方便	压力 **P.N.12 bar**	温度 **-4°C +70°C**	材质 **环氧涂层钢**

		流量 升/分钟	直径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	重量 kg	带插头	编号
DMT 系列-聚氨酯软管								
		固定或旋转墙壁安装架和操作手柄						
		400	8 x 12	ISI 06	30	8,4	IRP 06	DMP 0830IS
		600	10 x 14	ISI 06	25	8,4	IRP 06	DMP 1025IS
			8 x 12	ESI 07	30	8,4	ERP 07	DMP 0830ES
			10 x 14	ESI 07	25	8,4	ERP 07	DMP 1025ES
			8 x 12		30	8,4		DMP 0830N
			10 x 14		25	8,4		DMP 1025N



水用软管卷管器-低压

经久耐用	高性价比 无扭结软管	软管锁止	压力 10 bar	温度 60°C	材质 钢	防震	安全性 操作简便

		A	B	直径 内径/外径 mm	旋转式 进口	长度 m	重量 kg	出口 水用 插座	含安装架	编号
DMO - DGO 系列- 钢制带橡胶软管-食品级										
		478	465	16 x 24	G 1/2 外螺纹	10	20	ELS 091103	固定	DMO 1610LS
		485	480	16 x 24	G 1/2 外螺纹	15	25	ELS 091103	固定	DGO 1615LS
DLO 系列- 钢制带橡胶软管-食品级										
		615	610	16 x 24	G 1/2 内螺纹	25	44	ELS 091103	固定	DLO 1625LS
		615	610	19 x 28	G 3/4 内螺纹	20	42	ELS 091104	固定	DLO 1920LS
DMOI - DGOI 系列 - 304 不锈钢带橡胶软管-食品级										
		478	465	16 x 24	G 1/2 外螺纹	10	20	ELS 091103	固定	DMOI 1610LS
		485	480	16 x 24	G 1/2 外螺纹	15	25	ELS 091103	固定	DGOI 1615LS
DLOI 系列 - 304 不锈钢带橡胶软管-食品级										
		615	610	16 x 24	G 1/2 内螺纹	25	44	ELS 091103	固定	DLOI 1625LS
		615	610	19 x 28	G 3/4 内螺纹	20	42	ELS 091104	固定	DLOI 1920LS
带聚酰胺灰色壳体和PVC软管										
		620	470	13 x 20	13 x 20	20	10	不带插座	旋转式 安装架	DLS 1320N




水用软管卷管器-高压

经久耐用	高性价比 无扭结软管	软管锁止	压力 400 bar	温度 150°C	材质 钢	防震	安全

		A	B	直径 内径/外径 mm	旋转式 进口	长度 m	重量 kg	含安装架	内螺纹 出口 + 插头	编号
DMO - DGO 系列-高压钢-HP加强型软管										
		478	465	8 x 17	G 3/8 内螺纹	15	16	固定	G 3/8 + 22 x 150	DMO 0815HP
		485	480	8 x 17	G 3/8 内螺纹	20	21	固定	G 3/8 + 22 x 150	DGO 0820HP
DMO - DGO 系列-高压不锈钢-HP加强型软管										
		478	465	8 x 17	G 3/8 内螺纹	15	16	固定	G 3/8 + 22 x 150	DMO 0815HPI
		485	480	8 x 17	G 3/8 内螺纹	20	21	固定	G 3/8 + 22 x 150	DGO 0820HPI
DMO - DGO 系列-高压不锈钢-HP加强型软管										
				8 x 17	G 3/8 + 22 x 150 on 在热水 机器上	3	1,3	-	G 3/8 + 22 x 150 在高压 软管 卷管器上	DMG KITHP3
				8 x 17	G 3/8 + 22 x 150 on 在热水 机器上	6	2,7	-	G 3/8 + 22 x 150 在高压 软管 卷管器上	DMG KITHP6

热水用软管卷管器-不带软管
高压-低压

软管锁止	高性价比 无软管扭结	经久耐用	压力 400 bar	温度 150°C	材质 环氧涂层钢	防震	安全

		A	B	容量 m	旋转式进口	重量 kg	出口	含安装架	编号
DMO - DGO 系列-不带软管-高压钢									
		478	465	15	G 3/8 内螺纹	15	G 3/8 外螺纹	固定	DMO NHP
		485	480	20	G 3/8 内螺纹	20	G 3/8 外螺纹	固定	DGO NHP
DMO - DGO 系列-不带软管 -高压304不锈钢									
		478	465	15	G 3/8 内螺纹	15	G 3/8	固定	DMO NHPI
		485	480	20	G 3/8 内螺纹	20	G 3/8	固定	DGO NHPI
DMO - DGO 系列-不带软管 -低压304不锈钢									
		478	465	15	G 1/2 外螺纹	15	G 1/2	固定	DMO NI
		485	480	20	G 1/2 外螺纹	20	G 1/2 外螺纹	固定	DGO NI



软管卷管器用旋转式安装架
不锈钢

高效	经久耐用	材质 **不锈钢**	安全性

		软管卷管器的 型号	编号
软管卷管器用不锈钢旋转式安装架			
		用于 DMOI	DMOI PIV
		用于 DGOI	DGOI PIV
		用于 DLOI	DLOI PIV




软管卷管器
用于油脂和油

安全性	人机工学设计 **操作简便**	含安装架	流体 **油脂和油**	材质 **环氧涂层钢**	**软管锁止**

		A	B	直径 内径/外径 mm	旋转式 进口	长度 m	重量 kg	出口 英制管 螺纹	压力 bar	温度 °C	编号
DMO-DGO OIL 系列 - 中压 - 油											
		478	465	12.7 X 19	G 1/2 外螺纹	10	18	G 1/2 外螺纹	60	40	DMO 1310OIL
		485	480	12.7 x 19	G 1/2 外螺纹	15	23	G 1/2 外螺纹	60	40	DGO 1315OIL
		485	480	12.7 x 19	G 1/2 外螺纹	20	26.5	G 1/2 外螺纹	60	40	DGO 1320OIL
DMO-DGO GR 系列(润滑剂) - 高压 - 油脂											
		478	465	6.3 x 15.5	G 1/4 内螺纹	10	18,5	G 1/4 外螺纹	400	100	DMO 0610GR
		478	465	6.3 x 15.5	G 1/4 内螺纹	15	20,5	G 1/4 外螺纹	400	100	DMO 0615GR
		485	480	6.3 x 15.5	G 1/4 内螺纹	20	27	G 1/4 外螺纹	400	100	DGO 0620GR




不锈钢软管卷管器-空气-水
低压-高压

经久耐用	高性价比 **无扭结软管**	**软管锁止**	温度 **60°C**	材质 **钢**	**防震**	安全

		A	B	直径 内径/ 外径 mm	旋转式 进口	长度 m	重量 kg	含 安装架	内螺纹	出口 水用 插座	容量 m	带插座	无插座 时 的流量 l/mm	编号
DMO - DGO 系列 -高压不锈钢 -HP加强型软管														
		478	465	8 x 17	G 3/8 内螺纹	15	16	固定	G 3/8 + 22 x 150					DMO 0815HPI
		485	480	8 x 17	G 3/8 内螺纹	20	21	固定	G 3/8 + 22 x 150					DGO 0820HPI
DMOI - DGOI 系列- 304不锈钢带橡胶软管-食品级														
		478	465	16 x 24	G 1/2 外螺纹	10	20	固定		ELS 091103				DMOI 1610LS
		485	480	16 x 24	G 1/2 外螺纹	15	25	固定		ELS 091103				DGOI 1615LS
DLOI 系列 -304不锈钢带橡胶软管-食品级														
		615	610	16 x 24	G 1/2 内螺纹	25	44	固定		ELS 091103				DLOI 1625LS
		615	610	19 x 28	G 3/4 内螺纹	20	42	固定		ELS 091104				DLOI 1920LS


不锈钢软管卷管器-空气-水
低压-高压

经久耐用	高性价比 **无扭结软管**	**软管锁止**	温度 **60°C**	材质 **钢**	**防震**	安全

		A	B	直径 内径/ 外径 mm	旋转式 进口	长度 m	重量 kg	含 安装架	内螺纹	出口 水用 插座	容量 m	带插座	无插座 时 的流量 l/mm	编号
DMO - DGO 系列-不带软管 -高压304 不锈钢														
		478	465		G 3/8 内螺纹		15	固定		G 3/8	15			DMO NHPI
		485	480		G 3/8 内螺纹		20	固定		G 3/8	20			DGO NHPI
DMO - DGO 系列-不带软管 -低压304不锈钢														
		478	465		G 1/2 外螺纹		15	固定		G 1/2	15			DMO NI
		485	480		G 1/2 外螺纹		20	固定		G 1/2 外螺纹	20			DGO NI
DSF/I 系列-304不锈钢-聚氨酯编织软管														
				180° 旋转架										
		260	218	8 x 12	8 x 12	5	3	旋转式				ESI 07HE	650	DSFI 0805ESHE



不锈钢软管卷管器-空气-水
低压-高压

经久耐用	高性价比 **无扭结软管**	**软管锁止**	温度 **60°C**	材质 **钢**	**防震**	安全

		A	B	直径 内径/ 外径 mm	旋转式 进口	长度 m	重量 kg	含 安装架	内螺纹	出口 水用 插座	容量 m	带插座	无插座 时 的流量 l/mm	编号
DRF/I 系列-304不锈钢-聚氨酯软管														
				180°旋转架										
		370	337	10 x 14	固定 10x14	12	6,3	旋转式		ESI 07HE		ESI 07HE	800	DRFI 1012ESHE




焊接软管卷管器

温度 **60 °C**	材质 **环氧涂层钢**	软管卷管器 压力 **20 bar**	安全性	用途 **焊接** **切割**	流体 **氧气，乙炔**	软管锁止	软管收放方便

		A	B	直径 内径/外径 mm	旋转式进口 BSP 英制管螺纹	长度 m	出口	含安装架	编号
DGO系列-双管焊接软管，不配备 ISOFLAM安全插座									
		485	480	10 x 17	氧气: G 3/8 内螺纹右旋 乙炔: G 3/8 内螺纹左旋	15	10 x 17	固定	DGO 1015OA
DGO 系列-双管焊接软管，配备 ISOFLAM安全插座									
		485	480	10 x 17	氧气: G 3/8 内螺纹右旋 乙炔: G 3/8 内螺纹左旋	15	氧气： Isoflam 安全插座 焊接工保护 符合SIO 061810S2 乙炔： Isoflam 安全插座 焊接工保护 符合SIA 061810S2	固定	DGO 1015SIC

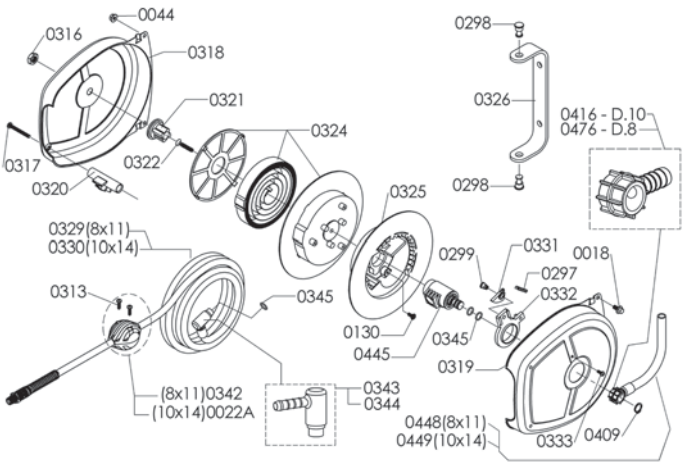
电缆卷管器

含安装支架 **旋转式**	温度 **-5° 到 + 40°C**	材质 **防震** **和绝缘聚丙烯**	**使用安全**	保护等级 **电缆卷管器：IP42** **便携式灯: IP55**	软管收放方便	功率 **便携式灯** **11 W**

		A	B	长度 m	重量 kg	电缆截面	电缆材质	功率 KW	适用于	编号
电缆卷管器										
		375	175	14 m (+ 1 m 外露)	5	3 G x 1,5 mm2	PVC H05V V-F	1,2/1,8	230 V	DEL 31514
		490	215	17 m (+ 2 m 外露)	8,8	3 G x 2,5 mm2	H07 RN-F	2 KW 收 3 KW 放	230 V	DEL 32520
电缆卷管器，带230 V 便携式灯										
		375	175	14 m (+ 1,5 m 外露)	5	2 x 1 mm2	橡胶 H05 RN-F		230 V	DEL BA230
电缆卷管器，带24 V 便携式灯										
				带24V电源的电缆卷管器 - 220/230V供应的情况下，使用一个变压器。						
		375	175	14 m (+ 1,5 m 外露)	5	2 x 1 mm2	橡胶 H05 RN-F		24 V	DEL BA24

DSF 软管卷管器 备件

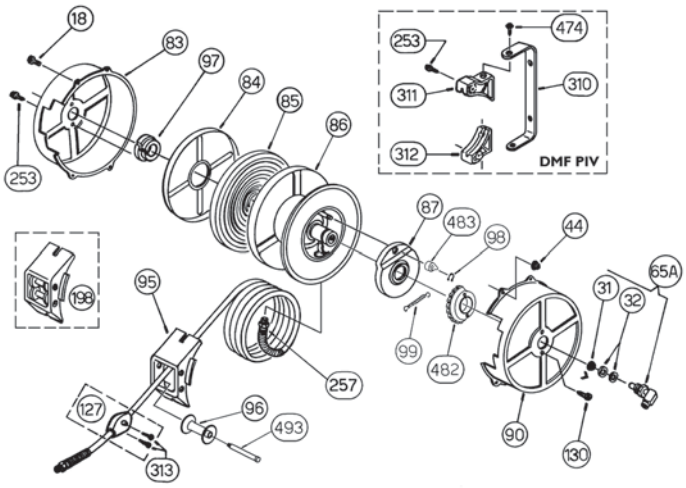
DSF



编号	零件编号	零件名称
18	DMG 0018	te M6 X 10 screw
22A	DMO BC14	Travel limit stop block dia. 10 x 14
44	DMG 0044	M6 nut
130	DMG 0130	TC 5 x 12 screw
297	DMG 0297	Ratchet return spring
298	DMG 0298	Pivoting bracket shaft
299	DMG 0299	Ratchet pivot
313	DMG 0313	TC 5 x 16 screw
316	DMG 0316	M6 nut
317	DMG 0317	TC M5 x 67 screw
318	DMG 0318	Left half-casing
319	DMG 0319	Right half-casing
320	DMG 0320	Spacer L = 68
321	DMG 0321	Drive hub
322	DMG 0322	TC 6 x 20 screw
324	DMG 0324	Spring
325	DMG 0325	Half-drum
326	DMG 0326	Pivoting bracket
329	DMG 0329	PU hose dia. 8 x 11 L = 5 m
330	DMG 0330	PU hose dia. 10 x 14 L = 3 m
331	DMG 0331	Ratchet
332	DMG 0332	Ratchet bracket
333	DMG 0333	TC M4 x 10 screw
342	DMF BC12	Travel limit stop block dia. 8 x 11
343	DMG 0343	Union for 8 mm hose
344	DMG 0344	Union for 10 mm hose
345	DMG 0345	O-ring
409	DMG 0409	Circlips
416	DMG 0416	Plastic coupling D.10
445	DMG 0445	Rotating coupling hub
448	DMG 0448	Hose 8x11 L=1 m
449	DMG 0449	Hose 10x14 L=1 m
476	DMG 0476	Plastic coupling D.8

DMF 软管卷管器 备件

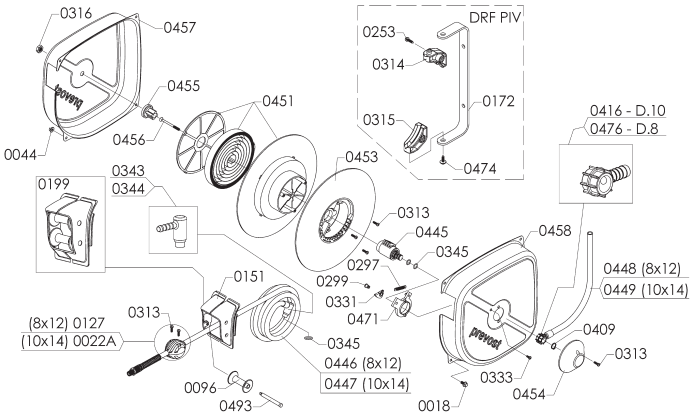
DMF



编号	零件编号	零件名称
18	DMG 0018	te M 6 x 10 screw
31	DMG 0031	Low pressure gasket
32	DMG 0032	Thrust washer, th. 4 mm
44	DMG 0044	M6 nut
65A	DMG 65A	Connection assembly
83	DMG 0083	Left half casing
84	DMG 0084	Spring casing
85	DMG 0085	Spring
86	DMG 0086	Drum
87	DMG 0087	Drum internal disk
90	DMG 0090	Right half-casing
95	DMG 0095	Roller bracket fitting
96	DMG 0096	Hose guide roller
97	DMG 0097	Drive hub
98	DMG 0098	Circlips 8E
99	DMG 0099	Ratchet spring
127	DMF BC12	Travel limit stop block
154	DMG 0154	M6 nut
130	DMG 0130	Self-tapping 5 x 12 screw
198	DMG 0198	Roller bracket assembly
253	DMG 0253	te 6 x 21 screw
257	DMG 0257	Union for 8 mm tube
310	DMG 0310	Stirrup
311	DMG 0311	Right half bracket
312	DMG 0312	Left half bracket
313	DMG 0313	TC 5 x 16 screw
474	DMG 0474	te FR 6 x 20 screw
482	DMG 0482	Toothed crown
483	DMG 0483	Ratchet
493	DMG 0793	Rod
	DMF TC0810	Hose 8 x 12 L = 10 m
	ENROULEX 8	8 x 12 flexible hose per metre
	DMF PIV	Pivoting bracket

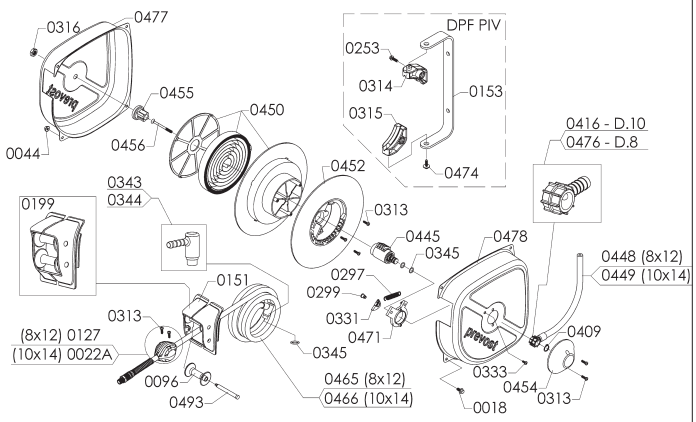
DRF 软管卷管器
备件

DRF 0815 and DRF 1012



编号	零件编号	零件名称
18	DMG 0018	te M6 x 10 screw
0022A	DMO BC14	Limit stop D.14 (1/4")
44	DMG 044	M 6 FR nut
96	DMG 0096	Hose guide roller
127	DMF BC12	Limit stop D.12
151	DMG 0151	Roller bracket
172	DMG 0172	Stirrup
199	DMG 0199	Hose guide assembly
253	DMG 0253	te 6x21 hilo screw
297	DMG 0297	Ratchet spring
299	DMG 0299	Ratchet pivot
313	DMG 0313	tc 5x16 hilo screw
314	DMG 0314	Right half bracket
315	DMG 0315	Left half bracket
316	DMG 0316	M 12 nut
331	DMG 0331	Ratchet
333	DMG 0333	tc M 4x10 screw
343	DMG 0343	Union for 8 mm hose
344	DMG 0344	Union for 10 mm hose
345	DMG 0345	O-ring
409	DMG 0409	Circlips A 14
416	DMG 0416	Plastic coupling D.10
445	DMG 0445	Rotating coupling hub
446	DMG 0446	Hose 8x12 L=15 m
447	DMG 0447	Hose 10x14 L=12 m
448	DMG 0448	Hose 8x12 L=1 m
449	DMG 0449	Hose 10x14 L=1 m
451	DMG 0451	Spring
453	DMG 0453	Half-drum
454	DMG 0454	Plastic cover
455	DMG 0455	Spring hub
456	DMG 0456	Tsp torx 6x66 screw
457	DMG 0457	Half-casing, spring side
458	DMG 0458	Half-casing, coupling side
471	DMG 0471	Ratchet bracket
474	DMG 0474	Te fr 6x20 hilo screw
476	DMG 0476	Plastic coupling D.8
493	DMG 0493	Rod for roller
	DRFPIV	Pivoting bracket

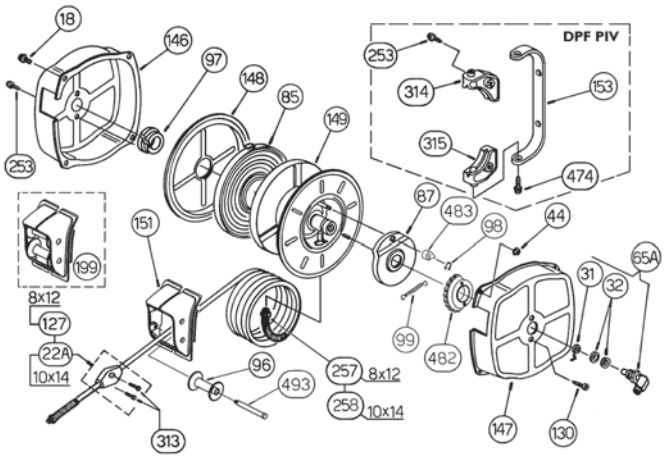
DRF 0812 and DRF 1010



编号	零件编号	零件名称
18	DMG 0018	te M6 x 10 screw
0022A	DMO BC14	Limit stop D.14 (1/4")
44	DMG 044	M 6 FR nut
96	DMG 0096	Hose guide roller
127	DMF BC12	Limit stop D.12
151	DMG 0151	Roller bracket
153	DMG 0153	Stirrup
199	DMG 0199	Hose guide assembly
253	DMG 0253	te 6x21 hilo screw
297	DMG 0297	Ratchet spring
299	DMG 0299	Ratchet pivot
313	DMG 0313	tc 5x16 hilo screw
314	DMG 0314	Right half bracket
315	DMG 0315	Left half bracket
316	DMG 0316	M 12 nut
331	DMG 0331	Ratchet
333	DMG 0333	TC M 4x10 screw
343	DMG 0343	Union for 8 mm hose
344	DMG 0344	Union for 10 mm hose
345	DMG 0345	O-ring
409	DMG 0409	Circlips A 14
416	DMG 0416	Plastic coupling D.10
445	DMG 0445	Rotating coupling hub
448	DMG 0448	Hose 8x12 L=1 m
449	DMG 0449	Hose 10x14 L=1 m
450	DMG 0450	Spring
452	DMG 0451	Half-drum
454	DMG 0454	Plastic cover
455	DMG 0455	Spring hub
456	DMG 0456	tsp Torx 6x66 screw
465	DMG 0465	Hose 8x12 L=12 m
466	DMG 0466	Hose 10x14 L=10 m
471	DMG 0471	Ratchet bracket
474	DMG 0474	Te fr 6x20 hilo screw
476	DMG 0476	Plastic coupling D.8
477	DMG 0477	Half-casing, spring side
478	DMG 0478	Half-casing, coupling side
493	DMG 0493	Rod for roller
	DPF PIV	Pivoting bracket

DPF 软管卷管器 备件

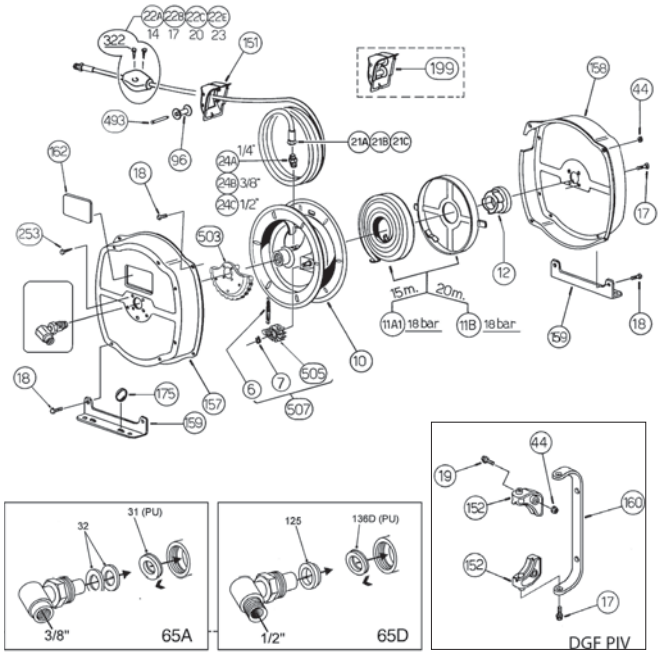
DPF



编号	零件编号	零件名称
18	DMG 0018	te M 6 x 10 screw
22A	DMO BC14	Limit stop D.14
31	DMG 0031	Low pressure gasket
32	DMG 0032	Thrust washer
44	DMG 0044	M6 nut
65A	DMG 65A	Complete 3/8” coupling
85	DMG 0085	Spring
87	DMG 0087	Drum internal disk
96	DMG 0096	Hose guide roller
97	DMG 0097	Drive hub
98	DMG 0098	Circlips 8E
99	DMG 0099	Ratchet spring
127	DMF BC12	Travel limit stop block
130	DMG 0130	Self-tapping 5 x 12 screw
146	DMG 0146	Left half casing
147	DMG 0147	Right half-casing
148	DMG 0148	Spring casing
149	DMG 0149	Drum
151	DMG 0151	Roller bracket fitting
153	DMG 0153	Pivoting bracket
199	DMG 0199	Roller bracket assembly
253	DMG 0253	te 6 x 21 screw
257	DMG 0257	Union for 8 mm tube
258	DMG 0258	Union for 10 mm tube
313	DMG 0313	TC 5 x 16 screw
314	DMG 0314	Right half bracket
315	DMG 0315	Left half bracket
474	DMG 0474	te FR 6 x 20 screw
482	DMG 0482	Toothed crown
483	DMG 0483	Ratchet
493	DMG 0793	Rod
	DPF TC0812	Hose 8 x 12 L = 12 m
	DPF TC1010	Hose 10 x 14 L = 10 m
	ENROULEX 8	8 x 12 flexible hose per metre
	ENROULEX 10	10 x 14 flexible hose per metre
	DPF PIV	Pivoting bracket

DGF 软管卷管器 备件

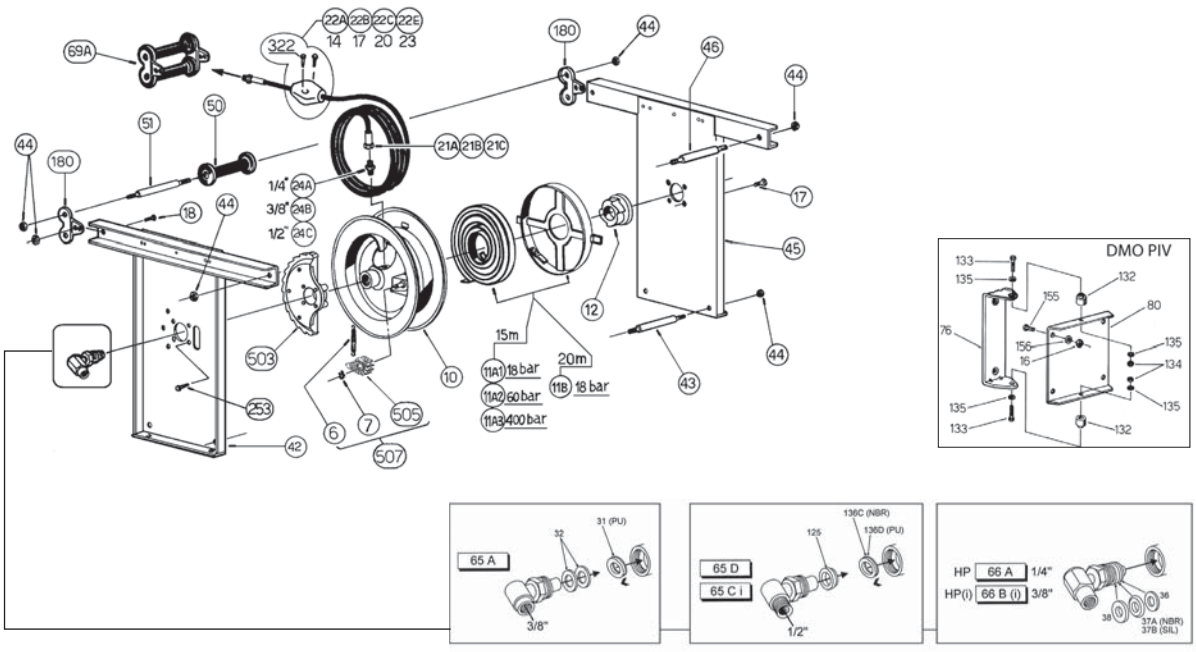
DGF



编号	零件编号	零件名称
6	DMG 0006	Ratchet return spring
7	DMG 0007	Circlips, dia. 10
10	DMG 0010	Drum
11A1	DMG 0011A1	Spring for 10 m and 15 m 18 bar hose
11B	DMG 0011B	Spring for 20 m hose
12	DMG 0012	Drive hub
17	DMG 0017	TE M6 X 16 screw
18	DMG 0018	te M6 X 10 screw
21A	DMG 0021A	Union for 8 mm tube
21B	DMG 0021B	Union for 10 mm tube
21C	DMG 0021C	Union for 13 mm tube
22A	DMO BC14	Travel limit stop block 8 x 14
22B	DMO BC17	Travel limit stop block 10 x 17
22C	DGO BC20	Travel limit stop block 13 x 20
22E	DGO BC23	Travel limit stop block 16 x 23
24A	DMG 0024A	1/4” nipple (8 x 14)
24B	DMG 0024B	3/8” nipple (10 x 17)
24C	DMG 0024C	1/2” nipple (13x20 - 16x27)
31	DMG 0031	Low pressure gasket dia. 12-22
32	DMG 0032	Thrust washer dia. 12-24
44	DMG 0044	M6 nut
65A	DMG 65A	3/8” female inlet
65D	DMG 0065D	1/2” male inlet
96	DMG 0096	Hose guide roller
125	DMG 0125	Thrust washer dia. 16-24
136D	DMG 0136D	Low pressure gasket dia. 16-22
151	DMG 0151	Roller bracket fitting
152	DMG 0152	Half bracket for stirrup
157	DMG 0157	Right half-casing
158	DMG 0158	Left half casing
159	DMG 0159	Mounting stirrup
160	DMG 0160	Stirrup for pivot
162	DMG 0162	Door
175	DMG 0175	Ring dia. 32
199	DMG 0199	Roller bracket assembly
253	DMG 0253	te M6 X 16 screw
322	DMG 0322	TC 6 x 20 screw
493	DMG 0793	Rod
503	DMG 0503	Toothed crown
505	DMG 0505	Ratchet
507	DMG 0507	Ratchet kit
	DMG TC 0810	Rubber hose 8 x 14 - 10 m
	DMG TC 0815	Rubber hose 8 x 14 - 15 m
	DMG TC 0820	Rubber hose 8 x 14 - 20 m
	DMG TC 1010	Rubber hose 10 x 17 - 10 m
	DMG TC 1015	Rubber hose 10 x 17 - 15 m
	DMG TC 1310	Rubber hose 13 x 20 - 10 m
	DGF PIV	Pivoting bracket

DMO和 DMO不锈钢软管卷管器备件

DMO



编号	零件编号	零件名称
6	DMG 0006	Return spring
7	DMG 0007	Circlips, dia. 10
10	DMG 0010	Drum
11A1	DMG 011A1	Spring for 10/15 m 18 bar tube
11A2	DMG 011A2	Spring for 10/15 m 60 bar tube
11A3	DMG 011A3	Spring for 10/15 m 400 bar tube
11B	DMG 011B	Spring for 20 m 18 bar tube
12	DMG0012	Drive hub
16	DMG 0016	M10 nut
17	DMG 0017	te M6 X 16 screw
18	DMG 0018	te M6 x 10 screw
21A	DMG 0021A	Union for 8 mm tube
21B	DMG 0021B	Union for 10 mm tube
21C	DMG 0021C	Union for 13 mm tube
22A	DMG BC14	Rubber stop 8 x 14
22B	DMO BC17	Rubber stop 10 x 17
22C	DGO BC20	Rubber stop 13 x 20
24A	DMG 0024A	Nipple for 8 x 14 tube
24B	DMG 0024B	Nipple for 10 x 17 tube
24C	DMG 0024C	Nipple for 13 x 20 tube
31	DMG 0031	Low pressure gasket dia. 12-24
32	DMG 0032	Thrust washer
36	DMG 0036	Brass washer
37A	DMG 0037A	HP 1/4" gasket
37B	DMG 0037B	HP 3/8" gasket
38	DMG 0038	HP thrust washer
42	DMG 0042	Left side panel
43	DMG 0043	Tie-rod L: 115 mm
44	DMG 0044	M6 nut
45	DMG 0045	Right side panel
46	DMG 0046	Tie-rod L: 119 mm
50	DMG 0050	Roller L=122 mm
51	DMG 0051	Tie-rod L: 69 mm
65A	DMG 0065A	Complete 3/8" coupling
65D	DMG 0065D	Complete 1/2" coupling
66A	DMG 0066A	HP 1/4" coupling
66B	DMG 66B	HP 3/8" coupling
69A	DMG 0069A	Hose guide assembly
76	DMG 0076	Bracket
80	DMG 0080	Stirrup
125	DMG 0125	Thrust washer dia. 16-24
132	DMG 0132	Ring
133	DMG 0133	M8 x 45 screw
134	DMG 0134	M8 nut
135	DMG 0135	Washer dia. 8
136D	DMG 0136D	Low pressure gasket dia. 16-22
155	DMG 0155	M10 x 20 screw
156	DMG 0156	Washer dia. 10
180	DMG 0180	Hose bracket
253	DMG 0253	te 6 x 21 screw
322	DMG 0322	TC 6 x 20 screw
503	DMG 0503	Toothed crown
505	DMG 0505	Ratchet
507	DMG 0507	Ratchet kit

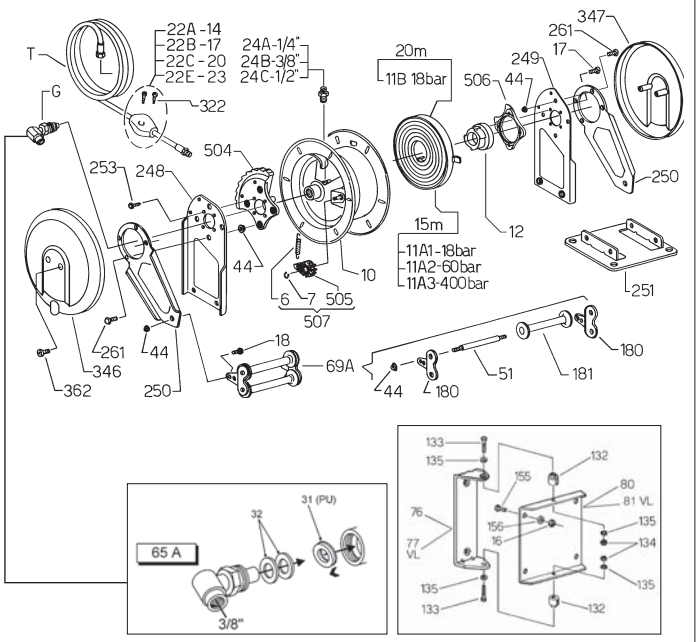
编号	零件编号	零件名称
	DMG TC 0810	Rubber hose 8x14-10m
	DMG TC 0815	Rubber hose 8x14-15m
	DMG TC 0820	Rubber hose 8x14-20m
	DMG TC 1010	Rubber hose 10x17-10m
	DMG TC 1015	Rubber hose 10x17-15m
	DMG TC 1020	Rubber hose 10 x 17-20m
	DMG TC 1315	Rubber hose 13 x 20-15m
	DMG TC 1310OIL	Rubber hose 13 x 20-20m
	DMG TC 1615LS	Rubber hose 16 x 24-15m
	DMG TC 0610GR	Rubber hose 6x16-10m
	DMG TC 0615GR	Rubber hose 6x16-15m
	DMG HP 0815	HP hose 8x17-15m
	DMO PIV	Pivoting bracket

DMO不锈钢特殊零件

编号	零件编号	零件名称
6	DMG 0006i	Ratchet return spring
7	DMG 0007i	Circlips, dia. 10
10	DMG 0010i	Drum
11A	DMG 0011Ai	Spring for 10 and 15 m tube
16	DMG 0016i	M 10 nut
17	DMG 0017i	te M6 X 16 screw
18	DMG 0018i	te M6 x 10 screw
24B	DMG 0024Bi	Nipple for 8x17 tube
24C	DMG 0024C	Nipple for 13x20 & 16x23 tube
42	DMG 0042i	Left side panel
43	DMG 0043i	Tie-rod L: 115 mm
44	DMG 0044i	M6 nut
45	DMG 0045i	Right side panel
46	DMG 0046i	Tie-rod L: 119 mm
51	DMG 0051i	Tie-rod L: 123 mm
65Ci	DMG 0065Ci	Complete 1/2" coupling
66Bi	DMG 66BX	Complete 3/8" HP coupling
69A	DMG 0069Ai	Hose guide assembly
76	DMG 0076i	Bracket
80	DMG 0080i	Stirrup
132	DMG 0132i	Ring
133	DMG 0133i	M8 x 45 screw
134	DMG 0134i	M8 nut
135	DMG 0135i	Washer dia. 8
136C	DMG 0136C	Low pressure gasket dia. 16-22
155	DMG 0155i	M 10x20 screw
156	DMG 0156i	Washer dia. 10
180	DMG 0180i	Roller bracket
253I	DMG 0253	te 6 x 21 screw
507	DMG 0507i	Ratchet kit

DVO 软管卷管器
备件

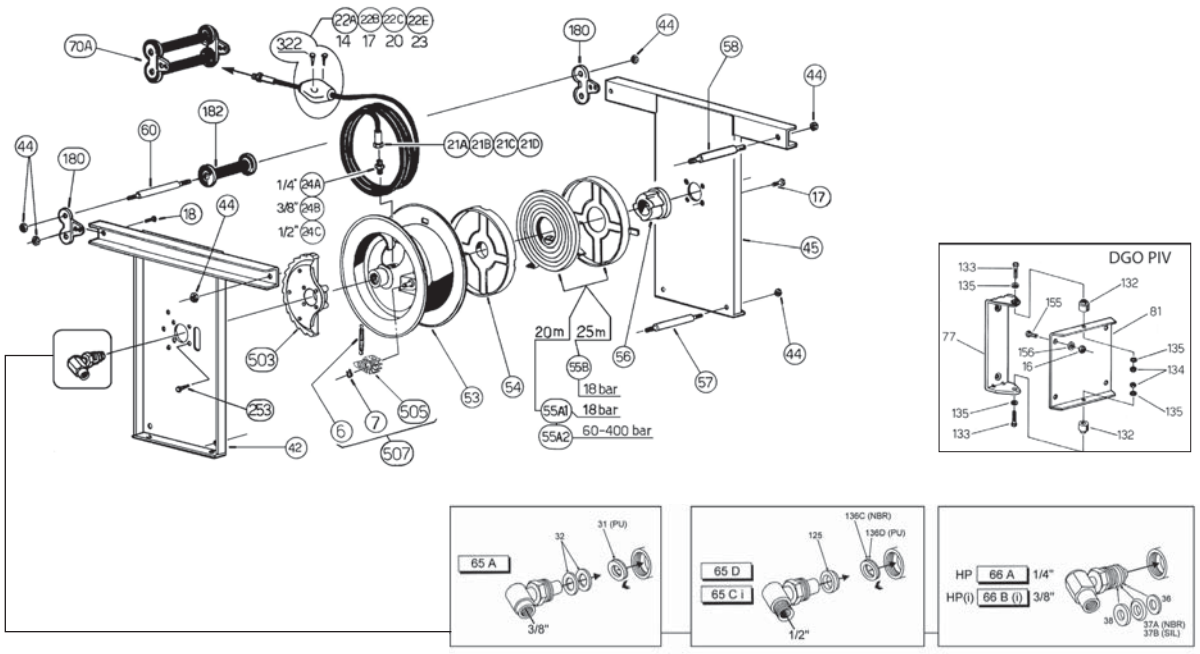
DVO



编号	零件编号	零件名称
6	DMG 0006	Ratchet spring
7	DMG 0007	Circlips D. 10
10	DMG 0010	Drum
011 A1	DMG 011A1	Spring 15 m 18 bar
011 A2	DMG 011A2	Spring 15 m 60 bar
011 A3	DMG 0011A3	Spring 15 m 400 bar
011 B	DMG 011B	Spring 20 m 18 bar
12	DMG 0012	Spring hub
16	DMG 0016	M10 nut
17	DMG 0017	TE M 6x16 screw
18	DMG 0018	TE M 6x10 screw
022 A	DMG 022A	Limit stop D.14 (1/4")
022 B	DMG 022B	Limit stop D.17 (3/8")
022 C	DGO BC20	Limit stop D.20 (1/2")
022 E	DGO BC23	Limit stop D.23 (5/8")
024 A	DMG 0024A	Double 1/2"-1/4" nipple
024 B	DMG 0024B	Double 1/2"-3/8" nipple
024 C	DMG 0024C	Double 1/2"-1/2" nipple
31	DMG 0031	Gasket
32	DMG 0032	Washer
44	DMG 0044	M6 nut
51	DMG 0051	Tie-rod L = 123
065A	DMG 0065A	Rotating coupling
069 A	DMG 0069A	Hose guide, Mod. A
76	DMG 0076	Bracket
80	DMG 0080	Stirrup
132	DMG 0132	Ring
133	DMG 0133	M 8x45 screw
134	DMG 0134	M8 nut
135	DMG 0135	Washer D. 8
155	DMG 0155	M 10x20 screw
156	DMG 0156	Washer D. 10
180	DMG 0180	Roller bracket
181	DMG 0181	Roller L = 122
248	DMG 0248	Left side panel
249	DMG 0249	Right side panel
250	DMG 0250	Arm
251	DMG 0251	Plate MOD. V
253	DMG 0253	TE 6x21 hilo screw
261	DMG 0261	TE M 6x12 screw
322	DMG 0322	TC 6x20 hilo screw
346	DMG 0346	Plastic cover
347	DMG 0347	Plastic cover
362	DMG 0362	TC M 6x16 screw
504	DMG 0504	Toothed crown
505	DMG 0505	Ratchet
506	DMG 0506	Clamp
507	DMG 507	Ratchet kit
	G	Rotating coupling
	T	Hose

DGO 和 DGO不锈钢软管卷管器备件

DGO



编号	零件编号	零件名称
6	DMG 0006	Return spring
7	DMG 0007	Circlips, dia. 10
16	DMG 0016	M10 nut
17	DMG 0017	te M6 X 16 screw
18	DMG 0018	te M6 x 10 screw
21A	DMG 0021A	Union for 8 mm tube
21B	DMG 0021B	Union for 10 mm tube
21C	DMG 0021C	Union for 13 mm tube
21D	DMG 0021D	Union for 16 mm tube
22A	DMO BC14	Rubber stop 8 x 14
22B	DMO BC17	Rubber stop 10 x 17
22C	DGO BC20	Rubber stop 13 x 20
22E	DGO BC23	Rubber stop 16 x 23
24A	DMG 0024A	Nipple for 8 x 14 tube
24B	DMG 0024B	Nipple for 10 x 17 tube
24C	DMG 0024C	Nipple for 13x20 & 16x23 tube
31	DMG 0031	Low pressure gasket dia. 12-22
32	DMG 0032	Thrust washer dia. 12-24
36	DMG 0036	HP brass washer
37A	DMG 0037A	HP 1/4" gasket
37B	DMG 0037B	HP 3/8" gasket
38	DMG 0038	HP thrust washer
42	DMG 0042	Left side panel
44	DMG 0044	M6 nut
45	DMG 0045	Right side panel
53	DMG 0053	Drum
54	DMG 0054	Spacer for drum
55A1	DMG 0055A1	Spring for 20 m 18 bar tube
55A2	DMG 0055A2	Spring for 20 m 60-400 bar tube
55B	DMG 0055B	Spring for 25 m tube
56	DMG 0056	Drive hub
57	DMG 0057	Tie-rod L: 165 mm
58	DMG 0058	Tie-rod L: 169 mm
60	DMG 0060	Tie-rod L: 173 mm
65A	DMG 65A	Complete 3/8" coupling
65D	DMG 0065D	Complete 1/2" coupling
66A	DMG 0066A	HP 1/4" coupling
66B	DGO 0066B	HP 3/8" coupling
70A	DMG 0070A	Hose guide assembly
77	DMG 0077	Bracket
81	DMG 0081	Stirrup
125	DMG 0125	Thrust washer dia. 16-24
132	DMG 0132	Ring
133	DMG 0133	M8 x 45 screw
134	DMG 0134	M8 nut
135	DMG 0135	Washer dia. 8
136D	DMG 0136D	Low pressure gasket dia. 16-22
155	DMG 0155	M10 x 20 screw
156	DMG 0156	Washer dia. 10
180	DMG 0180	Roller bracket
182	DMG 0182	Roller L=172 mm
253	DMG 0253	Te 6 x 21 screw
322	DMG 0322	TC 6 x 20 screw
503	DMG 0503	Toothed crown
505	DMG 0505	Ratchet
507	DMG 0507	Ratchet kit

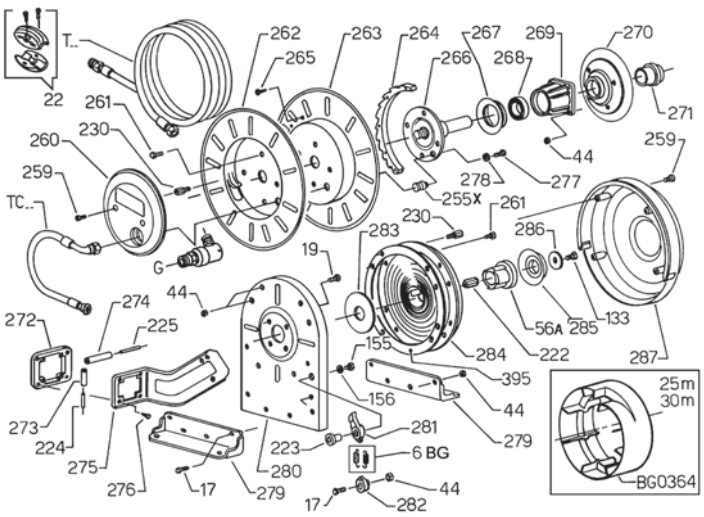
编号	零件编号	零件名称
	DMG TC 0620GR	Rubber hose 6x16-20m
	DMG TC 1020	Rubber hose 10x17-20m
	DMG TC 1025	Rubber hose 10x17-25m
	DMG TC 1315	Rubber hose 13x20-15m
	DMG TC 1315OIL	Rubber hose 13x20-15m
	DMG TC 1320	Rubber hose 13x20-20m
	DMG TC 1320OIL	Rubber hose 13x20-20m
	DMG TC 1610	Rubber hose 16x23-10m
	DMG TC 1610LS	Rubber hose 16x24-10m
	DMG TC 1615LS	Rubber hose 16x24-15m
	DMG HP 0820	HP hose 8x17-20m
	DGO PIV	Pivoting bracket

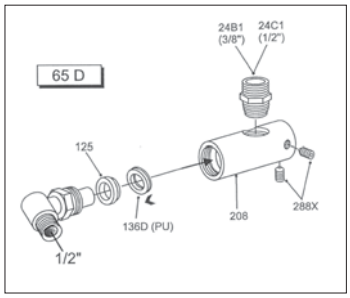
用于 DGO STAINLESS 的特殊零件

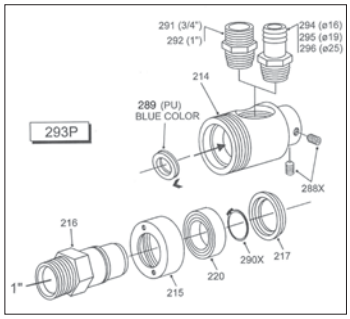
编号	零件编号	零件名称
6	DMG 0006i	Ratchet return spring
7	DMG 0007i	Circlips, dia. 10
16	DMG 0016i	M 10 nut
17	DMG 0017i	te M6 X 16 screw
18	DMG 0018i	te M6 x 10 screw
24B	DMG 0024Bi	Nipple for 8x17 tube
24C	DMG 0024C	Nipple for 13x20 & 16x23 tube
42	DMO 0042i	Left side panel
44	DMG 0044i	M6 nut
45	DMG 0045i	Right side panel
53	DMG 0053i	Drum
55A	DMG 0055Ai	Spring for 20 m tube
57	DMG 0057i	Tie-rod L: 165 mm
58	DMG 0058i	Tie-rod L: 169 mm
60	DMG 0060i	Tie-rod L: 173 mm
65Ci	DMG 0065Ci	Complete 1/2" coupling
66Bi	DMG 66BX	Complete 3/8" HP coupling
70A	DMG 0070i	Hose guide assembly
77	DMG 0077i	Bracket
81	DMG 0081i	Stirrup
132	DMG 0132i	Ring
133	DMG 0133i	M8 x 45 screw
134	DMG 0134	M8 nut
135	DMG 0135	Washer dia. 8
136C	DMG 0136C	Low pressure gasket dia. 16-22
155	DMG 0155i	M 10x20 screw
156	DMG 0156i	Washer dia. 10
180	DMG 0180i	Roller bracket
253i	DMG 0253	te 6 x 21 screw
507	DMG 0507i	Ratchet kit

DLO 软管卷管器
备件

DLO







编号	零件编号	零件名称
6	DMG 0006	Ratchet return spring
17	DMG 0017	te M6 X 16 screw
19	DMG 0019	te M6 X 20 screw
22C	DGO BC20	Travel limit stop block 13 x 20
22E	DGO BC23	Travel limit stop block 16 x 23
22F	DGO BC27	Travel limit stop block 19 x 27
24B1	DMG 0024B1	1/2" - 3/4" union
24C1	DMG 0024C1	1/2" union
44	DMG 0044	M6 nut
56	DMG 0056	Drive hub
	DMG 0065Ci	Stainless steel rotating coupling
65D	DMG 0065D	Rotating coupling M 1/2" x 16 PU
125	DMG 0125	Washer dia. 11
133	DMG 0133	M8 x 45 screw
136D	DMG 0136D	Gasket dia. 16 PU
155	DMG 0155	M10 x 20 screw
156	DMG 0156	Washer dia. 10
208	DMG 0208	Hub
214	DMG 0214	Coupling body D. 56
215	DMG 0215	Ring
217	DMG 0217	Washer
220	DMG 0220	Washer
222	DMG 0222	Hexagonal insert
223	DMG 0223	Ratchet pivot
224	DMG 0224	Tie-rod dia. 8 x 53
225	DMG 0225	Tie-rod dia. 8 x 79
230	DMG 0230	M6 X 18 screw
255	DMG 0255	Tie-rod dia. 18
259	DMG 0259	TC M6 x 12 screw
260C	DMG 0260	Centred cover
260E	DMG 0260	Off-centre cover
261	DMG 0261	te M6 X 12 screw
262	DMG 0262	Right half-drum
263	DMG 0263	Left half-drum
264	DMG 0264	Toothed crown
265	DMG 0265	TS 6 x 18 screw

编号	零件编号	零件名称
266	DMG 0266	Hub
267	DMG 0267	Ring
268	DMG 0268	Washer
269	DMG 0269	Bracket
270	DMG 0270	Side panel
271	DMG 0271	Locking nut
272	DMG 0272	Roller bracket
273	DMG 0273	Roller L = 43
274	DMG 0274	Roller L = 69
275	DMG 0275	Hose guide assembly
278	DMG 0278	Washer dia. 8
280	DMG 0280	Frame
282	DMG 0282	Spring
276	DMG 0276	TC 5 x 10 screw
277	DMG 0277	te M 8 x 20 screw
279	DMG 0279	Mounting stirrup
281	DMG 0281	Ratchet
283	DMG 0283	Washer
284	DMG 0284	Spring
285	DMG 0285	Ring
286	DMG 0286	Washer dia. 8 x 54
287	DMG 0287	Spring casing
288	DMG 0288	M8 x 16 screw
289	DMG 0289	Gasket dia. 28 PU
290	DMG 0290	Circlips 30E
291	DMG 0291	3/4" union
292	DMG 0292	3/4" - 1" union
293P	DMG 0293P	Rotating coupling for DLO 19
294	DMG 0294	16 mm x 3/4" union
295	DMG 0295	19 mm x 3/4" union
395	DMG 0395	Ring D. 350
BG0364	DMG BG0364	Plastic washer
T	DMG TC1325	Rubber hose dia. 13 x 20 L=25 m
T	DMG TC1620	Rubber hose dia. 16 x 23 L=20 m
T	DMG TC1920	Rubber hose dia. 19 x 27 L=20 m
TC	DMG TC1920LS	Rubber hose dia. 19 x 28 L=20 m
TC		Connection hose
TC		Connection hose

聚氨酯和聚酰胺管

柔性和强度

- 结构: 聚酯型聚氨酯或 PA12聚酰胺
- 给气动装置供气
- 柔性，使用寿命长
- 优异的弹性记忆: 回复到原始形状
- 耐压，耐温
- 抗冲击
- 耐水解和化学物
- 纸盒包装



	PU聚氨酯管		PA聚酰胺管	
材质	酯基聚氨酯		PA 12 聚酰胺	
特性	• 柔性且持久耐用 • 优秀的形状记忆，回复到原始形状 • 与油和油脂兼容 • 耐磨损 • 热稳定性 • 不耐水解		• 耐水解和化学物	
20°C 时的工作压力	Ø 外径 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm	Bar 14 Bar 10 Bar 11 Bar 9 Bar 8.5 Bar 8.5 Bar 9 Bar 9 Bar 9 Bar	Ø 外径 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm	Bar 27 Bar 23 Bar 29 Bar 27 Bar 18 Bar 18 Bar 14 Bar 12 Bar 14 Bar
温度	- 20°C 到 + 70°C		- 40° C 到 + 100° C	
弯曲半径	根据 NF 标准		根据 NF 标准	
符合标准	NF : E 49-101		NF E 49-100 DIN 74324-1* DIN 73378	
出口直径	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm	
颜色	蓝色、灰色、无色、黄色、 黑色、红色、绿色		蓝色、灰色、无色、黄色、 黑色、红色、绿色	
硬度	52 Shore D		63 Shore D	
抗拉强度	40 MPa		50 MPa	
断裂伸长	470 %		300 %	
变形 100% 时的拉伸应力	16 MPa			
阈值伸长			25 %	
阈值拉伸应力			24 MPa	
撕裂强度	120 N/mm			
磨损	35 mm^3			
耐火性	HB UL 94		HB UL 94	
1 daN 下的维卡软化点			160° C	
弯曲温度， 带载和125°C下，压力0,46 MPa			125° C	
包装	25 米纸盒装 100 米卷装		25 米纸盒装 100 米卷装	
跟踪信息	每50 cm		每50 cm	
标记 (材料, Ø, 压力)	每50 cm		每50 cm	

软管

针对不同应用的最合适的软管

一系列的设计和材质以满足不同的应用







AIRCA



橡胶软管

- 具蓝黑相间条纹的橡胶软管
- 管内层为 SBR丁苯橡胶
- 合成织物编织
- SBR/EPDM橡胶外覆层 (耐紫外线和臭氧)
- 抗挠曲，抗拉，抗折
- 在混凝土地面上非常耐磨

► **应用 :** 用于气动工具的润滑空气供气

VALYFLEX



PVC外覆层聚氨酯软管

- 软管: 聚氨酯内层，PVC外层
- 优良的耐磨性和柔性

► **应用 :** 压缩空气，汽油、油类、燃油、溶剂、农业喷雾剂的传输，带介质磨耗 (粉末和颗粒) 物质的传输

STOFLEX



抗静电橡胶软管

- 导电性:
  电阻值 < 106 ohm/m
- 内管: 光滑黑色三元乙丙橡胶(EPDM)
- 骨架层: 合成纤维线
- 外管： 光滑蓝色三元乙丙橡胶 (EPDM)

► **应用 :** 喷枪、喷涂房的压缩空气供气

LOCKFLEX



NBR/PVC 自锁软管

- 无需卡箍
- 适用于AF活接头，CPI型出口和快速接头等
- 可有蓝色或红色

► **应用 :** 模具冷却回路

DIFLEX



PVC软管

- 编织尼龙增强透明 PVC 软管
- 与众多的化学物质兼容

► **应用 :** 压缩空气、水

DOLEX



工业橡胶软管

- 食品级
- NBR内层
- 合成纤维骨架和NBR/PVC涂层

► **应用 :** 地面清洗，食品加工业、罐头厂、乳制品业和屠宰场的热水清洗

SURFLEX



具骨架层PVC软管

- 三层热塑性胶层软管
- 轻便、柔软、抗冲击或抗压

► **应用 :** 气动工具的供气

HOFLEX



PVC软管

- 抗扭PVC织物编织
- “全屏蔽” 保护的PVC涂层

► **应用 :** 用水进行的清洗和清洁，喷洒


聚氨酯管

柔性	温度	材质	用于		标准	硬度
且持久耐用	**- 20°C 到 +70°C**	**聚氨酯 酯基**	**汽缸，PLC**	**耐油脂和油**	**NF E 49-101**	**52 Shore D**

		A	B	颜色	管径 内径/外径 mm	压力 @ 20°C (bar)	每卷 m	最小 弯曲半径 mm	编号
聚氨酯管， 25 m盒装 (以盒为单位出售)									
PU 				黑色	1,8 x 3	14	25	10	PUBK M180325
				黑色	2,5 x 4	10	25	12	PUBK M250425
				蓝色	2,5 x 4	10	25	12	PUBE M250425
				无色	2,5 x 4	10	25	12	PUCR M250425
				绿色	2,5 x 4	10	25	12	PUGN M250425
				黄色	2,5 x 4	10	25	12	PUYW M250425
				灰色	2,5 x 4	10	25	12	PUGY M250425
				红色	2,5 x 4	10	25	12	PURD M250425
				黑色	3 x 5	14	25	13	PUBK M030525
				蓝色	3 x 5	11	25	13	PUBE M030525
				黑色	4 x 6	9	25	15	PUBK M040625
				蓝色	4 x 6	9	25	15	PUBE M040625
				无色	4 x 6	9	25	15	PUCR M040625
				绿色	4 x 6	9	25	15	PUGN M040625
				黄色	4 x 6	9	25	15	PUYW M040625
				灰色	4 x 6	9	25	15	PUGY M040625
				红色	4 x 6	9	25	15	PURD M040625
				黑色	5,5 x 8	8,5	25	20	PUBK M550825
				蓝色	5,5 x 8	8,5	25	20	PUBE M550825
				无色	5,5 x 8	8,5	25	20	PUCR M550825
				绿色	5,5 x 8	8,5	25	20	PUGN M550825
				黄色	5,5 x 8	8,5	25	20	PUYW M550825
				灰色	5,5 x 8	8,5	25	20	PUGY M550825
				红色	5,5 x 8	8,5	25	20	PURD M550825
				黑色	7 x 10	8,5	25	25	PUBK M071025
				蓝色	7 x 10	8,5	25	25	PUBE M071025
				无色	7 x 10	8,5	25	25	PUCR M071025
				绿色	7 x 10	8,5	25	25	PUGN M071025
				黄色	7 x 10	8,5	25	25	PUYW M071025
				灰色	7 x 10	8,5	25	25	PUGY M071025
				红色	7 x 10	8,5	25	25	PURD M071025
				黑色	8 x 12	9	25	35	PUBK M081225
				蓝色	8 x 12	9	25	35	PUBE M081225
				无色	8 x 12	9	25	35	PUCR M081225
				黑色	9,5 x 14	9	25	45	PUBK M951425
				蓝色	9,5 x 14	9	25	45	PUBE M951425
				无色	9,5 x 14	9	25	45	PUCR M951425
				黑色	11 x 16	9	25	55	PUBK M111625

聚氨酯管

柔性	温度	材质	用于	耐油脂和油	标准	硬度
且持久耐用	- 20°C 到 +70°C	聚氨酯 酯基	汽缸，PLC		NF E 49-101	52 Shore D

		A	B	颜色	管径 内径/外径 mm	压力 @ 20°C (bar)	每卷 m	最小 弯曲半径 mm	编号
聚氨酯管， 100 m卷装 (以卷为单位出售)									
PU 				黑色	2,5 x 4	10	100	12	PUBK M2504100
				蓝色	2,5 x 4	10	100	12	PUBE M2504100
				无色	2,5 x 4	10	100	12	PUCR M2504100
				绿色	2,5 x 4	10	100	12	PUGN M2504100
				黄色	2,5 x 4	10	100	12	PUYW M2504100
				灰色	2,5 x 4	10	100	12	PUGY M2504100
				红色	2,5 x 4	10	100	12	PURD M2504100
				黑色	4 x 6	9	100	15	PUBK M0406100
				蓝色	4 x 6	9	100	15	PUBE M0406100
				无色	4 x 6	9	100	15	PUCR M0406100
				绿色	4 x 6	9	100	15	PUGN M0406100
				黄色	4 x 6	9	100	15	PUYW M0406100
				灰色	4 x 6	9	100	15	PUGY M0406100
				红色	4 x 6	9	100	15	PURD M0406100
				黑色	5,5 x 8	8,5	100	20	PUBK M5508100
				蓝色	5,5 x 8	8,5	100	20	PUBE M5508100
				无色	5,5 x 8	8,5	100	20	PUCR M5508100
				绿色	5,5 x 8	8,5	100	20	PUGN M5508100
				黄色	5,5 x 8	8,5	100	20	PUYW M5508100
				灰色	5,5 x 8	8,5	100	20	PUGY M5508100
				红色	5,5 x 8	8,5	100	20	PURD M5508100
				黑色	7 x 10	8,5	100	25	PUBK M0710100
				蓝色	7 x 10	8,5	100	25	PUBE M0710100
				无色	7 x 10	8,5	100	25	PUCR M0710100
				黑色	8 x 12	9	100	35	PUBK M0812100
				蓝色	8 x 12	9	100	35	PUBE M0812100
				无色	8 x 12	9	100	35	PUCR M0812100
				黑色	9,5 x 14	9	100	45	PUBK M9514100
管子割刀 - R22 CT									
				为得到90°整齐切口而专门设计					
		112	28						R22 CT

聚酰胺管

温度	优良的形状记忆	材质	用于	硬度	标准
- 40°C 到 +100°C	**回复到初始形状**	**聚酰胺 PA 12**	**汽缸，PLC**	**63 Shore D**	**NF E 49-100** **DIN 73378 - 74324**


		A	B		管径	压力	每卷	最小弯曲半径	颜色	编号
聚酰胺管， 25 m盒装 (以盒为单位出售)										
					1,8 x 3	27	25	15	黑色	PABK M180325
					1,8 x 3	27	25	15	蓝色	PABE M180325
					2,7 x 4	23	25	30	黑色	PABK M270425
					2,7 x 4	23	25	30	蓝色	PABE M270425
					2,7 x 4	23	25	30	无色	PACR M270425
					2,7 x 4	23	25	30	绿色	PAGN M270425
					2,7 x 4	23	25	30	黄色	PAYW M270425
					2,7 x 4	23	25	30	灰色	PAGY M270425
					2,7 x 4	23	25	30	红色	PARD M270425
					3 x 5	29	25	30	黑色	PABK M030525
					3 x 5	29	25	30	蓝色	PABE M030525
					3 x 5	29	25	30	无色	PACR M030525
					4 x 6	27	25	35	黑色	PABK M040625
					4 x 6	27	25	35	蓝色	PABE M040625
					4 x 6	27	25	35	无色	PACR M040625
					4 x 6	27	25	35	绿色	PAGN M040625
					4 x 6	27	25	35	黄色	PAYW M040625
					4 x 6	27	25	35	灰色	PAGY M040625
					4 x 6	27	25	35	红色	PARD M040625
					6 x 8	18	25	55	黑色	PABK M060825
					6 x 8	18	25	55	蓝色	PABE M060825
					6 x 8	18	25	55	无色	PACR M060825
					6 x 8	18	25	55	绿色	PAGN M060825
					6 x 8	18	25	55	黄色	PAYW M060825
					6 x 8	18	25	55	灰色	PAGY M060825
					6 x 8	18	25	55	红色	PARD M060825
					7,5 x 10	19	25	75	黑色	PABK M751025
					7,5 x 10	19	25	75	无色	PACR M751025
					8 x 10	18	25	90	黑色	PABK M081025
					8 x 10	18	25	90	蓝色	PABE M081025
					8 x 10	18	25	90	无色	PACR M081025
					8 x 10	18	25	90	绿色	PAGN M081025
					8 x 10	18	25	90	黄色	PAYW M081025
					8 x 10	18	25	90	灰色	PAGY M081025
					8 x 10	18	25	90	红色	PARD M081025
					9 x 12	19	25	75	黑色	PABK M091225
					9 x 12	19	25	75	无色	PACR M091225
					10 x 12	14	25	92	黑色	PABK M101225
					10 x 12	14	25	92	蓝色	PABE M101225
					10 x 12	14	25	92	无色	PACR M101225
					12 x 14	12	25	120	黑色	PABK M121425
					12 x 14	12	25	120	蓝色	PABE M121425
					12 x 14	12	25	120	无色	PACR M121425
					13 x 16	14	25	115	无色	PACR M131625

PA



聚酰胺管

温度	优良的形状记忆	材质	用于	硬度	标准
- 40°C 到 +100°C	**回复到初始形状**	**聚酰胺 PA 12**	**汽缸，PLC**	**63 Shore D**	**NF E 49-100 DIN 73378 - 74324**

		A	B		管径	压力 20°C时 (bar)	每卷	最小 弯曲半径	颜色	编号
聚酰胺管， 100 m卷装 (以卷为单位出售)										
PA 					2,7 x 4	23	100	30	黑色	PABK M2704100
					2,7 x 4	23	100	30	蓝色	PABE M2704100
					2,7 x 4	23	100	30	无色	PACR M2704100
					2,7 x 4	23	100	30	绿色	PAGN M2704100
					2,7 x 4	23	100	30	黄色	PAYW M2704100
					2,7 x 4	23	100	30	灰色	PAGY M2704100
					2,7 x 4	23	100	30	红色	PARD M2704100
					4 x 6	27	100	35	黑色	PABK M0406100
					4 x 6	27	100	35	蓝色	PABE M0406100
					4 x 6	27	100	35	无色	PACR M0406100
					4 x 6	27	100	35	绿色	PAGN M0406100
					4 x 6	27	100	35	黄色	PAYW M0406100
					4 x 6	27	100	35	灰色	PAGY M0406100
					4 x 6	27	100	35	红色	PARD M0406100
					6 x 8	18	100	55	黑色	PABK M0608100
					6 x 8	18	100	55	蓝色	PABE M0608100
					6 x 8	18	100	55	无色	PACR M0608100
					6 x 8	18	100	55	绿色	PAGN M0608100
					6 x 8	18	100	55	黄色	PAYW M0608100
					6 x 8	18	100	55	灰色	PAGY M0608100
					6 x 8	18	100	55	红色	PARD M0608100
					7,5 x 10	19	100	75	黑色	PABK M7510100
					7,5 x 10	19	100	75	无色	PACR M7510100
					8 x 10	18	100	90	黑色	PABK M0810100
					8 x 10	18	100	90	蓝色	PABE M0810100
					8 x 10	18	100	90	无色	PACR M0810100
					8 x 10	18	100	90	绿色	PAGN M0810100
					8 x 10	18	100	90	黄色	PAYW M0810100
					8 x 10	18	100	90	灰色	PAGY M0810100
					8 x 10	18	100	90	红色	PARD M0810100
					9 x 12	19	100	75	黑色	PABK M0912100
					9 x 12	19	100	75	无色	PACR M0912100
					10 x 12	14	100	92	黑色	PABK M1012100
					10 x 12	14	100	92	蓝色	PABE M1012100
					10 x 12	14	100	92	无色	PACR M1012100
					12 x 14	12	100	120	红色	PARD M1214100
管子割刀 - R22 CT										
				为得到90°整齐切口而专门设计						
		112	28							R22 CT


卷装软管

持久耐用	抗耐性 **耐磨损**	柔韧性	包装 **卷装**	材质 **PVC - SBR/EPDM - PU**


		每卷 m	颜色	管径 内径/外径 mm	压力 20°C时 (bar)	最高温度 °C	最大压力 20°C时 (bar)	编号
Diflex PVC 软管-卷装								
		50	蓝色	6 x 12	15	60	50	DIFLEX 6
		50	蓝色	8 x 14	15	60	50	DIFLEX 8
		50	红色	8 x 14	15	60	50	DIFLEX 8RG
		25	蓝色	8 x 14	15	60	50	DIFLEX 8C25
		50	蓝色	9 x 15	15	60	50	DIFLEX 9
		50	蓝色	10 x 16	15	60	50	DIFLEX 10
		50	红色	10 x 16	15	60	50	DIFLEX 10RG
		25	蓝色	10 x 16	15	60	50	DIFLEX 10C25
		50	蓝色	12 x 19	15	60	50	DIFLEX 12
		50	红色	12 x 19	15	60	50	DIFLEX 12RG
		50	蓝色	13 x 20	15	60	50	DIFLEX 13
		50	红色	13 x 20	15	60	50	DIFLEX 13RG
		25	蓝色	16 x 22	10	60	50	DIFLEX 16
		25	蓝色	19 x 26	10	60	50	DIFLEX 19
		25	蓝色	25 x 33	10	60	50	DIFLEX 25
		25	无色	32 x 41	11	60	35	DIFLEX 32
		25	无色	38 x 47	10	60	30	DIFLEX 38
		25	无色	50 x 60	8	60	22	DIFLEX 50
Airca 橡胶软管-卷装								
		40	蓝色 - 黑色	6 x 13	20	70	60	AIRCA 6
		40	蓝色 - 黑色	8 x 15	20	70	60	AIRCA 8
		20	蓝色 - 黑色	8 X 15	20	70	60	AIRCA 8C20
		40	蓝色 - 黑色	10 x 18	20	70	60	AIRCA 10
		40	蓝色 - 黑色	13 x 22	20	70	60	AIRCA 13
		40	蓝色 - 黑色	16 x 25	15	70	50	AIRCA 16
		40	蓝色 - 黑色	19 x 28	15	70	50	AIRCA 19
		40	蓝色 - 黑色	25 x 35	15	70	50	AIRCA 25
加强型Surflex PVC 软管-卷装								
		50	蓝色	6.3 x 11	20	60	60	SURFLEX 6
		30	蓝色	6.3 x 11	20	60	60	SURFLEX 6C30
		50	蓝色	8 x 13	20	60	60	SURFLEX 8
		30	蓝色	8 x 13	20	60	60	SURFLEX 8C30
		50	蓝色	9 x 14.5	20	60	60	SURFLEX 9
		30	蓝色	9 x 14.5	20	60	60	SURFLEX 9C30
		50	蓝色	10 x 15.5	20	60	60	SURFLEX 10
		30	蓝色	10 x 15.5	20	60	60	SURFLEX 10C30
		50	蓝色	12,7 x 19	20	60	60	SURFLEX 13
		30	蓝色	12.7 x 19	20	60	60	SURFLEX 13C30

卷装软管

持久耐用	抗耐性 **耐磨损**	柔韧性	包装 **卷装**	材质 **PVC - SBR/EPDM - PU**

		每卷 m	颜色	管径 内径/外径 mm	压力 20°C时 (bar)	最高温度 °C	最大压力 20°C时 (bar)	编号
Stoflex 抗静电软管-卷装								
		50	蓝色	8 X 15	20	100	50	STOFLEX 8
		50 m	蓝色	9 x 16	20	100	50	STOFLEX 9
		50	蓝色	10 X 18	20	100	50	STOFLEX 10
Valyflex 聚氨酯软管-卷装								
		30	绿色	8 x 14	20	60	60	VALYFLEX 8
		30	绿色	10 x 16	20	60	60	VALYFLEX 10
		30	绿色	12.7 x 19	20	60	60	VALYFLEX 13
Lockflex 自锁软-卷装								
		不用卡箍安装在AF管接上						
		20	蓝色	10 x 17.5	10	-25 °C +70 °C	40	LOCKFLEX 10BL
		20	红色	10 x 17.5	10	-25 °C +70 °C	40	LOCKFLEX 10RG
		20	蓝色	13 x 20.4	10	-25 °C +70 °C	40	LOCKFLEX 13BL
		20	红色	13 x 20.4	10	-25 °C +70 °C	40	LOCKFLEX 13RG
Enroulex 聚氨酯软管(用于软管卷管器)								
		120	黑色	8 x 12	20	65	60	ENROULEX 8
		90	蓝色	10 x 14	20	65	60	ENROULEX 10
工业橡胶软管-食品级								
		20 m	蓝色	15,8 x 24	10	- 20 + 95		DOLEX 15
		20 m	蓝色	19,4x28,4	10	- 20 + 95		DOLEX 19
PVC抗扭软管Hoflex								
		25 m	绿色	15 x 21	13	- 20 + 60		HOFLEX 15
		25 m	绿色	19 x 26	13	- 20 + 60		HOFLEX 19

软管架

		A	B	C	D	产品描述	编号
304 不锈钢软管架							
		355	210	160	160	墙装固定支架 适用于长度25 m的软管	EHS 25

氧气和乙炔焊接软管

		直径	气体	编号
卷装焊接软管 (20 m)				
		单管焊接软管 每卷长度：25 m 工作压力：20°C时，20 bar 断裂压力：20°C时，60 bar 最大工作温度：60°C		
		6 x 12	氧气	TUB OX6
		6 x 12	乙炔	TUB SET6
		10 x 17	氧气	TUB OX10
		10 x 17	乙炔	TUB SET10
分离式双管软管 (20 m卷装)				
		氧气和乙炔用分离式双管软管 每卷长度：20 m 工作压力：20 bar, 20°C时 断裂压力：60 bar, 20°C时 最大工作温度：60°C		
		6 x 12	氧气 + 乙炔	TUB OA6
		10 x 17	氧气 + 乙炔	TUB OA10

软管延长节

配备快速接头和转接头的软管延长节

- 系列广泛的延长节：各种软管类型、直径和长度供选择
- 接头和管径完美适配
- 密封，即用型
- 简便安全连接
- 使用，移动和存放简便



压接软管延长节

- 软管与接头的连接采用工业压接
- 钢制包覆裙座
- 出色的抓管力



带旋转接头的软管延长节

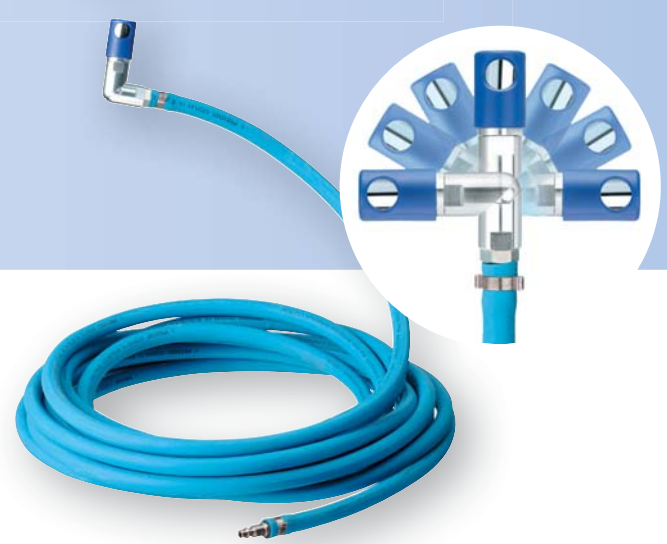
- 喷枪用压缩空气软管延长节组件，带 STOFLEX抗静电软管
- 气动工具用压缩空气软管延长节组件，带SBR橡胶软管和 AIRCA织物编织层

带旋转接头的延长节可避免:

- 由于软管扭转导致的问题
- 由于软管破裂导致的停工
- 困难或不舒服的位置
- 手臂和手腕的疲劳

它们使得操作员行动自如，从而实现快速、高质量的工作。





配备快速接头的压接软管延长节

高性价比	配备 **插座和插头**	材质 **SBR - EPDM**	**即用型**	**气密密封**

		管径 内径/外径 mm	带快速插座	长度 m	压力 20°C时 (bar)	最高温度 °C	带插头	编号
具防刮擦保护套的Stoflex抗静电EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	ISI 06	10	12	+60	IRP 06	RST SISB810
		8 x 15	IRC 06	10	12	+60	IRP 06	RST SIRCB810
		8 x 15	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST SESB810
		8 x 15	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RST SERCB810
		9 x 16	ISI 06	12.50	12	+60	IRP 06	RST SISB912
		9 X 16	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST SESB910
		9 x 16	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RST SERCB910
		10 x 18	IRC 06	10	12	+60	IRP 06	RST SIRCB1010
		10 x 18	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST SESB1010
		10 X 18	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RST SERCB1010
		10 X 18	ESI 07	12,5	12	+60	ERP 07	RST SESB1012
带英国标准型快速接头和防刮擦外覆层的Stoflex抗静电EPDM橡胶软管延长节								
		10 x 18	BSC 06	12,5	12	+60	BRP 06	RST SBSCB1012
带西班牙标准型快速接头的Stoflex抗静电EPDM橡胶软管延长节								
		9 x 16	MSC 06	12,5	12	+60	MRP 06	RST SMSCB912
Stoflex抗静电EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RST SERC810
		9 x 16	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RST SERC910
		9 x 16	ERC 07	12,50	12	+60	ERP 07	RST SERC9125
		10 x 17	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RST SERC1010
		8 x 15	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST SES810
		9 x 16	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST SES910
		9 x 16	ESI 07	12.5	12	+60	ERP 07	RST SES9125
		10 x 17	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST SES1010
带ISO B标准型快速接头的Airca SBR/EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	IRC 06	10	12	+60	IRP 06	RST AIRC810
		8 x 15	IRM 06	10	16	+60	IRP 06	RST AIRM810
		8 x 15	CSI 06	10	12	+60	CRP 06	RST ACS810
		10 x 18	ISI 06	10	12	+60	IRP 06	RST AIS1010
		10 x 18	ISI 08	10	12	+60	IRP 08	RST AIS81010
		13 x 22	ISI 08	10	12	+60	IRP 08	RST AIS1310

配备压接金属套和快速接头的软管延长节

高性价比	配备 插座和插头	材质 **SBR - EPDM**	**即用型**	**气密密封**

		管径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	压力	最高温度 °C	带插头	编号
带7.2欧洲标准型快速接头的Airca SBR/EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RST AERC810
		8 x 15	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST AES810
		10 x 18	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST AES1010
带英国标准型快速接头和防刮擦外覆层的Airca SBR/EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	BSC 06	10	12	+60	BRP 06	RST ABSCB810
带西班牙标准型快速接头的Airca SBR/EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	MSC 06	10	12	+60	MRP 06	RST AMSC810
Surflex PVC 软管延长节								
		9 x 14,5	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RST XES910

带快速接头的软管延长节

材质 **PVC - PU - SBR - EPDM**	**即用型**	**高性价比**	配备 **插座和插头**	**气密密封**

		管径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	压力	最高温度 °C	带插头	编号
Diflex PVC软管延长节								
		8x14	ISI 06	10	12	+60	IRP 06	RAL 810DIS
		8x14	IRC 06	10	12	+60	IRP 06	RAL 810DIRC
		8x14	CSI 06	10	12	+60	CRP 06	RAL DCS810
		8x14	BSI 06	10	12	+60	BRP 06	RAL DBS810
		10x16	ISI 08	10	12	+60	IRP 08	RAL 1010DIS
带7.2欧洲标准型安全快速接头的Diflex PVC软管延长节								
		8 x 14	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RAL DES810
		9 x 15	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RAL DES910
带防刮擦外覆层的Stoflex防静电EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	IRC 06	12.50	12	+60	IRP 06	RAL 8125SIB
		8 x 15	CSI 06	12.50	12	+60	CRP 06	RAL SCSB812
		10 x 18	ISI 06	12.50	12	+60	IRP 06	RAL SISB10125
		10 x 18	IRC 06	12.50	12	+60	IRP 06	RAL 10125SIB
带防刮擦外覆层和7.2欧洲标准型安全快速接头的Stoflex防静电EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RAL 810SESB
		8 x 15	ESI 07	12.50	12	+60	ERP 07	RAL 8125SESB
		9 x 16	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RAL 910SESB
		9 x 16	ESI 07	12.50	12	+60	ERP 07	RAL 9125SESB
		10 x 18	ESI 07	12.50	12	+60	ERP 07	RAL 10125SESB
Airca SBR/EPDM橡胶软管延长节								
		8 x 15	ISI 06	10	12	+70	IRP 06	RAL AIS810
		8 x 15	IRC 06	10	12	+70	IRP 06	RAL 810IRC
		8 x 15	CSI 06	10	12	+70	CRP 06	RAL ACS810
		16 x 25	2 ISG 11: 1xISG 111816 1xISG 111103	20	12	+70	3 IRP: 2xIRP 116153 1xIRP 116816	LHD A1620

带快速接头的软管延长节

材质 **PVC - PU - SBR - EPDM**	**即用型**	**高性价比**	配备 **插座和插头**	**气密密封**

		管径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	压力	最高温度 °C	带插头	编号
Surflex软管延长节								
		8 x 13	IRM 06	12.5	16	+60	IRP 06	RAL 8125X
		8 x 13	ISI 06	12.5	12	+60	IRP 06	RAL 8125XIS
		8 x 13	BSC 06	12,5	12	+60	BRP 06	RAL 8125XB
		8 x 13	BSI 06	12.5	12	+60	BRP 06	RAL XBS812
		10 x 15.5	IRC 06	10	12	+60	IRP 06	RAL 1010SIRC
带7.2欧洲标准型安全快速接头的SURFLEX软管延长节								
		8 x 13	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RAL XES810
		8 x 13	ESI 07	12,5	12	+60	ERP 07	RAL XES8125
Surflex软管延长节								
		8 x 13	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RAL 810XERC
		9 x 14.5	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RAL 910XERC
Valyflex聚氨酯软管								
		10 x 16	ISI 08	10	12	+60	IRP 08	ERK 5IS
		8 x 14	ISI 06	15	12	+60	IRP 06	ERK 4IS
		8 x 14	ISC 06	10	12	+60	IRP 06	RAL 810VIRC
		8 x 14	IRM 06	15	16	+60	IRP 06	ERK 4
		10 x 16	ISC 08	10	12	+60	IRP 08	ERK 5
		12.7 x 19	IRC 08	7.5	12	+60	IRP 08	ERK 6
带7.2欧洲标准型安全快速接头的Valyfelx聚氨酯软管								
		8 x 14	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RAL VES810
		8 x 14	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	ERK 4ES
		10 x 14	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	RAL VES1010
		10 x 16	ESI 07	10	12	+60	ERP 07	ERK 5ES
带7.2欧洲标准型快速接头的Valyflex 聚氨酯软管								
		8 x 14	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RAL 810VERC
		10 x 16	ERC 07	10	12	+60	ERP 07	RAL 1010VERC

带旋转插座的STOFLEX软管延长节

材质 橡胶软管	配备 **插座和插头**	旋转 **360°**	**即用型**	**气密密封**

		管径 内径/外径 mm	带插座	长度 m	插座外形	工作压力 20°C	最高温度 °C	带插头	编号
带气动工具用旋转接头的AIRCA软管延长节									
		8 x 15	ISC 06	10	ISO 6150B	12	+70	IRP 06	RST AISCW810
		10 x 18	ISC 06	10	ISO 6150B	12	+70	IRP 06	RST AISCW1010
		13 x 22	ISC 08	10	ISO 6150B	12	+70	IRP 08	RST AISCW81310
		8 x 15	ESI 07	10	7,2 - 7,4	12	+70	ERP 07	RST AESW810
		10 x 18	ESI 07	10	7,2 - 7,4	12	+70	ERP 07	RST AESW1010
带喷枪用旋转接头的STOFLEX软管延长节									
		8 x 15	ESI 07	10	7,2-7,4	12	+70	ERP 07	RST SESW810
		9 x 16	ESI 07	10	7,2 - 7.4	12	+70	ERP 07	RST SESW910
		10 x 18	ESI 07	10	7,2 - 7,4	12	+ 70	ERP 07	RST SESW1010
		8 x 15	ISI 06	10	ISO 6150B	12	+70	IRP 06	RST SISW810
		8 x 15	IRC 06	10	ISO 6150B	12	+70	IRP 06	RST SIRCW810
		10 x 18	ESI 07	12,5	7,2 -7,4	12	+70	ERP 07	RST SESW1012
		10 x 18	BSC 06	12	英国标准型	12	+70	BRP 06	RST SBSCW1012
		10 x 18	IRC 06	10	ISO 6150B	12	+70	IRP 06	RST SIRCW1010

柔性软管

配备 **插头和连接件**	材质 **SBR - EPDM**	**即用型**	**气密密封**

		长度 m	管径 内径/外径 mm	螺纹	带插头	压力 20°C时 (bar)	最高温度 °C	编号
柔性软管								
		- 吸收可能会损坏快速插座的震动。 - 连接FRL和ALR或PVR环形管路的下行管。 - 提供软管卷管器的软管进口。						
		0,4	10 x 18	G 1/4	ERP 07	12	70	MAE 071410
		0,4	10 x 18	G 1/4	IRP 06	12	70	MAI 061410
		0,4	10 x 18	G 1/4	CRP 06	12	70	MAC 061410
		0,4	10 x 18	G 1/4	ARP 06	12	70	MAA 061410
		0,4	10 x 18	G 1/4	BRP 06	12	70	MAB 061410
		0,4	10 x 18	G 1/4	ORP 08	12	70	MAO 061410
		0,4	10 x 18	G 1/2	IRP 06	12	70	MAI 061210
		0,4	13 x 22	G 3/8	IRP 08	12	70	MAI 083813
		0,4	13 x 22	G 3/8	CRP 08	12	70	MAC 083813
		0,4	13 x 22	G 3/8	ERP 07	12	70	MAE 073813
		0,4	13 x 22	G 1/2	IRP 08	12	70	MAI 081213
		0,4	16 x 25	G 1/2	IRP 11	12	70	MAI 111216
		0,4	16 x 25	G 3/4	IRP 11	12	70	MAI 113416

水系统用软管延长节

配备 **水用插座和插头**	弯曲半径和弯曲强度	材质 **PVC**	应用 清洗和清洁	即用型 **气密密封**

		卷装	颜色	管径 内径/外径 mm	压力 bar	温度 °C	材质	编号
带有带阀软管插座和插头的软管延长节								
		25 m	黄色	15 x 21	8	- 10 + 50	PVC	RAL 1525TLS

安全软管延长节

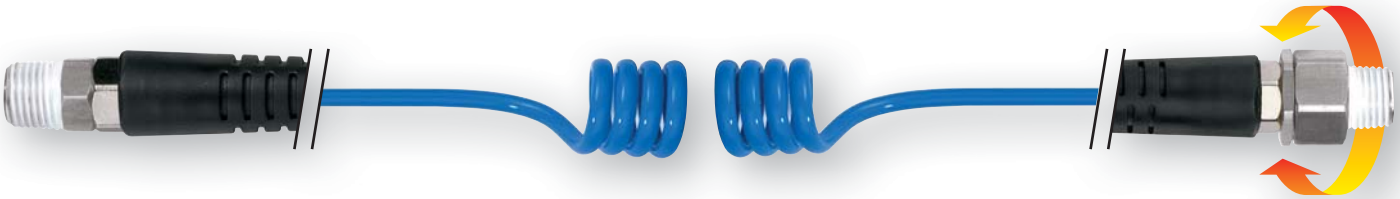
气密密封	用途 **焊接**	流体 **氧气、乙炔**	**安全型设备**

		进口	出口	编号
整套焊接软管延长节(拧在已装配、密封的止回阀上)				
		焊接工保护 包括: 2个接合件，10 m双管焊接软管， 2个防逆燃和防回气的安全插座 4 个O形卡箍 功能：防逆燃，防回气 功能：快速插座		
		10 x 150	6 x 12	SIR 06S2
		10 x 150	10 x 17	SIR 10S2
焊接短管(拧在已装配、密封的焊炬上)				
		包括: 2个插头，0.8 m双焊接软管 2 个接合件 4 个O形卡箍 功能：快速插座		
		6 x 12	16 x 150	SIM 06
		6 x 12	12 x 100	SIM 0612
		10 x 17	16 x 150	SIM 10

螺旋软管

配备旋转接头的螺旋软管：
确保运动不受约束





PUS 聚氨酯 螺旋软管

灵活性和抗耐性



- 抗扭
- 形状记忆
- 抗冲击
- 耐磨
- 使用寿命长
- 抗水解
- 品质：聚醚硬度肖氏95° A
- 小曲率半径

固定接头



固定接头在供气侧
固定和旋转接头的技术特性

- 黄铜镀镍接头
- 涂特氟隆螺纹
- 保护套 PVC 管

旋转接头



旋转接头在气动工具侧


- 接头装在滚珠轴承上，即便在压力状态下也能轻松旋转
- 螺旋软管上无有害应力

SPIC 聚酰胺 螺旋软管

灵活性和抗耐性

- 抗压
- 抗冲击
- 耐温
- 抗水解
- 耐化学物质
- 与油或碳氢化合物兼容

配备SPI螺旋软管的平衡器



- 通过聚酰胺螺旋软管给工具供气
- 工具悬挂锥形扭转轴弹簧上，方便快速拉伸和恢复
- 简单直接的原理，故即便在苛刻的工作环境下也具高可靠性
- 平衡器可以下述三种方法连接于管网:
  - 安全转接头和快速接头
  - 柔性软管，可以进行工具高度调节
  - 直接连接于压缩空气管网

带防刮擦固定和旋转管接头的聚氨酯螺旋软管

操作简便	柔性	材质 聚氨酯 聚醚 98 A shores	固定管接头 特氟隆涂层 耐刮擦	最高温度 70°C	压力 P.N.8 bar	旋转管接头 特氟隆涂层 耐刮擦	不含硅

		颜色	直径 内径/外径 mm	最大长度 m	固定管接头 进口端	螺旋直径 mm	最小长度 m	旋转管接头 工具端	编号
带推入式管接头的微型聚氨酯螺旋软管									
		配备RPD MG CONEX 推入式管接头的软管							
		蓝色	2,5 x 4	2	G 1/8	24	0,19	G 1/8	PUS 22
		蓝色	2,5 x 4	4	G 1/8	24	0,39	G 1/8	PUS 24
		蓝色	4 x 6	2	G 1/4	32	0,23	G 1/4	PUS 42
		蓝色	4 x 6	4	G 1/4	32	0,48	G 1/4	PUS 44
带固定和旋转外螺纹管接头聚氨酯螺旋软管									
		蓝色	5 x 8	2	R 1/4	42	0.18	R 1/4	PUS 52
		蓝色	5 x 8	4	R 1/4	42	0.40	R 1/4	PUS 54
		蓝色	5 x 8	6	R 1/4	42	0.60	R 1/4	PUS 56
		蓝色	5 x 8	8	R 1/4	42	0,80	R 1/4	PUS 58
		蓝色	6.5 x 10	4	R 1/4	52	0.40	R 1/4	PUS 64
		蓝色	6.5 x 10	6	R 1/4	52	0.63	R 1/4	PUS 66
		蓝色	6.5 x 10	8	R 1/4	52	0.80	R 1/4	PUS 68
		蓝色	6.5 x 10	10	R 1/4	52	0.95	R 1/4	PUS 610
		蓝色	8 X 12	4	R 3/8	65	0.40	R 3/8	PUS 84
		蓝色	8 x 12	6	R 3/8	65	0.65	R 3/8	PUS 86
		蓝色	8 x 12	8	R 3/8	65	0.72	R 3/8	PUS 88
		蓝色	8 x 12	15	R 3/8	65	1.35	R 3/8	PUS 815
		蓝色	11 x 16	4	R 1/2 固定	90	0.40	R 1/2 固定	PUS 114
		蓝色	11 x 16	8	R 1/2 固定	90	0.80	R 1/2 固定	PUS 118
带固定和旋转外螺纹管接头聚氨酯螺旋软管									
		红色	6.5 x 10	4	R 1/4	42	0.40	R 1/4	PUS 64R
		红色	6.5 x 10	6	R 1/4	52	0.63	R 1/4	PUS 66R
带固定和旋转外螺纹管接头聚氨酯螺旋软管									
		黄色	6.5 x 10	4	R 1/4	42	0.40	R 1/4	PUS 64J
		黄色	6.5 x 10	6	R 1/4	52	0.63	R 1/4	PUS 66J

带防刮擦固定和旋转管接头的聚氨酯螺旋软管

操作简便	柔性	材质 聚氨酯 聚醚 98 A shores	固定管接头 特氟隆涂层 耐刮擦	最高温度 70°C	压力 P.N.8 bar	旋转管接头 特氟隆涂层 耐刮擦	不含硅

		颜色	直径 内径/外径 mm	最大长度 m	固定管接头 进口端	螺旋直径 mm	最小长度 m	旋转管接头 工具端	编号
带固定和旋转外螺纹管接头的聚氨酯螺旋软管									
		绿色	6.5 x 10	4	R 1/4	42	0.40	R 1/4	PUS 64V
		绿色	6.5 x 10	6	R 1/4	52	0.63	R 1/4	PUS 66V
带固定和旋转外螺纹管接头聚氨酯螺旋软管									
		黑色	6.5 x 10	4	R 1/4	42	0.40	R 1/4	PUS 64NR
		黑色	6.5 x 10	6	R 1/4	52	0.63	R 1/4	PUS 66NR

带固定管接头的聚氨酯/PVC螺旋软管

材质 聚氨酯/PVC 聚醚，95 A shores	固定管接头 镀镍黄铜	压力 P.N.10 bar	温度 - 40°C 到 +70°C	操作简便	兼容性 油，油脂 臭氧，水溶液 紫外线	自灭性材料

		产品描述			编号
带固定外螺纹管接头聚氨酯/PVC螺旋软管					
		应用： 用于严酷使用条件的螺旋软管- 高强度 焊接，磨削，去毛刺，圆盘切削车间 模具和注塑机冷却回路			
		直径Ø，单位 mm	**长度，单位 m**	**外螺纹**	
		6,5 x 10	6	G 1/4	PUS 66CX
		8 x 12	6	G 3/8	PUS 86CX

配备快速插座和插头的聚酰胺螺旋管

灵活	旋转管接头	最高温度 **70°C**	压力	材质

		颜色	直径 内径/外径 mm	最大长度 m	螺旋直径 mm	最小长度 m	带插座	编号
带快速插座的聚酰胺螺旋管								
		蓝色	5 x 8	2	42	0.18	ESI 07	PUS 52ES
		蓝色	5 x 8	4	42	0.40	ESI 07	PUS 54ES
		蓝色	6.5 x 10	8	52	0.80	ESI 07	PUS 64ES
		蓝色	8 x 12	8	65	0.72	ESI 07	PUS 88ES
		蓝色	6,5 x 10	4	42	0.40	ISI 06	PUS 64IS
		蓝色	6,5 x 10	6	52	0.63	ISI 06	PUS 66IS
		蓝色	8 x 12	6	65	0.65	ISI 06	PUS 86IS

聚酰胺螺旋软管

兼容性 空气，水	与化学品兼容	压力 **P.N.10 bar**	最高温度 **90°C**	材质 **聚酰胺**	直通式管接头

		颜色	直径 内径/外径 mm	最大长度 m	旋转管接头 两端	螺旋直径 mm	最小长度 m	编号
带旋转外螺纹管接头的聚酰胺螺旋管								
		蓝色	6 x 8	2.5	G 1/4	96	0.12	SPIC 62
		蓝色	6 x 8	5	G 1/4	96	0.24	SPIC 65
		蓝色	6 x 8	10	G 1/4	96	0.48	SPIC 610
		蓝色	6 x 8	20	G 1/4	96	0.96	SPIC 620
		蓝色	8 x 10	2,5	G 1/4	110	0.14	SPIC 82
		蓝色	8 x 10	5	G 1/4	110	0.28	SPIC 85
		蓝色	8 x 10	10	G 1/4	110	0.55	SPIC 810
		蓝色	8 x 10	20	G 1/4	110	1.10	SPIC 820
		蓝色	9.5 x 12	2,5	G 3/8	144	0.12	SPIC 102
		蓝色	9.5 x 12	17	G 3/8	144	0.97	SPIC 1016
		蓝色	9.5 x 12	4	G 3/8	144	0.24	SPIC 104
		蓝色	9.5 x 12	8.5	G 3/8	144	0.49	SPIC 108
带固定外螺纹管接头的聚酰胺螺旋管								
		蓝色	6 x 8	5	固定 G 1/4	96	0.25	SPIC 65FX
		蓝色	6 x 8	10	固定 G 1/4	96	0.50	SPIC 610FX
		蓝色	6 x 8	20	固定 G 1/4	96	1.00	SPIC 620FX
		蓝色	8 x 10	5	固定 G 1/4	110	0.25	SPIC 85FX
		蓝色	8 x 10	10	固定 G 1/4	110	0.50	SPIC 810FX
		蓝色	8 x 10	20	固定 G 1/4	110	1.00	SPIC 820FX

聚酰胺螺旋软管

兼容性 空气，水	与化学品兼容	压力 P.N.10 bar	最高温度 90°C	材质 聚酰胺	直通式管接头

		颜色	直径 内径/外径 mm	最大长度 m	旋转管接头 两端	螺旋直径 mm	最小长度 m	编号
“特殊直端头”聚酰胺螺旋管 - 固定外螺纹管接头								
		蓝色	6.5 x 8	5	固定 G 1/4	78	0.6	SPI 95
不带管接头的聚酰胺螺旋管								
		蓝色	2.7 x 4	10		28	1.06	SPIR 2710
		蓝色	4.5 x 6	12		52	1.00	SPIR 456
		蓝色	4 x 6	26		72	1.33	SPIR 4526
		蓝色	6 x 8	10		96	0.48	SPIR 610
		蓝色	6 x 8	20		96	0.96	SPIR 620
		蓝色	8 x 10	20		110	1.10	SPIR 820
		蓝色	9.5 x 12	17		144	0.97	SPIR 1016
		蓝色	12.7 x 16	24		222	1.33	SPIR 12730
		蓝色	16 x 20	20		230	1.33	SPIR 1630

吹尘枪套件

压力 PN 8 bar	柔性	气密密封	人体工学设计	操作简便

		直径 内径/外径 mm	带插座	带吹尘枪	最大长度	带插头	带接合件	材质	编号
吹尘枪套件，配备可锻喷嘴、螺旋软管和安全快速插座									
		5 x 8	ESI 071101	SDA 7E	2	ERP 076101		聚氨酯	ERK 3NSES
		5 x 8	BSC 061101	SDA 6B	2	BRP 066101		聚氨酯	ERK 3NSB

吹尘枪套件

压力 **PN 8 bar**	柔性	**气密密封**	人体工学设计	操作简便

		直径 内径/外径 mm	带插座	带吹尘枪	最大长度	带插头	带接合件	材质	编号
吹尘枪套件，配备变形喷嘴									
		4 x 6		渐进变形	4			聚氨酯	HELICOL 4
吹尘枪套件，配备不锈钢STL 101吹尘枪，螺旋软管和标准快速插座									
		5 x 8	IRC 061101	STL 101	2	IRP 066151+ 066101		聚氨酯	HELICOL 8
吹尘枪套件，配备Force 3吹尘枪，螺旋软管和金属标准快速插座									
		6.5 x 8	IRM 061101	FORCE 3	4.5	IRP 066101		聚氨酯	HELICOL 1
吹尘枪套件，配备Force 3吹尘枪，螺旋软管和金属标准快速插座									
		5 x 8	IRM 061101	FORCE 3	2	IRP 066101		聚氨酯	HELICOL 2
吹尘枪套件，配备插座									
		6.5 x 8	固定	27102 MTL	5			聚氨酯	HELICOL 3
聚氨酯吹尘枪套件									
		5 x 8	固定	27102 MTL	2			聚氨酯	HELICOL 6
		5 x 8	固定	27102 MTL	4			聚氨酯	HELICOL 7

聚氨酯螺旋软管用管接头

耐刮擦 **保护螺旋管**	特氟隆涂层	旋转管接头 **带滚珠轴承**	材质 **保护性PVC外覆层**	固定管接头	材质 **镀镍管接头**	直通式管接头

		直径 内径/外径 mm	螺纹 外螺纹	旋转管接头	固定管接头	编号
聚氨酯螺旋软管用涂特氟隆旋转管接头						
		5 x 8	R 1/4	旋转		PUR 813R
		6.5 x 10	R 1/4	旋转		PUR 1013R
		8 x 12	R 3/8	旋转		PUR 1238R
聚氨酯螺旋软管用涂特氟隆固定管接头						
		5 x 8	R 1/4		固定	PUR 813F
		6.5 x 10	R 1/4		固定	PUR 1013F
		8 x 12	R 3/8		固定	PUR 1238F
		11 x 16	G 1/2		固定	PUR 1121F

聚酰胺螺旋软管用管接头

材质 **镀镍黄铜**	扭结护环	直通式管接头

		直径 内径/外径 mm	螺纹 BSP 英制管螺纹	旋转管接头	固定管接头	编号
聚酰胺螺旋软管用旋转管接头						
		4 x 6	G 1/4 外螺纹	旋转		20
		6 x 8	G 1/4 外螺纹	旋转		22
		8 x 10	G 1/4 外螺纹	旋转		25
		8 x 10	G 3/8 外螺纹	旋转		25M38
		10 x 12	G 3/8 外螺纹	旋转		27
		10 x 12	G 3/8 内螺纹	旋转		27F38
聚酰胺螺旋软管用固定管接头						
		4 x 6	G 1/4 外螺纹		固定	20FX
		6 x 8	G 1/4 外螺纹		固定	22FX
		8 x 10	G 1/4 外螺纹		固定	25FX
		10 x 12	G 3/8 外螺纹		固定	27FX
		12.7 x 16	G 1/2 外螺纹		固定	29FX
		16 x 20	G 3/4 外螺纹		固定	30FX

带螺旋软管的SPIRALEX工具平衡器

减轻疲劳	高性价比	简单解决方案	经久耐用	流体 **空气**	汽车工业应用	工业应用

		重量 工具重量 kg	出口 BSP 英制管螺纹	软管直径 mm	最大长度 m	最小长度 m	编号
带螺旋软管的Spiralex工具平衡器							
			G 1/4 BSP外螺纹	4.5 x 6	0.65	0.28 到 0.45	SPI 1
			G 1/4 BSP内螺纹	6.3 x 8	1.06	0.46 到 0.90	SPI 3
			G 3/8 BSP内螺纹	9.5 x 12	1.45	0.92 到 1.42	SPI 5
			G 3/8 BSP内螺纹	9.5 x 12	1.44	0.70 到 0.98	SPI 7

卡箍

永久箍紧

技术优势

- 防震
- 极高扭矩
- 耐腐蚀
- 安装方便快速
- 表面经抛光处理
- 完美去毛刺避免任何割伤
- 高性价比解决方案
- 适用于各级压力水平

选择

耳式卡箍选择方法

A - 确定要压接的软管外径
B - 增加 1 mm.
C - 得到您需要的卡箍直径


安装

耳式卡箍安装方法

1 - 将卡箍放到要压接的零件上



2 - 将软管插在卡箍和要压接的零件之间



3 - 使用SER 02压接钳分四步渐进夹紧



取下

耳式卡箍的拆取

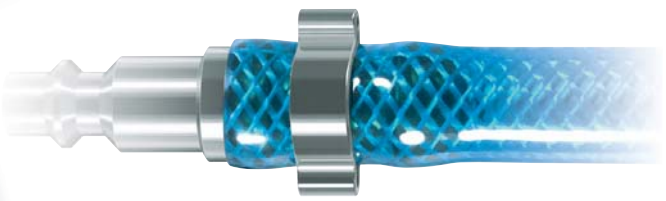
用一把钳子剪断一个凸耳

















单耳O形卡箍

保持箍紧	直径 宽系列范围	光滑	高性价比	强力卡箍	材质 镀锌钢	安全性 使用安全	安装 简便

		A	B	最小 / 最大直径 mm	带宽 mm	凸耳数	包装数量	编号
标准加特种元素钢卡箍								
		9.3	5.5	7 - 9	6	1	100	0709E
		10.3	6	8 - 10	6	1	100	0810E
		11.3	6.5	9 - 11	6.5	1	100	0911E
		12.3	7	10 - 12	6.5	1	100	1012E
		13.3	7.5	11 - 13	6.5	1	100	1113E
		14.3	8	12 - 14	7	1	100	1214E
		16.3	8.5	14 - 16	7	1	100	1416E
		18.5	9.5	16 - 18	7	1	100	1618E
不锈钢卡箍								
		9.3	5.5	7 - 9	6	1	100	INOX 0709E
		10.3	6	8 - 10	6	1	100	INOX 0810E
		11.3	6.5	9 - 11	6.5	1	100	INOX 0911E
		12.3	7	10 - 12	6.5	1	100	INOX 1012E
		13.3	7.5	11 - 13	6.5	1	100	INOX 1113E
		14.3	8	12 - 14	7	1	100	INOX 1214E
		15.3	8	13 - 15	7	1	100	INOX 1315E
		16.3	8.5	14 - 16	7	1	100	INOX 1416E
		17.5	9	15 - 17	7	1	100	INOX 1517E
		18.5	9	16 - 18	7	1	100	INOX 1618E
		19.5	9.5	17 - 19	7.5	1	100	INOX 1719E
		20.5	10	18 - 20	7.5	1	100	INOX 1820E
标准加特种元素钢带衬环卡箍								
		8.5	5.5	7.5 - 8.5	6	1	100	0708EG
		9.5	6	8 - 9.5	6	1	100	0809EG
		10.5	6.5	9 - 10.5	6.5	1	100	0910EG
		11.5	7	10 - 11.5	6.5	1	100	1011EG
		12.5	7.5	10.5 - 12.5	6.5	1	100	1012EG
		13.3	8	11.5 - 13.3	7	1	100	1113EG
		15.3	8.5	13 - 15.3	7	1	100	1315EG
		17.3	9.5	15 - 17.3	7	1	100	1517EG
不锈钢带衬环卡箍								
		8.5	5.5	7.5 - 8.5	6	1	100	INOX 0708EG
		9.5	6	8.2 - 9.5	6	1	100	INOX 0809EG
		10.5	6.5	9 - 10.5	6.5	1	100	INOX 0910EG
		11.5	7	10 - 11.5	6.5	1	100	INOX 1011EG
		12.5	7.5	10.5 - 12.5	6.5	1	100	INOX 1012EG
		13.5	8	11.5 - 13.5	7	1	100	INOX 1113EG
		14.5	8	12.5 - 14.5	7	1	100	INOX 1314EG
		15.3	8.5	13 - 15.3	7	1	100	INOX 1315EG
		16.3	9	14 - 16.3	7	1	100	INOX 1416EG
		17.3	9.5	15 - 17.3	7	1	100	INOX 1517EG
		18.3	9.5	16 - 18.3	7.5	1	100	INOX 1618EG
		19.3	10	17 - 19.3	7.5	1	100	INOX 1719EG

双耳卡箍

使用简便	安装 **轻松**	保持箍紧	直径 **宽系列范围**	光滑	高性价比	**强力卡箍**	材质 **加特种元素钢**	安全性 **使用安全**


		A	B	带宽 mm	包装数量	凸耳数	最小 / 最大直径 mm	编号
标准加特种元素钢双耳卡箍								
				双耳卡箍				
		7.3	3	6	100	2	05 - 07	0507
		9.3	3	6	100	2	07 - 09	0709
		11.3	3	7	100	2	09 - 11	0911
		13.3	3.5	7	100	2	11 - 13	1113
		15.3	3.5	7	100	2	13 - 15	1315
		17.5	4.5	7	100	2	14 - 17	1517
		18.5	4.5	7	100	2	15 - 18	1518
		20.5	5.5	7	100	2	17 - 20	1720
		21.5	5.5	7	100	2	18 - 21	1821
		23.5	5.5	8	100	2	20 - 23	2023
		25.5	6	9	100	2	22 - 25	2225
		27.5	6.5	9	100	2	23 - 27	2327
		28.5	7	9	100	2	25 - 28	2528
		31.5	7	9	100	2	28 - 31	2731
		34.5	7.5	9	100	2	31 - 34	3134
		37.5	7.5	9	100	2	34 - 37	3437
		40.5	8	10	50	2	37 - 40	3740
		43.5	8.5	10	50	2	40 - 43	4043
		16.5	8.5	10	50	2	43 - 46	4346
标准加特种元素钢双耳卡箍								
				9	100		12 - 13	1213D
				9	100		14 - 15	1415D
				9	100		16 - 17	1617D
				9	100		18 - 19	1819D
不锈钢双耳卡箍								
				双耳卡箍 材质: 304L 不锈钢				
		7.3	4.3	6	100	2	05 - 07	INOX 0507
		9.3	4.3	7	100	2	07 - 09	INOX 0709
		11.3	5.3	7	100	2	09 - 11	INOX 0911
		13.3	5.8	7	100	2	11 - 13	INOX 1113
		15.3	6.3	7	100	2	13 - 15	INOX 1315
		18.5	7	8	100	2	15 - 18	INOX 1518
		20.5	7.6	8	100	2	17 - 20	INOX 1720
		23.5	8.5	8	100	2	20 - 23	INOX 2023
卡箍安装钳								
				卡箍钳				SER 02
				侧口卡箍钳				SER 04
耳式卡箍组合箱								
				210个各种Prevost标准耳式卡箍, 编号 0911 至 2327				
								BC 0927

卡箍

快速简便

PBJ

透孔箍带螺栓卡箍



► **柔性透孔箍带**
- 价廉
- 可提供为生产大直径非标准卡箍用的套件

► **矩形螺纹**
可提供3 m, 5 m 和 25 m长的箍带，用于生产自定直径的卡箍

► **各类应用**

1 材质
电镀锌钢

2 凸边
凸边有助于确保卡箍正确定位，避免割破软管。

3 冲压箍头
电镀锌冲压螺栓箍头

PBS - PBI - PBX

实心钢带螺栓卡箍



► **高拧紧力矩**
- 可靠
- 避免松开的危险
- 防震
- 恒压
- 耐腐蚀 (PBI)
- 优良的耐腐蚀性 (PBX)
- 食品工业或海洋环境 (PBX)

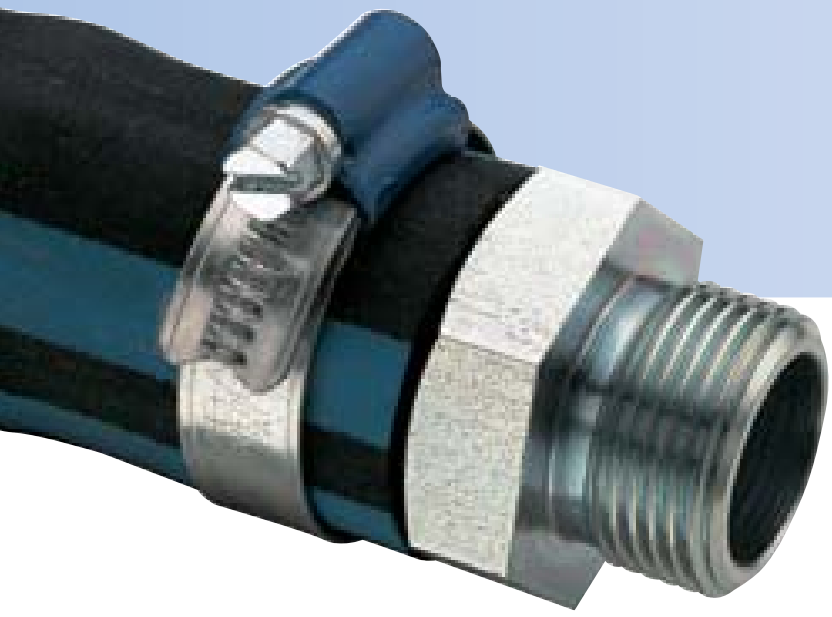
► **各类应用**

1 材质
PBS - 高品质镀锌碳钢，锌镀层厚度10到14微米
PBI - 304 不锈钢
PBX - 316 不锈钢

2 凸边
凸边有助于确保卡箍正确定位，避免割破软管。

3 冲压箍头
螺栓箍头采用钢管制造，漆蓝色漆防腐蚀保护。

4 矩形螺纹
矩形螺纹传动。锻制螺纹并攻丝，以确保在震动下的锁紧可靠性。




PBR

重型卡箍

► 重型应用
- 高扭矩
- 双螺栓锁紧机构，确保可靠性和长久的锁紧
- 低摩擦，易于装拆

► **各种严酷环境下的应用**
- 水 - 空气
- 灌溉、泵站等



1 材质
高品质镀锌碳钢，锌镀厚度10至14微米

2 螺栓和螺母系统
用于高拧紧力矩

3 双螺栓锁紧

4 螺栓装在垫圈上
减少摩擦，方便装拆


5 带钢固定座
安装在螺栓之下:
- 保护软管
- 高扭矩

PF

双镀锌钢丝卡箍

► **恒间隙双钢丝技术**
- 用于难密封，特别是在光滑管接头的情况下的高性价比解决方案

► **应用**
- 刚性和半刚性软管，其横截面并不总是完美的圆柱形
- 空调设备
- 空气管道



1 材质
镀锌钢

2 紧箍方式
螺栓和螺帽

3 螺栓头
8 mm开槽六角头

4 双钢丝

PBC

橡胶衬卡箍

► **固定 - 保护**
- 悬式
- 保持锁紧
- 减震
- 软管保护
- 管子和卡箍之间密封

► **应用**
- 汽车工业
- 造船
- 制冷
- 电缆接线



1 材质
弯曲镀锌钢带

2 保护
三元乙丙(EPDM)橡胶


3 紧箍方式
螺栓和螺帽 (不提供)

4 固定
椭圆形安装孔，方便调节。

PBM

小型卡箍

- 用于小管径，薄壁软管的卡箍
- 不损伤软管
- 完美密封
- 非常牢固



1 材质
镀锌钢

2 凸边
凸边有助于确保卡箍正确定位，避免割破软管

3 卡式螺母
即使拿掉螺栓，螺母仍留在原位。

PBP

微型卡箍



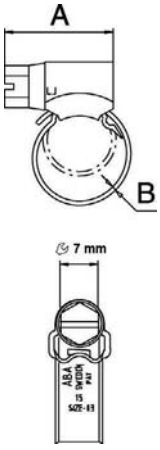
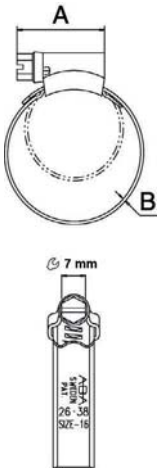
- 小管径软管卡箍
- 适用于空间狭窄的位置

1 材质
白电镀锌镀铬钢

2 5 mm 钢带
适合微型螺栓箍头



实心钢带卡箍

方螺纹 **模铸带**	模压单体箍头	凸边卡箍带	强力卡箍	直径 **宽系列范围**	材质 **高品质碳素钢**	防震

		A	B	直径 最小/最大 mm	带宽 mm	强力卡箍 Nm	包装数量 每盒	编号
标准9 mm箍带螺栓卡箍								
		20	0.8	08 - 14	9	2.5 - 3.5	100	PBS9 814
		20	0.8	11 - 17	9	2.5 - 3.5	100	PBS9 1117
		20	0.8	13 - 20	9	3 - 4	100	PBS9 1320
		24	0.8	15 - 24	9	3 - 4	50	PBS9 1524
		24	0.8	19 - 28	9	3 - 4	50	PBS9 1928
		24	0.8	22 -32	9	3 - 4	50	PBS9 2232
		24	0.8	26 - 38	9	4 - 4.5	25	PBS9 2638
		29	0.8	32 - 44	9	4 - 4.5	25	PBS9 3244
		29	0.8	38 - 50	9	4 - 4.5	25	PBS9 3850
		29	0.8	44 - 56	9	4 - 4.5	25	PBS9 4456
		32	0.8	50 - 65	9	4 - 4.5	25	PBS9 5065
标准12 mm箍带螺栓卡箍								
		22	0.8	15 - 24	12	4 - 4.5	50	PBS12 1524
		23	0.8	19 - 28	12	4 - 4.5	50	PBS12 1928
		25	0.8	22 - 32	12	4 - 4.5	50	PBS12 2232
		25	0.8	26 - 38	12	4 - 4.5	25	PBS12 2638
		29	1	32 - 44	12	5 - 6	25	PBS12 3244
		29	1	38 - 50	12	5 - 6	25	PBS12 3850
		29	1	44 - 56	12	5 - 6	25	PBS12 4456
		32	1	50 - 65	12	5 - 6	25	PBS12 5065
		32	1	58 - 75	12	5 - 6	25	PBS12 5875
		32	1	68 - 85	12	5 - 6	10	PBS12 6885
		32	1	77 - 95	12	5 - 6	10	PBS12 7795
		32	1	87 - 112	12	5 - 6	10	PBS12 87112
		32	1	106 - 138	12	5 - 6	10	PBS12 104138
		32	1	132 - 165	12	5 - 6	10	PBS12 130165
		32	1	150 -180	12	5 - 6	10	PBS12 150180
		32	1	175 - 205	12	5 - 6	10	PBS12 175205
		32	1	200 - 231	12	5 - 6	10	PBS12 200231
		32	1	226 - 256	12	5 - 6	10	PBS12 226256
		32	1	251 - 282	12	5 - 6	10	PBS12 251282
		32	1	277 - 307	12	5 - 6	10	PBS12 277307



实心钢带卡箍

方螺纹 **模铸带**	模压单体箍头	凸边卡箍带	强力卡箍	材质 **不锈钢**	**宽系列范围**	流体 **恶劣环境**

		A	B	直径 最小/最大 mm	带宽 mm	强力卡箍 Nm	包装数量	编号
304不锈钢12 mm箍带螺栓卡箍								
	 	20	0.8	08 - 14	9	2.5 - 3.5	100	PBI9 814
		20	0.8	11 - 17	9	2.5 - 3.5	100	PBI9 1117
		20	0.8	13 - 20	9	3 - 4	100	PBI9 1320
		22	0.8	15 - 24	12	4 - 4.5	50	PBI12 1524
		23	0.8	19 - 28	12	4 - 4.5	50	PBI12 1928
		25	0.8	22 - 32	12	4 - 4.5	50	PBI12 2232
		25	0.8	26 - 38	12	4 - 4.5	25	PBI12 2638
		29	0.8	32 - 44	12	5 - 6	25	PBI12 3244
		29	0.8	38 - 50	12	5 - 6	25	PBI12 3850
		29	0.8	44 - 56	12	5 - 6	25	PBI12 4456
		32	0.8	50 - 65	12	5 - 6	25	PBI12 5065
		32	0.8	58 - 75	12	5 - 6	25	PBI12 5875
		32	0.8	68 - 85	12	5 - 6	10	PBI12 6885
		32	0.8	77 - 95	12	5 - 6	10	PBI12 7795
		32	0.8	87 - 112	12	5 - 6	10	PBI12 87112
		32	0.8	106 - 138	12	5 - 6	10	PBI12 104138
		32	0.8	132 - 165	12	5 - 6	10	PBI12 130165
		32	0.8	150 - 180	12	5 - 6	10	PBI12 150180
		32	0.8	175 - 205	12	5 - 6	10	PBI12 175205
		32	0.8	200 - 231	12	5 - 6	10	PBI12 200231
		32	0.8	226 - 256	12	5 - 6	10	PBI12 226256
		32	0.8	251 - 282	12	5 - 6	10	PBI12 251282
		32	0.8	277 - 307	12	5 - 6	10	PBI12 277307
316不锈钢 - 海洋等级 - 12mm箍带螺栓卡箍								
	 	20	0.8	08 - 14	9	2,5 - 3,5	100	PBX9 814
		20	0.8	11 - 17	9	2.5 - 3.5	100	PBX9 1117
		20	0.8	13 - 20	9	3 - 4	100	PBX9 1320
		23	0.8	15 - 24	12	2,5 - 3,5	50	PBX12 1524
		23	0.8	19 - 28	12	2,5 - 3,5	50	PBX12 1928
		23	0.8	22 - 32	12	2,5 - 3,5	50	PBX12 2232
		23	0.8	26 - 38	12	3,5 - 4,5	25	PBX12 2638
		23	0.8	32 - 44	12	3,5 - 4,5	25	PBX12 3244
		23	0.8	38 - 50	12	3,5 - 4,5	25	PBX12 3850
		31	0.8	44 - 56	12	5 - 6	25	PBX12 4456
		31	0.8	50 - 65	12	5 - 6	25	PBX12 5065
		31	0.8	58 - 75	12	5 - 6	25	PBX12 5875
		31	0.8	68 - 85	12	5 - 6	10	PBX12 6885
		31	0.8	77 - 95	12	5 - 6	10	PBX12 7795
		31	0.8	87 - 112	12	5 - 6	10	PBX12 87112
		31	0.8	106 - 138	12	5 - 6	10	PBX12 104138
		31	0.8	132 - 165	12	5 - 6	10	PBX12 130165
		32	0.8	150 - 180	12	5 - 6	10	PBX12 150180
		32	0.8	175 - 205	12	5 - 6	10	PBX12 175205
		32	0.8	200 - 231	12	5 - 6	10	PBX12 200231
		32	0.8	226 - 256	12	5 - 6	10	PBX12 226256
		32	0.8	251 - 282	12	5 - 6	10	PBX12 251282
		32	0.8	277 - 307	12	5 - 6	10	PBX12 277307

标准卡箍

柔性	凸边卡箍带	材质 **电镀锌钢**	紧固范围广

		A	B	C	D	直径 最小/最大 mm	带宽 mm	强力卡箍 Nm	包装数量 每盒	编号
8 mm镂孔箍带卡箍										
		18	0.7	8.7	12	10 - 18	8	3	100	PBJ9 1016
		18	0.7	8.7	12	14 - 24	8	3	100	PBJ9 1222
		18	0.7	8.7	12	18 - 28	8	3	50	PBJ9 1627
		18	0.7	8.7	12	24 - 36	8	3	50	PBJ9 2335
		18	0.7	8.7	12	25 - 45	8	3	25	PBJ9 3045
		18	0.7	8.7	12	32 - 52	8	3	25	PBJ9 3250
		18	0.7	8.7	12	47 - 67	8	4	25	PBJ9 5070
		18	0.7	8.7	12	77 - 97	8	4	10	PBJ9 7090
12 mm镂孔箍带卡箍										
		28.7	0.8	11.1	15	16 - 27	12	5	50	PBJ12 1627
		28.7	0.8	11.1	15	23 - 35	12	5	50	PBJ12 2335
		28.7	0.8	11.1	15	30 - 45	12	5	25	PBJ12 3045
		28.7	0.8	11.1	15	50 - 70	12	7	25	PBJ12 5070
		28.7	0.8	11.1	15	70 - 90	12	7	10	PBJ12 7090
		28.7	0.8	11.1	15	90 -110	12	7	10	PBJ12 90110
		28.7	0.8	11.1	15	110 - 130	12	7	10	PBJ12 110130

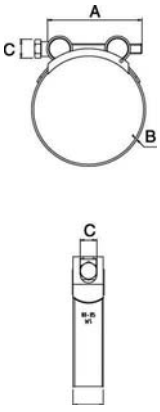
小型和微型卡箍

带宽 **小型:9mm 微型:5mm**	凸边卡箍带	强力卡箍 **小管径软管卡箍**	连接件 **螺栓+螺母连接件**	紧固范围 **薄壁软管**	材质 **电镀锌钢**

		A	直径 最小/最大 mm	强力卡箍 Nm	包装数量 每盒	带宽 mm	编号
小型(电镀锌钢)-9 mm 宽箍带							
		0.5	6 x 8	1.5	100	9	PBM 8
		0.5	7 x 9	1.5	100	9	PBM 9
		0.5	8 x 10	1.5	100	9	PBM 10
		0.5	9 x 11	1.5	100	9	PBM 11
		0.5	9 x 12	1.5	100	9	PBM 12
		0.5	10 x 13	1.5	100	9	PBM 13
		0.5	11 x 14	1.5	100	9	PBM 14
		0.5	12 x 15	1.5	100	9	PBM 15
		0.5	13 x 16	1.5	100	9	PBM 16
		0.5	14 x 17	1.5	100	9	PBM 17
微型(电镀锌钢)-5 mm 宽箍带							
			7 x 11	0.5 - 0.7	50	5	PBP 711
			11 x 19	0.5 - 0.7	100	5	PBP 1119



重型卡箍

困难应用 **适用于极困难应用的卡箍**	凸边卡箍带	强力卡箍 **超高紧固扭矩**	连接件 **螺栓+螺母连接件**	材质 **高品质碳素钢螺螺栓**	**宽系列范围**	材质 **AISI 430 不锈钢箍头和箍带**

		A	B	直径 最小/ 最大 mm	带宽 mm	强力卡箍 Nm	连接件 螺栓+螺母 连接	包装	螺栓 (C)	编号
重型卡箍 - 宽箍带										
		40	0.6	17 - 19	18 mm	8	M6 x 40	10	8	PBR 1719
		40	0.6	19 - 21	18 mm	8	M6 x 40	10	8	PBR 1921
		40	0.6	21 - 23	18 mm	8	M6 x 40	10	8	PBR 2123
		40	0.6	23 - 25	18 mm	12	M6 x 40	10	8	PBR 2325
		40	0.6	25 - 27	18 mm	12	M6 x 40	10	8	PBR 2527
		40	0.6	27 - 29	18 mm	12	M6 x 40	10	8	PBR 2729
		40	0.6	29 - 31	18 mm	12	M6 x 40	10	8	PBR 2931
		40	0.6	31 - 34	18 mm	12	M6 x 40	10	8	PBR 3134
		40	0.6	34 - 37	18 mm	12	M6 x 40	10	8	PBR 3437
		40	0.6	37 - 40	18 mm	12	M6 x 40	10	8	PBR 3740
		40	0.6	40 - 43	18 mm	12	M6 x 40	10	8	PBR 4043
		45	0.8	43 - 47	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 4347
		45	0.8	47 - 51	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 4751
		45	0.8	51 - 55	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 5155
		45	0.8	55 -59	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 5559
		45	0.8	59 -63	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 5963
		45	0.8	63 - 68	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 6368
		45	0.8	68 - 73	20mm	23	M7 x 45	10	CHC 5	PBR 6873
		45	0.8	79 - 79	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 7379
		45	0.8	79 - 85	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 7985
		45	0.8	85 - 91	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 8591
		55	0.8	91 - 97	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 9197
		55	0.8	97-104	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 97104
		55	0.8	104-111	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 104111
		55	0.8	111-118	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 111118
		55	0.8	118-125	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 118125
		55	0.8	125-132	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 125132
		55	0.8	132-139	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 132139
		55	0.8	139-146	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 139146
		55	0.8	146-153	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 146153
		55	0.8	153-160	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 153160
		55	0.8	160-167	20 mm	23	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 160167
		55	0.8	167-174	20 mm	36	M7 x 55	10	CHC 5	PBR 167174
		80	1	174-187	30 mm	36	M10x80	10	17	PBR 174187
		80	1	187-200	30 mm	36	M10x80	10	17	PBR 187200
		80	1	200-213	30 mm	36	M10x80	10	17	PBR 200213
		80	1	213-226	30 mm	36	M10x80	10	17	PBR 213226
		80	1	226-239	30 mm	36	M10x80	10	17	PBR 226239
		80	1	239-252	30 mm	36	M10x80	10	17	PBR 239252

橡胶衬卡箍

橡胶衬	消除振动	连接件： 螺栓+螺母连接件	材质 **EPDM 橡胶**	紧固范围广	材质 **镀锌钢箍带**

		A	B	直径	带宽 mm	锁紧件： 螺栓+螺母 连接	包装	编号
橡胶衬卡箍，12 mm箍带								
		1.5	10.5	6	12	M5	50	PBC 126
		1.5	12	8	12	M5	50	PBC 128
		1.5	13	10	12	M5	50	PBC 1210
		1.5	14	12	12	M5	50	PBC 1212
		1.5	15.5	15	12	M5	50	PBC 1215
		1.5	18	20	12	M5	50	PBC 1220
		1.5	19	22	12	M5	50	PBC 1222
		1.5	20.5	25	12	M5	50	PBC 1225
橡胶衬卡箍，15 mm箍带								
		1.8	13.7	6	15	M6	50	PBC 156
		1.8	15.2	8	15	M6	50	PBC 158
		1.8	16.2	10	15	M6	50	PBC 1510
		1.8	17.2	12	15	M6	50	PBC 1512
		1.8	18.7	15	15	M6	50	PBC 1515
		1.8	21.2	20	15	M6	50	PBC 1520
		1.8	22.2	22	15	M6	50	PBC 1522
		1.8	23.7	25	15	M6	50	PBC 1525
		1.8	25.2	28	15	M6	50	PBC 1528
		1.8	26.2	30	15	M6	50	PBC 1530
		1.8	27.2	32	15	M6	50	PBC 1532
		1.8	28.7	35	15	M6	50	PBC 1535
		1.8	30.2	38	15	M6	50	PBC 1538
		1.8	31.2	40	15	M6	50	PBC 1540

双镀锌钢丝卡箍

高性价比	简单解决方案	材质 **镀锌钢**

		A	B	直径 最小/最大 mm	Ø4 mm 的螺栓数	包装	螺栓头尺寸 mm	编号
双镀锌钢丝卡箍								
		28.5	13	13 - 16	1	50	8	PF 1316
		28.5	13	15 - 21	1	50	8	PF 1521
		28.5	13	20 - 23	1	50	8	PF 2023
		33.5	13	22 - 25	1	50	8	PF 2225
		33.5	13	24 - 27	1	50	8	PF 2427
		33.5	13	27 - 31	1	50	8	PF 2731
		33.5	13	31 - 35	1	50	8	PF 3135
		43.5	13	35 - 40	1	50	8	PF 3540
		43.5	13	38 - 43	1	50	8	PF 3843
		43.5	13	43 - 48	1	50	8	PF 4348
		43.5	13	45 - 50	1	50	8	PF 4550
		43.5	13	49 - 55	1	50	8	PF 4955
		43.5	13	54 - 60	1	50	8	PF 5460
		43.5	13	59 - 65	1	50	8	PF 5965
		43.5	13	64 - 70	1	25	8	PF 6470
		43.5	13	69 - 75	1	25	8	PF 6975
		43.5	13	73 - 80	1	25	8	PF 7380
		43.5	13	78 - 85	1	25	8	PF 7885

螺栓卡箍附件

锁紧密封	适用于各类软管的锁紧	可视性

		产品描述	编号
金属卡箍展示架			
		展示架配备: 244 个卡箍 : - 100 个迷你型PBM和144个标准PBS卡箍 - 1 把柔性卡箍起子	DEPANNE 244
		展示架配备: 390 个卡箍 : - 90 个迷你型PBM和300个标准PBS卡箍 - 1 把柔性卡箍起子	DEPANNE 400
分类箱			
		金属箱配备有: 133 个卡箍 : - 80 个迷你型PBM和53个标准PBS卡箍 - 1 把柔性卡箍起子	PRATIC 135
		蓝色复合材料箱配备有: 270 个PBS卡箍 1 把柔性起子	PRATIC 300
		分割区可调聚丙烯箱配备有: 195 个标准卡箍	PBJ 195
		7格卡箍箱配备有: 150 个卡箍 用于外径为8到32 mm的软管	PBS 150
卡箍套件			
		套件包括 : 镂孔箍带和箍头	
		箍带长 / **箍头数** / **箍带宽**	
		3 m / 8 / 9	PBK 93
		5 m / 8 / 9	PBK 95
		25 m / 0 / 9	PBK 925
		3 m / 6 / 12	PBK 123
		5 m / 6 / 12	PBK 125
		25 m / 0 / 12	PBK 1225
铰接箍头			
		100 个箍头，适用于9 mm带宽	PBK 09
		100 个箍头，适用于12 mm带宽	PBK 12
柔性卡箍起子			
		用于所有7 mm六角头螺丝的卡箍	PB 3000

吹尘枪

人机工学设计，流量可调吹尘枪

满足各种需求

- 抗刮擦复合材料枪体
- 5 种射流



用户可自定枪体**颜色***



* 请向我们咨询。



高新技术材料

坚固、耐刮擦、绝缘、防滑。
高新技术复合材料。

保护机构

密封装置阻止外界异物进入枪体，若异物进入会堵塞风枪。

连接

入口连接采用黄铜插头：绝对安全，气密连接。



设计

外形光滑，避免灰尘和锉屑积在枪体和扳机上。

使用方便

人机工学设计吹尘枪，完美地适应手部形态。

使用

渐进触发喷气式可以精确调节空气流量并逐渐打开压缩空气回路。


握把

两个安全实用的悬挂系统。



射流

定向喷射。喷吹角度和空气射流的自然取向确保精确工作。





27102 PRE
标准吹尘枪，直接、集中射流



27102 SIL
静音吹尘枪：声级(77 dB)，限制了车间里的噪音



27102 MTL
长锥形金属喷嘴吹尘枪

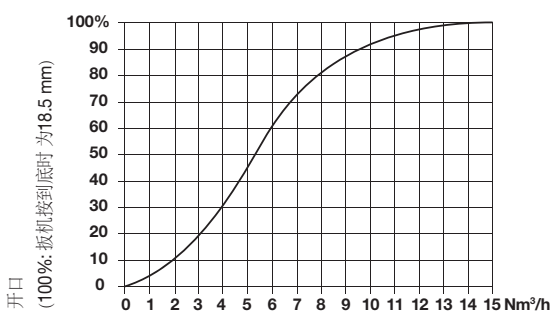


27102 ECR
气屏吹尘枪，防灰尘和碎屑保护



27102 OSH
吹尘枪符合OSHA (美国劳工部职业安全及健康管理局)1910.242B指令规定的安全标准：出口压力不超过28 PSI (1.93 bar)

压力6 bar时，27102 PRE吹尘枪的空气流量










技术特性

- 最大工作压力 ..... **10 bar**
- 温度 ..... **-15 到 +70°C**
- 螺纹 ..... **G 1/4 内螺纹**
- 重量 ..... **110 g**
- 流体 ..... **空气**

27102 吹尘枪

流体 空气	黄铜插口 **G 1/4 - F**	重量 **110 g**	渐进调节 风量	压力 **P.N.10 bar**	温度 **-15°C +70°C**	材质 **抗静电复合材料**	**耐刮擦**	**高机械强度**

		A	产品描述	编号
金属喷嘴吹尘枪				
			**流量: 6 bar时23 Nm3/h** **声级: 83 dB**	
		200	直径3 x 6 mm 钢喷嘴 110 mm 弯管	27102 MTL
		-	选项：带限流器吹尘枪 入口压力6 bar时的气流相当于一个入口压力3 bar的标准吹尘枪气流。	27102 MTLBP3
复合材料吹尘枪				
			**流量: 6 bar时15 Nm3/h** **声级: 84 dB**	
		166	直径 2 x 12 mm 复合材料喷嘴 59 mm 弯管	27102 PRE
		-	选项：带限流器吹尘枪 入口压力6 bar时的气流相当于一个入口压力3 bar的标准吹尘枪气流。	27102 PREBP3
静音喷嘴吹尘枪				
			**声级: 77 dB**	
		163	复合材料喷嘴降低了噪音级 56 mm 弯管 符合OSHA规定的标准	27102 SIL
带保护气幕的吹尘枪				
			**声级: 82 dB**	
		168	复合材料制作具保护气幕的吹尘枪 61 mm 弯管, 直径20 mm的气挡	27102 ECR
吹尘枪(OSHA喷嘴具文丘里效应)				
			**流量: 6 bar时13 Nm3/h** **声级: 90 dB**	
		176	复合材料喷嘴 69 mm 弯管 符合OSHA规定的标准 6 bar动压(喷嘴10 mm处压力12 bar)	27102 OSH
长喷嘴吹尘枪				
			钢喷嘴	
		300	G 1/4 内螺纹 330 mm 弯管	27102 MB13
		460	G 1/4 内螺纹 500 mm 弯管	27102 MB20
多用途吹尘枪体				
		120	适应不同类型喷嘴的G1/8 螺纹枪体	27102 F18
		-	长型可变形铜喷嘴 G 1/8 螺纹，长度1000 mm	27102 BL10

配备插头的27102 吹尘枪

流体 空气	黄铜插口 G 1/4 - F	重量 110 g	渐进调节 风量	压力 P.N.10 bar	温度 -15°C +70°C	材质 抗静电复合材料	耐刮擦	高机械强度	款型 7,2mm -7,4mm


		产品描述	编号
金属喷嘴吹尘枪			
		**流量: 6 bar时23 Nm3/h** **声级: 83 dB**	
		英国标准型-内径6 mm	27102 MT6B
		欧洲标准型- 内径 7,2-7,4 mm	27102 MT7E
		ISO B标准型- 内径 6 mm	27102 MT6I
复合材料喷嘴吹尘枪			
		**流量: 6 bar时15 Nm3/h** **声级: 84 dB**	
		英国标准型-内径 6 mm	27102 PR6B
		欧洲标准型- 内径 7,2-7,4 mm	27102 PR7E
		ISO B标准型- 内径 6 mm	27102 PR6I
静音喷嘴吹尘枪			
		**声级: 77 dB**	
		英国标准型-内径 6 mm	27102 SI6B
		欧洲标准型- 内径 7,2-7,4 mm	27102 SI7E
		ISO B标准型- 内径 6 mm	27102 SI6I
带保护气幕的吹尘枪			
		**带保护气幕的吹尘枪** **声级: 82 dB**	
		英国标准型-内径 6 mm	27102 EC6B
		欧洲标准型- 内径 7,2-7,4 mm	27102 EC7E
		ISO B标准型- 内径 6 mm	27102 EC6I
吹尘枪(OSHA喷嘴具文丘里效应)			
		**流量: 6 bar时13 Nm3/h** **声级: 90 dB**	
		英国标准型-内径 6 mm	27102 OS6B
		欧洲标准型- 内径 7,2-7,4 mm	27102 OS7E
		ISO B标准型- 内径 6 mm	27102 OS6I

吹尘枪

吹尘枪、充气机及清洁附件

用于高效工作的工具

吹尘枪



FORCE 3

- 小型吹尘枪，重量极轻，直接卡在快速接头中 (ISO 6150系列B 型)
- 保护气挡直喷嘴



STI

- 笔状袖珍型吹尘枪，铝制，重量24 g，直接卡在快速接头上 (ISO 6150系列B型) 。
- 气流调节使用滚花环



SDA

- 耐刮擦变形吹尘枪，直接卡入快速接头中 (ISO 6150 系列B型)



STYL'AIR

- 金属气幕吹尘枪，弯头喷嘴
- 三个不同长度，可互换喷嘴

VENT'AIR

- 手枪式吹尘枪，金属枪体
- 四种枪型
- 六个可互换喷嘴



吹尘枪总成

即用型吹尘枪，配备有螺旋供气软管。所提供的吹尘枪已装配密封。

充气和清洁

轮胎充气枪

- CE 型分度充气枪，用于轻型车辆和重型货车

两种款型:
- 充气压力调节旋钮
- 充气压力调节按钮 (+ 和 -)

空气和水清洗喷枪

- 用于冲洗


气动真空吸尘器

- 带附件
- 对于灰尘、碎屑、生产残渣的吸尘，吸尘器要尽可能靠近。




小型吹尘枪

流量 **250 l/min**	卡入式	重量 **24 g**	压力 **P.N. 10 bar**	材质 **铝**

		A	产品描述	编号
小型吹尘枪				
		113	7,2 欧洲标准型	STE
		115	ISO 6150 B 标准型，Ø 6 mm	STI
		113	ARO 210 标准型	STA
		113	Truflate 标准型	STU



STYL'AIR 吹尘枪

喷嘴 **可互换**	流量 **330 l/min - 6 bar**	噪音等级 **80 db**	渐进调节 **风量**	重量 **140 g**	压力 **最大10 bar**	内螺纹 **G 1/4**	材质 **镀镍钢**	安全性 **气挡**

		A	产品描述	编号
金属安全型吹尘枪				
		152	90 mm 弯喷嘴和气挡	STL 101
用于STYL'AIR吹尘枪的弯喷嘴				
			90 mm	STL 151
			200 mm	STL 152
			290 mm	STL 153


FORCE 3 吹尘枪

流量 **300 l/min - 6 bar**	卡入式	噪音等级 **80 db**	重量 **85 g**	压力 **P.N. 16 bar**	材质 **铝**	安全性 **气挡**

		A	产品描述	编号
卡入式吹尘枪配备ISO 6150 B插头				
		104	吹尘枪要与插座一起使用 ISI 06 - IRC 06 - IRM 06 (ISO B 标准型)	FORCE 3
内螺纹吹尘枪				
		99	G 1/4 内管螺纹进口	FORCE 3F14

耐刮擦吹尘枪

卡入式	轻量级 **100 g**	材质 橡胶	**耐刮擦**	压力 **0 - 16 bar**

		A	DESCRIPTION	REFERENCE
耐刮擦吹尘枪				
			可连接在：	
		123	ESI 07 - ERC 07 - 7,2 欧洲标准型	SDA 7E
		128	ISI 06 - IRC 06 - IRM 06 - 标准型 ISO 6150 B	SDA 6I
		133	CSC 06 - CSM 06 - CRC 06 - ISO 6150 C profile	SDA 6C
		128	ASC 06 - ARC 06 - Aro 210 profile	SDA 6A

VENT'AIR 吹尘枪

流量 **300 l/min - 6 bar**	压力 **最大6 bar**	温度 **-10°C +80°C**	内螺纹 **G 1/4 BSP** **英制管内螺纹进口**	材质 **铝制枪体** **金属扳机**	**防震**	材质 **黄铜阀** **不锈钢弹簧**	人体工学设计

		A	B	C	产品描述	编号
短喷嘴吹尘枪						
		136			金属吹尘枪	27104
		-			短型可更换喷嘴 (14 x 100 mm 螺纹)	27104BUSE1
中长喷嘴吹尘枪 (长度150 mm)						
		266			金属吹尘枪	27105
		-			中长型可更换喷嘴 (14 x 100 mm 螺纹)	27105BUSE1
超长喷嘴吹尘枪 (长度300 mm)						
		416			金属吹尘枪	27106
		-			长型可更换喷嘴 (14 x 100 mm 螺纹)	27106BUSE1



VENT'AIR 吹尘枪

流量 **300 l/min - 6 bar**	压力 **最大6 bar**	温度 **-10°C +80°C**	内螺纹 **G 1/4 BSP** **英制管内螺纹进口**	材质 **铝制枪体** **金属扳机**	**防震**	材质 **黄铜阀** **不锈钢弹簧**	人体工学设计

		A	B	C	产品描述	编号
Vent'air吹尘枪用万用喷嘴: 27105 - 27106						
		54	14	-	文丘里喷嘴	AVB 101
		39	13	-	最大压力2 bar的安全型喷嘴 (OSHA)	AVB 102
		31	25	-	带气挡的安全型喷嘴	AVB 103
		31	-	-	耐刮擦喷嘴	AVB 104
		40	-	-	静音定向喷嘴 (OSHA)	AVB 105
		54	14	3100	3 m长带滤网真空喷嘴	AVB 106
大流量吹尘枪						
		186			配备文丘里喷嘴的金属吹尘枪 6 bar时，流量为450 l/min	27113



"ASPIVENT" 真空吸尘器

抽吸力 **80 mm 汞柱** **压力6 barr时**	流量 **420 l/min - 6 bar**	螺纹接口 **G 1/4 内螺纹**	压力 **P.N.7 bar**	使用方便	防震	安全性 **粉尘回收系统**

		A	B	产品描述	编号
真空吸尘器					
				包括: - 可重复使用容积4升的布集尘袋 - ASV 301 - Aspivent 真空吸尘器 - ASV 100 - 吸缝扒头 ASV 305	ASV 1
用于表面难以到达的真空吸尘器					
				包括: - 可重复使用容积4升的布集尘袋 - ASV 301 - 用于难以到达表面吸尘的ASPIVENT真空吸尘器 - ASV 200	ASV 2

"ASPIVENT" 真空吸尘器

抽吸力 **80 mm 汞柱** **压力6 barr时**	流量 **420 l/min / 6 bar**	螺纹接口 **G 1/4 内螺纹**	压力 **P.N.7 bar**	使用方便	防震	安全性 **粉尘回收系统**

		A	B	产品描述	编号
真空吸尘枪					
		140	145	吸取工站的粉尘 (使用集尘袋或集尘桶)	ASV 100
用于表面难以到达的湿/干式真空吸尘枪					
		220	145	吸取深凹槽内的粉尘或液体 (使用集尘袋或集尘桶)	ASV 200
配件					
				布集尘袋 4 升	ASV 301
				吸嘴	ASV 302
				黑色聚乙烯排气软管 内径 28 mm - 长度 6m	ASV 303
				延长管 - 长度 400 mm	ASV 304
				吸缝扒头	ASV 305
				尼龙毛圆刷	ASV 306
				软管适配套	ASV 308
				较大灰尘颗粒回收桶 20 升 (可以不用ASV 309过滤器)	ASV 307
				ASV 粉尘过滤器 适用于 60升的集尘桶	ASV 309

吹尘枪套件

压力 **PN 8 bar**	柔性	**气密密封**	人体工学设计 **使用方便**

		材质	带连接件	长度	带插头	带吹尘枪	直径 内径/外径 mm	带插座	编号
封装吹尘枪配备STL 101吹尘枪和标准快速插座									
			JPC 1408		IRP 06	STL 101		IRC 061101	ERK 1
封装吹尘枪配备STL 101吹尘枪和安全快速插座									
			JPC 1408		IRP 066151	STL 101		ISI 061101	ERK 1IS
			JPC 1408		BRP 066151	STL 101		BSC 061101	ERK 1B
封装吹尘枪配备STL 101吹尘枪和安全快速插座									
			JPC 1408		ERP 076151	STL101		ESI 071101	ERK 1ES
封装吹尘枪配备27102 MTL吹尘枪和标准快速插座									
			JPC 1408		IRP 066151	27102 MTL		IRC 061101	ERK 2
			JPC 1408		ERP 076151	27102 MTL		ERC 071101	ERK 2ERC
封装吹尘枪配备27102 MTL吹尘枪和安全插座									
			JPC 1408		ERP 076151	27102 MTL		ESI 071101	ERK 2ES
			JPC 1408		BRP 066151	27102 MTL		BSC 061101	ERK 2B
封装吹尘枪配备螺旋软管和标准快速插座									
		聚氨酯		2	IRP 066151+ 066101	27102 MTL	5 x 8	IRC 061101	ERK 3
		聚氨酯		2	ERP 076151+ 076101	27102 MTL	5 x 8	ERC 061101	ERK 3ERC
封装吹尘枪配备螺旋软管和安全快速插座									
		聚氨酯		2	IRP 066151+ 066101	27102 MTL	5 x 8	ISI 061101	ERK 3IS
		聚氨酯		2	BRP 066151+ 066101	27102 MTL	5 x 8	BSC 061101	ERK 3B
封装吹尘枪配备27102 MTL和安全快速插座									
		聚氨酯		2	ERP 071151+ 076101	27102 MTL	5 x 8	ESI 071101	ERK 3ES

吹尘枪套件

压力 **PN 8 bar**	柔性	**气密密封**	人体工学设计 **使用方便**

		材质	带连接件	长度	带插头	带吹尘枪	直径 内径/外径 mm	带插座	编号
配备可锻铜喷嘴，螺旋软管和安全快速插座的吹尘枪									
		聚氨酯		2	ERP 076101	SDA 7E	5 x 8	ESI 071101	ERK 3NSES
		聚氨酯		2	BRP 066101	SDA 6B	5 x 8	BSC 061101	ERK 3NSB
配备变形喷嘴的吹尘枪套件									
		聚氨酯		4		喷嘴 逐渐变形	4 x 6		HELICOL 4
配备STL101吹尘枪，螺旋软管和标准快速插座的吹尘枪套件									
		聚氨酯		2	IRP 066151+ 066101	STL 101	5 x 8	IRC 061101	HELICOL 8
配备FORCE3吹尘枪，螺旋软管和金属标准快速插座的吹尘枪套件									
		聚氨酯		4.5	IRP 066101	FORCE 3	6.5 x 8	IRM 061101	HELICOL 1
配备FORCE3吹尘枪，螺旋软管和金属标准快速插座的吹尘枪套件									
		聚氨酯		2	IRP 066101	FORCE 3	5 x 8	IRM 061101	HELICOL 2
带插座吹尘枪套件									
		聚酰胺		5		27102 MTL	6.5 x 8	Fixed	HELICOL 3



吹尘枪套件

压力 **PN 8 bar**	柔性	**气密密封**	人体工学设计 **使用方便**

		材质	带连接件	长度	带插头	带吹尘枪	直径 内径/外径 mm	带插座	编号
聚氨酯吹尘枪套件									
		聚氨酯		2		27102 MTL	5 x 8	Fixed	HELICOL 6
		聚氨酯		4		27102 MTL	5 x 8	Fixed	HELICOL 7
配备安全快速插座和2个快速插头的吹尘枪套件									
		套件包括: 1根聚氨酯螺旋软管 – 2个插头 – 1把27102 MTL吹尘枪							
		聚氨酯		2	IRP 066101+ 066151	27102 MTL	5 x 8	ISI 061101	PUS 52BIS
		聚氨酯		4	IRP 066151+ 066101	27102 MTL	5 x 8	ISI 061101	PUS 54BIS
		聚氨酯		4	ERP 076101+ 076151	27102 MTL	5 x 8	ESI 071101	PUS 54BES
		聚氨酯		4	BRP 066101 066151	27102 MTL	5 x 8	BSI 061101	PUS 54BBS
		聚氨酯		4	IRP 066151+ 066101	27102 MTL	6.5 x 10	ISI 061101	PUS 64BIS
		聚氨酯		6	IRP 066151+ 066101	27102 MTL	6.5 x 10	ISI 061101	PUS 66BIS
		聚氨酯		6	ERP 076101+ 076151	27102 MTL	6,5 x 10	ESI 071101	PUS 66BES
		聚氨酯		6	BRP 066101+ 066151	27102 MTL	6,5 x 10	BSI 061101	PUS 66BBS
		聚氨酯		8	IRP 066151+ 066101	27102 MTL	6.5 x 10	ISI 061101	PUS 68BIS
		聚氨酯		8	ERP 076101+ 076151	27102 MTL	6,5 x 10	ESI 071101	PUS 68BES
		聚氨酯		8	BRP 066101+ 066151	27102 MTL	6,5 x 10	BSI 061101	PUS 68BBS

轮胎充气机

精确性 **易读**	防震 **耐刮擦**	人体工学设计 **使用方便**	长度 **L = 1,50 m**

		A	产品描述	编号
Eurodainu 型				
			**CE 产品合格证书**	
		240	控制手柄 汽车、摩托车、卡车 进口：内螺纹 G 1/4 压力: 0.7 到 11 bar	27101
Mast'air 型				
			欧洲产品认证 + 和 - 控制钮 汽车、摩托车、卡车	
		290	G 1/4内螺纹进口 压力: 0.7 到 12 bar 软管长度：G 1.50 软管内径和外径：7 X 13 mm 最大进口压力：15 bar 弹性体外壳	27201
配件				
			充气枪用长度1.5m的软管 连接： Michelin外螺纹	7101T
			充气枪用长度1.5m的软管 连接： Michelin内螺纹	7200T
				101V

清洗枪

用于水回路的清洗喷枪

应用广泛

► 工业应用
食品加工和包装工厂 (乳制品、屠宰场、啤酒厂、酸洗车间等) 的清洗机器、水箱、地面、墙壁和需要频繁清洗或喷洒的工业。

► 汽车应用
汽车修理厂、车身维修中心、公共工程、农场等的车体清洗、底盘、附件、机器等的清洗。

► 团体机构应用
超市、酒店、学校、公共建筑、花园等的清洗、清洁和喷洒。

► 道路应用
公共道路、人行道、步行街、水池、喷泉、公园、花坛等的清洗和喷洒。







PL JET

工业清洗用喷枪

► 流量可调
水流量调节螺丝位于喷枪后部，用来控制流量并减少耗水量。

► 水密性
简易、安全机构。枪针上具双密封圈，用于完全密封。

► 安全性
安全装置避免喷枪意外动作。枪体、扳机和安全装置具有聚酰胺涂层，用于隔热和防碰撞保护。

► 灵活性
渐进控制扳机用来改变射流形状，从大锥形喷射变为强大，集中直射流。

► 高效性
对于长时间的使用，钩将扳机保持在打开位置。
钩会自动释放。

► 耐刮擦
三个凸起端具橡胶涂层，以避免刮伤易刮脆表面。

► 人机工学设计
抓握方便，适合定时、连续的工作。

► 设计
圆形枪身和手柄可避免灰尘的积聚，并方便清洁。



PL JET I

不锈钢清洗用喷枪

► 316 不锈钢
抗腐蚀。建议用于食品加工业和港口区 (含盐或恶劣环境)。

► 操作简便
易抓握。 对于长时间的使用，钩将扳机保持在打开位置。

► 安全性
一个箭头指明水射流的方向。
EPDM橡胶套提供绝缘和防护。

► 流量可调

► 柔性动作扳机

► 水密性
具PL JET型号的相同优势。

PL JET和 PL JET I 的技术特性

最高温度:	+ 90°C
最大压力:	24 bar
重量:	950 g
流量:	20 bar时，60 l/min
	10 bar时，43 l/min
攻丝螺纹:	G 1/2 BSP

水系统用冲洗喷枪

多种应用	公共道路 **清洗，喷灌**	水流量可调	流体 **水**	人体工学设计 **抓握方便**

		A	B	产品描述	编号
工业冲洗喷枪					
				配备扳机保护杆的冲洗喷枪 最高温度: +90°C 最大压力 : 24 bar 重量 : 950 g 流量 : 20 bar时60 l/min；10 bar 时43 l/min	
		162	216	具聚酰胺涂层的黄铜冲洗喷枪 螺纹 : G 1/2	PL JET
					
316 不锈钢冲洗喷枪					
				配备扳机保护杆的冲洗喷枪 最高温度: +90°C 最大压力: 24 bar 重量: 950 g 流量 : 20 bar时60 l/min 10 bar 时43 l/min	
		159	189	具EPMD橡胶涂层的冲洗喷枪 螺纹: G 1/2	PL JETI
					


水系统用冲洗喷枪

多种应用	公共道路 **清洗，喷灌**	水流量可调	流体 **水**	人体工学设计 **抓握方便**

		A	B	产品描述	编号
带软管插座的 PL JET冲洗喷枪					
				封装包括： PL JET 冲洗喷枪 带阀软管插座 耳式卡箍 **用于软管:**	
				Ø 15 mm	PL JET15

清洗枪

清洗 - 清洁 **汽车和工业应用**	渐进调节	压力 **2 - 8 bar**	材质 **容量1升的铝罐**	使用方便

		A	B	产品描述	编号
喷雾枪					
		520	225	喷嘴头部可调节喷雾量 20 cm 长镀镍喷嘴 铝制容器罐 – 容量1升	27103

喷涂

标准喷枪和HVLP喷枪，水溶性涂料干燥装置

高精度喷枪系列和
高性能吹风干燥系统







喷枪

► HVLP低压喷涂:

喷涂质量完美，高效
- 卓越的涂料传递速度
- 高微粒化
- 节省涂料
- 喷涂精确

► 标准喷涂:

标准应用时使用方便
- 普通行业或工艺涂装

► 涂料供给:

根据需要的涂料量和涂料结构
- 吸上式涂料供给
- 重力式涂料供给

► 喷嘴的选择:

喷嘴应根据要喷涂的涂料粘度进行选择(漆、清漆、底漆、粘合剂)。

根据喷枪的型号，可有一系列广泛从0.5 mm到2.5 mm的喷嘴供选择。



涂料干燥装置

通过吹风来干燥水性涂料

► 优势:
- 涂料中的水分很快蒸发
- 涂料更快干燥
- 在喷漆室里所花时间少
- 文丘里效应提高干燥效率
- 在文丘里吸嘴上的不锈钢过滤屏为可拆卸式 (带挡圈)
- 配备用于风量调节的球阀



► 空气干燥架:
- 干燥架的水平和高度位置可根据要干燥表面进行调节
- 重量轻且稳定
- 干燥枪方向可轻松调节
- 干燥枪通过10 mm 抗静电软管送气，实现最佳空气流量

► 空气干燥架配备:
- 两把带截止阀干燥枪
- 两根10 mm抗静电橡胶软管
- 两个电源快速接头
- 一个空气进口转接头

应使用一个上游亚微米过滤系统来过滤压缩空气。





HVLP 喷枪

高效 **优秀的涂料传送率**	高性价比 **涂料流量控制**	调节方便	材质 **铝**	用途 **工业和汽车行业**

		A	B	产品描述	编号
HVLP 吸上式喷枪					
				喷射形式控制 涂料流量控制 空气流量可变 绿色阳极氧化铝制枪体 1升阳极氧化铝制容器罐 带快闭无滴漏容器罐 不锈钢枪针和喷嘴 最佳喷涂的工作压力范围 : 2 到 3 bar 耗气量 : 390 l/min，3 bar压力下 重量: 1,00 kg G 1/4 BSP 英制管外螺纹连接 涂料罐的连接螺纹: G 3/8 BSP 英制管外螺纹	
		16	30	Ø 1,7 mm 喷嘴	CAR S03HVLP
		16	30	Ø 1 mm 喷嘴	CAR S031HVLP
		16	30	Ø 1,4 mm 喷嘴	CAR S032HVLP
		16	30	Ø 2 mm 喷嘴	CAR S033HVLP
		16	30	Ø 2,3 mm 喷嘴	CAR S034HVLP
HVLP 重力式喷枪					
				喷射形式控制按钮 涂料流量控制 空气流量可变 不锈钢枪针和喷嘴 绿色阳极氧化铝制枪体 0,6 升聚酰胺容器罐 最佳喷涂的工作压力范围 : 2 到 3 bar 耗气量 : 364 l/min，4 bar压力下 重量 : 0,7 kg G 1/4 BSP 英制管外螺纹连接 涂料罐的连接螺纹: M16 x 1,5 P	
		16	33	Ø 1,4 mm 喷嘴	CAR G04HVLP
		16	33	Ø 1 mm 喷嘴	CAR G041HVLP
		16	33	Ø 1,5 mm 喷嘴	CAR G042HVLP
		16	33	Ø 1,7 mm 喷嘴	CAR G043HVLP
		16	33	Ø 2 mm 喷嘴	CAR G044HVLP

喷涂枪

高效	轻量级	调节方便	材质 **蓝色电镀铝**	用途 **涂装**	用途 **汽车工业应用**

		A	B	产品描述	编号
用于专业喷涂的吸上式供料喷枪					
				喷射形式控制 涂料流量控制 空气流量可变 1升阳极氧化铝制容器罐 带快闭无滴漏容器罐 不锈钢枪针和喷嘴 工作压力 : 3,5 bar 至 5 bar 重量 : 0,95 kg 耗气量 : 260 至 340 l/min BSP G 1/4 外螺纹连接 涂料罐连接:BSP G 3/8 外螺纹	
		16	29	Ø 2 mm 喷嘴	CAR S03
		16	29	Ø 1,5 mm 喷嘴	CAR S031
		16	29	Ø 2,5 mm 喷嘴	CAR S032
工业喷涂用吸上式供料喷枪					
				喷射形式控制 涂料流量控制 1升阳极氧化铝制容器罐 带快闭无滴漏容器罐 不锈钢枪针 重量 : 1,1 kg 工作压力 : 3,5 bar 至 5 bar BSP G 1/4 外螺纹连接 耗气量 : 280 至 360 l/min, 3 bar压力下 涂料罐连接: BSP G 3/8 外螺纹 重量: 1,00 kg	
		16	30	Ø 1,6 mm 钢喷嘴	CAR S02
		16	30	Ø 1 mm 钢喷嘴	CAR S021
		16	30	Ø 1,8 mm 钢喷嘴	CAR S022
		16	30	Ø 2 mm 钢喷嘴	CAR S023
工业喷涂用重力式供料喷枪					
				喷射形式控制按钮 涂料流量控制 空气流量可变 不锈钢枪针和喷嘴 0,6-升聚酰胺容器罐 工作压力 : 3,5 至 5 bar - 重量 : 0,6 kg 耗气量 : 250 至 320 l/min BSP G 1/4 外螺纹连接	
		16	32.5	Ø 1,4 mm 喷嘴	CAR G04
		16	32.5	Ø 1,7 mm 喷嘴	CAR G041
		16	32.5	Ø 2 mm 喷嘴	CAR G042
用于汽车表面加工，修补涂装和细节喷涂用的喷枪					
				喷射形式控制按钮 涂料流量控制 空气流量可变 不锈钢喷嘴 0,125 升聚酰胺容器罐 工作压力 : 2,6 至 4 bar - 重量 : 0,3 kg 耗气量 : 85 至 140 l/min BSP G 1/4 外螺纹连接	
		10	24.5	Ø 0,8 mm 喷嘴	CAR G05
		10	24.5	Ø 0,5 mm 喷嘴	CAR G051
		10	24.5	Ø 1 mm 喷嘴	CAR G052

喷枪零件

		产品描述	编号
CAR S03HVLP 喷枪零件			
1.  2.  3.  4.  5. 		Ø 1.0 mm 喷嘴	CAR S03B10HVLP
		Ø 1.4 mm 喷嘴	CAR S03B14HVLP
		Ø 1.7 mm 喷嘴	CAR S03B17HVLP
		Ø 2.0 mm 喷嘴	CAR S03B20HVLP
		Ø 2.3 mm 喷嘴	CAR S03B23HVLP
		用于Ø 1.7 mm 喷嘴的组件 + 涂料流量调节螺丝组件	CAR S03HVLPK1
		射流形状控制组件	CAR S03HVLPK3
		阀 + 扳机组件	CAR S03HVLPK4
		空气调节 + 气嘴组件	CAR S03HVLPK5
CAR S03 喷枪零件			
1.  2.  3.  4.  5. 		Ø 1.5 mm 喷嘴	CAR S03B15
		Ø 2 mm 喷嘴	CAR S03B20
		Ø 2.5 mm 喷嘴	CAR S03B25
		用于Ø 2 mm 喷嘴的组件 + 涂料流量调节螺丝组件	CAR S03K1
		射流形状控制组件	CAR S03K3
		阀 + 扳机组件	CAR S03K4
		空气调节 + 气嘴组件	CAR S03K5

喷枪零件

		产品描述	编号
CAR S02 喷枪零件			
1.  2.  3.  4. 		Ø 1 mm 喷嘴	CAR S02B10
		Ø 1.6 mm 喷嘴	CAR S02B16
		Ø 1.8 mm 喷嘴	CAR S02B18
		Ø 2 mm 喷嘴	CAR S02B20
		用于Ø 1.6 mm 喷嘴的组件 + 涂料流量调节螺丝组件	CAR S02K1
		射流形状控制组件	CAR S02K3
		阀 + 扳机 + 气嘴组件	CAR S02K4
CAR G04HVLP 喷枪零件			
1.  2.  3.  4.  5. 		Ø 1 mm 喷嘴	CAR G04B10HVLP
		Ø 1.4 mm 喷嘴	CAR G04B14HVLP
		Ø 1.5 mm 喷嘴	CAR G04B15HVLP
		Ø 1.7 mm 喷嘴	CAR G04B17HVLP
		Ø 2 mm 喷嘴	CAR G04B20HVLP
		用于Ø 1.4 mm 喷嘴的组件 + 涂料流量调节螺丝组件	CAR G04HVLPK1
		射流形状控制组件	CAR G04HVLPK3
		阀 + 用于CAR G04HVLP 和CAR G04 喷枪的扳机组件	CAR G04K4
		空气调节 + 气嘴组件	CAR G04HVLPK5

喷枪零件

		产品描述	编号
CAR G04 喷枪零件			
1.  2.  3.  4.  5. 		Ø 1.4 mm 喷嘴	CAR G04B14
		Ø 1.7 mm 喷嘴	CAR G04B17
		Ø 2 mm 喷嘴	CAR G04B20
		用于Ø 1.4 mm 喷嘴的组件 + 涂料流量调节螺丝组件	CAR G04K1
		射流形状控制组件	CAR G04K3
		空气调节 + 气嘴组件	CAR G04K5
		阀 + 用于CAR G04HVLP 和CAR G04 喷枪的扳机组件	CAR G04K4
CAR G05 喷枪零件			
1.  2.  3.  4.  5. 		Ø 0.5 mm 喷嘴	CAR G05B05
		Ø 0.8 mm 喷嘴	CAR G05B08
		Ø 1.0 mm 喷嘴	CAR G05B10
		用于Ø 0.8 mm 喷嘴的组件 + 涂料流量调节螺丝组件	CAR G05K1
		射流形状控制组件	CAR G05K3
		阀 + 扳机组件	CAR G05K4
		空气调节 + 气嘴组件	CAR G05K5

喷枪零件

		产品描述	编号
吸上式喷枪容器罐组件			
		用于CAR S03HVLP喷枪的容器罐组件	CAR S03HVLPK2
		用于CAR S02和CAR S03喷枪的容器罐组件	CAR S02K2
重力式喷枪容器罐组件			
		用于CAR G04HVLP和CAR G04喷枪的容器罐组件	CAR G04K2
		用于CAR 05喷枪的容器罐组件	CAR G05K2
维护用套件			
		用于CAR G03HVLP和CAR S04喷枪的维护套件	CAR S03KEN
		用于CAR S02喷枪的维护套件	CAR S02KEN
		用于CAR G04HVLP和CAR G04喷枪的维护套件	CAR G04KEN
		用于CAR G05喷枪的维护套件	CAR G05KEN

水性涂料的干燥装置

用途 **水性涂料**	调节方便	最大压力 **12 bar**	温度 **-20 + 80°C**	高性价比 **减少在喷漆室里的工作时间**	高效 **水分快速蒸发**

		产品描述	编号
空气干燥枪			
		螺纹: G 1/4 外螺纹 工作压力: 2-4 bar 耗气量: 压力4 bar时 350 l/min 送风距离: 40/50 cm 枪体: 铝 手柄: 复合材料 重量: 0.46 kg	CAR DP
无空气干燥枪的空气干燥架			
		干燥枪可360°旋转 工作压力: 2 - 4 bar 材质：钢 重量: 8 kg 枪间距可在0.1 m 到0.9 m之间调节 喷射高度: 可在0 m到2 m之间调节 干燥架脚长: 0.50 m	
		与CAR MDE型干燥架相同，但不带干燥枪	CAR MES
带空气干燥枪的空气干燥架			
		干燥枪可360°旋转 工作压力: 2 - 4 bar 材质：钢 重量: 8 kg 枪间距可在0.1 m 到0.9 m之间调节 喷射高度: 可在0 m到2 m之间调节 干燥架脚长: 0.50 m	
		空气干燥架配备: 进气口: - 1 个快速插座用的插头 - 7.2 mm标准型 出气口: - 2个7.2 mm标准型的快速插座与对应的插头一起提供 - 2 把编号为CAR DP的干燥枪	CAR MDES

工作站

平衡器、能源箱和悬架臂

高效的工作站设备





钢缆工具平衡器

- 减少体力
- 提高生产力
- 优化工作站效率
- 应用：安装、装配和包装厂
- 根据工具重量，平衡器可直接调节至距工作面一个合适的高度。
- 安全紧固
- 坚固的铝合金材质
- 经久耐用的不锈钢缆
- 各种内置安全系统

直接供气平衡器

- 柔性聚氨酯管供气，并将工具保持在所希望的高度位置
- 安全固定

能源箱

能源箱提供工作站的电动和气动连接。能源箱以简单安全的方法为下述工具提供动力:

- 气动工具
- 电动工具
- 风枪
- 车间照明

► 用途:

能源箱悬挂于一个固定点的任意高度，方便操作者工作，可避免：

- 不断地在车间里移动
- 在地面上拖拽软管
- 在工作区中繁琐的操作

► 优势:

手柄和挂钩使得方便抓取能源箱，同时操作者工位的空间更宽敞。

悬架臂和分配臂

悬架臂用于:

- 保持工具在伸手可得的地方，并且保持工作面的整洁
- 给工具提供气压源，无累赘碍眼的软管

► 用途:

- 固定工作站 (电起子、钉枪、磨砂机等)
- 机床上固定的维护装置 (喷枪，吸上式喷嘴等)
- 气动或电动工具的悬挂 (通过增加平衡器来保持平衡，螺旋软管，带或不带电源)

► 优势:





- 工具直接可用
- 由悬架臂支撑工具的重量
- 工作站布局合理化
- 提高生产力，节省成本

► 悬架臂特性:

- 悬架臂可自由旋转
- 占地面积最小
- 臂脚占用工作台很小的面积
- 装置坚固轻巧
- 密封组件，随时可安装
- 标准配备的悬臂其底部带有一个进气口转接头和一个用于工具供气的安全快速接头



钢缆平衡器

减少疲劳	高性价比	简易解决方法	经久耐用	汽车应用	工业应用	材质 **不锈钢缆**	材质 **铝**

		A	B	钢缆长度 m	最小承重 kg	最大承重 kg	平衡器重量 kg	编号
A系列：承重能力0.4至3 kg								
				- 开槽旋钮调节弹簧张力来平衡负载 - 通过旋转弹簧钩来固定负载				
		282	55	1,6	0.4	1	0.57	BAL 0410A
		282	55	1,6	1	2	0.6	BAL 1020A
		282	55	1,6	2	3	0.74	BAL 2030A
B 系列：承重能力2至8 kg								
				- 开槽旋钮调节弹簧张力 - 无摩擦钢缆导向 - 制动器用来当弹簧突然断掉时阻止负载坠落				
		353	88	2	2	4	1.9	BAL 2040B
		353	88	2	4	6	1.98	BAL 4060B
		353	88	2	6	8	2.28	BAL 6080B
CP系列：承重能力8至14 kg								
				- 开槽旋钮调节弹簧张力 - 无摩擦钢缆导向 - 制动器用来当弹簧突然断掉时阻止负载坠落				
		381	98	2.50	8	10	3.43	BAL 80100CP
		381	98	2.50	10	14	3.58	BAL 100120CP
DP系列：承重能力4至25 kg								
				- 开槽旋钮调节弹簧张力 - 制动装置用来给位于不同高度的负载定位 - 制动器用来当弹簧突然断掉时阻止负载坠落 - 旋转安全钩用于在天花板上的安装 - 安全钢缆用于在天花板上的安装 - 带特殊无摩擦导块的不锈钢缆 - 钢缆卷绕于在滚珠轴承上转动的锥形筒上				
		551	140	2	4	7	4.94	BAL 4070DP
		551	140	2	7	10	5.3	BAL 70100DP
		551	140	2	10	14	5.67	BAL 100140DP
		551	140	2	14	18	6.26	BAL 140180DP
		551	140	2	18	22	5.89	BAL 180220DP
		551	140	2	22	25	6.53	BAL 220250DP

钢缆平衡器

减少疲劳	高性价比	简易解决方法	经久耐用	汽车工业应用	工业应用	材质 **不锈钢缆**	材质 **铝**

		A	B	钢缆长度 m	最小承重 kg	最大承重 kg	平衡器重量 kg	编号
F系列：承重能力25至105 kg								
				- 开槽旋钮调节弹簧张力 - 制动器用来当弹簧突然断掉时阻止负载坠落 - 旋转安全钩用于在天花板上的安装 - 安全钢缆用于在天花板上的安装 - 带特殊无摩擦导块的不锈钢缆 - 钢缆卷绕于在滚珠轴承上转动的锥形筒上				
		636	220	2	25	30	11.3	BAL 250300F
		636	220	2	30	35	11.3	BAL 300350F
		636	220	2	35	45	12.21	BAL 350450F
		636	220	2	45	55	12.21	BAL 450550F
		636	220	2	55	65	13.06	BAL 550650F
		636	220	2	65	75	13.86	BAL 650750F
		636	220	2	75	90	16.84	BAL 750900F
		636	220	2	90	105	17.77	BAL 9001050F
E系列：供气软管-承重能力 0.4至2.5 kg								
				- 聚氨酯管直接给工具供气 - 开槽旋钮调节弹簧张力 - G 1/4 BSP 涂特氟隆外螺纹管接头 - 工作压力 : 20°C时8 bar				
		298	104	1.4	0.4	0.8	1.12	BAL 0408E
		298	104	1,4	0.75	1.5	1.13	BAL 0715E
		298	104	1,4	1.2	2.5	1.26	BAL 1225E

带螺旋管的SPIRALEX工具平衡器

减少疲劳	高性价比	简易解决方法	经久耐用	流体 **空气**	汽车工业应用	工业应用

		重量 工具重量 kg	出口 BSP Gas	软管直径 mm	最大长度 m	最小长度 m	编号
Spiralex气动具平衡器，带螺旋管							
		0.2 到 0.5	G 1/4 BSP 外螺纹	4.5 x 6	0.65	0.28 到 0.45	SPI 1
		0.7 到 2	G 1/4 BSP 内螺纹	6.3 x 8	1.06	0.46 到 0.90	SPI 3
		2.5 到 5	G 3/8 BSP 内螺纹	9.5 x 12	1.45	0.92 到 1.42	SPI 5
		6 到 10	G 3/8 BSP 内螺纹	9.5 x 12	1.44	0.70 到 0.98	SPI 7

压缩空气分配和悬架臂

压力 **10 bar**	材质 **铝**	最大承重量 **3 kg**	在第二节悬臂上的 挂钩的高度 **1130 mm**	旋转 **180°**

		A	B	C	D	E	产品描述	编号
关节悬架臂								
							悬架臂: - 将工具保持在伸手可及的范围内， 并保持工作面整洁 - 为工具提供气动源，无笨重碍眼的软管 进口 : G 1/4 内螺纹，带插头 出口 : G 1/4 内螺纹，带安全插座	
		860	750	1210	45x45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气: G 1/4 内螺纹进口，带ISO B插头 G 1/4 内螺纹出口，带ISO B - ISI安全插座	BSIS 750
		860	750	1210	45x45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气: G 1/4 内螺纹进口，带 Ø 7.2 mm插头 G 1/4 内螺纹出口，带 Ø 7.2 mm安全插座	BSES 750
		860	750	1210	45x45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气: G 1/4 内螺纹进口，带 ISO C插头 G 1/4内螺纹出口，带 ISO C安全插座	BSC 750
		860	750	1210	45x45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气 : G 1/4 内螺纹进口，带ARO插头 G 1/4 内螺纹出口，带ARO安全插座	BSA 750
		860	750	1210	45 x 45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气: G 1/4 内螺纹进口，带英国标准型插头 G 1/4 内螺纹出口，带英国标准型安全插座	BSB 750
双关节悬架臂								
							悬架臂: - 将工具保持在伸手可及的范围内， 并保持工作面整洁 - 为工具提供气动源，无笨重碍眼的软管 进口 : G 1/4 内螺纹，带插头 出口 : G 1/4 内螺纹，带安全插座	
		1075	450	1210	45x45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气: G 1/4 内螺纹进口，带ISO B插头 G 1/4 内螺纹出口，带ISO B - ISI安全插座	BSIS 1000
		1075	450	1210	45x45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气: G 1/4 内螺纹进口，带 Ø 7.2 mm插头 G 1/4 内螺纹出口，带 Ø 7.2 mm安全插座	BSES 1000
		1075	450	1210	45x45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气: G 1/4 内螺纹进口，带 ISO C插头 G 1/4内螺纹出口，带 ISO C安全插座	BSC 1000
		1075	450	1210	45x45		在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气 : G 1/4 内螺纹进口，带ARO插头 G 1/4 内螺纹出口，带ARO安全插座	BSA 1000
		1075	450	450	1210	45x45	在第二节悬臂上有滑动挂钩 供气: G 1/4 内螺纹进口，带英国标准型插头 G 1/4 内螺纹出口，带英国标准型安全插座	BSB 1000

能源箱
压缩空气/电力

用途 **悬挂于天花板下所需的高度位置**	人体工学设计 **工作站设备**	使用 **方便和安全**	软管直径 **螺旋软管** **8 x 12 mm**	**气动/电动**	重量 **箱重: 2 kg**	压力 **8 bar**

		产品描述	编号
电和压缩空气的能源箱			
		悬挂于天花板下所需的高度位置，方便操作者工作， 避免： - 在车间里四处走动 - 在地面上拖拽软管 - 工作区里的重复工作 悬挂链长 : 3 m	
		能源箱配备 : - 3个法国用230 V 16 A电源插座 - 2个 ISI 06 插座 最大功率 : 3 500 W	BEIS 230F
		能源箱配备 : - 3 个西班牙用230 V 16 A电源插座 - 2个 ISI 06 插座 最大功率 : 3 500 W	BEIS 230S
		能源箱配备: - 3个英国用13 A/230-240 V电源插座 13 A 插头系统 + 2 个BSC 06 快速插座 最大功率: 3500 W	BEB 230B
电和压缩空气的能源箱			
		悬挂于天花板下所需的高度位置，方便操作者工作， 避免: - 在车间里四处走动 - 在地面上拖拽软管 - 工作区里的重复工作 悬挂链长 : 3 m	
		能源箱配备 : - 3个德国市场用230 V 16 A电源插座 - 2个 ESI 07 插座 最大功率 : 3 500 W	BEES 230G

润滑

气动泵和废油排放器

高效维护保养



油脂泵

- 佩釜油脂泵用来在高压下分配油脂。
- 压缩比为58/1 (即是压缩空气进气口压力的58倍) 。
- 吸杆末端的筛滤器保护泵体。

油泵

- 佩釜油泵用来在中压下分配低粘度流体，例如发动机油或柴油。
- 压缩比为4/1 (即是压缩空气进气口压力的4倍)。
- 所有气动泵均为双动，结构简单，紧凑且坚固。
- 所有零件都经过特殊处理，且精确装配。

废油排放器

- 废油回收装置通过重力或吸上式来排放各类车辆的机油或变速箱的油。
- 移动吸上式装置可避免占用汽车升降台。回收装置可优化车间里的车流和空间管理。
- 带测量容器罐的吸上式废油回收装置容量大，可连续给几个马达排油。
- 一个三通阀系统泄压一次就可排油5到10次。





该创新系统使得回收装置可进行下述工作：

- 在油箱和容器罐中产生一个真空状态，
- 在容器罐中隔离真空来吸取废油，
- 把容器罐中的废油排放到油箱中，
- 用油箱中的真空在容器罐中产生一个新真空，以进行随后的吸油。





气动油脂泵

压力比 **58:1**	流量 **油脂** **900 gr/min**	压力 **进口 : 4 到 8 bar**	出口 **油脂 :** **G 1/4 外螺纹**	人体工学设计	安全 **安全装置**	最大压力 **470 bar**	进口 **空气 : G 1/4** **内螺纹**	耗气量 **空气** **130-160 l/min**

		A	B	C	产品描述	编号
重量12/20 kg的油脂泵						
		680	410	80	管长 410 mm	EPG PR20
重量12/20 kg的油脂筒用便携式完整套件						
		680	410	280	完整套件 包括 : - 12/20kg油脂筒用泵 - 管长 : 410 mm - 盖子＋密封膜片 - 分配枪 - 4 m橡胶软管 - 手提把手	EPG KR20
					用于带FRL的12/20kg油脂筒的完整便携式套件	EPG KRF20
					用于带FRL和搬运车的12/20kg油脂筒的完全便携式套件	EPG KRFC20
重量20/30 kg的油脂筒用泵						
		740	470	80	管长470 mm	EPG PR30
重量20/30 kg的油脂筒用便携式完整套件						
		740	470	320	完整套件 包括: - 20/30 kg 油脂筒用泵 - 管长 : 470 mm - 盖子＋密封膜片 - 分配枪 - 6 m橡胶软管	EPG KR30
					用于带FRL的20/30 kg油脂筒的完整便携式套件	EPG KRF30
					用于带FRL和搬运车的20/30 kg油脂筒的完全便携式套件	EPG KRFC30





气动油脂泵

压力比 **58:1**	流量 **油脂** **900 gr/min**	压力 **进口 : 4 到 8 bar**	出口 **油脂 :** **G 1/4 外螺纹**	人体工学设计	安全 **安全装置**	最大压力 **470 bar**	进口 **空气 : G 1/4** **内螺纹**	耗气量 **空气** **130-160 l/min**

		A	B	C	产品描述	编号
重量50/60 kg的油脂筒用泵						
		1000	730	80	管长 730 mm	EPG PR60
重量50/60 kg的油脂筒用便携式完整套件						
		1000	730	340 - 380	完整套件 包括 : - 50/60 kg油脂筒用泵 - 管长 : 730 mm - 盖子＋密封膜片 - 分配枪 - 6 m橡胶软管	EPG KR60
					用于带FRL的50/60 kg油脂筒的完整便携式套件	EPG KRF60
					用于带FRL和搬运车的50/60 kg油脂筒的完全便携式套件	EPG KRFC60
选用件						
					直径280 mm的金属盖	EPG CV20
					直径320 mm的金属盖	EPG CV30
					直径385 mm的金属盖	EPG CV60
					直径380 mm到410 mm的金属盖	EPG CV65
					用于直径270 mm的密封膜	EPG MB20
					直径310 mm的密封膜	EPG MB30
					用于 Ø 280至 Ø 300 mm油脂筒的密封膜	EPG MB31
					Ø 300至 Ø 330 mm的密封膜	EPG MB34
					Ø 370 mm的密封膜	EPG MB60
					Ø 380至 Ø 410 mm的密封膜	EPG MB65
					4 m橡胶软管	EPG TC414
					6 m橡胶软管	EPG TC614
					用于连接油脂泵和卷管器的橡胶软管 - G 1/4 G - 2 m	EPG TC214
					密封插座	EPG RT14
					通用密封插座	EPG SW14
					搬运手柄	EPG PG
					用来将油脂泵固定在油筒内的螺栓，直径30 mm	EPG VS30
					带软管的分配枪	EPG PT400
					带30 cm长硬管的油脂枪	EPG PT150R
					12/20 kg油脂筒搬运车	EPG CA20
					20/60 kg油脂筒搬运车	EPG CA60




气动油泵

压力比 **4:1**	流量 **油: 20 l/min**	压力 **进口: 6 到 8 bar**	出口 **油 : G 1/2 外螺纹**	人体工学设计 **省时**	**安全装置**	最大压力 **470 bar**	进口 **G 1/4 内螺纹**	耗气量 **空气 200-250 l/min**

		A	B	C	产品描述	编号
50/60 升油筒用泵						
		1000	730	80	管长 730 mm	EPH PR60
50/60 升油筒完整套件						
					完整套件 包括 : - 50/60 升油筒用泵 - 管长 : 730 mm - 油分配枪 - 5 m 橡胶软管, 压力 100 bar	EPH KR60
					用于带FRL的50/60升油筒的完整套件	EPH KRF60
		1000	730		用于带FRL和搬运车的50/60升油筒的完全套件	EPH KRFC60
180/220 升油筒用泵						
		1210	940	80	管长 940 mm	EPH PR220
180/220 升油筒完整套件						
		1210	940	80	完整套件 包括 : - 50/60 升油筒用泵 - 管长 : 730 mm - 油分配枪 - 5 m 橡胶软管, 压力 100 bar	EPH KR220
					用于带FRL的50/60升油筒的完整套件	EPH KRF220
					用于带FRL和搬运车的50/60升油筒的完全套件	EPH KRFC220




气动油泵

压力比 **4:1**	流量 **油: 20 l/min**	压力 **进口: 6 到 8 bar**	出口 **油： G 1/2 外螺纹**	人体工学设计 **省时**	**安全装置**	最大压力 **470 bar**	进口 **G 1/4 内螺纹**	耗气量 **空气 200-250 l/min**

		A	B	C	产品描述	编号
180/220 升油筒用油泵						
		445	175	80	油泵	EPH MR220
180/220 升油筒用壁装式完整套件						
		445	940	80	完整套件 包括： - 壁装油泵 - 管长 : 940 mm - 壁装支架，带 G 2 螺母 - 2 m 橡胶软管, G 1	EPH MRK220
					完整套件 包括： 180/220 升油筒的壁装套件，带过滤器 - 调节器 - 油雾器 TB SM1	EPH MRKF220
油计量表分配枪						
					流量: 1 到 30 l/min 精确度: +/- 0,5 % 压降: 0,7 bar 最大压力: 70 bar	
					测量所分配的流体体积 在液晶屏上的读取体积数 进口：G1/2内螺纹	EPH VOL12
泵用附件						
					5 m 橡胶软管, 压力 100 bar	EPH TC512
					G 1 软管，长度 2 m	EPH TC201
					2 m 橡胶软管, 压力 100 bar， 用于油泵和卷管器的连接	EPH TC212
					940 mm 管子，带螺栓	EPH TB940
					油枪用带挂钩的滴油盘	EPH EGR10
					壁装支架，带2“ 螺母	EPH SP
					油分配枪	EPH PT12
					用于180/220升油筒的搬运车	EPH CA220
					用于20/60升油筒的搬运车	EPH CA60

换油装置

高效 使用寿命长	材质 加特种元素钢和环氧涂层	人体工学设计 空间的合理使用	使用安全

		A	B	C	产品描述	编号
90 升重力式装置，经济型						
					- 油箱容量 90 升 - 滤网集成在油盘内 - 油盘: 12 升，直径 360 mm, 高度可调节, 360° 旋转 - 油液面指示器 - 额定压力0.5 bar的充气阀, 带压力表 - 用于废油的放泄阀 - 长度2 m的废油排放软管 - 前轮固定，后轮可调节，便于操作	
		1800	560	550	油回收装置 - 90 升	ERH G90
带测量容杯的吸上式换油装置						
					- 油箱容量 65 升 - 测量容杯容量8 升 - 一套5 个吸气管嘴， 直径为 5 mm 至 10 mm x 800 mm - 排放插头可直接插在测定井里 - 2 m长吸油软管用于马达和装置的连接 - 油液面指示器 - 0.5 bar 额定压力的充气阀，带压力表 - 带压力表的文丘里真空系统 - 2 m 废油排放软管 - 用于废油的放泄阀 - 前轮固定，后轮可调节，便于操作 - 滤网集成在油盘内 - 油盘: 12升，直径360 mm，高度可调节，360°旋转	
		1230	500	490	油回收装置 - 65 升	ERH AB65
65升带排放容杯的吸上和重力式换油装置						
					- 油箱容量 65 升 - 测量容杯容量8升 - 一套5个吸气管嘴， 直径为 5 mm 至 10 mm x 800 mm - 排放插头可直接插在测定井里 - 2 m长吸油软管用于马达和装置的连接 - 油液面指示器 - 0.5 bar 额定压力的充气阀，带压力表 - 带压力表的文丘里真空系统 - 2 m废油排放软管 - 用于废油的放泄阀 - 前轮固定，后轮可调节，便于操作 - 滤网集成在油盘内 - 油盘: 12升，直径360 mm，高度可调节，360°旋转	
		1550	500	490	油回收装置 - 65 升	ERH ABG65

alto

空气处理装置

压缩空气处理装置主要用于:

- 保护气动工具和设备
- 获得优质的工作
- 减少维护成本



高品质

ALTO 系列确保您的气动工具具最佳工作状态。

► ALTO 过滤器

ALTO 过滤器通过过滤和排放来清除压缩空气中的污染物 (微粒、水和油)。

它们确保能分离等于或超过所选过滤阈值的95%的水、油和固体颗粒。

► ALTO 调节器

ALTO 调节器调节压力至每个应用所需要的值。

► ALTO 油雾器

ALTO 油雾器通过将精确剂量的润滑油注射到经过滤的空气中，以保护您的气动工具。

使用简便

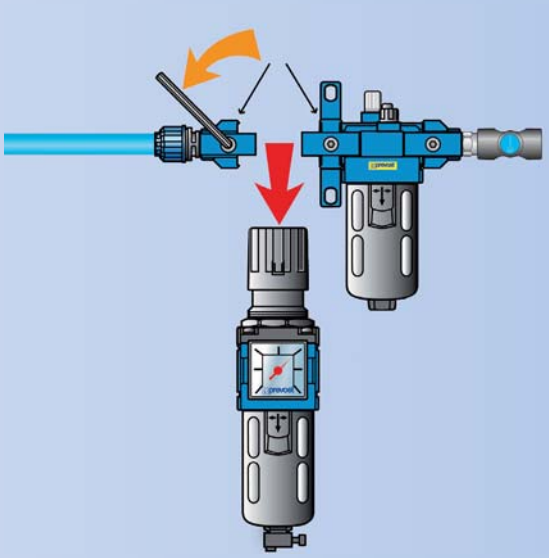
ALTO装置的运行

- 用于G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1组件的容杯带卡口型安装系统
- G 1/8, G 1/4组件为螺口容杯
- 通过固定螺丝来调节油流量
- 贮油杯可以在使用期间注油
- 按下排放按钮即可进行过滤器手动排放
- 带金属保护的贮油杯

模块化结构

ALTO系列确保安装和维护简便快捷。

- 快速连接组件：独立式过滤器、调节器、油雾器、可方便拆卸和安装，而不影响管路。
- 整套装置已装配并完全密封，配有壁装托架，可直接安装。



空气处理装置

ALTO 1 - G 1/8 和 1/4



性能和技术特性

过滤器


滤芯：烧结青铜
过滤范围：25 微米
排水操作：手动排水按钮
容杯容量： 9 ml
重量: 0.20 kg

调节器


膜片式,
溢流型
由平衡提动阀进行压力补偿
压力表口径：G 1/8
重量: 0.15 kg


油雾器

喷雾/薄雾型
针螺纹调节油流量
容杯容量： 20 ml
重量: 0.185 kg
建议使用的航空油
ISO VG 22 - 编号 VAS 2442





过滤器
供气压力: 6 bar
ΔP: 0.3 bar






调节器
供气压力: 7 bar
设定压力: 6 bar
压降ΔP: 0.3 bar









油雾器
供气压力: 6 bar
ΔP: 0.5 bar








ALTO 1
G 1/8 - G 1/4 压缩空气处理装置

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	材质 **铝制主体**	压力表 **0 到 10 bar**	包装 盒装 **已装配的套件**

		A	B	内螺纹 BSP 英制管螺纹	过滤 µ	最大流量 l/min	最大压力 bar	编号
3件套-过滤器-调节器-油雾器(包括压力表)带壁装托架								
		146	170	G 1/8	25	500	12	TT SM0
		146	170	G 1/4	25	500	12	TT SM1
3件套-过滤器-调节器-油雾器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		200	170	G 1/4	25	500	12	TT PSM1
2件套-过滤器-调节器-油雾器(包括压力表)带壁装托架								
		92	170	G 1/8	25	500	12	TB SM0
		92	170	G 1/4	25	500	12	TB SM1
2件套-过滤器-调节器-油雾器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		146	170	G 1/4	25	500	12	TB PSM1






ALTO 1
G 1/8 - G 1/4 压缩空气处理装置

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	材质 **铝制主体**	压力表 **0 到 10 bar**	包装 盒装 **已装配的套件**




		A	B	内螺纹 BSP 英制管螺纹	过滤 µ	最大流量 l/min	最大压力 bar	编号
2件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架和旁路出口模块								
		164	169	G 1/4	25 - 4 个 非润滑出口	500	12	TB SME1
2件套 - 微米过滤器，装有调节器(包括压力表)和壁装托架								
		92	170	G 1/4	5 和 0.01 µ	550	12	TB CSM1
过滤器 - 调节器(包括压力表)带有壁装托架								
		40	170	G 1/8	25	550	12	TM SM0
		40	170	G 1/4	25	550	12	TM SM1
过滤器 - 调节器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		94	170	G 1/4	25	550	12	TM PSM1
带压力表的调节器								
		40	81	G 1/4	-	600	入口:15 出口:0.5-10	TR M1

ALTO 1
G 1/8 - G 1/4 模块

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	单个盒装	材质 **铝制主体**

		A	B	C	内螺纹 BSP 英制管螺纹	最大流量 l/min	最大压力 bar	过滤 µ	编号
过滤器和微米过滤器									
		40	113		G 1/8	800	12	25	TF 0
		40	113		G 1/4	800	12	25	TF 1
		40	113		G 1/4	800	12	5	TF 105
		40	113		G 1/4	550	12	0,01	TC 1
调节器									
					压力表口径：G 1/8				
		40	81		G 1/8	600	入口 : 10 出口 : 0.5-10	-	TR 0
		40	81		G 1/4	600	入口15 出口:0.5-10	-	TR 1
		40	81		G 1/4	600	入口 : 15 出口: 0.2 - 2	-	TR B21
		40	81		G 1/4	600	入口 : 15 出口: 0.2 - 4	-	TR B41
油雾器									
		40	135		G 1/8	1 350	12	-	TL 0
		40	135		G 1/4	1 350	12	-	TL 1
过滤器 - 调节器									
		40	170		G 1/8	550	入口 : 10 出口: 0.5-10	25	TM 0
		40	170		G 1/4	550	入口:10 出口:0.5-10	25	TM 1
		40	170		G 1/4	550	入口:10 出口: 0.5-10	5	TM 105
旁路出口模块									
		60	30	48	G 1/4	-	-	4 个 非润滑出口	TE 1

ALTO 1
G 1/4 附件

		A	B	C	产品描述	编号
壁装托架						
		28	5.5		用于过滤器或调节器 G 1/4	TP Q1
		28	5.5		用于过滤器或过滤器调节器 G 1/4	TR Q1
		-	-		用于调节器支架的螺母	TR E1
壁装托架和紧固套件						
		50			1套TA S1用于2个G1/4模块 2套TA S1用于3个G1/4模块	TA S1
紧固套件						
		12	26		1套TA S1用于2个G1/4模块 2套TA S1用于3个G1/4模块	TA M1
环路的快速连接套件						
		12			1 个G 1/4入口/出口转接头	TC P1
托架和连接件						
		36	73	51	托架和连接件G 1/4	TC S1
自动浮球式排水						
		120			用于G1/4 过滤器	TD F1
过滤器和微米过滤器滤芯						
					25 µ 滤芯	TF C1
					0.01 µ 滤芯	TF C105
					5 µ 滤芯	TF C101
使用排水按钮的手动排水						
					用于过滤器或过滤器调节器 G 1/8 - G 1/4 - G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1	TP F45

空气处理装置

ALTO 2 - G 3/8




性能和技术特性


过滤器
- 滤芯：烧结青铜
- 过滤范围：25 微米
- 排水操作：手动排水按钮
- 容杯容量：32 ml
- 重量: 0.45 kg

调节器
- 膜片式, 溢流型
- 由平衡提动阀进行压力补偿
- 压力表口径： G 1/8
- 重量: 0.40 kg


油雾器
- 喷雾/薄雾型
- 螺纹针调节油流量
- 容杯容量： 57 ml
- 重量: 0.30 kg
- 建议使用的航空油:
- ISO VG 22 - 编号 VAS 2442




过滤器
供气压力: 6 bar
ΔP: 0.3 bar




过滤器
调节器
供气压力: 7 bar
设定压力:6 bar
压降ΔP: 0.3 bar




调节器
供气压力: 7 bar
设定压力:6 bar
压降ΔP: 0.3 bar



过滤器
调节器
油雾器
2件套
供气压力: 7 bar
设定压力:6 bar
压降ΔP: 0.3 bar







油雾器
供气压力: 6 bar
ΔP: 0.5 bar



过滤器
调节器
油雾器
3件套
供气压力: 7 bar
设定压力:6 bar
压降ΔP: 0.3 bar




ALTO 2
G 3/8 压缩空气处理装置

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	材质 **铝制主体**	压力表 **0 到 10 bar**	包装 盒装 **已装配的套件**

		A	B	内螺纹 BSP 英制管螺纹	过滤 µ	最大流量 l/min	最大压力 bar	编号
3件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架								
		192	220	G 3/8	25	2 000	12	TT SM2
3件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		250	220	G 3/8	25	2 000	12	TT PSM2
2件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架								
		124	220	G 3/8	25	1 250	12	TB SM2
2件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		182	220	G 3/8	25	1 250	12	TB PSM2





ALTO 2
G 3/8 压缩空气处理装置

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	材质 **铝制主体**	压力表 **0 到 10 bar**	包装 盒装 **已装配的套件**





		A	B	内螺纹 BSP 英制管螺纹	过滤 µ	最大流量 l/min	最大压力 bar	编号
2件套-过滤器-调节器-油雾器(包括压力表)带壁装托架和旁路出口模块								
		204	216	G 3/8	25 - 4 个 非润滑出口	1 250	12	TB SME2
过滤器 - 调节器(包括压力表),带壁装托架								
		55	220	G 3/8	25	1 800	12	TM SM2
过滤器-调节器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		113	220	G 3/8	25	1 800	12	TM PSM2
带压力表的调节器								
		55	135	G 3/8	-	2 500	入口:15 出口:0.5-10	TR M2

ALTO 2
G 3/8 模块

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	单个盒装	材质 **铝制主体**

		A	B	C	最大流量 l/min	过滤 µ	最大压力 bar	内螺纹 BSP 英制 管螺纹	编号
过滤器									
		55	140		2 250	25	12	G 3/8	TF 2
		55	140		2 250	5	12	G 3/8	TF 205
调节器									
					压力表口径：G 1/8				
		55	135		2 500	-	入口:15 出口:0.5-10	G 3/8	TR 2
油雾器									
		55	157		3 000	-	12	G 3/8	TL 2
过滤器-调节器									
		55	220		1 800	25	入口:10 出口:0.5-10	G 3/8	TM 2
		55	220		1800	25 带自动 排水器	入口:2-10 出口:0.5-10	G 3/8	TM D2
旁路出口模块									
		66	35	53	-	4 无润滑 出口	-	G 3/8	TE 2

ALTO 2 - G 3/8 附件

		A	B	C	产品描述	编号
壁装托架						
		40	6.5		用于过滤器或调节器	TP Q2
		40	6.5		用于过滤器或过滤器调节器	TR Q2
		-	-		用于调节器支架的螺母	TR E2
紧固套件						
		29	33		1套TA M2用于2个G 3/8模块 2套TA M2用于3个G 3/8模块	TA M2
壁装托架和紧固套件						
		70			1套TA S2用于2个G 3/8 模块 2套TA S2用于3个G 3/8 模块	TA S2
环路的快速连接套件						
		29			1 个G 3/8入口/出口转接头	TC P2
壁装紧固件和管网连接套件						
		40	89	70	G 3/8	TC S2
自动浮球式排水						
		120			用于G 3/8过滤器	TD F2
滤芯						
					25 µ 滤芯	TF C2
					5 µ 滤芯	TF C205
使用排水按钮的手动排水						
					用于过滤器或过滤器调节器 G 1/8 - G 1/4 - G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1	TP F45

空气处理装置
ALTO 3 - G 1/2




性能和技术特性


过滤器
- 滤芯：烧结青铜
- 过滤范围: 25 microns
- 排水操作: 手动排水按钮
- 容杯容量: 44 ml
- 重量: 0.67 kg

调节器
- 膜片式,
- 溢流型
- 由平衡提动阀进行压力补偿
- 压力表口径: G 1/8
- 重量: 0.90 kg


油雾器
- 喷雾/薄雾型
- 针螺纹调节油流量
- 容杯容量： 152 ml
- 重量: 0.56 kg
- 建议使用的航空油
- ISO VG 22 - 编号 VAS 2442




过滤器
供气压力: 6 bar
ΔP: 0.3 bar




过滤器
调节器
供气压力: 7 bar
设定压力:6 bar
压降ΔP: 0.3 bar




调节器
供气压力: 7 bar
设定压力:6 bar
压降ΔP: 0.3 bar



过滤器
调节器
油雾器
2件套
供气压力: 7 bar
设定压力:6 bar
压降ΔP: 0.3 bar








油雾器
供气压力: 6 bar
ΔP: 0.5 bar



过滤器
调节器
油雾器
3件套
供气压力: 7 bar
设定压力:6 bar
压降ΔP: 0.3 bar





ALTO 3
G 1/2 压缩空气处理装置

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	压力表 **0 到 10 bar**	材质 **铝制主体**	包装 盒装 **已装配的套件**

		A	B	最大流量 l/min	过滤 µ	最大压力 bar	内螺纹 BSP 英制管螺纹	编号
3件套-过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架								
		241	280	3 500	25	12	G 1/2	TT SM3
3件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		305	280	3 500	25	12	G 1/2	TT PSM3
2件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架								
		156	280	2 800	25	12	G 1/2	TB SM3
2件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		220	280	2 800	25	12	G 1/2	TB PSM3
2件套 - 过滤器 - 调节器 - 油雾器(包括压力表)带壁装托架和旁路出口模块								
		245	277	2800	25-4 个 非润滑出口	12	G 1/2	TB SME3





ALTO 3
G 1/2 压缩空气处理装置

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	压力表 **0 到 10 bar**	材质 **铝制主体**	包装 盒装 **已装配的套件**






		A	B	最大流量 l/min	过滤 µ	最大压力 bar	内螺纹 BSP 英制管螺纹	编号
2件套-微米过滤器，装有调节器(包括压力表)和壁装托架								
		156	280	3 000	5 µ 和 0.01 µ	12	G 1/2	TB CSM3
过滤器-调节器(包括压力表)带有壁装托架								
		70	280	3 000	25	12	G 1/2	TM SM3
过滤器-调节器(包括压力表)带壁装托架和快速连接								
		134	280	3 000	25	12	G 1/2	TM PSM3
带压力表的调节器								
		70	135	4 000	-	入口:15 出口: 0.5-10	G 1/2	TR M3

ALTO 3
G 1/2 模块

手动排气	温度 **5 - 60 °C**	材质 **带金属防护的容杯**	单个盒装	材质 **铝制主体**

		A	B	C	最大流量 l/min	过滤 µ	最大压力 bar	内螺纹 BSP 英制 管螺纹	编号
过滤器和微米过滤器									
		70	172		3 500	25	12	G 1/2	TF 3
		70	172		3 500	5	12	G 1/2	TF 305
		70	172		3 000	0,01	12	G 1/2	TC 3
调节器									
					压力表口径：G1/8				
		70	165		4 000	-	入口: 15 出口: 0.5 -10	G 1/2	TR 3
		70	165		4 000	-	入口: 15 出口: 0.2 - 2	G 1/2	TR B23
		70	165		3 000	-	入口: 15 出口: 0.2 - 4	G 1/2	TR B43
油雾器									
		70	190		5 650	-	12	G 1/2	TL 3
		70	190		5 650	-	20 模块带金属杯	G 1/2	TL A3
过滤器 - 调节器									
		70	280		3 000	25	入口:10 出口:0.5-10	G 1/2	TM 3
		70	280		3 000	5	入口:10 出口:0.5-10	G 1/2	TM 305
		70	280		3 000	5	入口:20 出口:0.5-10 20 模块带金属杯	G 1/2	TM A305
		70	280		3 000	25 带自动排水	入口: 2 -10 出口:0.5 -10	G 1/2	TM D3
旁路出口模块									
		83	40	67	-	4 无润滑出口	-	G 1/2	TE 3

ALTO 3
G 1/2 附件

		A	B	C	产品描述	编号
壁装托架						
		55	8.5		用于过滤器或调节器 G 1/2	TP Q3
		55	8.5		用于过滤器或过滤器调节器 G 1/2	TR Q3
		-	-		用于调节器支架的螺母	TR E3
紧固套件						
		32	44		1套TA M3用于2个G 1/2模块 2套TA M3用于3个G 1/2模块	TA M3
壁装托架和紧固套件						
		90			1套TA S3用于2个G 1/2模块 2套TA S3用于3个G 1/2模块	TA S3
环路的快速连接套件						
		32			1个入口和出口接头G 1/2	TC P3
		-			1个入口和出口接头G 3/4	TC P34
壁装紧固件和管网连接套件						
		48	109	91	G 1/2	TC S3
		74	108	90	G 3/4	TC S34
自动浮球式排水						
		120			用于G 1/2过滤器	TD F3
使用排水按钮的手动排水						
					用于过滤器或过滤器调节器 G 1/8 - G 1/4 - G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1	TP F45
滤芯						
					25 µ 滤芯	TF C3
					5 µ 滤芯	TF C305
					0.01 µ 滤芯	TF C301

空气处理装置

ALTO 4 - G 3/4



性能和技术特性

过滤器


滤芯：烧结青铜
过滤范围: 25 microns
排水操作: 手动排水按钮
容杯容量: 165 ml
重量: 1.4 kg

调节器


膜片式,
溢流型
由平衡提动阀进行压力补偿
压力表口径: G 1/4
重量: 1.4 kg

油雾器


喷雾/薄雾型
针螺纹调节油流量
容杯容量: 165 ml
重量: 1.3 kg
建议使用的航空油:
ISO VG 22 - 编号 VAS 2442




过滤器
供气压力: 6 bar
ΔP : 0.3 bar



过滤器
调节器
油雾器
3件套
供气压力: 7 bar
设定压力: 6 bar
压降 ΔP: 0.3 bar



调节器
供气压力: 7 bar
设定压力: 6 bar
压降:ΔP : 0.3 bar



油雾器
供气压力: 6 bar
ΔP : 0.5 bar

空气处理装置

ALTO 4 - G 1



性能和技术特性

过滤器


滤芯：烧结青铜
过滤范围: 25 microns
排水操作: 手动排水按钮
容杯容量： 165 ml
重量: 1.3 kg

调节器


膜片式,
溢流型
由平衡提动阀进行压力补偿
压力表口径: G 1/4
重量: 1.3 kg

油雾器


喷雾/薄雾型
针螺纹调节油流量
容杯容量： 165 ml
重量: 1.2 kg
建议使用的航空油
ISO VG 22 - 编号 VAS 2442




过滤器
供气压力: 6 bar
ΔP : 0.3 bar



过滤器
调节器
油雾器
3件套
供气压力: 7 bar
设定压力: 6 bar
压降 ΔP: 0.3 bar








调节器
供气压力: 7 bar
设定压力: 6 bar
压降:ΔP : 0.3 bar






油雾器
供气压力: 6 bar
ΔP : 0.5 bar

ALTO 4
G 3/4 - G 1 压缩空气处理装置

温度 **5 到 60 °C**	材质 **铝合金主体**	手动排气	材质 **带金属防护的容杯**




		A	B	流量 l/min	过滤 µ	内螺纹 BSP 英制管螺纹	最大压力 bar	编号
过滤器								
		90	260	5 000	25	G 3/4	12	TF 4
		90	260	6 500	25	G 1	12	TF 5
调节器								
				压力表口径: G 1/4				
		90	177	5 000	-	G 3/4	入口:15 出口: 0.5-15	TR 4
		90	177	6 000	-	G 1	入口: 15 出口: 0.5-10	TR 5
油雾器								
		90	273	7 200	-	G 3/4	12	TL 4
		90	273	9 000	-	G 1	12	TL 5
3件套-过滤器调节器/油雾器(包括压力表)								
		295	360	5 000	25	G 3/4	12	TT SM4
		295	360	6 000	25	G 1	12	TT SM5
3件套，带壁装托架和快速连接								
		370	360	5 000	25	G 3/4	12	TT PSM4
		370	360	6 000	25	G 1	12	TT PSM5

ALTO 4 - G 3/4 G 1 系列附件

		A	B	产品描述	编号
壁装托架和密封套件					
		124		1 套TA S45，用于2 个模块 2 套TA S45，用于3 个模块	TA S45
密封套件 G 3/4 - G1					
		50	55	1 套用于2 个模块 2 套用于3 个模块	TA M45
		66	8.3	用于过滤器和油雾器	TP Q45
		66	11	用于调节器或过滤器调节器	TR Q45
用于管网的快速连接组件					
		38		1 个入口/出口转接头G 3/4	TC P4
		38		1 个入口/出口转接头G 1	TC P5
滤芯					
				25 µ 滤芯	TF C45
自动排水器					
		120		用于 G 1/2 - G 3/4 - G 1过滤器	TD F3
采用排水旋钮的手动排水器					
				用于过滤器或过滤器调节器 G 1/8 - G 1/4 - G 3/8 - G 1/2 - G 3/4 - G 1	TP F45




ALTO MAX - G 1 1/4 到 G 2 1/2

过滤精度	温度	材质	螺纹	手动排水
40 µ	**0 到 70°C**	**Zamac**	**G 1 1/4 到 G 2 1/2**	

		A	B	C	容量	流量 l/min	压力	入口 出口	编号
带金属容杯的Alto Max过滤器									
		132	240		0.48	11 000	17	G 1 1/4	TX F42
		132	240		0,48	11 000	17	G 1 1/2	TX F49
		160	281		0,77	30 000	17	G 2	TX F60
		160	281		0,77	30 000	17	G 2 1/2	TX F76
Alto Max 调节器									
					与MT RA1050压力表一起使用 G 2 和 G 2 1/2 调节器驱动型				
		273	127	180	-	12 000	入口:21 出口:0-9	G 1 1/4	TX RG42
		273	127	180	-	12 000	入口:21 出口:0-9	G 1 1/2	TX RG49
		310	185	190	-	34 000	入口:21 Outlet:0-9	G 2	TX RG60
		330	185	200	-	34 000	入口:21 出口:0-9	G 2 1/2	TX RG76
Alto Max 油雾器									
		122	286		0.48	14 000	17	G 1 1/4	TX L42
		122	286		0.48	14 000	17	G 1 1/2	TX L49
		140	330		0.77	30 000	17	G 2	TX L60
过滤器滤芯									
					40 µ - TX F42 到 TX F49				TX CAFG1
					40 µ - TX F60 到 TX F76				TX CAFG2
ALTO MAX过滤器的自动排水器									
					自动浮球式 排水器 (选用)				MCP 500

装在支架上的空气处理装置

即用型	经久耐用	简易解决方案	配备 插座和插头	使用方便



		A	B	过滤 µ	最大流量 l/min	最大压力 bar	出口 插座	内螺纹 BSP 英制管螺纹	入口 1个插头	编号
支架安装过滤器 - 调节器 - 油雾器 TB SME3，带压力表和撑杆，用于干燥空气的输出										
		303	417	25 µ	2 800	12	3 x ISI06 ISO B	G 1/2	1 x IRP 06	PTE IS
		303	417	25 µ	2 800	12	3 x ESI 07 欧洲	G 1/2	1 x ERP 07	PTE ES
		303	417	25 µ	2 800	12	2 x BSI06 英国	G 1/2	1 x BRP 06	PTE BS
		303	417	25 µ	2 800	12	3 x ASI06 ARO	G 1/2	1 x ARP 06	PTE AS
支架安装小型过滤器调节器组件，带压力表										
		303	417	5 and 0.01 µ	3 000	12	2 x ISI06 ISO B	G 1/2	1 x IRP 06	PTC IS
		303	417	5 and 0.01 µ	3 000	12	2 x ESI 07 欧洲	G 1/2	1 x ERP 07	PTC ES
		303	417	5 and 0.01 µ	3 000	12	2 x BSI06 英国	G 1/2	1 x BRP 06	PTC BS
		303	417	5 and 0.01 µ	3 000	12	2 x ASI06 ARO	G 1/2	1 x ARP 06	PTC AS
支架安装过滤器 - 调节器 - 油雾器 TT SM4，用于干燥空气的输出										
		448	522,6	25 µ	5 000	12	2 x ISG11 1 x ISI06 ISO B	G 3/4	1 x IRP 11	PTE LIS
		448	522,6	5 µ	5 000	12	2x CSM11 1x CSM08 ISO C	G 3/4	1 x CRP 11	PTE LCM11
用于支架的壁托架										
				壁托架，适用于两种款型的支架：标准型和超宽型						
										PT K
用于支架的脚轮套件										
				包括4个脚轮						
										PT RL

气动工具用油

		产品描述	编号
航空油			
		ISO VG 22 40°C时粘度为20 cST 苯胺点：100 建议在与橡胶、弹性体和其他聚合物材料接触的情况下使用	
		2 升装	VAS 2442





压力表

精确度	读取	温度	管接头	瞬时密封
最大值的± 2%	**CU SN8 金属波登管**	**-20°C +60°C**	**黄铜**	**涂特氟隆套环**

		A	B	C	产品描述	编号
40 x 40 mm方形压力表 - 后部进气						
					**预密封G1/8 BSP 英制管螺纹，后部进气。树脂玻璃表盘**	
		40	47	14	0 - 4 bar	MT CA0440
		40	47	14	0 - 6 bar	MT CA0640
		40	47	14	0 - 10 bar	MT CA1040
		40	47	14	0 - 16 bar	MT CA1640
Ø 23 mm圆形压力表 - 后部进气						
					**G1/8 BSP 英制管螺纹，后部进气。树脂玻璃表盘**	
		23	23		0 - 12 bar	MT RA1023






压力表

精确度	读取	温度	管接头	瞬时密封
最大值的± 2%	CU SN8 金属波登管	-20°C +60°C	黄铜	涂特氟隆套环

		A	B	C	产品描述	编号
Ø 40 mm 圆形压力表 - 后部进气						
					预密封**G1/8 BSP** 英制管螺纹，后部进气。树脂玻璃表盘	
		40	41	14	0 - 2,5 bar	MT RA0240
		40	41	14	0 - 4 bar	MT RA0440
		40	41	14	0 - 10 bar	MT RA1040
		40	41	14	0 - 16 bar	MT RA1640
Ø 50 mm 圆形压力表 - 后部进气						
					预密封**G1/4 BSP** 英制管螺纹，后部进气。树脂玻璃表盘	
		50	43	14	0 - 4 bar	MT RA0450
		50	43	14	0 - 10 bar	MT RA1050
		50	43	14	0 - 25 bar	MT RA2550
Ø 63 mm 圆形压力表 - 后部进气						
					预密封**G1/4 BSP** 英制管螺纹，后部进气。树脂玻璃表盘	
		63	43	14	0 - 2,5 bar	MT RA0263
		63	43	14	0 - 10 bar	MT RA1063
		63	43	14	0 - 16 bar	MT RA1663
Ø 50 mm 圆形压力表 - G 1/8管螺纹底部进气						
					预密封**G 1/8 BSP** 英制管螺纹，底部进气。树脂玻璃表盘	
		50	67	28	0 - 4 bar	MT RS0450
		50	67	28	0 - 10 bar	MT RS1050

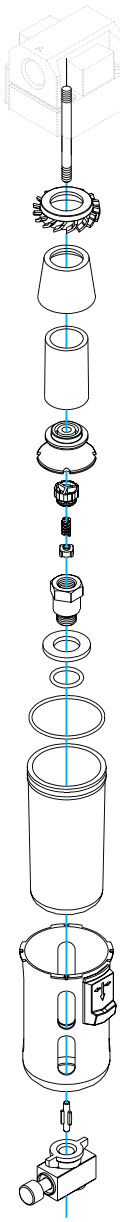
压力表

精确度	读取	温度	管接头	瞬时密封
最大值的± 2%	CU SN8 金属波登管	-20°C +60°C	黄铜	涂特氟隆套环

		A	B	C	产品描述	编号
Ø 50 mm 圆形压力表 - G 1/4管螺纹底部进气						
					**预密封G 1/4 BSP 英制管螺纹，底部进气。树脂玻璃表盘**	
		50	67	28	0 - 12 bar	MT RS1250
		50	67	28	0 - 16 bar	MT RS1650
面板安装压力表，带圆形轴环						
					**预密封G /18 BSP 英制管螺纹，后部进气。**	
		50	49	14	耐溶剂玻璃表盘，Ø 40 mm - 0 - 10 bar	MT IA1040V
面板安装压力表，带圆形轴环						
					**预密封G /18 BSP 英制管螺纹，后部进气。**	
		60	49	14	耐溶剂玻璃表盘，Ø 50 mm - 0 - 6 bar	MT IA0650V
		60	49	14	耐溶剂玻璃表盘，Ø 50 mm - 0 - 10 bar	MT IA1050V
面板安装压力表，带圆形轴环						
					**预密封G 1/4 BSP 英制管螺纹，后部进气。**	
		72	52	14	耐溶剂玻璃表盘，Ø 63 mm - 0 - 10 bar	MT IA1063V
		72	52	14	耐溶剂玻璃表盘，Ø 63 mm - 0 - 16 bar	MT IA1663V
Ø 65 mm 圆形甘油充液压力表						
					**预密封G 1/8 BSP 英制管螺纹，底部进气。不锈钢底壳和套环。专门为高振荡应用而设计。**	
		68	29	89	0 - 16 bar	MT GA1365

过滤器

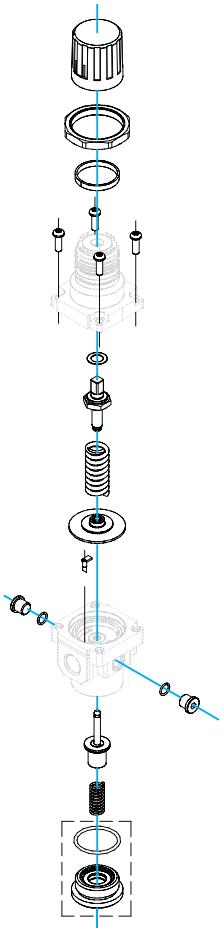




2 套备件,
见第339页

调节器






3 套备件,
见第340页

油雾器

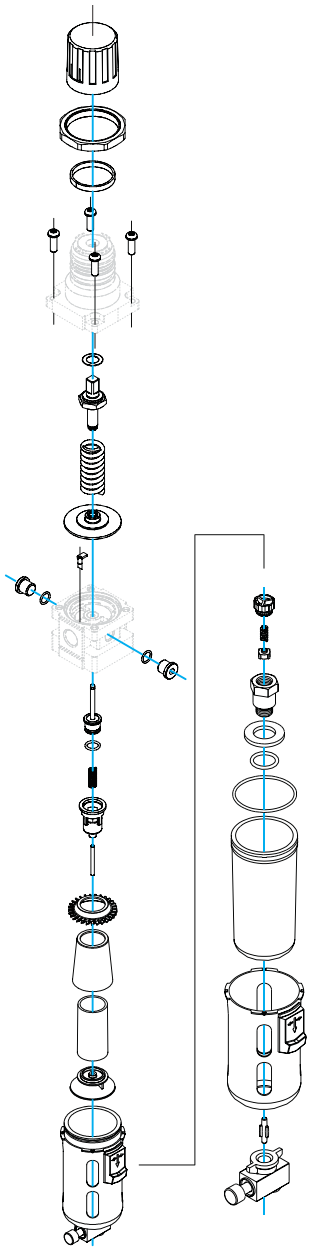




3 套备件,
见第341页

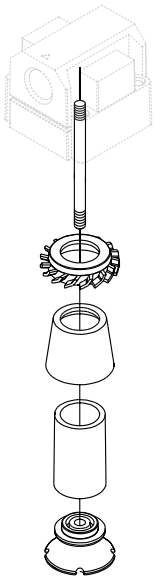
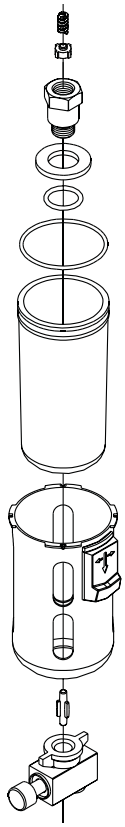
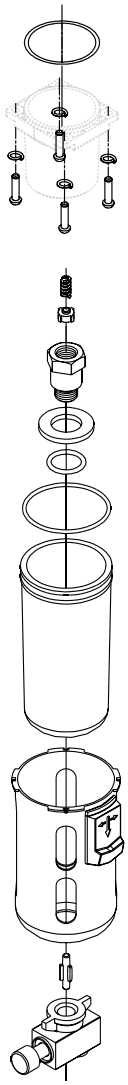
过滤器 / 调节器



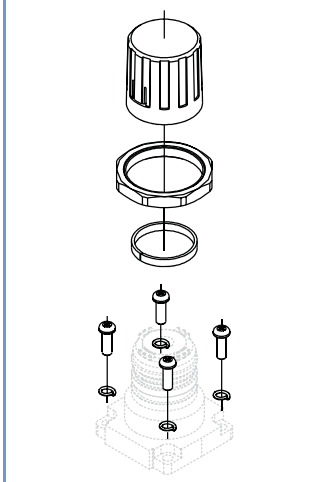


4 套备件,
见第342 - 343页

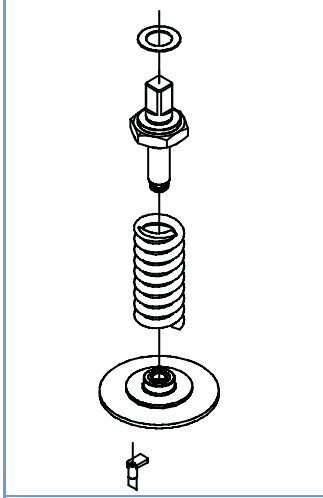
过滤器

	ALTO 1 G 1/8 - G 1/4	ALTO 2 G 3/8	ALTO 3 G 1/2		ALTO 4 G 3/4 - G 1	
	TF 0 - TF 1	TF 2	TF 3		TF 4	TF 5
	TF 1K1	TF 2K1	TF 3K1		TF 45K1	TF 45K1
	TFM 1K2	TFM 2K2	TFM 3K2		TFM 45K2	TFM 45K2

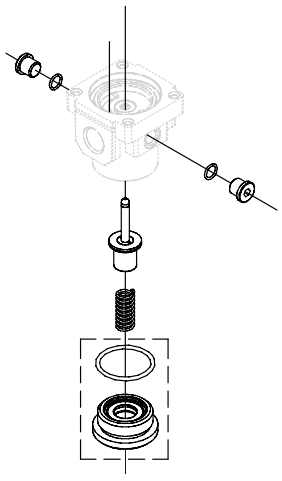
调节器

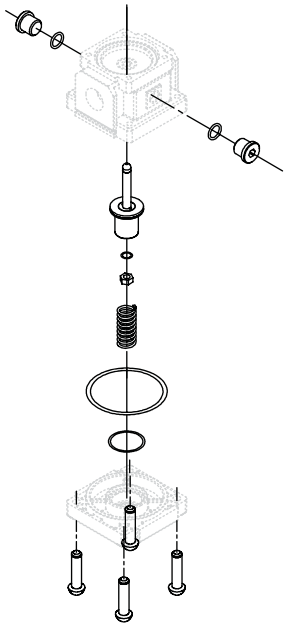


ALTO 1 G 1/8 - G 1/4	ALTO 2 G 3/8	ALTO 3 G 1/2		ALTO 4 G 3/4 - G 1	
TR 0 - TR 1	TR 2	TR 3		TR 4	TR 5
TRM 1K1	TRM 2K1	TRM 345K1		TR M345K1	TR M345K1



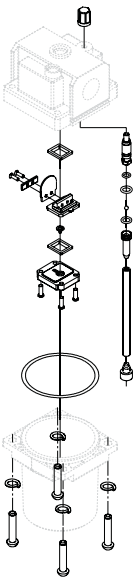




TF 0 - TF 1	TF 2	TF 3		TR 4	TR 5
TRM 1K2	TRM 2K2	TRM 3K2		TR M45K2	TR M45K2
TRB 21		**TRB 23**			
0.2 - 2 Bar		*0.2 - 2 Bar*			
TRM B21K2		TRM B23K2			
TRB 41		**TRB 43**			
0.2 - 4 Bar		*0.2 - 4 Bar*			
TRM B41K2		TRM B43K2			



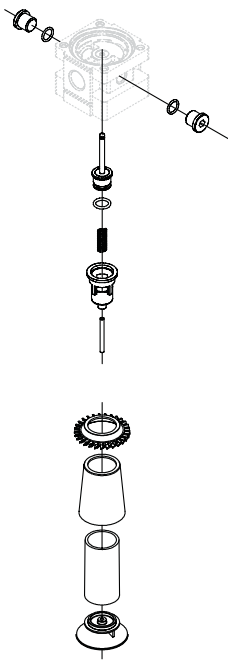
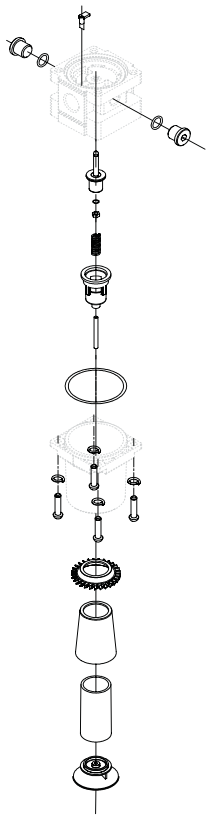


TR 0 - TR 1	TR 2	TR 3		TR 4	TR 5
TR 1K3	TR 2K3	TR 3K3		TR 45K3	TR 45K3



油雾器

	ALTO 1 G 1/8 - G 1/4	ALTO 2 G 3/8	ALTO 3 G 1/2		ALTO 4 G 3/4 - G 1	
	TL 0 - TL 1	TL 2	TL 3		TL 4	TL 5
	TL 1K1	TL 2K1	TL 345K1		TL 345K1	TL 345K1
	TL 1K2	TL 2K2	TL 3K2		TL 45K2	TL 45K2
	TL 1K3	TL 2K3	TL 345K3		TL 345K3	TL 345K3
			TL A3 *Metallic vat* TL A3K3			

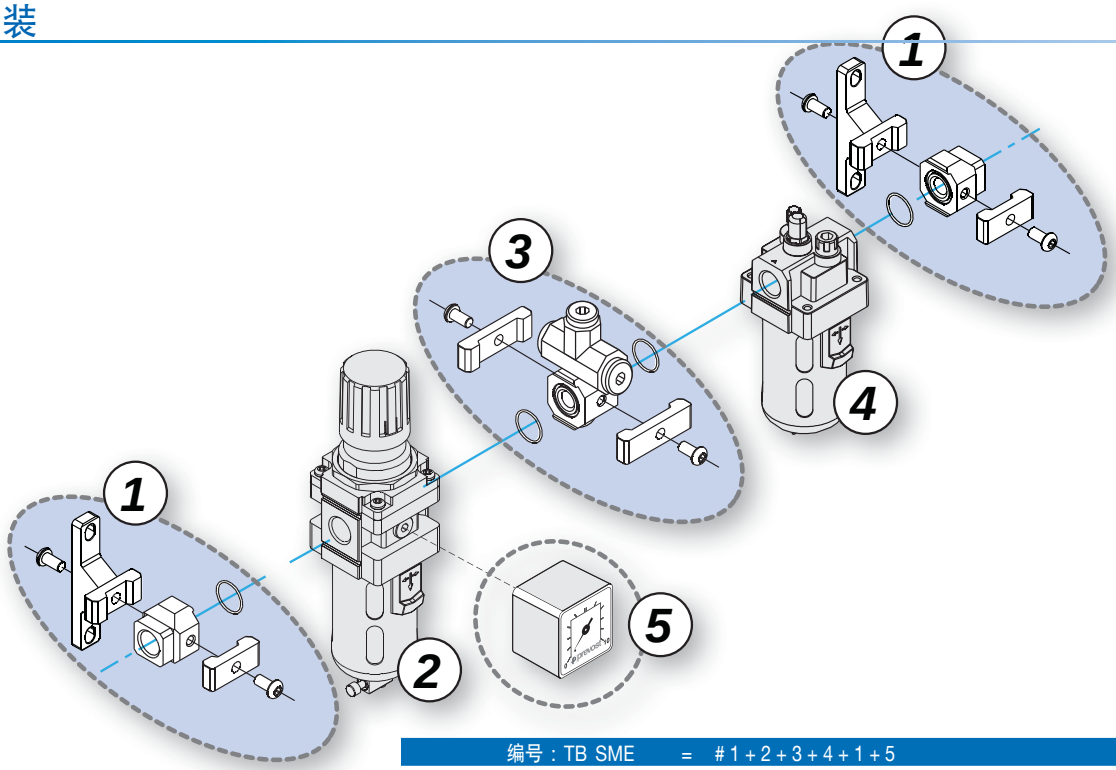
过滤器 / 调节器

	ALTO 1 G 1/8 - G 1/4	ALTO 2 G 3/8	ALTO 3 G 1/2		ALTO 4 G 3/4 - G 1	
	TM 0 - TM 1	TM 2	TM 3		TM 4	TM 5
	TRM 1K1	TRM 2K1	TRM 345K1		TRM 345K1	TRM 345K1
	TRM 1K2	TRM 2K2	TRM 3K2		TRM 45 K2	TRM 45 K2
	TM 1K3	TM 2K3	TM 3K3		TM 45K3	TM 45K3

过滤器 / 调节器

	**ALTO 1** G 1/8 - G 1/4	**ALTO 2** G 3/8	**ALTO 3** G 1/2		**ALTO 4** G 3/4 - G 1	
	TM 0 - TM 1	**TM 2**	**TM 3**		**TM 4**	**TM 5**
	TFM 1K2	TFM 2K2	TFM 3K2		TFM 45K2	TFM 45K2
			**TMA 305** *Metallic vat* TM A305K4			
		**TM D2**	**TM D3**			
		过滤器自动排水				
		TFM D2K4	TFM D3K4			

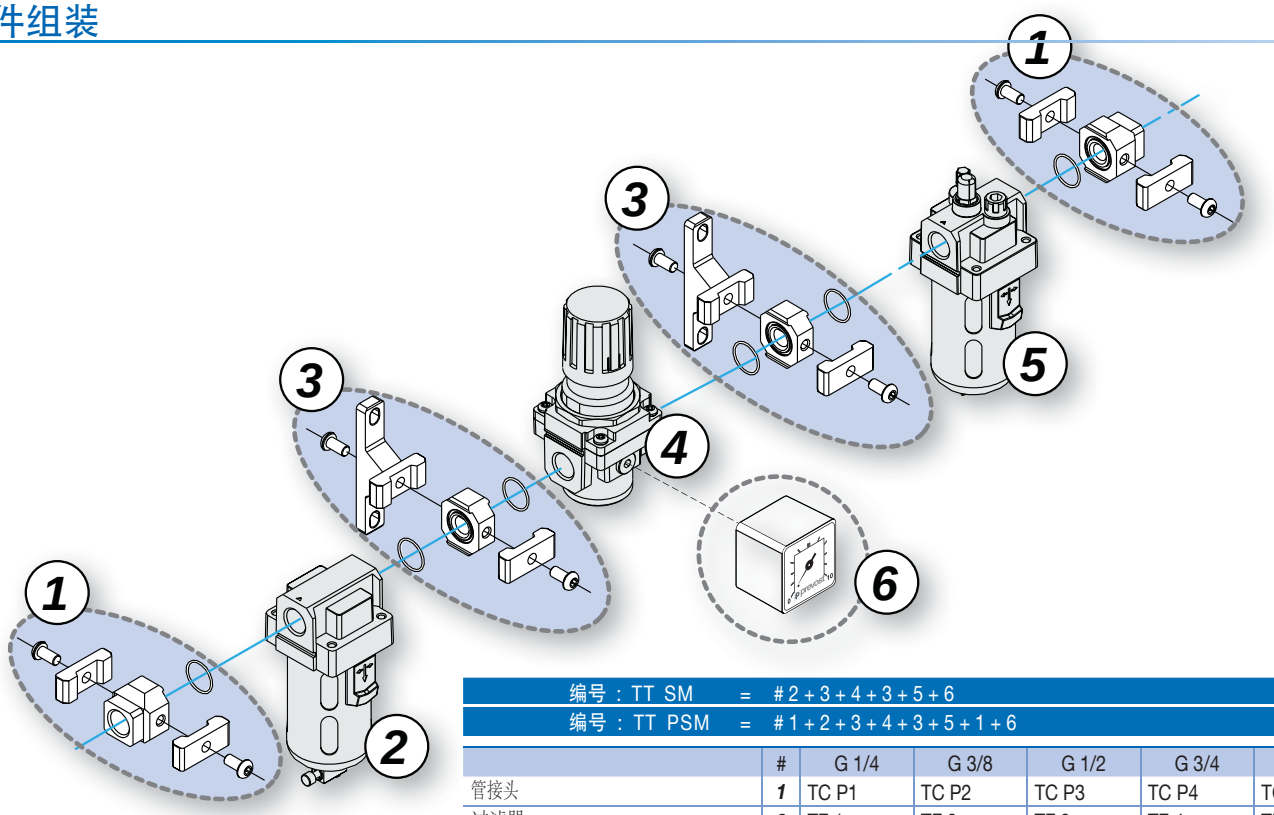
2 件组装



编号：TB SME = #1+2+3+4+1+5

	#	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
壁装托架和管接头套件	1	TC S1	TC S2	TC S3	TC S4	TC S5
过滤器调节器	2	TM 1	TM 2	TM 3	TM 4	TM 5
出口模块	3	TE 1	TE 2	TE 3		
油雾器	4	TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	TL 5
压力表	5	MT CA1040	MT CA1040	MT CA1040	MT RA1663	MT RA1663

3 件组装



编号：TT SM = #2+3+4+3+5+6

编号：TT PSM = #1+2+3+4+3+5+1+6

	#	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
管接头	1	TC P1	TC P2	TC P3	TC P4	TCP 5
过滤器	2	TF 1	TF 2	TF 3	TF 4	TF 5
壁装托架套件	3	TA S1	TA S2	TA S3	TA S45	TA S45
调节器	4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 5
油雾器	5	TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	TL 5
压力表	6	MT CA1040	MT CA1040	MT CA1040	MT RA1663	MT RA1663

micro air

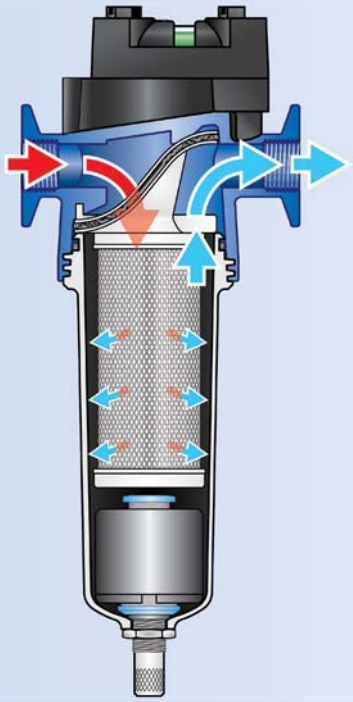
凝聚式空气过滤器

MICRO AIR 过滤器

Micro Air 过滤器去除压缩空气中所含的固体颗粒、液体颗粒和油悬浮物等的有害物质，过滤效率高达 **99.999%**。
它们确保获得优质的空气和低压降。







Micro Air 过滤器是专门设计和制造用于:

- 提供所需的过滤级，以确保工作质量
- 延长装置的使用寿命
- 得到更低的压降
- 方便安装和维护

流速范围：流速范围：34 m^3/h 到 2.549 m^3/h
G 1/4"到 G 3"攻螺纹接口
Micro Air过滤器采用**100%不含硅材料**制作。

在压缩空气中的油、灰尘和水结合在一起是极具腐蚀性的。
这些污染物可能会损坏空气系统、气动工具，并降低最终的工作质量。



1 优质滤芯

该过滤器滤芯由以下几部分组成：

- **折叠式**主滤芯采用HEPA级硼硅酸玻璃微纤维制作，过滤面积比传统的滤芯大4.5倍。
- 与传统的滤芯相比，它减少了50%的压降，并具96%以上的纳污容量。
- 滤杯保护套为不锈钢材质。
- 聚合物针刺毛毡排水套确保污染物**完全凝聚**，并且**非常耐空压机油**。

2 滤芯更换简便

- 位于滤杯螺纹上和端盖之间的丁腈橡胶密封圈耐甚至是最具腐蚀性的化学品。
- 端盖内的轴肩防止旋转，并防止其他形状的滤芯插入。
- 最大的安全性: 如果试图在压力下移除滤杯，就会发出音响警报。
- 模压铝套和过滤器头采用双涂层进行保护。

3 享有专利的Venturi 滤芯

- 专门设计的嵌套系统方便无湍流气流进出过滤器
  - 空气流动**更流畅**
  - **优化流量**
  - **减少压降**
- 滤芯套在过滤器头内
- 丁腈橡胶密封圈确保推入式连接的气密性，即使在温度变化或振动的情况下也保持密封。
- 独一无二的强化玻璃纤维端盖采用编码颜色，便于识别滤芯等级。
  - **白色**: 1 µ 过滤精度
  - **绿色**: 0.01 µ 过滤精度
  - **黑色**: 活性碳



4 高精度压力表作为标准件配置

压力表给出压降值，并能一目了然地检查滤芯的工作条件。

当滤芯完全阻塞时，压力表指针移到红色区域，就需要更换滤芯 *(压降等于至少 400 mb)*。

- 压力移动指针 **MPI 1** .....
  对于 G 1/4 到 G 3/4 款型



- 差压压力表 **MPI 2**.....
  对于 G 1 到 G 3 款型



5 高效自动冷凝排水


冷凝排水而不损失任何压缩空气

- 自动浮球式排水**MPD**
  对于 G 1/4 到 G 2 款型
  滤杯底部上为G 1/8 内螺纹
- 电子液位控制排水 **MPD X3**
  对于 G 2½ 到 G 3 款型， 滤杯底部上为 G 1/2 内螺纹




6 快速装配和固定

- 连接器卡箍 **MPA**
  - 确保快速、方便地将过滤器按顺序连接
  - 丁腈橡胶密封圈确保密封
- 墙托架 **MPK**
  - 用于方便快速地安装过滤器
    一个过滤器需要一个托架
    对于两个或两个以上的过滤器需要两个托架



组件	MPA 组件	MPK 托架
G 1/4, G 3/8, G 1/2	MPA 1	MPK 1
G 3/4, G 1	MPA 2	MPK 2
G 1 ½, G 2	MPA 3	MPK 3
G 2 ½, G 3	MPA 4	MPK 4



工作原理

MFM 过滤器
机械式过滤

过滤器去除悬浮颗粒，这些颗粒被滤芯拦截，并将它们导入滤杯以便排放。

► 自动浮球式排水器..... 型号 G 1/4到 G 2
► 电子液位控制排水器..... 型号 G 2½ 到 G 3



型号 G 3/4 到 G 1

MFM 过滤器:

- 拦截所有尺寸大于**1 µ**的液体和固体颗粒
- 去除99.999%以上的固体颗粒和80%以上的悬浮油类
- 当温度20°C和1 bar 绝对压力，**含油量 ≤ 0.5 ppm** 时，确保残油含量少于2 mg/ m³
- 质量等级
  - 粒子: 等级 2
  - 油: 等级 4

MFM 微过滤器的应用:

- 在系统的头端进行一般过滤准备
- 亚微米过滤器的预过滤
- 吸附式干燥器的后过滤 *(滤尘器)*

MFB 过滤器
压微米凝聚式过滤

凝聚式过滤分为两个阶段。

- 在第一个阶段，污染物以机械方式被分离，具有特定大小的固体颗粒被拦截。
- 在第二个阶段，悬浮在气流中的细小油滴和水滴混合或者凝聚在一起。由滤芯套层来来完成此凝聚阶段，然后将该混合物排到在过滤器底部的排水器。

► 自动浮球式排水器，型号 G 1/4 到G 2
► 电子液位控制排水器 ..... 型号G 2½ 到 G 3



型号 G 3/4 到 G 1

MFB 亚微米过滤器:

- 拦截所有尺寸大于**0.01 µ**的液体和固体粒子
- 去除99.999%以上的固体颗粒和99.9%以上的悬浮油类
- 当温度20°C和1 bar 绝对压力，**含油量 ≤ 0.01 ppm** 时，确保残油含量少于0.01 mg/ m³
- 质量等级:
  - 粒子: 等级 1
  - 油: 等级 1

MFB 亚微米过滤器的应用:

- 膜吸附干燥器的预过滤
- 活性碳预过滤的预过滤
- 吸附式干燥器的预过滤
- 呼吸空气的净化系统
- 喷漆用的压缩空气

MFC 过滤器
活性碳过滤

气味和异味被集中和吸附在活性碳过滤器的表面。



型号 G 3/4 到 G 1

MFC 过滤器:

- 拦截所有尺寸大于**0.01 µ**的固体粒子
- 当温度20°C和1 bar 绝对压力，**含油量 ≤ 0.003 ppm**时，确保残油含量少于0.004 mg/ m³
- 去除气流所携带的气味
- 质量等级:
  - 粒子: 等级 1
  - 油: 等级 1

MFC 活性碳过滤器的应用:

- 与食品产品接触的应用
- 与药用产品接触的应用
- 用于技术和测试用途的空气
- 用于喷漆的压缩空气 (HVLP型喷枪)
- 呼吸空气净化系统

亚微米除油预过滤器必须装在活性碳过滤器的上游侧。
当更换亚微米预过滤器滤芯时，必须更换活性碳滤芯。
该过滤器不能去除甲烷、一氧化碳、二氧化碳和其他有毒气体和蒸气。

技术特性

过滤器型号 / 性能	MFM 过滤器 机械式过滤	MFB 过滤器 亚微米凝聚式过滤	MFC 过滤器 活性碳吸附式过滤
粒子大小*	1 µ	0.01 µ	0.01 µ
ISO 8573-1:2009 空气质量等级	固体粒子: 2 油: 4	固体粒子: 1 油: 1	固体粒子: 1 油: 1
粒子拦截率	99.999 %	99.999 %	99.999 %
油拦截率	80 %	99.9 %	-
残油含量， 温度20°C和1 bar绝对压力	2 mg/m³	<0.01 mg/m³	<0.004 mg/m³ *(油蒸汽)*
残油含量，单位 ppm	≤ 0.5 ppm	≤ 0.01 ppm	≤ 0.003 ppm
最低 /最高温度	1°C 到 66°C	1°C 到 66°C	1°C 到 66°C
最小工作压力	2 bar	2 bar	2 bar
最大工作压力	16 bar 11 bar，从 G 2½ 型号起	16 bar 11 bar，从G 2½ 型号起	16 bar 11 bar，从 G 2½ 型号起
入口压差: Δ P 干燥空气 Δ P 湿润空气	 0.04 bar 0.1 bar	 0.04 bar 0.12 bar	 0.07 bar -
滤芯颜色	白色	绿色	黑色
冷凝物排出	自动浮球式排水， 电子排水阀，从 G 2½ 型号起始	自动浮球式排水， 电子排水阀，从 G 2½ 型号起始	-
滤芯更换	更换频率: 每 6,000 小时或每年更换一次 如果记录的压差为 400 mb，进行更换	更换频率: 每 3,000 小时或每年更换一次 如果记录的压差为 400 mb，进行更换	更换频率: 每 1,000 小时或每年更换一次 同时要更换预过滤器 *(空气入口温度 20°C)*

**液体粒子0.01 µ 到 5 µ - 入口含油浓度: 10 mg/m³*

- Micro Air 管路经测试，并获得 ISO 12500认证。
- 所给出的值是根据 ISO 12500 标准 (第 1, 2 和3部分) 测量得出的。
- 空气质量等级的评定根据标准ISO 8573-1:2009。

校正系数:

针对 **MFM**, **MFB** 和 **MFC** 系列所给出的处理流量是在系统压力为 **7 bar** 的情况下。
应用于不同系统压力的校正系数在下表中给出。

压力 (bar)

2	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.38	0.52	0.63	0.75	0.88	**1**	1.13	1.26	1.38	1.52	1.65	1.76	1.87	2	2.14

校正系数

过滤组件

用于车身车间: MBR – MBC – MBCR

为了得到优质的喷涂，空气必须不含灰尘、油和硅。

用于水基性涂料喷枪的特殊过滤组件:

- 用于高喷涂质量的完美过滤
- 污染物通过自动浮球式排水器排出
- 交付的密封组件配备:
  - 壁挂支架
  - 空气出口快速接头

根据不同的型号，配备:

- 带压力表的压力调节器
- 活性碳过滤器

调节器调节提供给喷枪的压力。
它装有一个具玻璃刻度盘的压力表，以保护压力表不受溶剂或其他稀释剂的损坏。

新的水性涂料对污染物非常敏感，例如水、油雾和细小灰尘。活性碳拦截和去除这些污染物是最有效的，能将空气的污染物残留量降到0.004 mg/m³



MBR



MBC



MBCR


带接头的组件

可提供下列款型的接头:

ISO B



7.2, 7.4 mm



- 防静电
- 不含硅
- ATEX 2
- 防刮擦
- 防软管反抽
- 轻型、大流量

为了避免过滤器和喷枪之间的任何污染风险，将MBR和MBCR过滤组件尽量靠近喷涂房安装。
它们可直接安装在喷涂房内。

应用

典型的标准车间

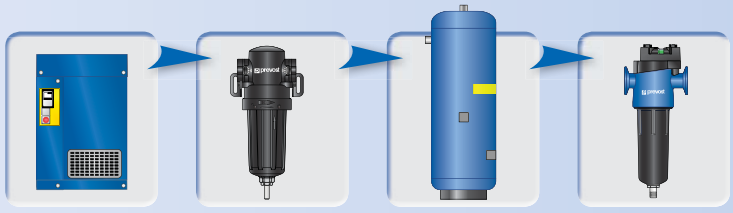


空压机
气罐

SPC
水汽分离器

MFM
微过滤器

标准小型工业和汽车修理厂



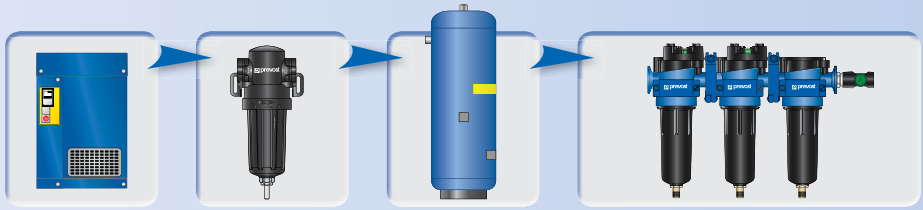
空压机

SPC
水汽分离器

气罐

MFM
微过滤器

喷涂和车身车间



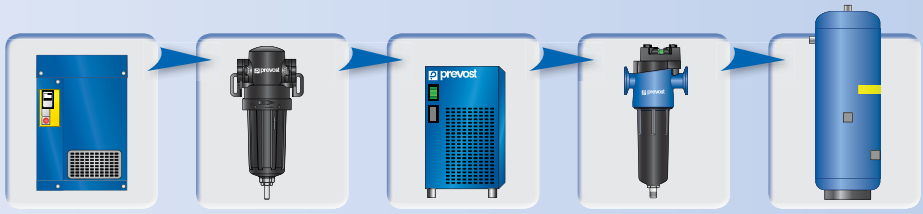
空压机

SPC
水汽分离器

气罐

MBC
过滤组件

冷冻式干燥器的保护和干燥、无尘空气的储存



空压机

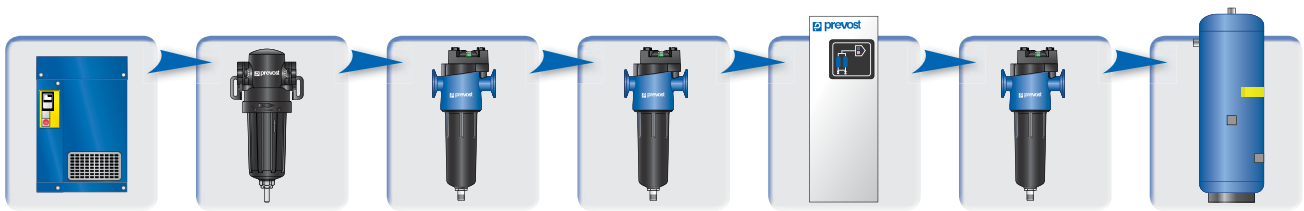
SPC
水汽分离器

ALF
冷冻式干燥器

MFM
微过滤器

气罐

吸附式干燥器的保护和无尘、不含水和油的空气的储存



空压机

SPC
水汽分离器

MFM
微过滤器

MFB
亚微米除油过滤器


ALC
吸附式干燥器

MFM
微过滤器

气罐


MFM 系列 - 微过滤器

过滤精度 **1 µ**	效率 99,999 %	指示塞	压力 P.N. 16 bar

		A	B	C	D	E	流量 7 bar 时 m³/h	内螺纹	滤芯更换	编号
MFM 标准过滤 - 过滤阈值 : 1 µ										
							过滤阈值 : 1 µ 残油含量 < 0,5ppm			
		113,6	205,5	171,4	102,0	30,0	34	G 1/4	MFMC 101	MFM 101
		113,6	205,5	171,4	102,0	30,0	59	G 3/8	MFMC 102	MFM 102
		113,6	252,0	216,4	102,0	30,0	85	G 1/2	MFMC 103	MFM 103
		132,0	262,1	219,8	127,0	30,0	127	G 3/4	MFMC 104	MFM 104
		132,0	262,1	219,8	127,0	30,0	175	G 3/4	MFMC 105	MFM 105
		132,0	326,1	238,8	127,0	60,0	267	G 1	MFMC 106	MFM 106
		200,0	336,7	276,1	178,0	60,0	437	G 1 1/2	MFMC 107	MFM 107
		200,0	433,7	373,1	178,0	60,0	612	G 1 1/2	MFMC 108	MFM 108
		200,0	566,0	505,4	178,0	60,0	681	G 2	MFMC 109	MFM 109
		230,8	634,4	550,0	204,0	60,0	993	G 2 1/2	MFMC 110	MFM 110
		230,8	634,4	550,0	204,0	60,0	1317	G 2 1/2	MFMC 111	MFM 111
		230,8	634,4	550,0	204,0	58,0	1750	G 2 1/2	MFMC 112	MFM 112
		230,8	817,1	732,7	204,0	60,0	2039	G 3	MFMC 113	MFM 113
		230,8	1085,1	1000,7	204,0	60,0	2549	G 3	MFMC 114	MFM 114


MFB 系列 - 亚微米过滤器

过滤精度 **0.01 µ**	效率 99,999 %	指示塞	压力 P.N. 16 bar

		A	B	C	D	E	流量 7 bar 时 m³/h	内螺纹	滤芯更换	编号
MFB 亚微米过滤器 - 凝聚式器过滤 : 0.01 µ										
							过滤阈值 : 0.01 µ 残油含量 < 0,01 ppm			
		113,6	205,5	171,4	102,0	30,0	34	G 1/4	MFBC 201	MFB 201
		113,6	205,5	171,4	102,0	30,0	59	G 3/8	MFBC 202	MFB 202
		113,6	252,0	216,4	102,0	30,0	85	G 1/2	MFBC 203	MFB 203
		132,0	262,1	219,8	127,0	30,0	127	G 3/4	MFBC 204	MFB 204
		132,0	262,1	219,8	127,0	30,0	175	G 3/4	MFBC 205	MFB 205
		132,0	326,1	238,8	127,0	60,0	267	G 1	MFBC 206	MFB 206
		200,0	336,7	276,1	178,0	60,0	437	G 1 1/2	MFBC 207	MFB 207
		200,0	433,7	373,1	178,0	60,0	612	G 1 1/2	MFBC 208	MFB 208
		200,0	566,0	505,4	178,0	60,0	681	G 2	MFBC 209	MFB 209
		230,8	634,4	550,0	204,0	60,0	993	G 2 1/2	MFBC 210	MFB 210
		230,8	634,4	550,0	204,0	60,0	1317	G 2 1/2	MFBC 211	MFB 211
		230,8	634,4	550,0	204,0	60,0	1750	G 2 1/2	MFBC 212	MFB 212
		230,8	817,1	732,7	204,0	60,0	2039	G 3	MFBC 213	MFB 213
		230,8	1085,1	1000,7	204,0	60,0	2549	G 3	MFBC 214	MFB 214

MFC 系列 - 活性炭过滤器

吸附和去除 **气味、异味和油雾**	效率 **99,999 %**	压力 **P.N. 16 bar**	油分离 **0,004 mg / m3**

		A	B	C	D	流量 7 bar 时 m³/h	内螺纹	滤芯更换	编号
MFC 活性炭过滤									
						过滤和消除压缩空气的异味 用于MFM - MFB上行管路 油分离精度：0.003 ppm			
		113,6	205,5	171,4	102,0	34	G 1/4	MFCC 301	MFC 301
		113,6	205,5	171,4	102,0	59	G 3/8	MFCC 302	MFC 302
		113,6	252,0	216,4	102,0	85	G 1/2	MFCC 303	MFC 303
		132,0	262,1	219,8	127,0	127	G 3/4	MFCC 304	MFC 304
		132,0	262,1	219,8	127,0	175	G 3/4	MFCC 305	MFC 305
		132,0	326,1	238,8	127,0	267	G 1	MFCC 306	MFC 306
		200,0	336,7	276,1	178,0	437	G 1 1/2	MFCC 307	MFC 307
		200,0	433,7	373,1	178,0	612	G 1 1/2	MFCC 308	MFC 308
		200,0	566,0	505,4	178,0	681	G 2	MFCC 309	MFC 309
		230,8	634,4	550,0	204,0	993	G 2 1/2	MFCC 310	MFC 310
		230,8	634,4	550,0	204,0	1317	G 2 1/2	MFCC 311	MFC 311
		230,8	634,4	550,0	204,0	1750	G 2 1/2	MFCC 312	MFC 312
		230,8	817,1	732,7	204,0	2039	G 3	MFCC 313	MFC 313
		230,8	1085,1	1000,7	204,0	2549	G 3	MFCC 314	MFC 314

附件和零件

		产品描述	编号
装配套件			
		用于过滤器 G 1/4 到 G 1/2	MPA 1
		用于过滤器 G 3/4 到 G 1	MPA 2
		用于过滤器 G 1 1/2 到 G 2	MPA 3
		用于过滤器 G 2 1/2 到 G 3	MPA 4
		MPA 1 装配套件用密封圈	MPA J1
		MPA 2 装配套件用密封圈	MPA J2
		MPA J3 装配套件用密封圈	MPA J3
		MPA J4 装配套件用密封圈	MPA J4

附件和零件

		产品描述	编号
壁装托架			
		用于过滤器 G 1/4 到 G 1/2	MPK 1
		用于过滤器 G 3/4 到 G 1	MPK 2
		用于过滤器 G 1 1/2 到 G 2	MPK 3
		用于过滤器 G 2 1/2 到 G 3	MPK 4
备件: 浮球式排水器			
		用于过滤器 G 1/4 到 G 2	MPD
备件: 电动排水器			
		用于过滤器 G 2 1/2 到 G 3	MPD X3
		电动排水器用的维护套件	MPD X3KIT
备件: 阻塞指示器			
		用于过滤器 G 1/4 到 G 3/4 的阻塞指示器	MPI 1
		用于过滤器 G 1 到 G 3/ 的差压表	MPI 2

过滤器/调节器组合

效率 **99,999%**	带插座	双级过滤 **1µ - 0.01µ**	阻塞指示器	**自动排水**	用途 **喷涂**	压力 **2 - 12 bar**

		流量 7 bar 时 m³/h	额定压力 bar	BSP 英制管内螺纹	带插座	编号
过滤器调节器组合件						
		密封安装的组合件配备： - 1 个MFM微过滤器 - 1 µ - 1 个MFB亚微米过滤器 - 0.01 µ - 1 个带压力表的调节器 - 1 个安全快速插座 - 1 个壁装托架 过滤器-调节器装置去除硅缩孔，微泡和其他表面缺陷， 确保喷涂质量。				
		50	2 - 12	G 3/8	ISI 06	MBR 38IS
		59	2 - 12	G 3/8	ESI 07	MBR 38ES
		50	2 - 12	G 3/8	CSI 06	MBR 38CS
		50	2 - 12	G 3/8	BSI 06	MBR 38BS
		50	2 - 12	G 1/2	ISI 06	MBR 12IS
		85	2 - 12	G 1/2	ESI 07	MBR 12ES
		50	2 - 12	G 1/2	CSI 06	MBR 12CS
		45	2 - 12	G 1/2	BSI 06	MBR 12BS
过滤器调节器组合件						
		密封安装的组合件配备： - 1 个MFM微过滤器 - 1 µ - 1 个MFB亚微米过滤器 - 0.01 µ - 1 个MFC活性炭过滤器 - 过滤效率: 99.999 % 油分离: 0.004 mg/m3 - 1 个壁装托架 - 1 个安全快速插座 过滤器-调节器装置去除硅缩孔，微泡和其他表面缺陷， 确保喷涂质量。				
		50	2 - 12	G 1/2	ISI 06	MBC 12IS
		85	2 - 12	G 1/2	ESI 07	MBC 12ES
		45	2 - 12	G 1/2	BSI 06	MBC 12BS
亚微米过滤器组合						
		密封安装的组合件配备： - 1 个MFM微过滤器 - 1µ - 1 个MFB亚微米过滤器- 0.01µ - 1 个MFC 活性炭过滤器- 效率:99.999% - 油分离: 0.004 mg/m3 - 1 个带压力表的调节器 - 1 个壁装托架 - 2 个安全快速插座 过滤器-调节器装置去除硅缩孔，微泡和其他表面缺陷， 确保喷涂质量。				
		59	2 - 12	G 3/8	ISI 06	MBCR 38IS
		59	2 - 12	G 3/8	ESI 07	MBCR 38ES
		59	2 - 12	G 3/8	CSI 06	MBCR 38CS
		59	2 - 12	G 3/8	BSI 06	MBCR 38BS
		85	2 - 12	G 1/2	ISI 06	MBCR 12IS
		85	2 - 12	G 1/2	ESI 07	MBCR 12ES
		85	2 - 12	G 1/2	CSI 06	MBCR 12CS
		85	2 - 12	G 1/2	BSI 06	MBCR 12BS

MAM - MAS - MAC
亚微米过滤器的滤芯更换

处理能力 **高水平**	使用温度 **0° 到 65°**	过滤 **高效**

		流量	内螺纹	过滤器编号	编号
MAM 标准过滤更换滤芯					
		30	1/4"	MAM 101	MCAM 101
		60	3/8"	MAM 102	MCAM 102
		120	1/2"	MAM 103	MCAM 103
		180	3/4"	MAM 104	MCAM 104
		300	1"	MAM 105	MCAM 105
		450	1" 1/4	MAM 106	MCAM 106
		720	1" 1/2	MAM 107	MCAM 107
		950	2"	MAM 108	MCAM 108
		1350	2"	MAM 109	MCAM 109
		1800	3"	MAM 110	MCAM 110
		2500	3"	MAM 111	MCAM 111
MAS 亚微米过滤器更换滤芯					
		30	1/4"	MAS 201	MCAM 201
		60	3/8"	MAS 202	MCAM 202
		120	1/2"	MAS 203	MCAM 203
		180	3/4"	MAS 204	MCAM 204
		300	1"	MAS 205	MCAM 205
		450	1" 1/4	MAS 206	MCAM 206
		720	1"1/2	MAS 207	MCAM 207
		950	2"	MAS 208	MCAM 208
		1350	2"	MAS 209	MCAM 209
		1800	3"	MAS 210	MCAM 210
		2500	3"	MAS 211	MCAM 211
MAC 活性炭过滤器更换滤芯					
		30	1/4"	MAC 301	MCAM 301
		60	3/8"	MAC 302	MCAM 302
		120	1/2"	MAC 303	MCAM 303
		180	3/4"	MAC 304	MCAM 304
		300	1"	MAC 305	MCAM 305
		450	1" 1/4	MAC 306	MCAM 306
		720	1"1/2	MAC 307	MCAM 307
		950	2"	MAC 308	MCAM 308
		1350	2"	MAC 309	MCAM 309
		1800	3"	MAC 310	MCAM 310
		2500	3"	MAC 311	MCAM 311

FAM - FAS - FAC 亚微米过滤器的滤芯

处理能力 高水平	使用温度 0° 到 65°	过滤 高效

		螺纹 过滤器	过滤器编号	编号
1 微米过滤级				
		3/8"	FAM 101	FCAF 101
		1/2"	FAM 102	FCAF 102
		1/2"	FAM 103	FCAF 103
		1/2"	FAM 104	FCAF 104
		3/4"	FAM 105	FCAF 105
		1"	FAM 106	FCAF 106
		1"	FAM 107	FCAF 107
		1" 1/4	FAM 108	FCAF 108
		1" 1/4	FAM 109	FCAF 109
		1" 1/2	FAM 110	FCAF 110
		2"	FAM 111	FCAF 111
		2"	FAM 112	FCAF 112
		2"	FAM 113	FCAF 113
		3"	FAM 114	FCAF 114
0.01 微米过滤级				
		3/8"	FAS 201	FCAF 201
		1/2"	FAS 202	FCAF 202
		1/2"	FAS 203	FCAF 203
		1/2"	FAS 204	FCAF 204
		3/4"	FAS 205	FCAF 205
		1"	FAS 206	FCAF 206
		1"	FAS 207	FCAF 207
		1" 1/4	FAS 208	FCAF 208
		1" 1/4	FAS 209	FCAF 209
		1" 1/2	FAS 210	FCAF 210
		2"	FAS 211	FCAF 211
		2"	FAS 212	FCAF 212
		2"	FAS 213	FCAF 213
		3"	FAS 214	FCAF 214
活性炭过滤器				
		3/8"	FAC 301	FCAF 301
		1/2"	FAC 302	FCAF 302
		1/2"	FAC 303	FCAF 303
		1/2"	FAC 304	FCAF 304
		3/4"	FAC 305	FCAF 305
		1"	FAC 306	FCAF 306
		1"	FAC 307	FCAF 307
		1" 1/4	FAC 308	FCAF 308
		1" 1/4	FAC 309	FCAF 309
		1" 1/2	FAC 310	FCAF 310
		2"	FAC 311	FCAF 311
		2"	FAC 312	FCAF 312

亚微米过滤器的更换滤芯

		螺纹	Prevost 过滤器编号	Zander 兼容滤芯	Creyssensac 兼容滤芯	编号
0,01 微米过滤级 - V 级 (蓝色)						
		1/4"	Micro F13V	1/1050V	213061-13	MCAF 13V
		3/8"	Micro F17V	1/1070V	213062-13	MCAF 17V
		1/2"	Micro F21V	1/1140V	213063-13	MCAF 21V
		3/4"	Micro F27V	1/2010V	213064-13	MCAF 27V
		1"	Micro F34V	1/2020V	213065-13	MCAF 34V
		1" 1/2	Micro F491V	1/2030V	213046-13	MCAF 491V
		1" 1/2	Micro F492V	1/2050V	213066-13	MCAF 492V
		2"	Micro F601V	1/3050V	213067-13	MCAF 601V
		2"	Micro F602V	1/3075V	213068-13	MCAF 602V
		DN 80	Micro F90V	1/5075V		MCAF 90V
1 微米过滤级 - Z 级 (绿色)						
		1/4"	Micro F13Z	1/1050Z	213069-13	MCAF 13Z
		3/8"	Micro F17Z	1/1070Z	213070-13	MCAF 17Z
		1/2"	Micro F21Z	1/1140Z	213071-13	MCAF 21Z
		3/4"	Micro F27Z	1/2010Z	213072-13 / 213225-13	MCAF 27Z
		1"	Micro F34Z	1/2020Z	213073-13 / 213226-13	MCAF 34Z
		1" 1/2	Micro F491Z	1/2030Z	213074-13 / 213227-13	MCAF 491Z
		1" 1/2	Micro F492Z	1/2050Z	213048-13	MCAF 492Z
		2"	Micro F601Z	1/3050Z	213075-13 / 213229-13	MCAF 601Z
		2"	Micro F602Z	1/3075Z	213076-13	MCAF 602Z
		DN 80	Micro F90Z	1/5075Z		MCAF 90Z
0,01 微米过滤级 - X 级 (红色)						
		1/4"	Micro F13X	1/1050X	213077-13	MCAF 13X
		3/8"	Micro F17X	1/1070X	213078-13	MCAF 17X
		1/2"	Micro F21X	1/1140X	213079-13	MCAF 21X
		3/4"	Micro F27X	1/2010X	213080-13 / 213240-13	MCAF 27X
		1"	Micro F34X	1/2020X	213081-13	MCAF 34X
		1" 1/2	Micro F491X	1/2030X	213047-13	MCAF 491X
		1" 1/2	Micro F492X	1/2050X	213049-13 / 213243-13	MCAF 492X
		2"	Micro F601X	1/3050X	213082-13 / 213244-13	MCAF 601X
		2"	Micro F602X	1/3075X	213083-13	MCAF 602X
		DN 80	Micro F90X	1/5075X		MCAF 90X
活性炭过滤器-A级						
		1/4"	Micro SA1	1/1050A	213084-13	MCAF SA1
		3/8"	Micro SA2	1/1070A	213085-13	MCAF SA2
		1/2"	Micro SA4	1/1140A	213086-13	MCAF SA4
		3/4"	Micro SA6	1/2010A	213087-13	MCAF SA6
		1"	Micro SA8	1/2020A	213088-13 / 213256-13	MCAF SA8
		1" 1/2	Micro SA10	1/2030A	213089-13	MCAF SA10
		1" 1/2	Micro SA15	1/2050A	213090-13	MCAF SA15
		2"	Micro SA16	1/3050A	213091-13	MCAF SA16
		2"	Micro SA18	1/3075A	213092-13	MCAF SA18

亚微米过滤器的更换滤芯

		Deltech兼容滤芯	Creyssensac 兼容滤芯	过滤器螺纹	过滤器编号	编号
PFD系列 -1 微米过滤级 -(绿色)						
		850 PFD	113-471-13	1/4"	MCM 101	MCAF 101
		851 PFD	113-472-13	1/2"	MCM 102	MCAF 102
		852 PFD	113-473-13	1/2"	MCM 103	MCAF 103
		870 PFD	113-474-13	3/4"	MCM 104	MCAF 104
		871 PFD	113-475-13	1"	MCM 105	MCAF 105
		872 PFD	113-476-13	1"	MCM 106	MCAF 106
		8101 PFD	113-477-13	1"	MCM 107	MCAF 107
		8102 PFD	113-478-13	2"	MCM 108	MCAF 108
		8111 PFD	113-480-13	2"	MCM 109	MCAF 109
		8113 PFD	113-479-13	2"	MCM 110	MCAF 110
CFD系列 - 活性炭过滤器						
		850 CFD	113-462-13	1/4"	MCC 301	MCAF 301
		853 CFD	113-463-13	1/2"	MCC 302	MCAF 302
		854 CFD	113-464-13	1/2"	MCC 303	MCAF 303
		873 CFD	113-465-13	3/4"	MCC 304	MCAF 304
		874 CFD	113-466-13	1"	MCC 305	MCAF 305
		875 CFD	113-467-13	1"	MCC 306	MCAF 306
		8105 CFD	113-468-13	1" 1/2	MCC 307	MCAF 307
		8112 CFD	113-469-13	2"	MCC 308	MCAF 308
		8121 CFD	113-470-13	2"	MCC 309	MCAF 309
HFD系列-0,01微米过滤级-(红色)						
		850 HFD	113-481-13	1/4"	MCS 201	MCAF 201
		851 HFD	113-482-13	1/2"	MCS 202	MCAF 202
		852 HFD	113-483-13	1/2"	MCS 203	MCAF 203
		870 HFD	113-484-13	3/4"	MCS 204	MCAF 204
		871 HFD	113-485-13	1"	MCS 205	MCAF 205
		872 HFD	113-486-13	1"	MCS 206	MCAF 206
		8101 HFD	113-487-13	1" 1/2	MCS 207	MCAF 207
		8102 HFD	113-488-13	2"	MCS 208	MCAF 208
		8111 HFD	113-490-13	2"	MCS 209	MCAF 209
		8113 HFD	113-489-13	2"	MCS 210	MCAF 210

亚微米过滤器的更换滤芯

		Ultrafilter兼容滤芯	编号
90系列 - 0,03 mg/m3 过滤精度 - MF级 (蓝色)			
		MF 02/05	MUF 0205
		MF 03/05	MUF 0305
		MF 03/10	MUF 0310
		MF 04/10	MUF 0410
		MF 04/20	MUF 0420
		MF 05/20	MUF 0520
		MF 05/25	MUF 0525
		MF 07/25	MUF 0725
		MF 07/30	MUF 0730
		MF 10/30	MUF 1030
		MF 15/30	MUF 1530
		MF 20/30	MUF 2030
		MF 30/30	MUF 3030
		MF 30/50	MUF 3050
90系列 - 0,01 mg/m3 过滤精度 - SMF级 (红色)			
		SMF 02/05	MUS 0205
		SMF 03/05	MUS 0305
		SMF 03/10	MUS 0310
		SMF 04/10	MUS 0410
		SMF 04/20	MUS 0420
		SMF 05/20	MUS 0520
		SMF 05/25	MUS 0525
		SMF 07/25	MUS 0725
		SMF 07/30	MUS 0730
		SMF 10/30	MUS 1030
		SMF 15/30	MUS 1530
		SMF 20/30	MUS 2030
		SMF 30/30	MUS 3030
		SMF 30/50	MUS 3050
90系列 - 活性炭过滤器 - 0,003 ppm - AK级			
		AK 02/05	MUC 0205
		AK 03/05	MUC 0305
		AK 03/10	MUC 0310
		AK 04/10	MUC 0410
		AK 04/20	MUC 0420
		AK 05/20	MUC 0520
		AK 05/25	MUC 0525
		AK 07/25	MUC 0725
		AK 07/30	MUC 0730
		AK 10/30	MUC 1030
		AK 15/30	MUC 1530
		AK 20/30	MUC 2030
		AK 30/30	MUC 3030
		AK 30/50	MUC 3050

亚微米过滤器的更换滤芯

		Domnick Hunter 兼容滤芯	编号
K系列-1微米过滤精度 -AO级 (绿色)			
		K 009 AO	MDO 009
		K 017 AO	MDO 017
		K 030 AO	MDO 030
		K 058 AO	MDO 058
		K 145 AO	MDO 145
		K 220 AO	MDO 220
		K 330 AO	MDO 330
		K 430 AO	MDO 430
		K 620 AO	MDO 620
K系列-0,01微米过滤精度 -0,01 mg/m3 - AA级 (蓝色)			
		K 009 AA	MDA 009
		K 030 AA	MDA 030
		K 058 AA	MDA 058
		K 145 AA	MDA 145
		K 220 AA	MDA 220
		K 330 AA	MDA 330
		K 430 AA	MDA 430
		K 620 AA	MDA 620
K系列 - 活性炭过滤器 -ACS级			
		K 009 ACS	MDS 009
		K 017 ACS	MDS 017
		K 030 ACS	MDS 030
		K 058 ACS	MDS 058
		K 145 ACS	MDS 145
		K 220 ACS	MDS 220
		K 330 ACS	MDS 330
		K 430 ACS	MDS 430
		K 620 ACS	MDS 620

亚微米过滤器的更换滤芯

		Hiross 兼容滤芯	编号
1微米过滤精度 - P级 (蓝色)			
		P 004	MHP 004
		P 007	MHP 007
		P 015	MHP 015
		P 024	MHP 024
		P 035	MHP 035
		P 060	MHP 060
		P 090	MHP 090
		P 120	MHP 120
		P 150	MHP 150
		P 240	MHP 240
		P 260	MHP 260
0,01微米过滤精度 - S级 (红色)			
		S 007	MHS 007
		S 015	MHS 015
		S 024	MHS 024
		S 035	MHS 035
		S 060	MHS 060
		S 090	MHS 090
		S 120	MHS 120
		S 150	MHS 150
		S 240	MHS 240
		S 260	MHS 260
活性炭过滤器 - C级			
		C 004	MHC 004
		C 007	MHC 007
		C 015	MHC 015
		C 024	MHC 024
		C 035	MHC 035
		C 060	MHC 060
		C 090	MHC 090
		C 120	MHC 120
		C 150	MHC 150
		C 240	MHC 240
		C 260	MHC 260

排水器

分离器、放泄阀和处理装置

水、油和污染物:
分离和排放

空气管网整个回路中过滤或分离出来的冷凝物必须立即并完全排出，以避免污染回路和破坏气动装置。

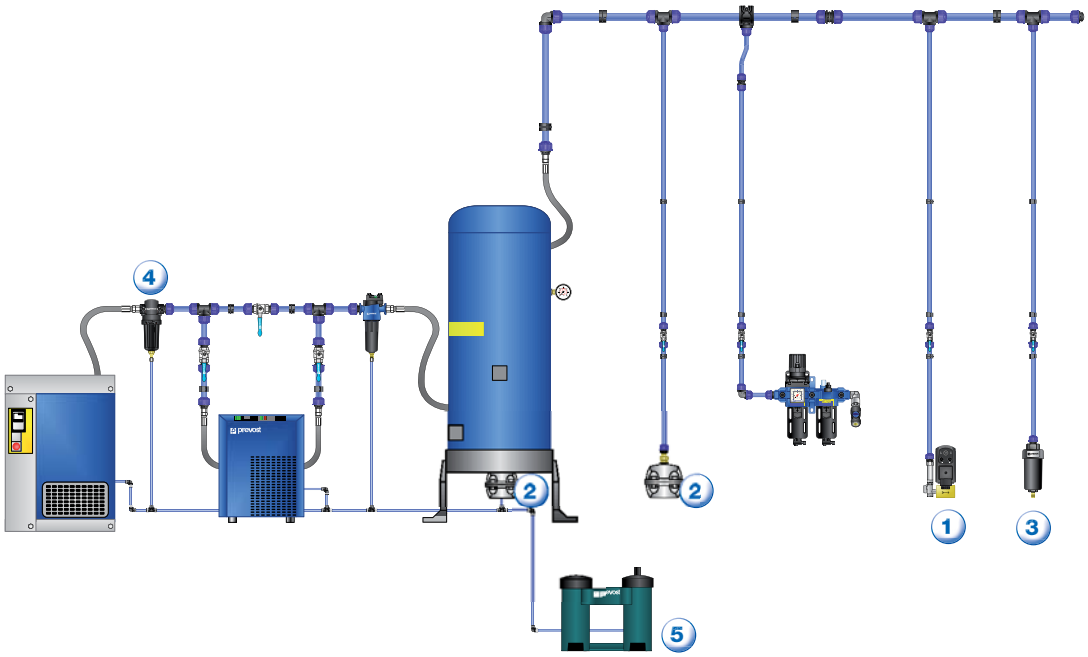
分离器、放泄阀和处理装置能有效地清除和处理这些污染物。

放泄阀类型的选用取决于空气管网的规模，要排放的地点以及空气管路的可达性。

要正确过滤压缩空气，放泄阀是必不可少的。

空气管网设备的正确配置不仅能确保气动工具高效工作，而且是实现高质量工作的前提条件。










型号	安装位置	运行	优势
1 定时电动放泄阀	低点位, 空压机气罐 干燥器、分离器、过滤器。	配备一个定时器和电磁阀，定时电动放泄阀按一定的间隔时间打开 (由使用者设定) 来排放积聚的污染物。	- 取决于管路中的污染物度和水分含量: - 放泄阀打开时间长短可选 - 放泄阀打开频率可选 - 装置紧凑 - 可安装在任何位置，任何场所。
2 电磁放泄阀	低点位, 各类过滤器的容杯。	冷凝物由电磁阀控制自动排出。 当水到达一定的液面时，一个浮球开启电磁阀。 一旦水被排泄之后，浮球下落，关闭阀门。	- 无压缩空气损耗 - 无需电源 - 无需调节，只需简单的清洗维护 - 大排放能力 - 主体采用耐腐蚀铝材质 - 避免冷凝物乳化
3 机械浮球式放泄阀	低点位，管道末端。	当排放容杯中的水位上升时，浮球随之上浮，开启阀门。 一旦冷凝物排出，浮球下落关闭阀孔。	- 自动和自主式排水系统 - 无压缩空气损耗 - 排放水基乳化液(油) - 构造坚固
4 带自动排放分离器	空压机出口，空压机气罐出口，冷冻式干燥器的预过滤器或亚微粒过滤器。	分离器提供两个功能: - 进入分离器的空气被压入一个翅片旋流器，旋流器将水、油和固体粒子分离出来。 - 然后冷凝物通过一个浮球式放泄阀来排除	- 双功能：分离和排放 - 可允许高入口温度 - 构造坚固 - 浮球式排水阀的优势 - 高性价比，运行可靠
5 冷凝物处理器	收集所有设备排出的冷凝物。	从润滑空压机中排出的气体会危害环境。 通过一个处理器收集污染物并直接加以处理，可以浓缩并回收甚至少量的润滑油。	- 高性价比解决方案，用于排放液的处理和环境保护 - 使用简便，成本低廉，迅速回收成本 - 安装和使用简便 - 无需专门的电源





自动电动排水阀

排水周期	排水时间	适用于	通径	任意位置排水	1 条通道	压力	温度	连接标准	保护
0.5 - 45 min	**0.5 - 10 秒**	**24 - 220V 50 Hz**	**4.5 mm**	**水，油，冷凝物**	通常关闭	**0 - 16 bar**	**+2°C - +65°C**	**ISO 4400**	**IP 65**

		A	B	C	产品描述	编号
自动排水阀套件						
					即用型套件，配备： - 可编程定时器 - 220 V 冷凝水排放电磁阀 - 放泄弯管，带1/4回转截止阀 - 长度1,2 m的电源线 - Ø 8 mm 快速管接头 - 30 cm 长，管径8 mm的聚氨酯管	
		98	115	43	G 3/8 或 G 1/2 入口 - G 3/8 出口	TEMP 38220KIT
全套自动排水阀套件						
					包括： - 可编程定时器 - 220 V 冷凝水排放电磁阀 - 放泄弯管，带1/4回转截止阀	
		80	115	43	G 1/2 入口 - G 3/8 出口	TEMP 38220COL
自动排水阀，带定时器和电磁阀						
		43	115		G 1/8 入口 / 出口 - 220 V	TEMP 18220V
		43	115		G 1/4 入口 / 出口 - 220 V	TEMP 14220V
		43	115		G 3/8 入口 / 出口 - 220 V	TEMP 38220V
		43	115		G 1/2 管螺纹入口 / 出口 - 220 V	TEMP 12220V
经济型系列全自动排水阀套件						
					包括： - 可编程定时器 - 220 V 冷凝水排放电磁阀 - 放泄弯管带1/4回转截止阀	
		77	100		G 1/2 入口 - G 3/8 出口	TEMP 38220COLSE
经济型系列自动电动排水阀						
					仅220 V Ø 4 mm 通径 压力：0 到 16 bar **螺纹:**	
		40	100		G 1/4	TEMP 14220SE
		40	100		G 3/8	TEMP 38220SE


自动电动排水阀

排水周期	排水时间	适用于	通径	任意位置排水	1 条通道	压力	温度	连接标准	保护
0.5 - 45 min	**0.5 - 10 秒**	**24 - 220V 50 Hz**	**4.5 mm**	**水，油，冷凝物**	通常关闭	**0 - 16 bar**	**+2°C - +65°C**	**ISO 4400**	**IP 65**

		A	B	C	产品描述	编号
滤网式集水箱用小型自动电动排水阀						
		38	80		螺纹 : G 1/8 排水时间 : 2 秒 排水周期 : 1 到 120 分钟 220 V 手动排水测试	TEMP MN220V
					MICRO'AIR G 1/8 集水箱插头	FAP 18
高压自动电动排水阀						
					**压力：** 0 bar 到 40 bar	
		43	115		G 1/4 螺纹 220 V 长度1,2 m的电源线 Ø 2 mm 通径	TEMP 14220HP
食品行业应用自动电动排水阀						
					**不锈钢电磁阀**	
		43	115		G 1/4 螺纹 220 V 压力 0 bar 到 40 bar 304 不锈钢电磁阀 Ø 4.5 mm 通径	TEMP 14220INOX
零件						
		43	115		1. 定时器 24 至 240 V AC 或 DC	TEMP
		41	53		2.线圈 50 Hz 交流电 24 V标准电压	BOB 24VA
		41	53		48 V标准电压	BOB 48VA
		41	53		110 V标准电压	BOB 110VA
		41	53		220 V标准电压	BOB 220VA
		74	40		3.G 1/8 电磁阀	ELV 18
		74	40		G 1/4 电磁阀	ELV 14
		74	40		G 3/8 电磁阀	ELV 38
		74	40		G 1/2 电磁阀	ELV 12
		74	40		0 至 40 bar G1/4高压电磁阀	ELV 14HP
		74	40		304 不锈钢G 1/4电磁阀	ELV 14INOX
		77	48		4. 放泄弯管带截止阀 G 1/2 外螺纹入口 - G 3/8 外螺纹出口	COL 1238


自动电动排水阀

排水周期 **0.5 - 45 min**	排水时间 **0.5 - 10 秒**	适用于 **24 - 220V 50 Hz**	通径 **4.5 mm**	任意位置排水 **水，油，冷凝物**	1 条通道 通常关闭	压力 **0 - 16 bar**	温度 **+2°C - +65°C**	连接标准 **ISO 4400**	保护 **IP 65**

		A	B	C	产品描述	编号
经济型系列自动排水阀构件						
		43	74		定时器	TEMP SE
		63	35		电磁阀带220 V线圈 G 1/4	ELV 14SE
		68	40		G 3/8 电磁阀	ELV 38SE




水分离器

低维护	排放物 **水，油，冷凝物**	排水器出口 **8 mm 开口**	材质 **阳极氧化铝**	压力 **1 - 16 bar**	温度 **1°C 到 70°C**	自动浮球式排水器	后置过滤器 **用于空压机出口**

		A	B	C	D	最小流量 m^3/h - DP = 1%	重量	英制管内螺纹	最大流量 m^3/h - DP = 1%	编号
具浮球式排水旋流分离器										
		258.50	103	219	24.5	60	1.4	G 1/2	144	SPC 120
		344	139	297.50	24.5	105	2,2	G 3/4	252	SPC 210
		344	139	297.5	24.5	160	2.5	G 1	384	SPC 320
		548	190	485	24.5	225	2,7	G 1 1/2	540	SPC 450
		548	190	485	24.5	375	2.7	G 2	900	SPC 750
		626	190	563	103	550	2,7	G 2	1 320	SPC 1101
SPC用排水器										
										SPC D1275
SPC用壁挂托架										
										SPC K120
										SPC K210
										SPC K450


机械式排水阀

低维护	螺纹入口	排放 **水，油，冷凝物**	低端 **管路端口**	自动浮球式排水器

		A	B	C	产品描述	编号
自动机械式排水阀						
		133	53	28	带浮球式排水器自动排水阀 螺纹入口: G 1/2 排放出口: Ø 8 mm 重量: 422 g 压力: 2 bar 到 12 bar 最高温度: 80°C	PAM 21
PAM 21 用零件套件						
					PAM 21 用浮球式排水阀	PAM FLO
大流量自动机械式排水阀						
					警告：聚碳酸酯滤杯不适用于含酯类的稀释液和某些油类	
		216	116		螺纹入口: G 1/2 排放出口: G 1/8 7 bar时的排放流量: 560 l/h 排放器重量: 1960 g 压力：20°C 时10 bar 温度: 2°C 到 55°C	PEA 21
手动排放器						
		23	15		手动排放器 G 1/8	MA 18
		23	15		手动排放器 G 1/4	MA 14
		26	17		手动排放器 G 3/8	MA 38

磁性排水器

材质 **铝制壳体** **Viton 密封圈**	排水器出口 **2 mm**	温度 **2° C 到 50° C**	自动浮球式排水器	低维护	螺纹入口 **2 x G 1/2**	低端	压力 **16 bar**

		A	B	产品描述	编号
磁性排水器冷凝物的排放					
				电磁阀自动将冷凝水排出。当排水器内的浮球上升到一定的水位时，阀门开启；当浮球落回时阀门关闭。无压缩空气损失。无需电源。	
		140	165	冷凝水排放量：每小时200升 2 个接口：入口1/2内管螺纹 1/8内管螺纹出口 电磁阀	PMA 200

冷凝物分离器

环保	成本回收快	材质 **PE**	高效

		预过滤器的替换滤芯编号	活性炭过滤器的替换滤芯	处理能力 m3/h	分离度	入口冷凝物	水排放口	编号
水油分离器								
		型号 SPH 110, SPH 480, SPH 2100 和 SPH EXT： - 收集通过各类排放方式(手动、自动、电子)排放的冷凝物 - 分离所有的废水，包括稳定的乳化油 - 分离矿物质和合成油						
		SPH 210CAFW	SPH 210CAFB	0 to 108 m3/h	< 10 ppm	G 1/2	G 1/2	SPH 210
		SPH 480CAFW	SPH 480CAFB	0 to 480	< 10 ppm	2 x G 1/2	G 1/2	SPH 480
		SPH 2100CAFW	SPH 2100CAFB	0 to 2100	< 10 ppm	4 x G 1/2	3 x G 1/2	SPH 2100
			SPH EXTCAFB	2100 to 4200	< 10 ppm			SPH EXT

冷凝物分离器维护套件

环保	成本回收快	材质 **PE**	高效

		产品描述	编号
水油分离器的维护套件			
		SPH 210用预过滤滤芯	SPH 210CAFW
		SPH 210 用活性炭滤芯	SPH 210CAFB
		SPH 480用预过滤滤芯	SPH 480CAFW
		SPH 480 用活性炭滤芯	SPH 480CAFB
		SPH 2100 用预过滤滤芯	SPH 2100CAFW
		SPH 2100 用活性炭滤芯	SPH 2100CAFB
		SPH EXT 用活性炭滤芯	SPH EXTCAFB

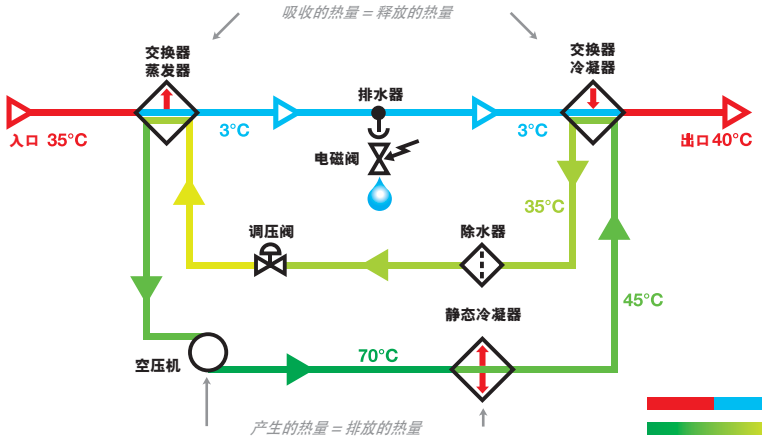
干燥器

ALTITUDE冷冻式干燥器

高效、安全、简单

从空压机出来的压缩空气含有水分(液滴或蒸汽)，水分会损害气动工具和机器的运行。
为了实现高质量的工作，必须用空气干燥器将水分去除。
干燥器里的热交换过程降低了空气的温度，造成水分冷凝。然后冷凝水通过集成于干燥器的排水阀被排出。





* ALF 30 到ALF 240干燥器的示意图

独一无二的技术

ALF 干燥器: 独一无二的技术 (ALF 30 到 ALF 820)

► **创新的带双冷凝器的制冷回路**

- 无风扇
- 无风扇压力开关
- 低能耗

► **运行安全直接，像家用冰箱一样，确保在任何条件下都保持3°C的稳定露点，在从4.4°C到43°C的环境温度之间都无需流量校正系数**

- 无冻结的危险
- 对灰尘不敏感
- 无噪音且干净
- 低压降

优势

► 干燥器配备两个制冷剂用的冷凝器
- 一个静态外部R134a/环境空气冷凝器
- 一个静态外部制冷剂/环境空气冷凝器

► 蒸发器和压缩空气/制冷剂冷凝器之间的平衡能量的转换可确保稳定的露点。

► 压缩空气出口温度比入口温度高5°C。

► 制冷剂:
- 型号 ALF 30到ALF 240为R134a
- 型号ALF 315到ALF 820为R407c

校正系数 F1
取决于入口温度和压力

压力 bar	温度 35°C	40°C	45°C	50°C
3	0.79	0.63	0.51	0.43
4	0.87	0.72	0.60	0.52
5	0.92	0.77	0.65	0.56
6	0.96	0.81	0.68	0.60
7	**1.00**	0.84	0.71	0.63
8	1.03	0.87	0.74	0.65
9	1.07	0.91	0.78	0.67
10	1.10	0.93	0.80	0.70
11	1.13	0.96	0.82	0.73
12	1.16	0.98	0.84	0.75
13	1.18	1.00	0.86	0.77
14	1.21	1.02	0.88	0.80

运行条件

露点: ..... + 3°C
保护等级: ..... IP 23
电源: ..... 230 V 50 Hz
冷凝物排放: ..... 定时电磁阀
最小压力: ..... 2 bar
工作压力: ..... 7 bar
最大压力: ..... 16 bar
最小压缩空气入口温度: ..... 4°C
最大压缩空气入口温度: ..... 58°C
两年保修
标准替换件 ..... 须经佩釜事先检查

校正系数的使用

例如:
干燥器的选择:
流量 (V1) ..... 75 m³/h
压力 ..... 10 bar
入口温度 ..... 45°C
等效流量 V2


入口温度和压力的校正系数F1: 0.80

$V2 = \frac{V1}{F1}$ Giving $V2 = \frac{75}{0,8} = 94\ m^3/h$

故所选择的型号为 **ALF 100**



ALTITUDE 冷冻式空气干燥器

适用于 **230 V 50 Hz**	保护等级 **IP 23**	**最高环境温度 + 43° C**	**最低环境温度 + 4,4 ° C**	**最大压力 16 bar**	露点 **+ 3° C**

		A	B	C	外螺纹	(CV) 空压机 用干燥器	流量 Nm3/h	噪音 dB (A)	功耗 kW	重量 kg	编号
Altitude 冷冻式干燥器											
					简便设计 通过电子排水来排放冷凝水 两年保修(佩釜诊断后标准换货) 电源 : 220 V - 50 Hz 制冷剂 : - ALF 30 到 ALF 161 : R134a - ALF 240 到 ALF 820 : R407c 入口压力 : 7 bar 入口温度 : 35°C 环境温度 : 25°C 符合 ISO 7183 标准						
		381	320	320	G 3/8	4	30	45	0,24	19	ALF 30
		569	368	368	G 3/4	7.5	60	51	0,41	29	ALF 60
		569	368	368	G 3/4	10	80	53	0,46	29	ALF 80
		569	500	500	G 3/4	15	100	53	0,57	41	ALF 100
		601	363	861	G 1	20	140	60	0,58	50	ALF 140
		601	363	861	G 1	25	160	60	0,6	53	ALF 161
		601	363	921	G 1	35	240	64	0,87	58	ALF 240
		761	443	971	G 2	40	315	69	1,1	72	ALF 315
		761	443	971	G 2	50	360	69	1,3	78	ALF 360
		761	443	971	G 2	60	470	69	1,48	85	ALF 470
		811	493	1151	G 2	80	580	71	1,9	100	ALF 580
		811	493	1151	G 2	90	680	72	2,45	112	ALF 680
		811	493	1151	G 2	110	820	72	2,55	134	ALF 820
											
											


带连接装置的冷冻干燥器

保护等级 **IP 23**	**最大压力** **16 bar**	**最高环境温度** **+ 43° C**	适用于 **230 V** **50 Hz**	**最低环境温度** **+ 4,4 ° C**	露点 **+ 3° C**

		流量 m3/h	噪音 dB	(CV)空压机 用干燥器	功耗 kW	出口	入口	编号
冷冻干燥器，带旁通管，柔性软管和微过滤器								
		30	45	4	0,24	G 3/8 F.	R 1/2 R.	ALF LM30
		60	51	7,5	0,41	G 1/2 F.	R 3/4 M.	ALF LM60
		80	53	10	0,46	G 1/2 F.	R 3/4 M.	ALF LM80
		100	53	15	0,57	G 3/4 F.	R 3/4 M.	ALF LM100
		140	60	20	0,58	G 3/4 F.	G 1 F.	ALF LM140
冷冻干燥器，带旁通管和柔性软管								
		30	45	4	0,24	R 1/2 M.	R 1/2 M.	ALF L30
		80	53	10	0,46	R 3/4 M.	R 3/4 M.	ALF L80
		100	53	15	0,57	R 3/4 M.	R 3/4 M.	ALF L100
		140	20	60	0.58	G 1 F.	G 1 F.	ALF L140

旁通管

材质 **黄铜**	**安装简便**	**螺纹** **BSP** 英制管螺纹	**1/4** 回转阀

		A	B	产品描述	编号
干燥器安装用旁通管					
				球阀 **材质: 黄铜**	
		108	165	G 1/2 外螺纹	MBP 21
		120	190	G 3/4 外螺纹	MBP 27
		135	240	G 1 内螺纹	MBP 34

空气干燥器用附件

连接 旋转式	材质 合成橡胶、编织钢	标准 ISO 4413 - 1998	抗耐性 耐油、耐磨、臭氧

		长度 m	温度 °C	最大工作压力 bar	螺纹 BSP英制管螺纹	弯曲半径 20°C时 (bar)	编号
用于管网伸缩的补偿软管- 锥外螺纹旋转接头							
		0.75	-40° +70° C	105	R 3/4	240	LAM 27
		0.75	-40° +70° C	88	R 1	300	LAM 34
		1.1	-40° +70° C	63	R 1 1/4	420	LAM 42
		1.25	-40° +70° C	50	R 1 1/2	500	LAM 49
		1	-40° +70° C	40	R 2	630	LAM 60
连接软管 - 内螺纹旋转接头							
		1.5	-40° +110° C	180	G 3/8	130	LEF 17
		1.5	-40° +110° C	160	G 1/2	130	LEF 21
		1.5	-40° +110° C	105	G 3/4	240	LEF 27
		1.5	-40° +110° C	88	G 1	300	LEF 34
		2.2	-40° +110° C	63	G 1 1/4	420	LEF 42
		2.5	-40° +110° C	50	G 1 1/2	500	LEF 49
		2	-40° +110° C	80	G 2	630	LEF 60
带钢安全缆绳连接软管 - 内螺纹旋转接头							
		1.5	-40° + 110°C	180	G 3/8	130	LEF 17S
		1.5	-40° +110° C	160	G 1/2	130	LEF 21S
		1.5	-40° +110° C	105	G 3/4	240	LEF 27S
		1.5	-40° +110° C	88	G 1	300	LEF 34S
连接软管 - 外螺纹旋转接头							
		1.5	-40° +110° C	180	R 3/8	130	LEM 17
		1.5	-40° +110° C	160	R 1/2	180	LEM 21
		1.5	-40° +110° C	105	R 3/4	240	LEM 27
		1.5	-40° +110° C	80	R 1	300	LEM 34
		2.2	-40° +110° C	63	R 1 1/4	420	LEM 42
		2.5	-40° +110° C	50	R 1 1/2	500	LEM 49
		2	-40° +110° C	80	R 2	630	LEM 60
带钢安全缆绳连接软管 - 外螺纹旋转接头							
		1.5	-40° +110° C	180	R 3/8	130	LEM 17S
		1.5	-40° +110° C	160	R 1/2	180	LEM 21S
		1.5	-40° +110° C	105	R 3/4	240	LEM 27S
		1.5	-40° +110° C	88	R 3/4	300	LEM 34S

干燥器

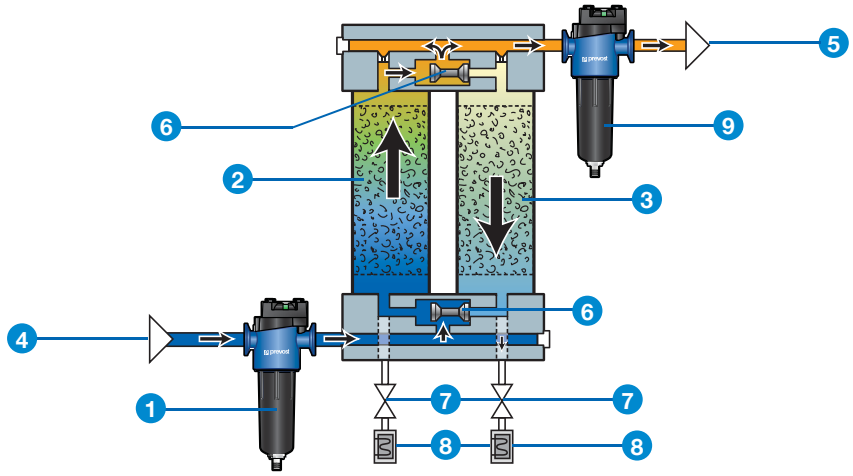
*ALASKA*吸附式干燥器

用于需要完全干燥的压缩空气的所有应用:

- 用于实验室、食品加工业、机器人、通信、激光应用的高品质空气
- 电子仪器和控制
- 在低于+3°C温度下运行的压缩空气系统
- 锯木厂、混凝土厂、采石场，化学和制药工业



ALC 吸附式干燥器可高效连续的运行。
带自动净化的上行管路和下行管路的过滤器作为标准件安装，以便使干燥器提供干燥、无尘的空气。



1 亚微粒过滤器
2 左吸附罐
3 右吸附罐k
4 输入的潮湿空气
5 输出的干燥空气
6 双向阀
7 电磁阀
8 排气消声器
9 微米过滤器

简介

干燥器包括两个干燥剂床塔。当第一个塔正在干燥时，另一个塔处于再生阶段。

进入干燥器的湿润压缩空气，直接通过一个双通阀到达其中一个塔的底部。干燥过程从底部向顶部进行，然后空气被导入到第二个双通阀，它抽出少量的脱水空气，以便在大气压下去除另一个塔中的水分。*

此装置通过位于干燥器下的消声器逐步且有规律地进行降压，以避免大气污染并保持低排气噪音。

* 由该塔在再生阶段所使用的空气大概相当于进入干燥器流量的*15 %* (当选择要安装的干燥器型号时，必须考虑再生流量)。

优势

ALC干燥器的优势:

- 最大干燥能力下可靠持续的运作
- 当饱和时干燥剂会变色, 以便监视露点
- 低压降
- 塔内升压有规律且渐步进行, 确保恒压输出和干燥剂的长久使用寿命
- 环氧涂层钢壳坚固且结构紧凑
- 高质量消音器, 噪音级 < 78 dB(A)
- 上行管过滤:0.01微米亚微粒过滤器, 下行管过滤: 1微米
- 简便, 低维护成本。干燥滤芯更换快速洁净。

ALASKA 吸附式干燥器

零件编号	入口流量 m^3/h	出口流量 m^3/h	再生流量 m^3/h	压力下露点 °C	英制管内螺纹 BSP	Delta P bar *(7 bar压力下)*	尺寸 mm *WxDxH*	电耗 W
ALC 6	5.9	5.00	0.90	-40°	G 1/4	0.01	137x237x653	47
ALC 10	9.7	8.20	1.50	-40°	G 1/4	0.02	137x237x653	47
ALC 17	17.5	14.90	2.60	-40°	G 1/4	0.08	137x237x653	47
ALC 22	22.4	19.00	3.40	-40°	G 1/4	0.11	137x237x941	47
ALC 33	33.4	28.40	5.00	-40°	G 1/4	0.26	137x237x941	47
ALC 56	56.1	47.70	8.40	-40°	G 3/4	0.07	198x362x824	47
ALC 77	77.4	65.80	11.60	-40°	G 3/4	0.11	198x362x824	47
ALC 121	120.9	102.80	18.10	-40°	G 3/4	0.32	198x362x1323	47
ALC 183	183.1	155.60	27.50	-40°	G 1 1/4	0.20	477x415x1326	64
ALC 241	241.4	205.20	36.20	-40°	G 1 1/4	0.32	477x415x1326	64

给出的流量对应于入口压力: *7 bar* - 入口温度: *35°C* - 环境温度: *25°C*，符合*ISO 7183*标准

不同入口压力 (单位: BAR) 的校正系数

> 压力 bar	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
> 流量系数	0.47	0.65	0.88	1.00	1.08	1.14	1.20	*请联系您的分销商进行选择*					

不同空气入口温度 (单位 : °C) 的系数

> 温度 (°C)	+5	+30	+35	+40	+45	+50
> 流量系数	1.00	1.00	1.00	0.88	0.70	0.60

吸附式干燥器

噪音级 低于 78 dB(A)	用途 实验室，食品加工业 机器人，通讯， 激光应用	过滤 上行管: 0,01 微米 下行管 : 1 微米	低维护 简单且低维护成本	露点 - 40 °C	电压 230 V - 50 Hz

		流量 进口 m3/h	重量 kg	功耗 W	尺寸 WxDxH (mm)	Δ P bar	连接 BSP 英制管 内螺纹	编号
Alaska 吸附式干燥器								
		压力下的露点 : -40 °C 由该塔在再生阶段所使用的空气大概相当于进入干燥器流量的15%。 选择要安装的干燥器型号时必须考虑再生流量(进口流量-出口流量)。 除干燥剂外所有零件都有一年保修。 所表示的流量是在进口压力为7bar，进口温度为35 °C的条件下得出的; 环境温度 : 25 °C，符合ISO 7183标准						
		17.5	17	47	137 x 237 x 653	0.08	G 1/4	ALC M17
		5.9	13	47	137 x 237 x 653	0.01	G 1/4	ALC M6
		9.7	13	47	137 x 237 x 653	0.02	G 1/4	ALC M10
		22.4	19	47	137 x 237 x 941	0.11	G 1/4	ALC M22
		33.4	24	47	137 x 237 x 941	0.26	G 3/8	ALC M33
		56.1	37	47	198 x 362 x 824	0.07	G 1/2	ALC M56
		77.4	43	47	198 x 362 x 824	0.11	G 1/2	ALC M77
		120.9	64	47	198 x 362 x 1323	0.32	G 3/4	ALC M121
		183.1	110	64	477 x 415 x 1326	0.32	G 1	ALC M183
		241.4	130	64	477 x 415 x 1326	0.32	G 1	ALC M241

吸附式干燥器

		产品描述	编号
Alaska 吸附式干燥器用维护套件			
		维护套件包括年度维护所需的所有备件： - 1个湿度指示器 - 2 个消声器 - 2个飞梭 - 2个飞梭用的O形环	
		用于 ALC 6 - ALC 10 - ALC 17	ALC 6K12
		用于 ALC 22 - ALC 33	ALC 22K12
		用于 ALC 56 - ALC 77	ALC 56K12
		用于 ALC 121	ALC 121K12
		用于 ALC 183 - ALC 241	ALC 183K12
Alaska 吸附式干燥器用维护套件			
		用于运行18000到20000小时后或3年时进行维护所需的所有备件 - 1个湿度指示器 - 2 个消声器 - 2 个飞梭 - 2个干燥盒 - 6个O形环	
		用于 ALC 6 - ALC 10	ALC 6K36
		用于 ALC 17	ALC 17K36
		用于 ALC 22	ALC 22K36
		用于 ALC 33	ALC 33K36
		用于 ALC 56	ALC 56K36
		用于 ALC 77	ALC 77K36
		用于 ALC 121	ALC 121K36
		用于 ALC 183	ALC 183K36
		用于 ALC 241	ALC 241K36

ALPHANUMERIC INDEX

字母数字顺序表

零件号	页码
0507	263
0708EG	262
0709	263
0709E	262
0809EG	262
0810E	262
0910EG	262
0911	263
0911E	262
1011EG	262
1012E	262
1012EG	262
101V	285
1113	263
1113E	262
1113EG	262
1213D	263
1214E	262
1315	263
1315EG	262
1415D	263
1416E	262
1517	263
1517EG	262
1518	263
1617D	263
1618E	262
1720	263
1819D	263
1821	263
20	260
2023	263
20FX	260
22	260
2225	263
22FX	260
2327	263
25	260
2528	263
25FX	260
25M38	260
27	260
27101	285
27102 BL10	275
27102 EC6B	276
27102 EC6I	276
27102 EC7E	276
27102 ECR	275
27102 F18	275
27102 MB13	275
27102 MB20	275
27102 MT6B	276
27102 MT6I	276
27102 MT7E	276
27102 MTL	275
27102 MTLBP3	275
27102 OS6B	276
27102 OS6I	276
27102 OS7E	276
27102 OSH	275
27102 PR6B	276
27102 PR6I	276
27102 PR7E	276
27102 PRE	275
27102 PREBP3	275
27102 SI6B	276
27102 SI6I	276
27102 SI7E	276
27102 SIL	275
27103	289
27104	279
27104BUSE1	279
27105	279
27105BUSE1	279
27106	279
27106BUSE1	279
27113	280
27201	285
2731	263
27F38	260
27FX	260
29FX	260
30FX	260
3134	263
3437	263
3740	263
4043	263
4346	263
7101T	285
7200T	285
A1 0101	148
A1 1212	148
A1 1212I	156
A1 1234I	157
A1 1412	148
A1 1414	148
A1 1414I	156
A1 14251	148
A1 1438	148
A1 1438I	157
A1 1814	148
A1 1814I	157
A1 1818	148
A1 1818I	156
A1 1838	148
A1 3401	148
A1 3412	148
A1 3434	148
A1 3434I	156
A1 3812	148
A1 3812I	157
A1 3838	148
A1 3838I	156
A1 M518	148
A1 M5M5	148
A10 0101	152
A10 1212	152
A10 1414	152
A10 1818	152
A10 3434	152
A10 3838	152
A11 01	152
A11 12	152
A11 14	152
A11 18	152
A11 34	152
A11 38	152
A11 42	152
A11 49	152
A11 60	152
A12 0101	153
A12 1212	153
A12 1414	153
A12 1818	153
A12 3434	153
A12 3838	153
A13 0101	153
A13 1212	153
A13 1414	153
A13 1818	153
A13 3434	153
A13 3838	153
A14 12	155
A14 14	155
A14 18	155
A14 38	155
A15 12	155
A15 14	155
A15 18	155
A15 38	155
A16 3814S2	155
A16 3814S3	155
A16 3814S4	155
A16 3814S5	155
A16 3814S6	155
A17 14	166
A17 38	166
A18 12	151
A18 14	151
A18 18	151
A18 34	151
A18 38	151
A2 0101	148
A2 1201	148
A2 1212	148
A2 1234	148
A2 1412	148
A2 1414	148
A2 1438	148
A2 1814	148
A2 1818	148
A2 1838	148
A2 3215	148
A2 3401	148
A2 3434	148
A2 3442	148
A2 3812	148
A2 3834	148
A2 3838	148
A2 4201	148
A2 4242	148
A2 4942	148
A2 4949	148
A2 6049	148
A2 6060	148
A20 12	154
A20 14	154
A20 18	154
A20 38	154
A21 12	154
A21 14	154
A21 18	154
A21 38	154
A24 12	109
A24 14	109
A24 18	109
A24 34	109
A24 38	109
A25 12	109
A25 14	109
A25 18	109
A25 34	109
A25 38	109
A26 14	110
A26 18	110
A26 38	110
A27 14	110
A27 18	110
A27 38	110
A2T 0101	148
A2T 1212	148
A2T 1414	148
A2T 1818	148
A2T 3434	148
A2T 3838	148
A3 01	149
A3 12	149
A3 14	149
A3 18	149
A3 34	149
A3 38	149
A3 M5	149
A30 12	153
A30 14	153
A30 18	153
A30 34	153
A30 38	153
A31 1212	153
A31 1414	153
A31 1818	153
A31 3434	153
A31 3838	153
A32 1212	153
A32 1414	153
A32 1818	153
A32 3434	153
A32 3838	153
A33 01	152
A33 12	152
A33 14	152
A33 18	152
A33 34	152
A33 38	152
A34 1212	155
A34 1414	155
A34 1818	155
A34 3838	155
A35 1212	150
A35 1212I	157
A35 1234	150
A35 1234I	157
A3T 01	180
A3T 42	180
A3T 49	180
A3T 60	180
A4 0112	149
A4 0134	149
A4 1214	149
A4 1218	149
A4 1238	149
A4 1418	149
A4 18M5	149
A4 3412	149
A4 3438	149
A4 3814	149
A4 3818	149
A4 4201	149
A4 4234	149
A4 4901	149
A4 4942	149
A4 6001	149
A4 6042	149
A4 6049	149
A4 7601	149
A4Z 1214	149
A4Z 1218	149
A4Z 1238	149
A4Z 1418	149
A4Z 3412	149
A4Z 3414	149

字母数字顺序表

零件号	页码
A4Z 3438	149
A4Z 3814	149
A4Z 3818	149
A4Z 6042	149
A4Z 6049	149
A4Z 7660	149
A5 0142	150
A5 1201	150
A5 1212	150
A5 1212RL	151
A5 1234	150
A5 1412	150
A5 1414	150
A5 1414RL	151
A5 1438	150
A5 1814	150
A5 1818	150
A5 1818RL	151
A5 1838	150
A5 3401	150
A5 3434	150
A5 3442	150
A5 3812	150
A5 3834	150
A5 3838	150
A5 3838RL	151
A5 4249	150
A5 M518	150
A5T 0101	150
A5T 1212	150
A5T 3434	150
A5T 3838	150
A5T 4242	150
A5Z 1212	150
A5Z 1412	150
A5Z 1414	150
A5Z 1438	150
A5Z 1814	150
A5Z 1818	150
A5Z 3812	150
A5Z 3834	150
A5Z 3838	150
A6 1412	151
A6 1438	151
A6 1814	151
A6 1838	151
A6 3812	151
A6 M518	151
A7 12	151
A7 12J	151
A7 14	151
A7 14J	151
A7 18	151
A7 18J	151
A7 34	151
A7 38	151
A7 38J	151
A7 M5	151
A7 M5J	151
A8 12	151
A8 14	151
A8 18	151
A8 38	151
A9 0101	152
A9 1212	152
A9 1414	152
A9 1818	152
A9 3434	152
A9 3838	152
AF 15110CN	147
AF 15113BK	147
AF 15113CN	147
AIRCA 10	242
AIRCA 13	242
AIRCA 16	242
AIRCA 19	242
AIRCA 25	242
AIRCA 6	242
AIRCA 8	242
AIRCA 8C20	242
ALC 121K12	378
ALC 121K36	378
ALC 17K36	378
ALC 183K12	378
ALC 183K36	378
ALC 22K12	378
ALC 22K36	378
ALC 241K36	378
ALC 33K36	378
ALC 56K12	378
ALC 56K36	378
ALC 6K12	378
ALC 6K36	378
ALC 77K36	378
ALC M10	377
ALC M121	377
ALC M17	377
ALC M183	377
ALC M22	377
ALC M241	377
ALC M33	377
ALC M56	377
ALC M6	377
ALC M77	377
ALF 100	372
ALF 140	372
ALF 161	372
ALF 240	372
ALF 30	372
ALF 315	372
ALF 360	372
ALF 470	372
ALF 580	372
ALF 60	372
ALF 680	372
ALF 80	372
ALF 820	372
ALF L100	373
ALF L140	373
ALF L30	373
ALF L80	373
ALF LM100	373
ALF LM140	373
ALF LM30	373
ALF LM60	373
ALF LM80	373
ALR 4C20	177
ALR 4C25	177
ALR 4C32	177
ALR 4C40	177
ALR 4C50	177
ALR 9C20	177
ALR 9C25	177
ALR 9C32	177
ALR 9C40	177
ALR 9C50	177
ALR 9CA63	177
ALR 9CA80	177
ALR BO20	178
ALR BO25	178
ALR BO32	178
ALR BO40	178
ALR BO50	178
ALR BOA63	178
ALR BOA80	178
ALR BP2520	176
ALR BP3220	176
ALR BP4020	176
ALR BP4025	176
ALR BP5020	176
ALR BP5025	176
ALR BP6320	176
ALR BP6325	176
ALR BP6332	176
ALR BP8020	176
ALR BP8025	176
ALR BP8032	176
ALR CLE32	182
ALR CLE63	182
ALR CLE80	182
ALR CTCHE6380	185,201
ALR CTU63	185,201
ALR EAG63	182
ALR EAG80	182
ALR ECG20	182
ALR ECG25	182
ALR ECG32	182
ALR ECG40	182
ALR ECG50	182
ALR ECG63	182
ALR JAB63	182
ALR JAB80	182
ALR JTB20	182
ALR JTB25	182
ALR JTB32	182
ALR JTB40	182
ALR JTB50	182
ALR JTB63	182
ALR LM20	176
ALR LM25	176
ALR LMC20	176
ALR LMC25	176
ALR M2012	182
ALR MF2012	179
ALR MF2027	179
ALR MF2534	179
ALR MF3242	179
ALR MF4049	179
ALR MF5060	179
ALR MFA6376	180
ALR MM2012	179
ALR MM2027	179
ALR MM2534	179
ALR MM3242	179
ALR MM4049	179
ALR MM5060	179
ALR MMA6376	179
ALR MMA8076	179
ALR MMA8090	179
ALR MR2520	177
ALR MR3225	177
ALR MR4032	177
ALR MR5040	177
ALR PM2012	179
ALR PM2027	179
ALR PM2512	179
ALR PM2527	179
ALR PM2534	179
ALR PM3234	179
ALR PM3242	179
ALR PM4042	179
ALR PM4049	179
ALR PM5049	179
ALR PM5060	179
ALR RIM20	182
ALR RIM25	182
ALR RIM32	182
ALR RIM40	182
ALR RIM50	182
ALR TE20	178
ALR TE25	178
ALR TE32	178
ALR TE40	178
ALR TE50	178
ALR TEA63	178
ALR TEA80	178
ALR TR2520	178
ALR TR3220	178
ALR TR3225	178
ALR TR4025	178
ALR TR4032	178
ALR TR5032	178
ALR TR5040	178
ALR TT2012	178
ALR TT2512	178
ALR TTA6360	179
ALR TTA8076	179
ALR TU20L3	176
ALR TU20L6	176
ALR TU25L3	176
ALR TU25L6	176
ALR TU32L3	176
ALR TU32L6	176
ALR TU40L3	176
ALR TU40L6	176
ALR TU50L6	176
ALR TU63L6	176
ALR TU80L6	176
ALR UN20	177
ALR UN25	177
ALR UN32	177
ALR UN40	177
ALR UN50	177
ALR UNA63	177
ALR UNA80	177
ALR Y20	182
ALR Y25	182
ALR YP20	182
ALR YP25	182
ARP 066101	26
ARP 066102	26
ARP 066151	26
ARP 066152	26
ARP 066806	26
ARP 066808	26
ARP 066810	26
ASI 061101	25
ASI 061102	25
ASI 061102SW	25
ASI 061103	25
ASI 061151	25
ASI 061152	25
ASI 061153	25
ASI 061806	25
ASI 061808	25
ASI 061810	25
ASI 061813	25
ASI 062101	26
ASI 068101	25
ASI 068102	25

字母数字顺序表

零件号	页码
ASI 068103	25
ASI 068103WF	26,181,197
ASI 068104WF	26,181,197
ASI 068151	25
ASI 068152	25
ASI 068153	25
ASV 1	280
ASV 100	281
ASV 2	280
ASV 200	281
ASV 301	281
ASV 302	281
ASV 303	281
ASV 304	281
ASV 305	281
ASV 306	281
ASV 307	281
ASV 308	281
ASV 309	281
AVB 101	280
AVB 102	280
AVB 103	280
AVB 104	280
AVB 105	280
AVB 106	280
AVR AFF12	183,199
AVR AFM12	183,199
AVR AFM27	183,199
AVR BT2512	176,192
AVR BT3212	176,192
AVR BT4012	176,192
AVR BT4027	176,192
AVR BT5012	176,192
AVR BT5027	176,192
AVR BT6312	176,192
AVR BT6327	176,192
AVR BT6334	176,192
AVR CHE50	185,201
AVR CHE50P	185,201
AVR CHERAP	185,201
AVR CI20	183,199
AVR CI25	183,199
AVR CI32	183,199
AVR CI40	183,199
AVR CI50	183,199
AVR CI63	183,199
AVR CI80	183,199
AVR CI90	183,199
AVR EBA	185,201
AVR M1212	183,199
AVR SP14	185,201
AVR SP17	185,201
AVR Y1212	183,199
AVR Y1212P	183,199
AVR Y2712	183,199
AVR Y2712P	183,199

零件号	页码
BAC 071101	63
BAC 071151	63
BAC 071152	63
BAC 07CA	63
BAH 1002CP	63
BAH 1010	63
BAH 1010CP	63
BAH 1015	63
BAH 1015CP	63
BAH 1020	63
BAH 1020CP	63
BAL 0408E	302
BAL 0410A	301
BAL 0715E	302
BAL 100120CP	301
BAL 100140DP	301
BAL 1020A	301
BAL 1225E	302
BAL 140180DP	301
BAL 180220DP	301
BAL 2030A	301
BAL 2040B	301
BAL 220250DP	301
BAL 250300F	302
BAL 300350F	302
BAL 350450F	302
BAL 4060B	301
BAL 4070DP	301
BAL 450550F	302
BAL 550650F	302
BAL 6080B	301
BAL 650750F	302
BAL 70100DP	301
BAL 750900F	302
BAL 80100CP	301
BAL 9001050F	302
BAP 076151	63
BAP 076152	63
BAP 07CA	63
BC 0927	263
BEB 230B	304
BEES 230G	304
BEIS 230F	304
BEIS 230S	304
BOB 110VA	365
BOB 220VA	365
BOB 24VA	365
BOB 48VA	365
BR 501IS	59
BR 600IS	59
BRP 066101	28
BRP 066102	28
BRP 066151	28
BRP 066152	28
BRP 066806	28
BRP 066808	28

零件号	页码
BRP 066810	28
BSA 1000	303
BSA 750	303
BSB 1000	303
BSB 750	303
BSC 1000	303
BSC 750	303
BSES 1000	303
BSES 750	303
BSI 061101	27
BSI 061102	27
BSI 061102SW	27
BSI 061103	27
BSI 061151	27
BSI 061152	27
BSI 061153	27
BSI 061806	27
BSI 061808	27
BSI 061810	27
BSI 061813	27
BSI 062101	28
BSI 068101	27
BSI 068102	27
BSI 068103	27
BSI 068104WF	28,181,197
BSI 068151	27
BSI 068152	27
BSI 068153	27
BSIS 1000	303
BSIS 750	303
BTE ESW	59
BTE ISW	59
CADENAS	165
CAR DP	298
CAR G04	293
CAR G041	293
CAR G041HVLP	292
CAR G042	293
CAR G042HVLP	292
CAR G043HVLP	292
CAR G044HVLP	292
CAR G04B10HVLP	295
CAR G04B14	296
CAR G04B14HVLP	295
CAR G04B15HVLP	295
CAR G04B17	296
CAR G04B17HVLP	295
CAR G04B20	296
CAR G04B20HVLP	295
CAR G04HVLP	292
CAR G04HVLPK1	295
CAR G04HVLPK3	295
CAR G04HVLPK5	295
CAR G04K1	296
CAR G04K2	297
CAR G04K3	296

零件号	页码
CAR G04K4	295
CAR G04K5	296
CAR G04KEN	297
CAR G05	293
CAR G051	293
CAR G052	293
CAR G05B05	296
CAR G05B08	296
CAR G05B10	296
CAR G05K1	296
CAR G05K2	297
CAR G05K3	296
CAR G05K4	296
CAR G05K5	296
CAR G05KEN	297
CAR MDES	298
CAR MES	298
CAR S02	293
CAR S021	293
CAR S022	293
CAR S023	293
CAR S02B10	295
CAR S02B16	295
CAR S02B18	295
CAR S02B20	295
CAR S02K1	295
CAR S02K2	297
CAR S02K3	295
CAR S02K4	295
CAR S02KEN	297
CAR S03	293
CAR S031	293
CAR S031HVLP	292
CAR S032	293
CAR S032HVLP	292
CAR S033HVLP	292
CAR S034HVLP	292
CAR S03B10HVLP	294
CAR S03B14HVLP	294
CAR S03B15	294
CAR S03B17HVLP	294
CAR S03B20	294
CAR S03B20HVLP	294
CAR S03B23HVLP	294
CAR S03B25	294
CAR S03HVLP	292
CAR S03HVLPK1	294
CAR S03HVLPK2	297
CAR S03HVLPK3	294
CAR S03HVLPK4	294
CAR S03HVLPK5	294
CAR S03K1	294
CAR S03K3	294
CAR S03K4	294
CAR S03K5	294
CAR S03KEN	297

零件号	页码
CO 0612	155
CO 0814	155
CO 0915	155
CO 1016	155
COL 1238	365
CP 016	184,200
CP 1420	184,200
CP 38	184,200
CP 814	184,200
CPF 20	183,199
CPF 25	183,199
CPF 32	183,199
CPF 40	183,199
CPF 50	183,199
CPF 63	183,199
CPF 80	183,199
CPI 081050F14	117
CPI 081050F18	117
CPI 081100	117
CPI 081100F14	117
CPI 081100F18	117
CPI 081100L14	117
CPI 081101	117
CPI 081150F14	117
CPI 081150F18	117
CPI 081150L14	117
CPI 081160	117
CPI 081160ET	117
CPI 081160RE	117
CPI 081160RO	117
CPI 081161	117
CPI 081161ET	117
CPI 081161RE	117
CPI 081161RO	117
CPI 081162	117
CPI 081162ET	117
CPI 081162RE	117
CPI 081162RO	117
CPI 081200F14	117
CPI 081200L14	117
CPI 086101	118
CPI 086101RE	118
CPI 086101RO	118
CPI 086808	118
CPI 086808RE	118
CPI 086808RO	118
CPI 086810	118
CPI 086810CN	118
CPI 086810CNRE	118
CPI 086810CNRO	118
CPI 086810RE	118
CPI 086810RO	118
CPI 086812	118
CPI 086812RE	118
CPI 086812RO	118
CPI 086813CN	118

字母数字顺序表

零件号	页码
CPI 086813CNRE	118
CPI 086813CNRO	118
CPI 08BABL	117
CPI 08BARG	117
CPI 08JNTN	118
CPI 121150L12	119
CPI 121150L38	119
CPI 121162	119
CPI 121162ET	119
CPI 121163	119
CPI 121163ET	119
CPI 126102RE	120
CPI 126102RO	120
CPI 126103	119
CPI 126813	119
CPI 126813CN	120
CPI 126813CNRE	120
CPI 126813CNRO	120
CPI 126813RE	120
CPI 126813RO	120
CPI 126816	119
CPI 126816CN	120
CPI 126816CNRE	120
CPI 126816CNRO	120
CPI 126816RE	120
CPI 126816RO	120
CPI 12BABL	119
CPI 12BARG	119
CPI 12JNTN	120
CRP 066101	30
CRP 066102	30
CRP 066151	30
CRP 066152	30
CRP 066806	30
CRP 066808	30
CRP 066810	30
CRP 066813	30
CRP 086101	32
CRP 086102	32
CRP 086103	32
CRP 086151	32
CRP 086152	32
CRP 086153	32
CRP 086806	32
CRP 086808	32
CRP 086810	32
CRP 086813	32
CRP 086816	32
CS 180L	184,200
CS 310L	184,200
CS 420L	184,200
CS 500	184,200
CS VIS	184,200
CS VIS2	184,200
CSI 061101	29
CSI 061102	29
CSI 061102SW	29
CSI 061103	29
CSI 061151	29
CSI 061152	29
CSI 061153	29
CSI 061806	29
CSI 061808	29
CSI 061810	29
CSI 061813	29
CSI 062101	30
CSI 068101	29
CSI 068102	29
CSI 068103	29
CSI 068103WF	30,181,197
CSI 068104WF	30,181,197
CSI 068151	29
CSI 068152	29
CSI 068153	29
CSI 081101	31
CSI 081102	31
CSI 081102SW	31
CSI 081103	31
CSI 081151	31
CSI 081152	31
CSI 081153	31
CSI 081808	31
CSI 081810	31
CSI 081813	31
CSI 081816	31
CSI 082103	32
CSI 088102	31
CSI 088103	31
CSI 088103WF	32,181,197
CSI 088104WF	32,181,197
CSI 088152	31
CSI 088153	31
CSS 15	167
CSS 17	167
CSS 20	167
CSS 23	167
CSS 26	167
CSS 29	167
CSS 32	167
CSS 36	167
CSS 38	167
CSS 42	167
DEL 31514	226
DEL 32520	226
DEL BA230	226
DEL BA24	226
DEPANNE 244	272
DEPANNE 400	272
DGF 0810	215
DGF 0810N	215
DGF 0815	215
DGF 0815N	215
DGF 0820	215
DGF 0820N	215
DGF 1010	215
DGF 1010N	215
DGF 1015	215
DGF 1015N	215
DGF 1310IS	215
DGF 1310N	215
DGF PIV	215
DGO 0620GR	222
DGO 0820HP	220
DGO 0820HPI	220,223
DGO 10150A	134,225
DGO 1015SIC	134,225
DGO 1025	217
DGO 1025N	217
DGO 13150IL	222
DGO 1320IS	217
DGO 1320N	217
DGO 13200IL	222
DGO 1610	217
DGO 1610N	217
DGO 1615LS	219
DGO NHP	221
DGO NHPI	221,224
DGO NI	221,224
DGO PIV	218
DGOI 1615LS	219,223
DGOI PIV	222
DIFLEX 10	242
DIFLEX 10C25	242
DIFLEX 10RG	242
DIFLEX 12	242
DIFLEX 12RG	242
DIFLEX 13	242
DIFLEX 13RG	242
DIFLEX 16	242
DIFLEX 19	242
DIFLEX 25	242
DIFLEX 32	242
DIFLEX 38	242
DIFLEX 50	242
DIFLEX 6	242
DIFLEX 8	242
DIFLEX 8C25	242
DIFLEX 8RG	242
DIFLEX 9	242
DLO 1330N	217
DLO 1625LS	219
DLO 1625N	217
DLO 1920LS	219
DLO 1920N	217
DLO PIV	218
DLOI 1625LS	219,223
DLOI 1920LS	219,223
DLOI PIV	222
DLS 1320N	219
DMF 0810ES	212
DMF 0810IS	212
DMF 0810N	212
DMG KITHP3	220
DMG KITHP6	220
DMO 0610GR	222
DMO 0615GR	222
DMO 0810	216
DMO 0810N	216
DMO 0815	216
DMO 0815HP	220
DMO 0815HPI	220,223
DMO 0815N	216
DMO 0820	216
DMO 0820N	216
DMO 1010	216
DMO 1010N	216
DMO 1015	216
DMO 1015N	216
DMO 1020	216
DMO 1020N	216
DMO 13100IL	222
DMO 1315IS	216
DMO 1315N	216
DMO 1610LS	219
DMO N	218
DMO NHP	221
DMO NHPI	221,224
DMO NI	221,224
DMO PIV	218
DMOI 1610LS	219,223
DMOI PIV	222
DMP 0830ES	218
DMP 0830IS	218
DMP 0830N	218
DMP 1025ES	218
DMP 1025IS	218
DMP 1025N	218
DOLEX 15	243
DOLEX 19	243
DPF 0812	213
DPF 0812ES	214
DPF 0812IS	213
DPF 0812N	214
DPF 1010	213
DPF 1010ES	214
DPF 1010IS	213
DPF 1010N	214
DPF SMO	214
DPF SMON	214
DPF SMOSR	214
DRF 0812ES	213
DRF 0812IS	212
DRF 0812N	213
DRF 0815ES	213
DRF 0815IS	212
DRF 0815N	213
DRF 1010ES	213
DRF 1010IS	212
DRF 1010N	213
DRF 1012ES	213
DRF 1012IS	212
DRF 1012N	213
DRFI 1012ESHE	213,225
DSF 0805ES	211
DSF 0805IS	211
DSF 0805N	211
DSF 1003ES	211
DSF 1003IS	211
DSF 1003N	211
DSFI 0805ESHE	211,224
DVO 1025	216
DVO 1025N	216
EFO 3412	128
EFT 3413	128
EFT 3415	128
EFT 3419	128
EHS 25	244
ELP 096002	128
ELP 096003	128
ELP 096103	127
ELP 096104	127
ELP 096105	127
ELP 096153	127
ELP 096154	127
ELP 096813	127
ELP 096815	127
ELP 096819	127
ELP 098103	128
ELP 098104	128
ELS 090103	126
ELS 090104	126
ELS 090105	126
ELS 090153	126
ELS 090154	126
ELS 090813	126
ELS 090815	126
ELS 090819	126
ELS 091103	126
ELS 091104	126
ELS 091105	126
ELS 091153	126
ELS 091154	126
ELS 091813	126
ELS 091815	126
ELS 091819	126
ELS 092154	127
ELS KITBP13	128
ELS KITBP15	128
ELS KITBP19	128
ELV 12	365

字母数字顺序表

零件号	页码
ELV 14	365
ELV 14HP	365
ELV 14INOX	365
ELV 14SE	366
ELV 18	365
ELV 38	365
ELV 38SE	366
ENROULEX 10	243
ENROULEX 8	243
EPG CA20	308
EPG CA60	308
EPG CV20	308
EPG CV30	308
EPG CV60	308
EPG CV65	308
EPG KR20	307
EPG KR30	307
EPG KR60	308
EPG KRF20	307
EPG KRF30	307
EPG KRF60	308
EPG KRFC20	307
EPG KRFC30	307
EPG KRFC60	308
EPG MB20	308
EPG MB30	308
EPG MB31	308
EPG MB34	308
EPG MB60	308
EPG MB65	308
EPG PG	308
EPG PR20	307
EPG PR30	307
EPG PR60	308
EPG PT150R	308
EPG PT400	308
EPG RT14	308
EPG SW14	308
EPG TC214	308
EPG TC414	308
EPG TC614	308
EPG VS30	308
EPH CA220	310
EPH CA60	310
EPH EGR10	310
EPH KR220	309
EPH KR60	309
EPH KRF220	309
EPH KRF60	309
EPH KRFC220	309
EPH KRFC60	309
EPH MR220	310
EPH MRK220	310
EPH MRKF220	310
EPH PR220	309
EPH PR60	309

零件号	页码
EPH PT12	310
EPH SP	310
EPH TB940	310
EPH TC201	310
EPH TC212	310
EPH TC512	310
EPH VOL12	310
ERC 071101	48
ERC 071101FA	48
ERC 071102	48
ERC 071102FA	48
ERC 071103	48
ERC 071151	48
ERC 071152	48
ERC 071153	48
ERC 071806	48
ERC 071806FA	48
ERC 071808	48
ERC 071808FA	48
ERC 071809FA	48
ERC 071810	48
ERC 071810FA	48
ERC 071813	48
ERC 071813FA	48
ERC 078101	49
ERC 078102	49
ERC 078103	49
ERC 078151	49
ERC 078152	49
ERC 078153	49
ERH AB65	311
ERH ABG65	311
ERH G90	311
ERK 1	282
ERK 1B	282
ERK 1ES	282
ERK 1IS	282
ERK 2	282
ERK 2B	282
ERK 2ERC	282
ERK 2ES	282
ERK 3	282
ERK 3B	282
ERK 3ERC	282
ERK 3ES	282
ERK 3IS	282
ERK 3NSB	258,283
ERK 3NSES	258,283
ERK 4	250
ERK 4ES	250
ERK 4IS	250
ERK 5	250
ERK 5ES	250
ERK 5IS	250
ERK 6	250
ERP 076101	14,49

零件号	页码
ERP 076101HE	16
ERP 076102	14,49
ERP 076102HE	16
ERP 076103	14,49
ERP 076151	14,49
ERP 076151HE	16
ERP 076152	14,49
ERP 076152HE	16
ERP 076153	14,49
ERP 076806	14,49
ERP 076808	14,49
ERP 076808HE	16
ERP 076809	14,49
ERP 076809HE	16
ERP 076810	14,49
ERP 076810HE	16
ERP 076813	14,49
ERP 116102	18
ERP 116103	18
ERP 116104	18
ERP 116152	18
ERP 116153	18
ERP 116154	18
ERP 116809	18
ERP 116810	18
ERP 116813	18
ERP 116816	18
ERP 116819	18
ESI 071101	13
ESI 071101HE	15
ESI 071102	13
ESI 071102HE	15
ESI 071102SW	13
ESI 071103	13
ESI 071103HE	15
ESI 071151	13
ESI 071151HE	15
ESI 071152	13
ESI 071152HE	15
ESI 071153	13
ESI 071153HE	15
ESI 071806	13
ESI 071808	13
ESI 071808HE	15
ESI 071809	13
ESI 071809HE	15
ESI 071810	13
ESI 071810HE	15
ESI 071813	13
ESI 072103	14
ESI 078102	13
ESI 078103	13
ESI 078103WF	14,181,197
ESI 078104WF	14,181,197
ESI 078152	13
ESI 078153	13

零件号	页码
ESI 111102	17
ESI 111103	17
ESI 111104	17
ESI 111152	17
ESI 111153	17
ESI 111154	17
ESI 111809	17
ESI 111816	17
ESI 111819	17
ETANCHE 177	159
EXP 10	167
EXP 11	167
EXP 13	167
EXP 16	167
EXP 19	167
EXP 22	167
EXP 25	167
EXP 7	167
EXP 8	167
EXP 9	167
EXP BRE	167
EXP F1217	167
EXP F1521	167
EXP F2027	167
EXP F2634	167
EXP F3342	167
EXP F813	167
EXP JCN	167
EXP JNR	167
EXP M1217	167
EXP M1521	167
EXP M2027	167
EXP M2634	167
EXP M3342	167
EXP M813	167
FAP 18	365
FCAF 101	356
FCAF 102	356
FCAF 103	356
FCAF 104	356
FCAF 105	356
FCAF 106	356
FCAF 107	356
FCAF 108	356
FCAF 109	356
FCAF 110	356
FCAF 111	356
FCAF 112	356
FCAF 113	356
FCAF 114	356
FCAF 201	356
FCAF 202	356
FCAF 203	356
FCAF 204	356
FCAF 205	356
FCAF 206	356

零件号	页码
FCAF 207	356
FCAF 208	356
FCAF 209	356
FCAF 210	356
FCAF 211	356
FCAF 212	356
FCAF 213	356
FCAF 214	356
FCAF 301	356
FCAF 302	356
FCAF 303	356
FCAF 304	356
FCAF 305	356
FCAF 306	356
FCAF 307	356
FCAF 308	356
FCAF 309	356
FCAF 310	356
FCAF 311	356
FCAF 312	356
FLT 150	159
FORCE 3	278
FORCE 3F14	278
FOU 1014	154
FOU 1417	154
FOU 1421	154
FOU 1721	154
FOU 2127	154
FOU 2734	154
FSI 10	166
FSI 13	166
FSI 17	166
FSI 21	166
HBB 0101	142
HBB 1212	142
HBB 1234	142
HBB 1414	142
HBB 1438	142
HBB 1814	142
HBB 1818	142
HBB 3401	142
HBB 3434	142
HBB 3812	142
HBB 3838	142
HBB 5858	142
HBC 061251	138
HBC 066201	138
HBC 101252	138
HBC 106202	138
HBG 061101	137
HBG 066101	137
HBG 101102	137
HBG 106102	137
HBG 131103	137
HBG 136103	137
HBG 201104	137

字母数字顺序表

零件号	页码
HBG 206104	137
HBP 061A	140
HBP 061G	140
HBP 066A	140
HBP 066G	140
HBP 101A	140
HBP 101G	140
HBP 106A	140
HBP 106G	140
HBP 131A	140
HBP 131FP	140
HBP 131PP	140
HBP 131VF	140
HBP 131VV	140
HBP 136A	140
HBP 136FP	140
HBP 136PP	140
HBP 201FP	140
HBP 206FP	140
HCA 061101	136
HCA 066101	136,136
HCA 101102	136
HCA 106102	136,136
HCA 131103	136
HCA 131221	136
HCA 136103	136,136
HCA 136221	136,136
HCA 201104	136
HCA 206104	136,136
HCA 251105	136
HCA 256105	136,136
HCG 061101	137
HCG 066101	137
HCG 101102	137
HCG 106102	137
HCG 201104	137
HCG 206104	137
HDD 141	141
HDD 161	141
HDD 181	141
HDD 221	141
HDD 261	141
HDD 301	141
HELICOL 1	259,283
HELICOL 2	259,283
HELICOL 3	259,283
HELICOL 4	259,283
HELICOL 6	259,284
HELICOL 7	259,284
HELICOL 8	259,283
HFP 061101	138
HFP 066101	138
HFP 131102	138
HFP 131103	138
HFP 136102	138
HFP 136103	138
HFP 201103	138
HFP 201104	138
HFP 206103	138
HFP 206104	138
HFP 251104	138
HFP 251105	138
HFP 256104	138
HFP 256105	138
HGB 0101	142
HGB 1212	142
HGB 1234	142
HGB 1238	142
HGB 1414	142
HGB 1418	142
HGB 1438	142
HGB 1814	142
HGB 1818	142
HGB 3401	142
HGB 3434	142
HGB 3812	142
HGB 3814	142
HGB 3838	142
HGD 01301	141
HGD 12181	141
HGD 12221	141
HGD 12261	141
HGD 14141	141
HGD 14161	141
HGD 34261	141
HGD 34301	141
HGD 38161	141
HGD 38181	141
HNB 25014	142
HNB 25018	142
HNB 25114	142
HNB 25118	142
HNB 25138	142
HNB 25212	142
HNB 25214	142
HNB 25238	142
HNB 25312	142
HNB 25334	142
HNB 25338	142
HNB 25401	142
HNB 25412	142
HNB 25434	142
HNB 25501	142
HNB 25534	142
HNB 25642	142
HNB 25749	142
HNB 25860	142
HNJ 25012	141
HNJ 250716	141
HNJ 25112	141
HNJ 25134	141
HNJ 251716	141
HNJ 251916	141
HNJ 25212	141
HNJ 25234	141
HNJ 252716	141
HNJ 25278	141
HNJ 252916	141
HNJ 25334	141
HNJ 25378	141
HNJ 253916	141
HNJ 25434	141
HOFLEX 15	243
HOFLEX 19	243
HPA 131103	136
HPA 131221	136
HVF 131181	139
HVF 136181	139
HVV 131181	139
HVV 136181	139
INOX 0507	263
INOX 0708EG	262
INOX 0709	263
INOX 0709E	262
INOX 0809EG	262
INOX 0810E	262
INOX 0910EG	262
INOX 0911	263
INOX 0911E	262
INOX 1011EG	262
INOX 1012E	262
INOX 1012EG	262
INOX 1113	263
INOX 1113E	262
INOX 1113EG	262
INOX 1214E	262
INOX 1314EG	262
INOX 1315	263
INOX 1315E	262
INOX 1315EG	262
INOX 1416E	262
INOX 1416EG	262
INOX 1517E	262
INOX 1517EG	262
INOX 1518	263
INOX 1618E	262
INOX 1618EG	262
INOX 1719E	262
INOX 1719EG	262
INOX 1720	263
INOX 1820E	262
INOX 2023	263
IRC 061101	50
IRC 061101FA	50
IRC 061102	50
IRC 061102FA	50
IRC 061103	50
IRC 061151	50
IRC 061152	50
IRC 061153	50
IRC 061806	50
IRC 061806CO	50
IRC 061806FA	50
IRC 061808	50
IRC 061808CO	50
IRC 061808FA	50
IRC 061809CO	50
IRC 061810	50
IRC 061810CO	50
IRC 061810FA	50
IRC 061813	50
IRC 061813FA	50
IRC 068101	51
IRC 068102	51
IRC 068103	51
IRC 068151	51
IRC 068152	51
IRC 068153	51
IRC 081101	52
IRC 081101FA	53
IRC 081102	52
IRC 081102FA	53
IRC 081103	52
IRC 081151	52
IRC 081152	52
IRC 081153	52
IRC 081808	52
IRC 081808FA	53
IRC 081810	52
IRC 081810FA	53
IRC 081813	52
IRC 081813FA	53
IRC 081816	52
IRM 061101	56
IRM 061102	56
IRM 061103	56
IRM 061151	56
IRM 061152	56
IRM 061153	56
IRM 061314	56
IRM 061806	56
IRM 061808	56
IRM 061810	56
IRM 061813	56
IRM 062101	56
IRM 068101	57
IRM 068102	57
IRM 068103	57
IRM 068151	57
IRM 068152	57
IRM 068153	57
IRP 066101	20,51,57
IRP 066101AE	20,51,57
IRP 066102	20,51,57
IRP 066151	20, 51, 57
IRP 066152	20, 51, 57
IRP 066301	20, 51, 57
IRP 066310	20, 51, 57
IRP 066314	20, 51, 57
IRP 066315	20, 51, 57
IRP 066354	20, 51, 57
IRP 066806	20, 51, 57
IRP 066806CO	20, 51, 57
IRP 066808	20, 51, 57
IRP 066808CO	20, 51, 57
IRP 066809CO	20, 51, 57
IRP 066810	20, 51, 57
IRP 066810CO	20, 51, 57
IRP 066813	20, 51, 57
IRP 086101	22, 53
IRP 086102	22, 53
IRP 086103	22, 53
IRP 086151	22, 53
IRP 086152	22, 53
IRP 086153	22, 53
IRP 086808	22, 53
IRP 086810	22 ,53
IRP 086813	22, 53
IRP 086816	22, 53
IRP 116102	24, 43
IRP 116103	24, 43
IRP 116152	24, 43
IRP 116153	24, 43
IRP 116810	24, 43
IRP 116813	24, 43
IRP 116816	24, 43
IRP 116819	24, 43
ISG 111102	42
ISG 111103	42
ISG 111104	42
ISG 111152	42
ISG 111153	42
ISG 111154	42
ISG 111810	42
ISG 111813	42
ISG 111816	42
ISG 111819	42
ISG 118103	42
ISG 118104	42
ISG 118153	42
ISG 118154	42
ISI 061101	19
ISI 061102	19
ISI 061102SW	19
ISI 061103	19
ISI 061151	19
ISI 061152	19
ISI 061153	19
ISI 061806	19
ISI 061808	19

字母数字顺序表

零件号	页码
ISI 061810	19
ISI 061813	19
ISI 062101	20
ISI 068101	19
ISI 068102	19
ISI 068103	19
ISI 068103WF	20,180,196
ISI 068104WF	20,180,196
ISI 068151	19
ISI 068152	19
ISI 068153	19
ISI 081101	21
ISI 081102	21
ISI 081102SW	21
ISI 081103	21
ISI 081151	21
ISI 081152	21
ISI 081153	21
ISI 081808	21
ISI 081810	21
ISI 081813	21
ISI 081816	21
ISI 082103	22
ISI 088102	21
ISI 088103	21
ISI 088103WF	22,180,196
ISI 088104	21
ISI 088104WF	22,180,196
ISI 088152	21
ISI 088153	21
ISI 088154	21
ISI 111102	23
ISI 111103	23
ISI 111104	23
ISI 111152	23
ISI 111153	23
ISI 111154	23
ISI 111810	23
ISI 111813	23
ISI 111816	23
ISI 111819	23
JDT 0404	147
JDT 0606	147
JDT 0808	147
JDT 0909	147
JDT 1010	147
JDT 1212	147
JDT 1313	147
JDT 1616	147
JDT 1919	147
JDT 2323	147
JFO 1406	147
JFO 1407	147
JFO 1408	147
JFO 1409	147
JFO 1410	147
JFT 0119ZS	145
JFT 0125ZS	145
JFT 1208ZS	145
JFT 1209ZS	145
JFT 1210ZS	145
JFT 1212	145
JFT 1213ZS	145
JFT 1214	145
JFT 1216	145
JFT 1216ZS	145
JFT 1219	145
JFT 1219ZS	145
JFT 1404	145
JFT 1406	145
JFT 1406I	156
JFT 1406ZS	145
JFT 1407	145
JFT 1408	145
JFT 1408I	156
JFT 1408ZS	145
JFT 1409	145
JFT 1409ZS	145
JFT 1410	145
JFT 1410I	156
JFT 1410ZS	145
JFT 1412	145
JFT 1412I	156
JFT 1804	145
JFT 1804ZS	145
JFT 1806	145
JFT 1806ZS	145
JFT 1807	145
JFT 1808	145
JFT 3416ZS	145
JFT 3419ZS	145
JFT 3425ZS	145
JFT 3808	145
JFT 3808ZS	145
JFT 3809	145
JFT 3810	145
JFT 3810ZS	145
JFT 3812	145
JFT 3813ZS	145
JFT 3814	145
JFT 3816	145
JFT 3816ZS	145
JFTF 1406	146
JFTF 1407	146
JFTF 1408	146
JFTF 1409	146
JFTF 1806	146
JFTF 3810	146
JFTT 1406	147
JFTT 1408	147
JMJ 1210	146
JMJ 1216	146
JMJ 1406	146
JMJ 1407	146
JMJ 1408	146
JMJ 1806	146
JMJ 3808	146
JPC 0124	146
JPC 1210	146
JPC 1213	146
JPC 1217	146
JPC 1219	146
JPC 1406	146
JPC 1407	146
JPC 1408	146
JPC 1409	146
JPC 1410	146
JPC 1413	146
JPC 1806	146
JPC 1807	146
JPC 1808	146
JPC 3415	146
JPC 3419	146
JPC 3424	146
JPC 3809	146
JPC 3810	146
JPC 3813	146
JPC 3816	146
JPC 3819	146
JPL 1208	157
JPL 1212	157
JPL 1404	157
JPL 1406	157
JPL 1408	157
JPL 1410	157
JPL 1804	157
JPL 1806	157
JPL 310	158
JPL 34	158
JPL 36	158
JPL 38	158
JPL 3806	157
JPL 3808	157
JPL 3810	157
JPL 3812	157
JPL 51404	158
JPL 51406	158
JPL 51408	158
JPL 51410	158
JPL 51804	158
JPL 51806	158
JPL 51808	158
JPL 53806	158
JPL 53808	158
JPL 53810	158
JPL 610	158
JPL 64	158
JPL 66	158
JPL 68	158
JPL 71404	158
JPL 71406	158
JPL 71408	158
JPL 71804	158
JPL 71806	158
JPL 73810	158
JPL 910	158
JPL 94	158
JPL 96	158
JPL 98	158
JPL X4	158
JPL X6	158
JPL Y4	158
JPLY 10	158
JPLY 6	158
JPLY 8	158
KES 0191101	63
LAM 27	186,202,374
LAM 34	186,202,374
LAM 42	186,202,374
LAM 49	186,202,374
LAM 60	186,202,374
LEF 17	186,202,374
LEF 17S	186,202,374
LEF 21	186,202,374
LEF 21S	186,202,374
LEF 27	186,202,374
LEF 27S	186,202,374
LEF 34	186,202,374
LEF 34S	186,202,374
LEF 42	186,202,374
LEF 49	186,202,374
LEF 60	186,202,374
LEM 17	186,202,374
LEM 17S	186,202,374
LEM 21	186,202,374
LEM 21S	186,202,374
LEM 27	186,202,374
LEM 27S	186,202,374
LEM 34	186,202,374
LEM 34S	186,202,374
LEM 42	186,202,374
LEM 49	186,202,374
LEM 60	186,202,374
LHD A1620	249
LOCKFLEX 10BL	243
LOCKFLEX 10RG	243
LOCKFLEX 13BL	243
LOCKFLEX 13RG	243
LUBAIR 14F	60
LUBAIR 6000	60
LUBAIR 63806	60
LUBAIR 63808	60
LUBAIR 63810	60
LUBAIR 7000	60
LUBAIR 73809	60
LUBAIR 8000	60
MA 14	109,367
MA 18	109,367
MA 38	109,367
MAA 061410	251
MAB 061410	251
MAC 061410	251
MAC 083813	251
MAE 071410	251
MAE 073813	251
MAI 061210	251
MAI 061410	251
MAI 081213	251
MAI 083813	251
MAI 111216	251
MAI 113416	251
MAL PA105	156
MAL RP150	89
MAO 061410	251
MBC 12BS	354
MBC 12ES	354
MBC 12IS	354
MBCR 12BS	354
MBCR 12CS	354
MBCR 12ES	354
MBCR 12IS	354
MBCR 38BS	354
MBCR 38CS	354
MBCR 38ES	354
MBCR 38IS	354
MBP 21	373
MBP 27	373
MBP 34	373
MBR 12BS	354
MBR 12CS	354
MBR 12ES	354
MBR 12IS	354
MBR 38BS	354
MBR 38CS	354
MBR 38ES	354
MBR 38IS	354
MCAF 101	358
MCAF 102	358
MCAF 103	358
MCAF 104	358
MCAF 105	358
MCAF 106	358
MCAF 107	358
MCAF 108	358
MCAF 109	358
MCAF 110	358
MCAF 13V	357
MCAF 13X	357
MCAF 13Z	357
MCAF 17V	357

字母数字顺序表

零件号	页码
MCAF 17X	357
MCAF 17Z	357
MCAF 201	358
MCAF 202	358
MCAF 203	358
MCAF 204	358
MCAF 205	358
MCAF 206	358
MCAF 207	358
MCAF 208	358
MCAF 209	358
MCAF 210	358
MCAF 21V	357
MCAF 21X	357
MCAF 21Z	357
MCAF 27V	357
MCAF 27X	357
MCAF 27Z	357
MCAF 301	358
MCAF 302	358
MCAF 303	358
MCAF 304	358
MCAF 305	358
MCAF 306	358
MCAF 307	358
MCAF 308	358
MCAF 309	358
MCAF 34V	357
MCAF 34X	357
MCAF 34Z	357
MCAF 491V	357
MCAF 491X	357
MCAF 491Z	357
MCAF 492V	357
MCAF 492X	357
MCAF 492Z	357
MCAF 601V	357
MCAF 601X	357
MCAF 601Z	357
MCAF 602V	357
MCAF 602X	357
MCAF 602Z	357
MCAF 90V	357
MCAF 90X	357
MCAF 90Z	357
MCAF SA1	357
MCAF SA10	357
MCAF SA15	357
MCAF SA16	357
MCAF SA18	357
MCAF SA2	357
MCAF SA4	357
MCAF SA6	357
MCAF SA8	357
MCAM 101	355
MCAM 102	355
MCAM 103	355
MCAM 104	355
MCAM 105	355
MCAM 106	355
MCAM 107	355
MCAM 108	355
MCAM 109	355
MCAM 110	355
MCAM 111	355
MCAM 201	355
MCAM 202	355
MCAM 203	355
MCAM 204	355
MCAM 205	355
MCAM 206	355
MCAM 207	355
MCAM 208	355
MCAM 209	355
MCAM 210	355
MCAM 211	355
MCAM 301	355
MCAM 302	355
MCAM 303	355
MCAM 304	355
MCAM 305	355
MCAM 306	355
MCAM 307	355
MCAM 308	355
MCAM 309	355
MCAM 310	355
MCAM 311	355
MCP 500	333
MDA 009	360
MDA 030	360
MDA 058	360
MDA 145	360
MDA 220	360
MDA 330	360
MDA 430	360
MDA 620	360
MDO 009	360
MDO 017	360
MDO 030	360
MDO 058	360
MDO 145	360
MDO 220	360
MDO 330	360
MDO 430	360
MDO 620	360
MDS 009	360
MDS 017	360
MDS 030	360
MDS 058	360
MDS 145	360
MDS 220	360
MDS 330	360
MDS 430	360
MDS 620	360
MFB 201	351
MFB 202	351
MFB 203	351
MFB 204	351
MFB 205	351
MFB 206	351
MFB 207	351
MFB 208	351
MFB 209	351
MFB 210	351
MFB 211	351
MFB 212	351
MFB 213	351
MFB 214	351
MFC 301	352
MFC 302	352
MFC 303	352
MFC 304	352
MFC 305	352
MFC 306	352
MFC 307	352
MFC 308	352
MFC 309	352
MFC 310	352
MFC 311	352
MFC 312	352
MFC 313	352
MFC 314	352
MFM 101	351
MFM 102	351
MFM 103	351
MFM 104	351
MFM 105	351
MFM 106	351
MFM 107	351
MFM 108	351
MFM 109	351
MFM 110	351
MFM 111	351
MFM 112	351
MFM 113	351
MFM 114	351
MHC 004	361
MHC 007	361
MHC 015	361
MHC 024	361
MHC 035	361
MHC 060	361
MHC 090	361
MHC 120	361
MHC 150	361
MHC 240	361
MHC 260	361
MHP 004	361
MHP 007	361
MHP 015	361
MHP 024	361
MHP 035	361
MHP 060	361
MHP 090	361
MHP 120	361
MHP 150	361
MHP 240	361
MHP 260	361
MHS 007	361
MHS 015	361
MHS 024	361
MHS 035	361
MHS 060	361
MHS 090	361
MHS 120	361
MHS 150	361
MHS 240	361
MHS 260	361
MPA 1	352
MPA 2	352
MPA 3	352
MPA 4	352
MPA J1	352
MPA J2	352
MPA J3	352
MPA J4	352
MPD	353
MPD X3	353
MPD X3KIT	353
MPI 1	353
MPI 2	353
MPK 1	353
MPK 2	353
MPK 3	353
MPK 4	353
MRP 066101	41
MRP 066151	41
MRP 066808	41
MRP 066810	41
MSC 061101	40
MSC 061102	40
MSC 061103	40
MSC 061151	40
MSC 061153	40
MSC 061808	40
MSC 061810	40
MSI 10	166
MSI 13	166
MSI 17	166
MSI 21	166
MT CA0440	335
MT CA0640	335
MT CA1040	335
MT CA1640	335
MT GA1365	337
MT IA0650V	337
MT IA1040V	337
MT IA1050V	337
MT IA1063V	337
MT IA1663V	337
MT RA0240	336
MT RA0263	336
MT RA0440	336
MT RA0450	336
MT RA1023	335
MT RA1040	336
MT RA1050	336
MT RA1063	336
MT RA1640	336
MT RA1663	336
MT RA2550	336
MT RS0450	336
MT RS1050	336
MT RS1250	337
MT RS1650	337
MUC 0205	359
MUC 0305	359
MUC 0310	359
MUC 0410	359
MUC 0420	359
MUC 0520	359
MUC 0525	359
MUC 0725	359
MUC 0730	359
MUC 1030	359
MUC 1530	359
MUC 2030	359
MUC 3030	359
MUC 3050	359
MUF 0205	359
MUF 0305	359
MUF 0310	359
MUF 0410	359
MUF 0420	359
MUF 0520	359
MUF 0525	359
MUF 0725	359
MUF 0730	359
MUF 1030	359
MUF 1530	359
MUF 2030	359
MUF 3030	359
MUF 3050	359
MUS 0205	359
MUS 0305	359
MUS 0310	359
MUS 0410	359
MUS 0420	359
MUS 0520	359
MUS 0525	359

字母数字顺序表

零件号	页码
MUS 0725	359
MUS 0730	359
MUS 1030	359
MUS 1530	359
MUS 2030	359
MUS 3030	359
MUS 3050	359
NSB 0617B	60
NSB 0617J	60
NSB 0617R	60
NSB 0617V	60
NSB 06B	60
NSB 06J	60
NSB 06R	60
NSB 06V	60
NSB 08N	60
NSB FA	60
OP BD	160
OP BDM	160
OP BDMR	160
OP BDR	160
ORG 081101	54
ORG 081102	54
ORG 081103	54
ORG 081111	54
ORG 081112	54
ORG 081113	54
ORG 081161	54
ORG 081162	54
ORG 081163	54
ORG 081808	54
ORG 081810	54
ORG 081813	54
ORP 086111	45,55
ORP 086112	45,55
ORP 086161	45,55
ORP 086162	45,55
ORP 086808	45,55
ORP 086810	45,55
ORP 086813	45,55
OSG 081101	44
OSG 081102	44
OSG 081103	44
OSG 081111	44
OSG 081112	44
OSG 081113	44
OSG 081161	44
OSG 081162	44
OSG 081163	44
OSG 081808	44
OSG 081810	44
OSG 081813	44
PABE M030525	240
PABE M0406100	241
PABE M040625	240
PABE M0608100	241

零件号	页码
PABE M060825	240
PABE M0810100	241
PABE M081025	240
PABE M1012100	241
PABE M101225	240
PABE M121425	240
PABE M180325	240
PABE M2704100	241
PABE M270425	240
PABK M030525	240
PABK M0406100	241
PABK M040625	240
PABK M0608100	241
PABK M060825	240
PABK M0810100	241
PABK M081025	240
PABK M0912100	241
PABK M091225	240
PABK M1012100	241
PABK M101225	240
PABK M121425	240
PABK M180325	240
PABK M2704100	241
PABK M270425	240
PABK M7510100	241
PABK M751025	240
PACR M030525	240
PACR M0406100	241
PACR M040625	240
PACR M0608100	241
PACR M060825	240
PACR M0810100	241
PACR M081025	240
PACR M0912100	241
PACR M091225	240
PACR M1012100	241
PACR M101225	240
PACR M121425	240
PACR M131625	240
PACR M2704100	241
PACR M270425	240
PACR M7510100	241
PACR M751025	240
PAGN M0406100	241
PAGN M040625	240
PAGN M0608100	241
PAGN M060825	240
PAGN M0810100	241
PAGN M081025	240
PAGN M2704100	241
PAGN M270425	240
PAGY M0406100	241
PAGY M040625	240
PAGY M0608100	241
PAGY M060825	240
PAGY M0810100	241

零件号	页码
PAGY M081025	240
PAGY M2704100	241
PAGY M270425	240
PAM 21	187,367
PAM FLO	367
PARD M0406100	241
PARD M040625	240
PARD M0608100	241
PARD M060825	240
PARD M0810100	241
PARD M081025	240
PARD M1214100	241
PARD M2704100	241
PARD M270425	240
PAYW M0406100	241
PAYW M040625	240
PAYW M0608100	241
PAYW M060825	240
PAYW M0810100	241
PAYW M081025	240
PAYW M2704100	241
PAYW M270425	240
PB 3000	272
PBC 1210	270
PBC 1212	270
PBC 1215	270
PBC 1220	270
PBC 1222	270
PBC 1225	270
PBC 126	270
PBC 128	270
PBC 1510	270
PBC 1512	270
PBC 1515	270
PBC 1520	270
PBC 1522	270
PBC 1525	270
PBC 1528	270
PBC 1530	270
PBC 1532	270
PBC 1535	270
PBC 1538	270
PBC 1540	270
PBC 156	270
PBC 158	270
PBI12 104138	267
PBI12 130165	267
PBI12 150180	267
PBI12 1524	267
PBI12 175205	267
PBI12 1928	267
PBI12 200231	267
PBI12 2232	267
PBI12 226256	267
PBI12 251282	267
PBI12 2638	267

零件号	页码
PBI12 277307	267
PBI12 3244	267
PBI12 3850	267
PBI12 4456	267
PBI12 5065	267
PBI12 5875	267
PBI12 6885	267
PBI12 7795	267
PBI12 87112	267
PBI9 1117	267
PBI9 1320	267
PBI9 814	267
PBJ 195	272
PBJ12 110130	268
PBJ12 1627	268
PBJ12 2335	268
PBJ12 3045	268
PBJ12 5070	268
PBJ12 7090	268
PBJ12 90110	268
PBJ9 1016	268
PBJ9 1222	268
PBJ9 1627	268
PBJ9 2335	268
PBJ9 3045	268
PBJ9 3250	268
PBJ9 5070	268
PBJ9 7090	268
PBK 09	272
PBK 12	272
PBK 1225	272
PBK 123	272
PBK 125	272
PBK 925	272
PBK 93	272
PBK 95	272
PBM 10	268
PBM 11	268
PBM 12	268
PBM 13	268
PBM 14	268
PBM 15	268
PBM 16	268
PBM 17	268
PBM 8	268
PBM 9	268
PBP 1119	268
PBP 711	268
PBR 104111	269
PBR 111118	269
PBR 118125	269
PBR 125132	269
PBR 132139	269
PBR 139146	269
PBR 146153	269
PBR 153160	269

零件号	页码
PBR 160167	269
PBR 167174	269
PBR 1719	269
PBR 174187	269
PBR 187200	269
PBR 1921	269
PBR 200213	269
PBR 2123	269
PBR 213226	269
PBR 226239	269
PBR 2325	269
PBR 239252	269
PBR 2527	269
PBR 2729	269
PBR 2931	269
PBR 3134	269
PBR 3437	269
PBR 3740	269
PBR 4043	269
PBR 4347	269
PBR 4751	269
PBR 5155	269
PBR 5559	269
PBR 5963	269
PBR 6368	269
PBR 6873	269
PBR 7379	269
PBR 7985	269
PBR 8591	269
PBR 9197	269
PBR 97104	269
PBS 150	272
PBS12 104138	266
PBS12 130165	266
PBS12 150180	266
PBS12 1524	266
PBS12 175205	266
PBS12 1928	266
PBS12 200231	266
PBS12 2232	266
PBS12 226256	266
PBS12 251282	266
PBS12 2638	266
PBS12 277307	266
PBS12 3244	266
PBS12 3850	266
PBS12 4456	266
PBS12 5065	266
PBS12 5875	266
PBS12 6885	266
PBS12 7795	266
PBS12 87112	266
PBS9 1117	266
PBS9 1320	266
PBS9 1524	266
PBS9 1928	266

字母数字顺序表

零件号	页码
PBS9 2232	266
PBS9 2638	266
PBS9 3244	266
PBS9 3850	266
PBS9 4456	266
PBS9 5065	266
PBS9 814	266
PBX12 104138	267
PBX12 130165	267
PBX12 150180	267
PBX12 1524	267
PBX12 175205	267
PBX12 1928	267
PBX12 200231	267
PBX12 2232	267
PBX12 226256	267
PBX12 251282	267
PBX12 2638	267
PBX12 277307	267
PBX12 3244	267
PBX12 3850	267
PBX12 4456	267
PBX12 5065	267
PBX12 5875	267
PBX12 6885	267
PBX12 7795	267
PBX12 87112	267
PBX9 1117	267
PBX9 1320	267
PBX9 814	267
PEA 21	187,367
PF 1316	271
PF 1521	271
PF 2023	271
PF 2225	271
PF 2427	271
PF 2731	271
PF 3135	271
PF 3540	271
PF 3843	271
PF 4348	271
PF 4550	271
PF 4955	271
PF 5460	271
PF 5965	271
PF 6470	271
PF 6975	271
PF 7380	271
PF 7885	271
PFA 085101	160
PFA 085102	160
PFA 085106	160
PFA 085108	160
PFA 085110	160
PL JET	288
PL JET15	289
PL JETI	288
PMA 200	187,368
PNE 27101	204
PNE 3UN32	204
PNE 4CE32	203
PNE 9CE32	203
PNE 9CT3234	204
PNE BOU32	203
PNE RFM324034	204
PNE RFM324042	204
PNE RFT3234	204
PNE TEE32	203
PNE TET3234	204
PNE TU32	203
PNE UNI32	203
PPB 01	110
PPB 12	110
PPB 14	110
PPB 18	110
PPB 34	110
PPB 38	110
PPC 12	110
PPC 14	110
PPC 18	110
PPC 34	110
PPC 38	110
PPC M5	110
PPP 01	110
PPP 12	110
PPP 14	110
PPP 18	110
PPP 34	110
PPP 38	110
PPP M5	110
PPS 12	110
PPS 14	110
PPS 18	110
PPS 34	110
PPS 38	110
PPS M5	110
PRATIC 135	272
PRATIC 300	272
PREOL 061101	122
PREOL 061101RE	122
PREOL 061101RO	122
PREOL 061151	122
PREOL 061151RE	122
PREOL 061808	122
PREOL 061808RE	122
PREOL 061808RO	122
PREOL 066101	123
PREOL 066160	123
PREOL 066161	123
PREOL 067150	123
PREOL 067151	123
PREOL 091102	122
PREOL 091102RE	122
PREOL 091152	122
PREOL 091152RE	122
PREOL 091810RE	122
PREOL 091812	122
PREOL 091812RE	122
PREOL 096101	123
PREOL 096102	123
PREOL 096153	123
PREOL 096161	123
PREOL 096162	123
PREOL 097101	123
PREOL 097151	123
PREOL 097152	123
PREOL 097153	123
PREOL 121103	122
PREOL 121103RE	122
PREOL 121153	122
PREOL 121153RE	122
PREOL 121816	122
PREOL 126103	123
PREOL 126154	123
PREOL 126162	123
PREOL 126163	123
PREOL 127152	123
PREOL 127153	123
PREOL 127154	123
PREOL 161104	122
PREOL 161154	122
PREOL 161819	122
PREOL 166104	123
PREOL 166164	123
PREOL 166819	123
PREOL 167154	123
PROXI 061101	58
PROXI 061102	58
PROXI 061103	58
PROXI 061151	58
PROXI 061152	58
PROXI 061153	58
PROXI 061806	58
PROXI 061808	58
PROXI 061810	58
PROXI 066101	58
PROXI 066151	58
PROXI 066152	58
PROXI 066806	58
PROXI 066808	58
PROXI 066810	58
PT K	334
PT RL	334
PTC AS	334
PTC BS	334
PTC ES	334
PTC IS	334
PTE AS	334
PTE BS	334
PTE ES	334
PTE IS	334
PTE LCM11	334
PTE LIS	334
PUBE M030525	238
PUBE M0406100	239
PUBE M040625	238
PUBE M0710100	239
PUBE M071025	238
PUBE M0812100	239
PUBE M081225	238
PUBE M2504100	239
PUBE M250425	238
PUBE M5508100	239
PUBE M550825	238
PUBE M951425	238
PUBK M030525	238
PUBK M0406100	239
PUBK M040625	238
PUBK M0710100	239
PUBK M071025	238
PUBK M0812100	239
PUBK M081225	238
PUBK M111625	238
PUBK M180325	238
PUBK M2504100	239
PUBK M250425	238
PUBK M5508100	239
PUBK M550825	238
PUBK M9514100	239
PUBK M951425	238
PUCR M0406100	239
PUCR M040625	238
PUCR M0710100	239
PUCR M071025	238
PUCR M0812100	239
PUCR M081225	238
PUCR M2504100	239
PUCR M250425	238
PUCR M5508100	239
PUCR M550825	238
PUCR M951425	238
PUGN M0406100	239
PUGN M040625	238
PUGN M071025	238
PUGN M2504100	239
PUGN M250425	238
PUGN M5508100	239
PUGN M550825	238
PUGY M0406100	239
PUGY M040625	238
PUGY M071025	238
PUGY M2504100	239
PUGY M250425	238
PUGY M5508100	239
PUGY M550825	238
PUR 1013F	260
PUR 1013R	260
PUR 1121F	260
PUR 1238F	260
PUR 1238R	260
PUR 813F	260
PUR 813R	260
PURD M0406100	239
PURD M040625	238
PURD M071025	238
PURD M2504100	239
PURD M250425	238
PURD M5508100	239
PURD M550825	238
PUS 114	255
PUS 118	255
PUS 22	255
PUS 24	255
PUS 42	255
PUS 44	255
PUS 52	255
PUS 52BIS	284
PUS 52ES	257
PUS 54	255
PUS 54BBS	284
PUS 54BES	284
PUS 54BIS	284
PUS 54ES	257
PUS 56	255
PUS 58	255
PUS 610	255
PUS 64	255
PUS 64BIS	284
PUS 64ES	257
PUS 64IS	257
PUS 64J	255
PUS 64NR	256
PUS 64R	255
PUS 64V	256
PUS 66	255
PUS 66BBS	284
PUS 66BES	284
PUS 66BIS	284
PUS 66CX	256
PUS 66IS	257
PUS 66J	255
PUS 66NR	256
PUS 66R	255
PUS 66V	256
PUS 68	255
PUS 68BBS	284
PUS 68BES	284
PUS 68BIS	284
PUS 815	255
PUS 84	255

字母数字顺序表

零件号	页码
PUS 86	255
PUS 86CX	256
PUS 86IS	257
PUS 88	255
PUS 88ES	257
PUYW M0406100	239
PUYW M040625	238
PUYW M071025	238
PUYW M2504100	239
PUYW M250425	238
PUYW M5508100	239
PUYW M550825	238
PV 80	184,200
PV 880	184,200
PVR 3UL2012	195
PVR 3UL2527	195
PVR 3UL3234	195
PVR 3UL4042	195
PVR 3UL5049	195
PVR 3UL6360	195
PVR 3UN20	195
PVR 3UN25	195
PVR 3UN32	195
PVR 3UN40	195
PVR 3UN50	195
PVR 3UN63	195
PVR 4CE20	193
PVR 4CE25	193
PVR 4CE32	193
PVR 4CE40	193
PVR 4CE50	193
PVR 4CE63	193
PVR 4CE90	193
PVR 9CE20	193
PVR 9CE25	193
PVR 9CE32	193
PVR 9CE40	193
PVR 9CE50	193
PVR 9CE63	193
PVR 9CE90	193
PVR 9CT2012	195
PVR 9CT2527	195
PVR BOU20	193
PVR BOU25	193
PVR BOU32	193
PVR BOU40	193
PVR BOU50	193
PVR BOU63	193
PVR BOU90	193
PVR BP2520	192
PVR BP3220	192
PVR BP4020	192
PVR BP4025	192
PVR BP5020	192
PVR BP5025	192
PVR BP6320	192

零件号	页码
PVR BP6325	192
PVR BP6332	192
PVR BRI90	198
PVR CHE110	185,201
PVR COB90	198
PVR COL1000	198
PVR COL250	198
PVR COL500	198
PVR CTU110	185,201
PVR CTU40	185,201
PVR DEC500	198
PVR JNT90	198
PVR KITM	198
PVR M2012	198
PVR M2512	198
PVR RDD3220	196
PVR RDD4025	196
PVR RDD5032	196
PVR RDD6340	196
PVR RDD9063	196
PVR RDS2520	196
PVR RDS3225	196
PVR RDS4032	196
PVR RDS5040	196
PVR RDS6350	196
PVR RFM162012	194
PVR RFM202512	194
PVR RFM253227	194
PVR RFM324034	194
PVR RFM405042	194
PVR RFM506349	194
PVR RFM637560	194
PVR RFT2012	194
PVR RFT2527	194
PVR RFT3234	194
PVR RMT2012	195
PVR RMT2527	195
PVR TEE20	194
PVR TEE25	194
PVR TEE32	194
PVR TEE40	194
PVR TEE50	194
PVR TEE63	194
PVR TEE90	194
PVR TER2520	194
PVR TER3220	194
PVR TER3225	194
PVR TER4020	194
PVR TER4025	194
PVR TER5020	194
PVR TER5025	194
PVR TER6320	194
PVR TER6325	194
PVR TER9040	194
PVR TET2012	195
PVR TET2527	195

零件号	页码
PVR TET3234	195
PVR TU20	192
PVR TU25	192
PVR TU32	192
PVR TU40	192
PVR TU50	192
PVR TU63	192
PVR TU90	192
PVR UNI20	193
PVR UNI25	193
PVR UNI32	193
PVR UNI40	193
PVR UNI50	193
PVR UNI63	193
PVR UNI90	193
PVR VFF20	198
PVR VFF25	198
PVR VFF32	198
PVR VFF40	198
PVR VFF50	198
PVR VFF63	198
PVR Y20	198
PVR Y25	198
PVR YP20	198
PVR YP25	198
R22 CT	107,239,241
R22 TD	107
RAL 1010DIS	249
RAL 1010SIRC	250
RAL 1010VERC	250
RAL 10125SESB	249
RAL 10125SIB	249
RAL 1525TLS	252
RAL 810DIRC	249
RAL 810DIS	249
RAL 810IRC	249
RAL 810SESB	249
RAL 810VERC	250
RAL 810VIRC	250
RAL 810XERC	250
RAL 8125SESB	249
RAL 8125SIB	249
RAL 8125X	250
RAL 8125XB	250
RAL 8125XIS	250
RAL 910SESB	249
RAL 910XERC	250
RAL 9125SESB	249
RAL ACS810	249
RAL AIS810	249
RAL DBS810	249
RAL DCS810	249
RAL DES810	249
RAL DES910	249
RAL SCSB812	249
RAL SISB10125	249

零件号	页码
RAL VES1010	250
RAL VES810	250
RAL XBS812	250
RAL XES810	250
RAL XES8125	250
RB1 1014	112
RB1 1038	112
RB1 1238	112
RB1 614	112
RB1 618	112
RB1 814	112
RB1 818	112
RB1 838	112
RB12 10	113
RB12 6	113
RB12 8	113
RB3 10	112
RB3 12	112
RB3 6	112
RB3 8	112
RB5 1014	112
RB5 1038	112
RB5 1238	112
RB5 614	112
RB5 618	112
RB5 814	112
RB5 818	112
RB5 838	112
RB6 10	112
RB6 6	112
RB6 8	112
RB7 1014	113
RB7 1038	113
RB7 614	113
RB7 618	113
RB7 814	113
RB9 10	113
RB9 12	113
RB9 6	113
RB9 8	113
RCC ET0303	101
RCC ET0404	101
RCC ET0606	101
RCC LG03M3	100
RCC LG03M5	100
RCC LG0400	100
RCC LG04M3	100
RCC LG04M5	100
RCC LG0600	100
RCC LG06M5	100
RCC MG03M3	99
RCC MG03M5	99
RCC MG0400	99
RCC MG04M3	99
RCC MG04M5	99
RCC MG0600	99

零件号	页码
RCC MG06M5	99
RCD FG03M3	99
RCD FG03M5	99
RCD FG0400	99
RCD FG04M3	99
RCD FG04M5	99
RCD FG0600	99
RCD FG06M5	99
RCD MG03M3	99
RCD MG03M5	99
RCD MG0400	98
RCD MG04M3	99
RCD MG04M5	99
RCD MG0600	98
RCD MG06M5	99
RCM BG03M5	102
RCM BG04M5	102
RCM IG03M5	102
RCM IG04M5	102
RCM OG03M5	102
RCM OG04M5	102
RCT AG03M3	101
RCT AG03M5	101
RCT AG0400	101
RCT AG04M3	101
RCT AG04M5	101
RCT AG0600	101
RCT AG06M5	101
RCT CG03M3	100
RCT CG03M5	100
RCT CG0400	100
RCT CG04M3	100
RCT CG04M5	100
RCT CG0600	100
RCT CG06M5	100
RCT ET0303	102
RCT ET0404	102
RCT ET0606	102
RCU ET0303	101
RCU ET0404	101
RCU ET0606	101
RCU TT0303	101
RCU TT0404	101
RCU TT0606	101
RCY ET0404	102
RCY ET0606	102
RD 17	165
RD 21	165
RD 27	165
RD 34	165
RG DT14	109
RMC ET0404	106
RMC ET0606	106
RMC ET0808	106
RMC ET1010	106
RMC ET1212	106

字母数字顺序表

零件号	页码
RMC ET1414	106
RMC MG0400	104
RMC MG0401	104
RMC MG0600	104
RMC MG0601	104
RMC MG0800	104
RMC MG0801	104
RMC MG0802	104
RMC MG1001	104
RMC MG1002	104
RMC MG1003	104
RMC MG1201	104
RMC MG1202	104
RMC MG1203	104
RMC MG1403	104
RMC MR0400	104
RMC MR0401	104
RMC MR0600	104
RMC MR0601	104
RMC MR0800	104
RMC MR0801	104
RMC MR0802	104
RMC MR1001	104
RMC MR1002	104
RMC MR1202	104
RMC MR1203	104
RMC MR1403	104
RMC XR0400	104
RMC XR0600	104
RMC XR0601	104
RMC XR0800	104
RMC XR0801	104
RMC XR1001	104
RMD FG0400	103
RMD FG0600	103
RMD FG0601	103
RMD FG0800	103
RMD FG0801	103
RMD FG1001	103
RMD MG0400	103
RMD MG0401	103
RMD MG0600	103
RMD MG0601	103
RMD MG0800	103
RMD MG0801	103
RMD MG0802	103
RMD MG1001	103
RMD MG1002	103
RMD MG1003	103
RMD MG1201	103
RMD MG1202	103
RMD MG1203	103
RMD MG1402	103
RMD MG1403	103
RMD MR0400	103
RMD MR0600	103
RMD MR0601	103
RMD MR0800	103
RMD MR0801	103
RMD MR0802	103
RMD MR1001	103
RMD MR1002	103
RMD MR1202	103
RMD MR1203	103
RMF ET0404	107
RMF ET0606	107
RMF ET0808	107
RMT AG0400	105
RMT AG0600	105
RMT AG0601	105
RMT AG0800	105
RMT AG0801	105
RMT AG1001	105
RMT AG1002	105
RMT AG1202	105
RMT AG1203	105
RMT AR0400	105
RMT AR0600	105
RMT AR0601	105
RMT AR0800	105
RMT AR0801	105
RMT AR1001	105
RMT AR1002	105
RMT AR1202	105
RMT AR1203	105
RMT CG0400	105
RMT CG0401	105
RMT CG0600	105
RMT CG0601	105
RMT CG0800	105
RMT CG0801	105
RMT CG0802	105
RMT CG1001	105
RMT CG1002	105
RMT CG1202	105
RMT CG1203	105
RMT CG1403	105
RMT CR0400	105
RMT CR0401	105
RMT CR0600	105
RMT CR0601	105
RMT CR0800	105
RMT CR0801	105
RMT CR0802	105
RMT CR1001	105
RMT CR1002	105
RMT ET0404	106
RMT ET0606	106
RMT ET0808	106
RMT ET1010	106
RMT ET1212	106
RMT ET1414	106
RMU ET0404	106
RMU ET0606	106
RMU ET0808	106
RMU ET1010	106
RMU ET1212	106
RMU ET1414	106
RMU TT0404	106
RMU TT0606	106
RMU TT0808	106
RMU TT1010	106
RMU TT1212	106
RO E10	115
RO E12	115
RO E4	115
RO E6	115
RO E8	115
RO 010	115
RO 012	115
RO 04	115
RO 06	115
RO 08	115
RO1 1014	114
RO1 1038	114
RO1 1212	114
RO1 1238	114
RO1 418	114
RO1 614	114
RO1 618	114
RO1 814	114
RO1 818	114
RO1 838	114
RO3 10	114
RO3 12	114
RO3 4	114
RO3 6	114
RO3 8	114
RO5 1014	114
RO5 1038	114
RO5 1212	114
RO5 1238	114
RO5 418	114
RO5 614	114
RO5 618	114
RO5 814	114
RO5 818	114
RO5 838	114
RO6 10	114
RO6 12	114
RO6 4	114
RO6 6	114
RO6 8	114
RO7 418	115
RO7 614	115
RO7 618	115
RO7 814	115
RO7 818	115
RO9 10	115
RO9 12	115
RO9 4	115
RO9 6	115
RO9 8	115
RPA ET0404	88
RPA ET0505	88
RPA ET0606	88
RPA ET0808	88
RPA ET1010	88
RPA ET1212	88
RPB FG0400	76
RPB FG0401	76
RPB FG04M5	76
RPB FG0500	76
RPB FG0501	76
RPB FG0502	76
RPB FG0503	76
RPB FG05M5	76
RPB FG0600	76
RPB FG0601	76
RPB FG0602	76
RPB FG0603	76
RPB FG06M5	76
RPB FG0800	76
RPB FG0801	76
RPB FG0802	76
RPB FG0803	76
RPB FG1000	76
RPB FG1001	76
RPB FG1002	76
RPB FG1003	76
RPB FG1201	76
RPB FG1202	76
RPB FG1203	76
RPB FG1602	76
RPB FG1603	76
RPB MG0400	75
RPB MG0401	75
RPB MG04M5	75
RPB MG0500	75
RPB MG0501	75
RPB MG0502	75
RPB MG0503	75
RPB MG05M5	75
RPB MG0600	75
RPB MG0601	75
RPB MG0602	75
RPB MG0603	75
RPB MG06M5	75
RPB MG0800	75
RPB MG0801	75
RPB MG0802	75
RPB MG0803	75
RPB MG1000	75
RPB MG1001	75
RPB MG1002	75
RPB MG1003	75
RPB MG1201	75
RPB MG1202	75
RPB MG1203	75
RPB MG1602	75
RPB MG1603	75
RPB MR0400	74
RPB MR0401	74
RPB MR0500	74
RPB MR0501	74
RPB MR0502	74
RPB MR0503	74
RPB MR0600	74
RPB MR0601	74
RPB MR0602	74
RPB MR0603	74
RPB MR0800	74
RPB MR0801	74
RPB MR0802	74
RPB MR0803	74
RPB MR1000	74
RPB MR1001	74
RPB MR1002	74
RPB MR1003	74
RPB MR1201	74
RPB MR1202	74
RPB MR1203	74
RPB MR1602	74
RPB MR1603	74
RPC ET0404	84
RPC ET0505	84
RPC ET0606	84
RPC ET0808	84
RPC ET1010	84
RPC ET1212	84
RPC ET1414	84
RPC ET1616	84
RPC FG0400	72
RPC FG0401	72
RPC FG04M5	72
RPC FG0500	72
RPC FG0501	72
RPC FG0502	72
RPC FG0503	72
RPC FG05M5	72
RPC FG0600	72
RPC FG0601	72
RPC FG0602	72
RPC FG0603	72
RPC FG06M5	72
RPC FG0800	72
RPC FG0801	72
RPC FG0802	72
RPC FG0803	72
RPC FG1000	72

字母数字顺序表

零件号	页码
RPC FG1001	72
RPC FG1002	72
RPC FG1003	72
RPC FG1201	72
RPC FG1202	72
RPC FG1203	72
RPC FG1402	72
RPC FG1403	72
RPC FG1602	72
RPC FG1603	72
RPC LG0400	71
RPC LG0401	71
RPC LG04M5	71
RPC LG0500	71
RPC LG0501	71
RPC LG0502	71
RPC LG0503	71
RPC LG05M5	71
RPC LG0600	71
RPC LG0601	71
RPC LG0602	71
RPC LG0603	71
RPC LG06M5	71
RPC LG0800	71
RPC LG0801	71
RPC LG0802	71
RPC LG0803	71
RPC LG1000	71
RPC LG1001	71
RPC LG1002	71
RPC LG1003	71
RPC LG1201	71
RPC LG1202	71
RPC LG1203	71
RPC LG1402	71
RPC LG1403	71
RPC LG1602	71
RPC LG1603	71
RPC LR0400	70
RPC LR0401	70
RPC LR0500	70
RPC LR0501	70
RPC LR0502	70
RPC LR0503	70
RPC LR0600	70
RPC LR0601	70
RPC LR0602	70
RPC LR0603	70
RPC LR0800	70
RPC LR0801	70
RPC LR0802	70
RPC LR0803	70
RPC LR1000	70
RPC LR1001	70
RPC LR1002	70
RPC LR1003	70
RPC LR1201	70
RPC LR1202	70
RPC LR1203	70
RPC LR1402	70
RPC LR1403	70
RPC LR1602	70
RPC LR1603	70
RPC MG0400	69
RPC MG0401	69
RPC MG04M5	70
RPC MG0500	69
RPC MG0501	69
RPC MG0502	69
RPC MG0503	69
RPC MG05M5	70
RPC MG0600	69
RPC MG0601	69
RPC MG0602	69
RPC MG0603	69
RPC MG06M5	70
RPC MG0800	69
RPC MG0801	69
RPC MG0802	69
RPC MG0803	69
RPC MG1000	69
RPC MG1001	69
RPC MG1002	69
RPC MG1003	69
RPC MG1201	69
RPC MG1202	69
RPC MG1203	69
RPC MG1402	69
RPC MG1403	69
RPC MG1602	69
RPC MG1603	69
RPC MR0400	69
RPC MR0401	69
RPC MR0500	69
RPC MR0501	69
RPC MR0502	69
RPC MR0503	69
RPC MR0600	69
RPC MR0601	69
RPC MR0602	69
RPC MR0603	69
RPC MR0800	69
RPC MR0801	69
RPC MR0802	69
RPC MR0803	69
RPC MR1000	69
RPC MR1001	69
RPC MR1002	69
RPC MR1003	69
RPC MR1201	69
RPC MR1202	69
RPC MR1203	69
RPC MR1402	69
RPC MR1403	69
RPC MR1602	69
RPC MR1603	69
RPC PT0404	84
RPC PT0505	84
RPC PT0606	84
RPC PT0808	84
RPC PT1010	84
RPC PT1212	84
RPC PT1414	84
RPC PT1616	84
RPC TT0404	84
RPC TT0505	84
RPC TT0606	84
RPC TT0808	84
RPC TT1010	84
RPC TT1212	84
RPC TT1414	84
RPC TT1616	84
RPD FG0400	67
RPD FG0401	67
RPD FG04M5	67
RPD FG0500	67
RPD FG0501	67
RPD FG0502	67
RPD FG0503	67
RPD FG05M5	67
RPD FG0600	67
RPD FG0601	67
RPD FG0602	67
RPD FG0603	67
RPD FG06M5	67
RPD FG0800	67
RPD FG0801	67
RPD FG0802	67
RPD FG0803	67
RPD FG1000	67
RPD FG1001	67
RPD FG1002	67
RPD FG1003	67
RPD FG1201	67
RPD FG1202	67
RPD FG1203	67
RPD FG1402	67
RPD FG1403	67
RPD FG1602	67
RPD FG1603	67
RPD MG0400	66
RPD MG0401	66
RPD MG04M5	67
RPD MG0500	66
RPD MG0501	66
RPD MG0502	66
RPD MG0503	66
RPD MG05M5	67
RPD MG0600	66
RPD MG0601	66
RPD MG0602	66
RPD MG0603	66
RPD MG06M5	67
RPD MG0800	66
RPD MG0801	66
RPD MG0802	66
RPD MG0803	66
RPD MG1000	66
RPD MG1001	66
RPD MG1002	66
RPD MG1003	66
RPD MG1201	66
RPD MG1202	66
RPD MG1203	66
RPD MG1402	66
RPD MG1403	66
RPD MG1602	66
RPD MG1603	66
RPD MR0400	66
RPD MR0401	66
RPD MR0500	66
RPD MR0501	66
RPD MR0502	66
RPD MR0503	66
RPD MR0600	66
RPD MR0601	66
RPD MR0602	66
RPD MR0603	66
RPD MR0800	66
RPD MR0801	66
RPD MR0802	66
RPD MR0803	66
RPD MR1000	66
RPD MR1001	66
RPD MR1002	66
RPD MR1003	66
RPD MR1201	66
RPD MR1202	66
RPD MR1203	66
RPD MR1402	66
RPD MR1403	66
RPD MR1602	66
RPD MR1603	66
RPD TG0400	68
RPD TG0401	68
RPD TG04M5	68
RPD TG0500	68
RPD TG0501	68
RPD TG0502	68
RPD TG0503	68
RPD TG05M5	68
RPD TG0600	68
RPD TG0601	68
RPD TG0602	68
RPD TG0603	68
RPD TG06M5	68
RPD TG0800	68
RPD TG0801	68
RPD TG0802	68
RPD TG0803	68
RPD TG1000	68
RPD TG1001	68
RPD TG1002	68
RPD TG1003	68
RPD TG1201	68
RPD TG1202	68
RPD TG1203	68
RPD TG1402	68
RPD TG1403	68
RPD TG1602	68
RPD TG1603	68
RPH PT0404	88
RPH PT0606	88
RPH PT0808	88
RPH PT1010	88
RPH PT1212	88
RPJ PG0400	88
RPJ PG04M5	88
RPJ PG0500	88
RPJ PG0501	88
RPJ PG05M5	88
RPJ PG0600	88
RPJ PG0601	88
RPJ PG06M5	88
RPJ PG0800	88
RPJ PG0801	88
RPJ PG0802	88
RPJ PG1001	88
RPJ PG1002	88
RPJ PG1201	88
RPJ PG1202	88
RPL DG0000	97
RPL DG0101	97
RPL DG0202	97
RPL DG0303	97
RPL ET0404	98
RPL ET0606	98
RPL ET0808	98
RPL ET1010	98
RPL ET1212	98
RPL PG0400	97
RPL PG0600	97
RPL PG0601	97
RPL PG0800	97
RPL PG0801	97
RPL PG0802	97
RPL PG1001	97
RPL PG1002	97
RPL PG1003	97
RPL PG1201	97

字母数字顺序表

零件号	页码
RPL PG1202	97
RPL PG1203	97
RPL TG0400	97
RPL TG0600	97
RPL TG0601	97
RPL TG0800	97
RPL TG0801	97
RPL TG0802	97
RPL TG1001	97
RPL TG1002	97
RPL TG1003	97
RPL TG1201	97
RPL TG1202	97
RPL TG1203	97
RPM BG0400	93
RPM BG0401	93
RPM BG04M5	93
RPM BG0600	93
RPM BG0601	93
RPM BG0602	93
RPM BG0603	93
RPM BG06M5	93
RPM BG0800	93
RPM BG0801	93
RPM BG0802	93
RPM BG0803	93
RPM BG1000	93
RPM BG1001	93
RPM BG1002	93
RPM BG1003	93
RPM BG1201	93
RPM BG1202	93
RPM BG1203	93
RPM BR0400	93
RPM BR0401	93
RPM BR0600	93
RPM BR0601	93
RPM BR0602	93
RPM BR0603	93
RPM BR0800	93
RPM BR0801	93
RPM BR0802	93
RPM BR0803	93
RPM BR1000	93
RPM BR1001	93
RPM BR1002	93
RPM BR1003	93
RPM BR1201	93
RPM BR1202	93
RPM BR1203	93
RPM IG0400	91
RPM IG0401	91
RPM IG04M5	91
RPM IG0600	91
RPM IG0601	91
RPM IG0602	91
RPM IG0603	91
RPM IG06M5	91
RPM IG0800	91
RPM IG0801	91
RPM IG0802	91
RPM IG0803	91
RPM IG1000	91
RPM IG1001	91
RPM IG1002	91
RPM IG1003	91
RPM IG1201	91
RPM IG1202	91
RPM IG1203	91
RPM IR0400	91
RPM IR0401	91
RPM IR0600	91
RPM IR0601	91
RPM IR0602	91
RPM IR0603	91
RPM IR0800	91
RPM IR0801	91
RPM IR0802	91
RPM IR0803	91
RPM IR1000	91
RPM IR1001	91
RPM IR1002	91
RPM IR1003	91
RPM IR1201	91
RPM IR1202	91
RPM IR1203	91
RPM OG0400	92
RPM OG0401	92
RPM OG04M5	92
RPM OG0600	92
RPM OG0601	92
RPM OG0602	92
RPM OG0603	92
RPM OG06M5	92
RPM OG0800	92
RPM OG0801	92
RPM OG0802	92
RPM OG0803	92
RPM OG1000	92
RPM OG1001	92
RPM OG1002	92
RPM OG1003	92
RPM OG1201	92
RPM OG1202	92
RPM OG1203	92
RPM OR0400	92
RPM OR0401	92
RPM OR0600	92
RPM OR0601	92
RPM OR0602	92
RPM OR0603	92
RPM OR0800	92
RPM OR0801	92
RPM OR0802	92
RPM OR0803	92
RPM OR1000	92
RPM OR1001	92
RPM OR1002	92
RPM OR1003	92
RPM OR1201	92
RPM OR1202	92
RPM OR1203	92
RPN ET0404	87
RPN ET0505	87
RPN ET0606	87
RPN ET0808	87
RPN IT0604	87
RPN IT0804	87
RPN IT0806	87
RPN IT1006	87
RPN IT1008	87
RPN KG1082	80
RPN KG1083	80
RPN KG6400	80
RPN KG8401	80
RPN KG8601	80
RPN MG0400	80
RPN MG0401	80
RPN MG04M5	80
RPN MG0500	80
RPN MG0501	80
RPN MG0502	80
RPN MG0503	80
RPN MG05M5	80
RPN MG0600	80
RPN MG0601	80
RPN MG0602	80
RPN MG0603	80
RPN MG06M5	80
RPN MG0800	80
RPN MG0801	80
RPN MG0802	80
RPN MG0803	80
RPO ET0404	98
RPO ET0606	98
RPO ET0808	98
RPO ET1010	98
RPO ET1212	98
RPQ MG0400	73
RPQ MG0401	73
RPQ MG04M5	74
RPQ MG0500	73
RPQ MG0501	73
RPQ MG0502	73
RPQ MG0503	73
RPQ MG05M5	74
RPQ MG0600	73
RPQ MG0601	73
RPQ MG0602	73
RPQ MG0603	73
RPQ MG06M5	74
RPQ MG0800	73
RPQ MG0801	73
RPQ MG0802	73
RPQ MG0803	73
RPQ MG1000	73
RPQ MG1001	73
RPQ MG1002	73
RPQ MG1003	73
RPQ MG1201	73
RPQ MG1202	73
RPQ MG1203	73
RPQ MR0400	73
RPQ MR0401	73
RPQ MR0500	73
RPQ MR0501	73
RPQ MR0502	73
RPQ MR0503	73
RPQ MR0600	73
RPQ MR0601	73
RPQ MR0602	73
RPQ MR0603	73
RPQ MR0800	73
RPQ MR0801	73
RPQ MR0802	73
RPQ MR0803	73
RPQ MR1000	73
RPQ MR1001	73
RPQ MR1002	73
RPQ MR1003	73
RPQ MR1201	73
RPQ MR1202	73
RPQ MR1203	73
RPQ PT0404	84
RPQ PT0505	84
RPQ PT0606	84
RPQ PT0808	84
RPQ PT1010	84
RPQ PT1212	84
RPR PT0504	83
RPR PT0604	83
RPR PT0804	83
RPR PT0806	83
RPR PT1006	83
RPR PT1008	83
RPR PT1208	83
RPR PT1210	83
RPS DG0000	90
RPS DG0100	90
RPS DG0101	90
RPS DG0201	90
RPS DG0202	90
RPS DG0302	90
RPS DG0303	90
RPS ET0606	90
RPS ET0808	90
RPS ET1010	90
RPS ET1212	90
RPS IT0806	90
RPS IT1210	90
RPS PG0600	89
RPS PG0601	89
RPS PG0602	89
RPS PG0800	89
RPS PG0801	89
RPS PG0802	89
RPS PG1001	89
RPS PG1002	89
RPS PG1003	89
RPS PG1201	89
RPS PG1202	89
RPS PG1203	89
RPS TG0600	89
RPS TG0601	89
RPS TG0602	89
RPS TG0800	89
RPS TG0801	89
RPS TG0802	89
RPS TG1001	89
RPS TG1002	89
RPS TG1003	89
RPS TG1201	89
RPS TG1202	89
RPS TG1203	89
RPT AG0400	79
RPT AG0401	79
RPT AG04M5	79
RPT AG0500	79
RPT AG0501	79
RPT AG0502	79
RPT AG0503	79
RPT AG05M5	79
RPT AG0600	79
RPT AG0601	79
RPT AG0602	79
RPT AG0603	79
RPT AG06M5	79
RPT AG0800	79
RPT AG0801	79
RPT AG0802	79
RPT AG0803	79
RPT AG1000	79
RPT AG1001	79
RPT AG1002	79
RPT AG1003	79
RPT AG1201	79
RPT AG1202	79
RPT AG1203	79
RPT AG1402	79
RPT AG1403	79

字母数字顺序表

零件号	页码
RPT AG1602	79
RPT AG1603	79
RPT AR0400	78
RPT AR0401	78
RPT AR0500	78
RPT AR0501	78
RPT AR0502	78
RPT AR0503	78
RPT AR0600	78
RPT AR0601	78
RPT AR0602	78
RPT AR0603	78
RPT AR0800	78
RPT AR0801	78
RPT AR0802	78
RPT AR0803	78
RPT AR1000	78
RPT AR1001	78
RPT AR1002	78
RPT AR1003	78
RPT AR1201	78
RPT AR1202	78
RPT AR1203	78
RPT AR1402	78
RPT AR1403	78
RPT AR1602	78
RPT AR1603	78
RPT CG0400	77
RPT CG0401	77
RPT CG04M5	78
RPT CG0500	77
RPT CG0501	77
RPT CG0502	77
RPT CG0503	77
RPT CG05M5	78
RPT CG0600	77
RPT CG0601	77
RPT CG0602	77
RPT CG0603	77
RPT CG06M5	78
RPT CG0800	77
RPT CG0801	77
RPT CG0802	77
RPT CG0803	77
RPT CG1000	77
RPT CG1001	77
RPT CG1002	77
RPT CG1003	77
RPT CG1201	77
RPT CG1202	77
RPT CG1203	77
RPT CG1402	77
RPT CG1403	77
RPT CG1602	77
RPT CG1603	77
RPT CR0400	77
RPT CR0401	77
RPT CR0500	77
RPT CR0501	77
RPT CR0502	77
RPT CR0503	77
RPT CR0600	77
RPT CR0601	77
RPT CR0602	77
RPT CR0603	77
RPT CR0800	77
RPT CR0801	77
RPT CR0802	77
RPT CR0803	77
RPT CR1000	77
RPT CR1001	77
RPT CR1002	77
RPT CR1003	77
RPT CR1201	77
RPT CR1202	77
RPT CR1203	77
RPT CR1402	77
RPT CR1403	77
RPT CR1602	77
RPT CR1603	77
RPT ET0404	86
RPT ET0505	86
RPT ET0606	86
RPT ET0808	86
RPT ET1010	86
RPT ET1212	86
RPT ET1414	86
RPT ET1616	86
RPT IT0604	86
RPT IT0806	86
RPT IT1008	86
RPT IT1210	86
RPT IT1612	86
RPT JT0604	86
RPT JT0806	86
RPT JT1008	86
RPT JT1210	86
RPT JT1612	86
RPU ET0404	82
RPU ET0505	82
RPU ET0606	82
RPU ET0808	82
RPU ET1010	82
RPU ET1212	82
RPU ET1414	82
RPU ET1616	82
RPU IT0604	83
RPU IT0806	83
RPU IT1008	83
RPU IT1210	83
RPU IT1612	83
RPU TT0404	83
RPU TT0505	83
RPU TT0606	83
RPU TT0808	83
RPU TT1010	83
RPU TT1212	83
RPU TT1616	83
RPV BG0400	96
RPV BG0401	96
RPV BG04M5	96
RPV BG0600	96
RPV BG0601	96
RPV BG0602	96
RPV BG0603	96
RPV BG06M5	96
RPV BG0800	96
RPV BG0801	96
RPV BG0802	96
RPV BG0803	96
RPV BG1000	96
RPV BG1001	96
RPV BG1002	96
RPV BG1003	96
RPV BG1201	96
RPV BG1202	96
RPV BG1203	96
RPV BR0400	96
RPV BR0401	96
RPV BR0600	96
RPV BR0601	96
RPV BR0602	96
RPV BR0603	96
RPV BR0800	96
RPV BR0801	96
RPV BR0802	96
RPV BR0803	96
RPV BR1000	96
RPV BR1001	96
RPV BR1002	96
RPV BR1003	96
RPV BR1201	96
RPV BR1202	96
RPV BR1203	96
RPV IG0400	94
RPV IG0401	94
RPV IG04M5	94
RPV IG0600	94
RPV IG0601	94
RPV IG0602	94
RPV IG0603	94
RPV IG06M5	94
RPV IG0800	94
RPV IG0801	94
RPV IG0802	94
RPV IG0803	94
RPV IG1000	94
RPV IG1001	94
RPV IG1002	94
RPV IG1003	94
RPV IG1201	94
RPV IG1202	94
RPV IG1203	94
RPV IR0400	94
RPV IR0401	94
RPV IR0600	94
RPV IR0601	94
RPV IR0602	94
RPV IR0603	94
RPV IR0800	94
RPV IR0801	94
RPV IR0802	94
RPV IR0803	94
RPV IR1000	94
RPV IR1001	94
RPV IR1002	94
RPV IR1003	94
RPV IR1201	94
RPV IR1202	94
RPV IR1203	94
RPV OG0400	95
RPV OG0401	95
RPV OG04M5	95
RPV OG0600	95
RPV OG0601	95
RPV OG0602	95
RPV OG0603	95
RPV OG06M5	95
RPV OG0800	95
RPV OG0801	95
RPV OG0802	95
RPV OG0803	95
RPV OG1000	95
RPV OG1001	95
RPV OG1002	95
RPV OG1003	95
RPV OG1201	95
RPV OG1202	95
RPV OG1203	95
RPV OR0400	95
RPV OR0401	95
RPV OR0600	95
RPV OR0601	95
RPV OR0602	95
RPV OR0603	95
RPV OR0800	95
RPV OR0801	95
RPV OR0802	95
RPV OR0803	95
RPV OR1000	95
RPV OR1001	95
RPV OR1002	95
RPV OR1003	95
RPV OR1201	95
RPV OR1202	95
RPV OR1203	95
RPX ET0404	87
RPX ET0505	87
RPX ET0606	87
RPX ET0808	87
RPX ET1010	87
RPX ET1212	87
RPY ET0404	85
RPY ET0505	85
RPY ET0606	85
RPY ET0808	85
RPY ET1010	85
RPY ET1212	85
RPY ET1414	85
RPY ET1616	85
RPY IT0604	85
RPY IT0806	85
RPY IT1008	85
RPY IT1210	85
RPY IT1612	85
RPY MG0400	81
RPY MG0401	81
RPY MG04M5	82
RPY MG0500	81
RPY MG0501	81
RPY MG0502	81
RPY MG0503	81
RPY MG05M5	82
RPY MG0600	81
RPY MG0601	81
RPY MG0602	81
RPY MG0603	81
RPY MG06M5	82
RPY MG0800	81
RPY MG0801	81
RPY MG0802	81
RPY MG0803	81
RPY MG1000	81
RPY MG1001	81
RPY MG1002	81
RPY MG1003	81
RPY MG1201	81
RPY MG1202	81
RPY MG1203	81
RPY MG1402	81
RPY MG1403	81
RPY MG1602	81
RPY MG1603	81
RPY MR0400	81
RPY MR0401	81
RPY MR0500	81
RPY MR0501	81
RPY MR0502	81
RPY MR0503	81
RPY MR0600	81

字母数字顺序表

零件号	页码
RPY MR0601	81
RPY MR0602	81
RPY MR0603	81
RPY MR0800	81
RPY MR0801	81
RPY MR0802	81
RPY MR0803	81
RPY MR1000	81
RPY MR1001	81
RPY MR1002	81
RPY MR1003	81
RPY MR1201	81
RPY MR1202	81
RPY MR1203	81
RPY MR1402	81
RPY MR1403	81
RPY MR1602	81
RPY MR1603	81
RPY PT0404	85
RPY PT0505	85
RPY PT0604	85
RPY PT0606	85
RPY PT0806	85
RPY PT0808	85
RPY PT1008	85
RPY PT1010	85
RPY PT1210	85
RPY PT1212	85
RPY PT1414	85
RPY PT1616	85
RSI 13	164
RSI 17	164
RSI 21	164
RSI 27	164
RSI 34	164
RSI 42	164
RSI 49	164
RSI 60	164
RSI 76	164
RSI 90	164
RSIM 13	164
RSIM 17	164
RSIM 21	164
RSIM 21PAP	164
RSIM 27	164
RSIM 27PAP	164
RSIM 34	164
RSIMF 13	164
RSIMF 17	164
RSIMF 21	164
RSIMF 27	164
RSIMF 34	164
RST ABSCB810	248
RST ACS810	247
RST AERC810	248
RST AES1010	248

零件号	页码
RST AES810	248
RST AESW1010	251
RST AESW810	251
RST AIRC810	247
RST AIRM810	247
RST AIS1010	247
RST AIS1310	247
RST AIS81010	247
RST AISCW1010	251
RST AISCW810	251
RST AISCW81310	251
RST AMSC810	248
RST SBSCB1012	247
RST SBSCW1012	251
RST SERC1010	247
RST SERC810	247
RST SERC910	247
RST SERC9125	247
RST SERCB1010	247
RST SERCB810	247
RST SERCB910	247
RST SES1010	247
RST SES810	247
RST SES910	247
RST SES9125	247
RST SESB1010	247
RST SESB1012	247
RST SESB810	247
RST SESB910	247
RST SESW1010	251
RST SESW1012	251
RST SESW810	251
RST SESW910	251
RST SIRCB1010	247
RST SIRCB810	247
RST SIRCW1010	251
RST SIRCW810	251
RST SISB810	247
RST SISB912	247
RST SISW810	251
RST SMSCB912	247
RST XES910	248
RX1 418	108
RX1 614	108
RX1 618	108
RX1 814	108
RX1 818	108
RX1 838	108
RX5 418	108
RX5 614	108
RX5 618	108
RX5 814	108
RX5 818	108
RX5 838	108
RX6 4	108
RX6 6	108

零件号	页码
RX6 8	108
RX7 418	108
RX7 614	108
RX7 618	108
RX7 814	108
RX7 818	108
RX7 838	108
RX9 4	108
RX9 6	108
RX9 8	108
SDA 6A	279
SDA 6C	279
SDA 6I	279
SDA 7E	279
SER 02	263
SER 04	263
SIC 061102S3	133
SIC 061316S3	133
SIC 061806K	133
SIC 061806S2K	133
SIC 061810K	133
SIC 061810S2K	133
SIC 066806K	133
SIC 066810K	133
SIC 069806806K	133
SIC 069810806K	133
SIC 069810810K	133
SIJ 061806K	132
SIJ 061810K	132
SIJ 066806K	133
SIJ 066806S2K	132
SIJ 066810K	133
SIJ 066810S2K	132
SIK 0606	131
SIK 0606DR	132
SIK 0606DS	132
SIK 0606MR	132
SIK 1006	131
SIK 1006DR	132
SIK 1006DS	132
SIK 1006MR	132
SIK 1010	131
SIK 1010DR	132
SIK 1010DS	132
SIK 1010MR	132
SIK 10316S3	131
SIM 06	134,252
SIM 0612	134,252
SIM 10	134,252
SIR 06S2	134,252
SIR 10S2	134,252
SPC 1101	366
SPC 120	366
SPC 210	366
SPC 320	366
SPC 450	366

零件号	页码
SPC 750	366
SPC D1275	366
SPC K120	366
SPC K210	366
SPC K450	366
SPH 210	368
SPH 2100	368
SPH 2100CAFB	369
SPH 2100CAFW	369
SPH 210CAFB	369
SPH 210CAFW	369
SPH 480	368
SPH 480CAFB	369
SPH 480CAFW	369
SPH EXT	368
SPH EXTCAFB	369
SPI 1	260,302
SPI 3	260,302
SPI 5	260,302
SPI 7	260,302
SPI 95	258
SPIC 1016	257
SPIC 102	257
SPIC 104	257
SPIC 108	257
SPIC 610	257
SPIC 610FX	257
SPIC 62	257
SPIC 620	257
SPIC 620FX	257
SPIC 65	257
SPIC 65FX	257
SPIC 810	257
SPIC 810FX	257
SPIC 82	257
SPIC 820	257
SPIC 820FX	257
SPIC 85	257
SPIC 85FX	257
SPIR 1016	258
SPIR 12730	258
SPIR 1630	258
SPIR 2710	258
SPIR 4526	258
SPIR 456	258
SPIR 610	258
SPIR 620	258
SPIR 820	258
STA	278
STE	278
STI	278
STL 101	278
STL 151	278
STL 152	278
STL 153	278
STOFLEX 10	243

零件号	页码
STOFLEX 8	243
STOFLEX 9	243
STU	278
SURFLEX 10	242
SURFLEX 10C30	242
SURFLEX 13	242
SURFLEX 13C30	242
SURFLEX 6	242
SURFLEX 6C30	242
SURFLEX 8	242
SURFLEX 8C30	242
SURFLEX 9	242
SURFLEX 9C30	242
TA M1	318
TA M2	323
TA M3	328
TA M45	332
TA S1	318
TA S2	323
TA S3	328
TA S45	332
TB CSM1	316
TB CSM3	326
TB PSM1	315
TB PSM2	320
TB PSM3	325
TB SM0	315
TB SM1	315
TB SM2	320
TB SM3	325
TB SME1	316
TB SME2	321
TB SME3	325
TC 1	317
TC 3	327
TC P1	318
TC P2	323
TC P3	328
TC P34	328
TC P4	332
TC P5	332
TC S1	318
TC S2	323
TC S3	328
TC S34	328
TD F1	318
TD F2	323
TD F3	328,332
TE 1	317
TE 2	322
TE 3	327
TE M8	185,201
TEFLON 12	159
TEMP	365
TEMP 12220V	364
TEMP 14220HP	365

字母数字顺序表

零件号	页码
TEMP 14220INOX	365
TEMP 14220SE	364
TEMP 14220V	364
TEMP 18220V	364
TEMP 38220COL	364
TEMP 38220COLSE	364
TEMP 38220KIT	187,364
TEMP 38220SE	364
TEMP 38220V	364
TEMP MN220V	365
TEMP SE	366
TF 0	317
TF 1	317
TF 105	317
TF 2	322
TF 205	322
TF 3	327
TF 305	327
TF 4	331
TF 5	331
TF C1	318
TF C101	318
TF C105	318
TF C2	323
TF C205	323
TF C3	328
TF C301	328
TF C305	328
TF C45	332
TF M8100	185,201
TL 0	317
TL 1	317
TL 2	322
TL 3	327
TL 4	331
TL 5	331
TL A3	327
TL M8	184,200
TL RM8	185,201
TM 0	317
TM 1	317
TM 105	317
TM 2	322
TM 3	327
TM 305	327
TM A305	327
TM D2	322
TM D3	327
TM PSM1	316
TM PSM2	321
TM PSM3	326
TM SM0	316
TM SM1	316
TM SM2	321
TM SM3	326
TP F45	318,323,328,332
TP Q1	318
TP Q2	323
TP Q3	328
TP Q45	332
TR 0	317
TR 1	317
TR 2	322
TR 3	327
TR 4	331
TR 5	331
TR B21	317
TR B23	327
TR B41	317
TR B43	327
TR E1	318
TR E2	323
TR E3	328
TR M1	316
TR M2	321
TR M3	326
TR Q1	318
TR Q2	323
TR Q3	328
TR Q45	332
TT PSM1	315
TT PSM2	320
TT PSM3	325
TT PSM4	331
TT PSM5	331
TT SM0	315
TT SM1	315
TT SM2	320
TT SM3	325
TT SM4	331
TT SM5	331
TTF 850	184,200
TTF 880	184,200
TUB 0A10	244
TUB 0A6	244
TUB 0X10	244
TUB 0X6	244
TUB SET10	244
TUB SET6	244
TVB 660	184,200
TVB 690	184,200
TVM 860	184,200
TX CAFG1	333
TX CAFG2	333
TX F42	333
TX F49	333
TX F60	333
TX F76	333
TX L42	333
TX L49	333
TX L60	333
TX RG42	333
TX RG49	333
TX RG60	333
TX RG76	333
URP 066201	34
URP 066202	34
URP 066203	34
URP 066251	34
URP 066252	34
URP 066253	34
URP 066806	34
URP 066810	34
URP 086201	36
URP 086202	36
URP 086203	36
URP 086251	36
URP 086252	36
URP 086253	36
URP 086806	36
URP 086810	36
URP 086813	36
USI 061201	33
USI 061202	33
USI 061202SW	33
USI 061203	33
USI 061251	33
USI 061252	33
USI 061253	33
USI 061808	33
USI 061810	33
USI 068203WF	33,181,197
USI 068204WF	33,181,197
USI 081201	35
USI 081202	35
USI 081202SW	35
USI 081203	35
USI 081251	35
USI 081252	35
USI 081253	35
USI 081813	35
USI 088203WF	35,181,197
USI 088204WF	35,181,197
USI 111202	37
USI 111203	37
USI 111204	37
USI 111252	37
USI 111253	37
USI 111254	37
USI 111810	37
USI 111813	37
USI 111819	37
VALYFLEX 10	243
VALYFLEX 13	243
VALYFLEX 8	243
VAS 2442	335
VCA 13	165
VCA 17	165
VCA 21	165
VCA 27	165
VCA 34	165
VDA 13	164
VDA 17	164
VDA 21	164
VDA 27	164
VDA 34	164
VIC 13	165
VIC 17	165
VIC 21	165
VIC 27	165
VIC 34	165
VICA 13	165
VICA 17	165
VICA 21	165
VICA 27	165
VICA 34	165
VPS 34	166
Y12	154
Y12M	154
Y14	154
Y14M	154
Y18	154
Y18M	154
Y34	154
Y38	154
Y38M	154

总部: PREVOST SAS
Parc d'activités des Glaisins - B.P. 208
74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax +33 (0)4 50 64 00 10



CAT 12 F

本产品目录无契约规定。
佩釜保留无须事先通知对产品规格进行修改的权利。
佩釜出版 - 2012年10月